

INDIGO

LIGHTING



2025



INDIGO

LIGHTING

INDIGO S. A.

Parc Artisanal de Cornemont
Rue de la Légende 32G
4141 Sprimont
BELGIQUE

T : +32 (0)4 351 91 40
F : +32 (0)4 351 91 41
info@indigo-lighting.com

indigo-lighting.com



INDIGO

LIGHTING

INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



ACCESSOIRES



NOUVEAUTÉS



NEW
RETI 1 RX
94



NEW
RETI 2 RX
94



NEW
DECO TRACK 48 S
330



NEW
TORO T
332



NEW
TORO TP
332



NEW
SANDO T
333



NEW
SANDO TP
333



NEW
YOKO 2
340



NEW
YOKA 3
341



NEW
YOKO 3
341



NEW
YOKA 4
342



NEW
YOKO 4
342



NEW
MEKA
347



NEW
POLAS VERSA
372



NEW
CAIMAN VERSA
373



NEW
CAIMAN VERSA
QUICK CONNECT
374



NEW
GL038 II
405



NEW
TILT 1
408



NEW
TILT 2
409



NEW
TILT 3
410



NEW
TILT 4
411



NEW
SLIM
450



NEW
HYDRA
453

BORA RD-230 EVO	52
BORA RD EVO	54
BORA RDH EVO	58
BORA RDX-230 EVO	53
BORA RDX EVO	56
BORA SD EVO	55
BORA SDX EVO	57
BORU 1	345
BORU 2	345
BORU 3	346
BORU 4	346
CAIMAN QUICK CONNECT ..	374
CAIMAN VERSA	373
DALMA T	334
DECO TRACK 48 L	326
DECO TRACK 48 M	328
DECO TRACK 48 S	330
DISU 1	336
DISU 2	337
GL016 F II	401
GL016 II	400
GL019 F II	395
GL019 II	394
GL019 LG II	396
GL019 ULG II	397
GL038 II	405
GL040 II	403
GL040 ULG II	404
GL100 II	414
H2 PRO EXTREME CSP	535
HUBA P	226
HULA C	204
HULA P	227
HYDRA	453
MEKA	347
POLAS VERSA	372
RAITO 1	344
RAITO 2	344
RETI 1 RX	94
RETI 2 RX	94
RETI P	222
RETI W	152
SANDO T	333
SANDO TP	333
SL220 MAINS II	432
SLIM	450
SPOTTY 1 P	426
SPOTTY 1 W	476
SPOTTY 2 P	427
SPOTTY 2 W	477
SPOTTY 3 W	477
STEPBEAM	144
SWEET RD EVO	70
TILT 1	408
TILT 2	409
TILT 3	410
TILT 4	411
TILT 5	412
TOMA	343
TOMO	343
TONKA	335
TORO T	332
TORO TP	332
YOKA 1	339
YOKA 2	340
YOKA 3	341
YOKA 4	342
YOKO 1	339
YOKO 2	340
YOKO 3	341
YOKO 4	342
ZUMU	338



LUMINAIRES INTÉRIEURS

COLLERETTES	22
SPOTS	34
SEMI-ENCASTRÉS	82
DOWNLIGHTS	102
DALLES LED	126
ENCASTRÉS MURAUX	136
APPLIQUES	146
PLAFONNIERS	174
SUSPENSIONS	216
BANDEAUX & PROFILS	238
RAILS & PROJECTEURS	264
LIGNES CONTINUES	348
HUBLOTS	358
RÉGLETTES ÉTANCHES	370
HIGH BAY	376



LUMINAIRES EXTÉRIEURS

ENCASTRÉS DE SOL	388
SPOTS SUR PIQUETS	416
BORNES	436
ENCASTRÉS MURAUX	458
APPLIQUES	464
PLAFONNIERS	500
PROJECTEURS	514
SPOTS	530
SOLAIRES	536

INDIGO

LIGHTING

ACCESSOIRES

SOURCES, DOUILLES ET CÂBLES	542
ALIMENTATIONS	548
GESTION D'ÉCLAIRAGE	554
BOÎTES DE RACCORDEMENT ET CONNECTEURS IP	562

PICTOGRAMMES	574
INDEX GÉNÉRAL	576

COLLERETTES

								
KASA R GU10	KASA RX GU10	ALA1013 RX GU10 AUTO	ALA1013 SX GU10 AUTO	BALI R GU10	FIJI R GU10	COMO RX GU10	HD1050 R GU10	HD1070 R GU5.3
24	24	26	27	28	28	29	30	30

SPOTS

								
TIBLI R-B	LASY RX	SPOTI R-B	KALI R-230 B	KACI R-B	LISY RD	LISY RDX	MOWI RD	TIPI RX
36	36	37	38	39	40	40	41	42
								
DEBI RD-230	DEBI RD	IENA RDX-230	IENA RDX	NEW BORA RD-230 EVO	NEW BORA RDX-230 EVO	NEW BORA RD EVO	NEW BORA SD EVO	NEW BORA RDX EVO
48	48	50	50	52	53	54	55	56
								
AL1014 RX	AL1014 RDX	AL2014 SDX	AL1015 RX	LARY RD	LARY SD	IPHO 82 RD	IPHO 82 SD	COPE RD
64	64	65	65	66	66	67	67	68
								
AL3012 RD WARM	SYLA RD-B	ABY 1 RD	ABY 2 RD	ABY 3 RD	ALLY 3 RDX	ALLY 4 RDX	DOTS	
74	75	76	76	77	78	78	80	

SEMI-ENCASTRÉS

								
SIRA R	SIRA R SENSOR	FILI 1 RX GU10 AUTO	FILI 5 RX-B GU10 AUTO	OKTO RX GU10	CLARA 1 RDX	CLARA 2 RDX	ALLY 1 RX	ALLY 1 RDX
84	84	86	86	87	88	88	90	90
								
NEW RETI 2 RX	EDDY RX	JOY RX	FILI 1 RX-B	FILI 5 RX-B	DEAN RDX PLUS	KARL 1 RDX	KARL 2 RDX	
94	96	97	98	98	99	100	100	

DOWNLIGHTS

								
DAX RD-230	SENSO R-230	TIGA 1 RD	TIGA 2 RD	TIGA 3 RD	THEA LITE CSP 1	THEA LITE CSP 2	THEA LITE CSP 3	FOX 2 RD
104	104	106	106	107	108	109	110	111
								
LYON 3 R	LYON 4 R	IZA 1 SDX	IZA 2 SDX	SPIRA 1 RX PLUS	SPIRA 3 RX	FOCEA 1 SX PLUS	FOCEA 2 SX	
117	118	120	120	122	123	124	124	

COLLERETTES



IPHO R GU10
AUTO
32



IPHO S GU10
AUTO
32

ALA1013 RX GU10 AUTO	26	HD1070 R GU5.3.....	30
ALA1013 SX GU10 AUTO	27	IPHO R GU10 AUTO.....	32
BALI R GU10.....	28	IPHO S GU10 AUTO.....	32
COMO RX GU10.....	29	KASA R GU10.....	24
FIJI R GU10.....	28	KASA RX GU10.....	24
HD1050 R GU10.....	30		

SPOTS



ABY 1 RD.....	76	EPI RD.....	68
ABY 2 RD.....	76	IENA RDX.....	50
ABY 3 RD.....	77	IENA RDX-230.....	50
AL1014 RDX.....	64	IPHO 82 RD.....	67
AL1014 RX.....	64	IPHO 82 SD.....	67
AL1015 RX.....	65	KACI R-B.....	39
AL2014 SDX.....	65	KALI R-230 B.....	38
AL3012 RD.....	74	KORY R.....	62
AL3012 RD WARM.....	74	KORY R SENSOR.....	62
ALEX RDX.....	60	LARY RD.....	66
ALIS 1014 RDX.....	46	LARY SD.....	66
ALLY 3 RDX.....	78	LASY RX.....	36
ALLY 4 RDX.....	78	LISY RD.....	40
BORA RD.....	52	LISY RDX.....	40
BORA RD EVO.....	54	MARY RDX-230.....	46
BORA RDH EVO.....	58	MOWI RD.....	41
BORA RDX.....	53	SILK RDX.....	72
BORA RDX EVO.....	56	SILK RDX WARM.....	73
BORA SD EVO.....	55	SPOTI R-B.....	37
BORA SDX EVO.....	57	SWEET RD EVO.....	70
BRAVA RD-230.....	44	SYLA RD-B.....	75
BRAVA RDH-230.....	44	TIBLI R-B.....	36
COPE RD.....	68	TIPI RX.....	42
DEBI RD.....	48	TIPI SX.....	42
DEBI RD-230.....	48		
DOTS.....	80		

SEMI-ENCASTRÉS



ALLY 1 RDX.....	90	FILI 5 RDX-B.....	98
ALLY 1 RX.....	90	FILI 5 RX-B GU10 AUTO.....	86
ALLY 2 RDX.....	91	JOY RX.....	97
ALLY 2 RX.....	91	KARL 1 RDX.....	100
CLARA 1 RDX.....	88	KARL 2 RDX.....	100
CLARA 2 RDX.....	88	OKTO RX GU10.....	87
CLIC RDX.....	92	RETI 1 RX.....	94
CLIC RDX MINI.....	92	RETI 2 RX.....	94
DEAN RDX PLUS.....	99	SIRA R.....	84
EDDY RX.....	96	SIRA R SENSOR IR.....	84
FILI 1 RX-B.....	98		
FILI 1 RX GU10 AUTO.....	86		

DOWNLIGHTS



AL1016 RX.....	112	SPIRA 1 RX PLUS.....	122
DAX RD-230.....	104	SPIRA 3 RX.....	123
FOCEA 1 SX PLUS.....	124	THEA LITE CSP 1.....	108
FOCEA 2 SX.....	124	THEA LITE CSP 2.....	109
FOX 2 RD.....	111	THEA LITE CSP 3.....	110
IZA 1 SDX.....	120	THEA PRO 1.....	113
IZA 2 SDX.....	120	THEA PRO 2.....	114
LYON 1 R.....	115	TIGA 1 RD.....	106
LYON 2 R.....	116	TIGA 2 RD.....	106
LYON 3 R.....	117	TIGA 3 RD.....	107
LYON 4 R.....	118		
SENSO R-230.....	104		

DALLES LED



SOLIS 1
128

SOLIS PRO
129

SOLIS PRO CSP
130

SOLIS IP65
131

SOLIS 2
132

SOLIS 3
133

DOMINO
134

DOMINO CSP
135

ENCASTRÉS MURAUX



KO703 R
138



KO703 S
138



EVA 65 R
140



EVA 65 S
140



LIKA
142



MAKA
143



NEW
STEPBEAM
144

APPLIQUES



EVA G9
148



VITEL GX53
148



OKTO 2 GU10
149



SNOOP GU10
150



SNOOP
150



NEW
RETI W
152



AUREA 1 W
154



AUREA 2 W
155



AUREA 3 W
156



KAVA
162



FULLA
163



GLAM 265
164



GLAM 90
164



GLAM 250
165



BIXBY
166



ELLA
167



FOLD 1
168



FOLD 2
168

PLAFONNIERS



ALBA R GU10
176



ALBA S GU10
176



LUPO 1 GU10
178



MANYL 2 GU10
179



MANYL 1
179



MOLY GU10
180



NOLY GU10
180



YUKO GU10
181



OKTO GU10
182



RIVA 3 GU10
187



RIVA 4 GU10
188



EVA 62 R
189



EVA 62 S
189



HAPPY 1
191



HAPPY 2
192



HAPPY 3
193



AUREA 1 C
195



AUREA 2 C
196



PIXA 3
201



TIPO 1 C
202



TIPO 2 C
202



NEW
HULA C
204



JUNE 1 C
206



JUNE 2 C
206



JUNE 3 C
207



CAPRI R 1 C
208



CAPRI R 2 C
209



NOVA CSP 3 C
213



DOTS C
214



TOMY 1 C
215

DALLES LED

DOMINO	134	SOLIS IP65.....	131
DOMINO CSP	135	SOLIS PRO	129
SOLIS 1	128	SOLIS PRO CSP	130
SOLIS 2	132		
SOLIS 3	133		

ENCASTRÉS MURAUX

EVA 65R.....	140	MAKA.....	143
EVA 65S.....	140	STEPBEAM.....	144
KO 703R.....	138		
KO 703S.....	138		
LIKA	142		

APPLIQUES

AUREA 1 W	154	MALTA 1.....	169
AUREA 2 W	155	MALTA 2.....	169
AUREA 3 W	156	MILO 1	158
AUREA 4 W	157	MILO 2	159
BIXBY	166	MILO 3	160
ELLA	167	MILO 4	160
EVIA G9	148	OKTO 2 GU10	149
FOLD 1	168	PLANK 1	172
FOLD 2	168	PLANK 2	173
FULLA	163	RETI W	152
GLAM 90	164	SNOOP	150
GLAM 250	165	SNOOP GU10	150
GLAM 265	164	VITEL GX53.....	148
KAVA	162		
LONGA	170		



PLAFONNIERS

ALBA R GU10.....	176	MANYL 2.....	179
ALBA S GU10.....	176	MANYL 2 GU10	179
AUREA 1 C	195	MOLY GU10.....	180
AUREA 2 C	196	NOLY GU10.....	180
CAPRI R 1 C	208	NOVA CSP 1 C	212
CAPRI R 2 C	209	NOVA CSP 2 C	212
CAPRI R 3 C	210	NOVA CSP 3 C	213
CAPRI S 1 C	211	OKTO 1 C GU10.....	184
CAPRI S 2 C	211	OKTO 2 C GU10.....	185
CLAC	198	OKTO 4 C GU10.....	186
CLAC 1 MINI	197	OKTO C GU10.....	183
CLAC 2 MINI	197	OKTO GU10	182
DOTS C	214	PIXA 1	200
EVA 62 R	189	PIXA 2	200
EVA 62 S	189	PIXA 3	201
HAPPY 1	191	RIVA 2 GU10	187
HAPPY 2	192	RIVA 3 GU10	187
HAPPY 3	193	RIVA 4 GU10	188
HULA C	204	TIPO 1 C	202
JUNE 1 C	206	TIPO 2 C	202
JUNE 2 C	206	TOMY 1 C	215
JUNE 3 C	207	YUKO GU10	181
LUPO 1 GU10.....	178		

SUSPENSIONS



BANDEAUX & PROFILS



1 ALLUMAGE



3 ALLUMAGES



RAILS & PROJECTEURS

ARCHITECTURAUX

TRACK 48 VDC



DECO TRACK 48



SUSPENSIONS



JUNE 2 P
228

JUNE 3 P
229

CAPRI R 1 P
230

CAPRI R 2 P
230

CAPRI R 3 P
231

AUREA P	219	JUNE 2 P	228
CAPRI R 1 P	230	JUNE 3 P	229
CAPRI R 2 P	230	NOVA CSP 1 P	234
CAPRI R 3 P	231	NOVA CSP 2 P	234
CAPRI S 1 P	232	NOVA CSP 3 P	235
CAPRI S 2 P	232	OKTO P GU10	218
HELLO 1 P	224	OTIS 2 P	237
HELLO 2 P	224	RETI P	222
HUBA P	226	TOMY 1 P	236
HULA P	227	TOMY 2 P	236
JACK 3 P	220		
JUNE 1 P	228		



ST125
250

ST160
251

ST135
252



PR135
262

PR137
263

BANDEAUX & PROFILS

PR115	254	ST123	248
PR117	256	ST125	250
PR121	257	ST132	249
PR127	258	ST135	252
PR130	259	ST150	243
PR133	261	ST153	244
PR135	262	ST156	245
PR137	263	ST159	247
PR139	255	ST160	251
PR146	260		
ST104	242		
ST112	246		

RAILS & PROJECTEURS

1 ALLUMAGE

JACK T	272	TRACK UNO	266
JACK TP	273	TRACK UNO	267
OKTO T GU10	270	YERA 1 T GU10	268
OKTO TP GU10	270	YERA 1 TP GU10	268
RAY	274		

3 ALLUMAGES

AUREA 3 T	284	LINEA 1	300
AUREA 3 TP	285	LINEA 2	300
FOCAL	291	OKTO 3 T GU10	282
FOCUS	291	OKTO 3 TP GU10	283
HELLO 1 D	286	OSIS 1 PLUS	289
HELLO 2 D	286	OSIS 2 PLUS	289
JACK 3 T	292	TED	290
JACK 3 TP	294	TRACK III SURFACE	278
LIMA 1 PLUS	296	TRACK III SURFACE	279
LIMA 2 PLUS	297	YERA GU10	280
LIMA 3 PLUS	298	ARRAS	320

ARCHITECTURAUX

TRACK 48 VDC

BERN	319	LOOP 2	311
CADIX	318	ONEX	317
IRO 1	322	PARO 1	312
IRO 2	322	PARO 2	313
KARO 1	308	PARO 3	314
KARO 2	308	TRACK 48VDC RECESSED	306
KARO 3	309	TRACK 48VDC SURFACE	304
LEGA D	320	VIGO	316
LOOP 1	311		

NEW

DECO TRACK 48

BORU 1	345	TOMA	343
BORU 2	345	TOMO	343
BORU 3	346	TONKA	335
BORU 4	346	TORO T	332
DALMA T	334	TORO TP	332
DECO TRACK 48 L	326	YOKA 1	339
DECO TRACK 48 M	328	YOKA 2	340
DECO TRACK 48 S	330	YOKA 3	341
DISU 1	336	YOKA 4	342
DISU 2	337	YOKO 1	339
MEKA	347	YOKO 2	340
RAITO 1	344	YOKO 3	341
RAITO 2	344	YOKO 4	342
SANDO T	333	ZUMU	338
SANDO TP	333		



DISU 1
336

DISU 2
337

ZUMU
338

YOKA 1
339

YOKO 1
339

RAITO 2
344

BORU 1
345

BORU 2
345

BORU 3
346

BORU 4
346

MEKA
347

LIGNES CONTINUES



HUBLOTS



RÉGLETTES ÉTANCHES



HIGH BAY



ENCASTRÉS DE SOL



SPOTS SUR PIQUETS



LIGNES CONTINUES

INEAR 1 C	352
LINEAR 1 P	354
LINEAR 2 C	353
LINEAR 2 P	356

HUBLOTS

LIDY	364	MINI TIMY SENSOR E27	360
LIDY A	366	ORKI	369
LIDY A SENSOR	366	ORKI SENSOR	369
LIDY SENSOR	364	TIMY	362
MINI TIMY	361	TIMY SENSOR	362
MINI TIMY E27	360	WL94	368
MINI TIMY SENSOR	361		

RÉGLETTES ÉTANCHES

CAIMAN QUICK CONNECT	374
CAIMAN VERSA	373
POLAS VERSA	372

HIGH BAY

EAZY	383
SPRINGBOK LITE 1	384
SPRINGBOK LITE 2	384
SPRINGBOK LITE 3	385

ENCASTRÉS DE SOL

APA RD-230	406	PURE 380	402
BIG APA RD-230	406	RODI A	413
BIG RODI A	413	SWIM	398
GL016 F II	401	TILT 1	408
GL016 II	400	TILT 2	409
GL018 C	391	TILT 3	410
GL019 F II	395	TILT 4	411
GL019 II	394	TILT 5	412
GL019 LG II	396	TINY R	390
GL019 ULG II	397	WALLY A	399
GL038 II	405		
GL040 II	403		
GL040 ULG II	404		
GL100 II	414		
GL200	415		
GYRO	407		
GYRO A	407		
KO2000 R GU10	390		
PURE 45	392		
PURE 55	392		

SPOTS SUR PIQUETS

ANDY	431	SL220 MAINS II	432
BASIL 1 P	424	SL230 MAINS	433
BASIL 2 P	424	SL240 MAINS	434
BASIL 3 P	425	SPOTTY 1 P	426
BRAMA 1	423	SPOTTY 2 P	427
BRAMA 2	423	TURA GU10	419
GUNZY	428	YUKA	431
GUNZY 2 P	430		
GUNZY P	429		
LUXI 65 GU10	418		
OLA 1	420		
RIESA	422		
SL040A	421		



LIDY A 366 LIDY A SENSOR 366 WL94 368 ORKI 369 ORKI SENSOR 369



NEW GL019 ULG II 397 SWIM 398 WALLY A 399 NEW GL016 II 400 NEW GL016 F II 401
NEW TILT 1 408 NEW TILT 2 409 NEW TILT 3 410 NEW TILT 4 411 NEW TILT 5 412



BASIL 2 P 424 BASIL 3 P 425 NEW SPOTTY 1 P 426 NEW SPOTTY 2 P 427 GUNZY 428

BORNES



ENCASTRÉS MURAUX



APPLIQUES



PLAFONNIERS



PROJECTEURS



BORNES




AMONT	444	LUXI 100 S P	448
AVI 1	454	LUXI 175 SENSOR P	443
AVI 2	454	LUXI 180	443
BENS P	449	LUXI 650	444
BREST	445	MINO P E27	438
CYCLO	456	OLA 2	448
CYCLO SENSOR	456	RAVEL	442
ELNE 1	440	RONDO P E27	438
ELNE 2	440	SETO	449
ELNE 4	441	SLIM	450
FILO P	452	STELLA	446
FINN P	447	TULO E27	439
HYDRA	453	TULO SENSOR E27	439
LUXI 54	442		
LUXI 80	451		

ENCASTRÉS MURAUX

ARTSY	463
DEVI	462
PURE 190	462
SLIT R	460
SLIT S	460

APPLIQUES

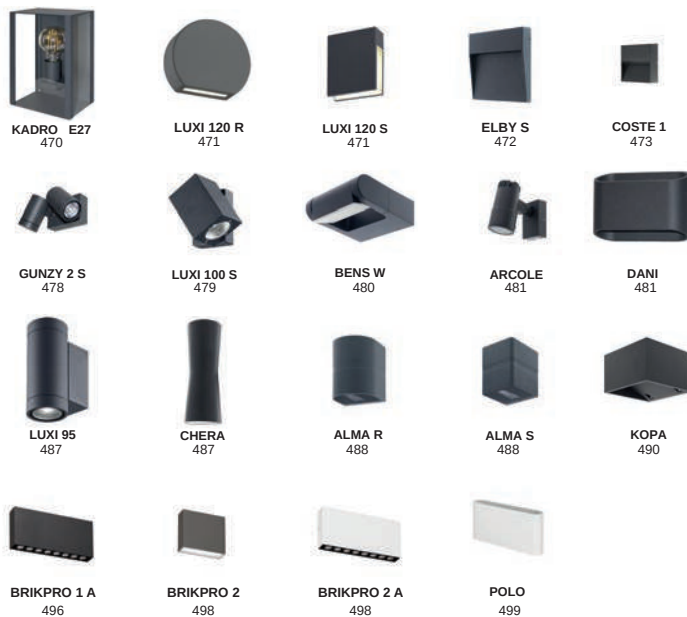

ALMA R	488	LUXI 45	482
ALMA S	488	LUXI 45 SENSOR	482
ALTEA 1 GU10	467	LUXI 95	487
ALTEA 2 GU10	467	LUXI 100 S	479
ALTO 1 GU10	466	LUXI 120 R	471
ALTO 2 GU10	466	LUXI 120 S	471
ARCOLE	481	LUXI 139	484
BENS W	480	LUXI 175 SENSOR	483
BRIKPRO 1	496	LUXI 190	486
BRIKPRO 1 A	496	LUXI 290	486
BRIKPRO 2	498	MINO W E27	469
BRIKPRO 2 A	498	NORA	494
CHERA	487	ONEO A	495
COSTE 1	473	POLO	499
COSTE 2	473	RONDO W E27	469
DANI	481	SPOTTY 1 W	476
EDGY	485	SPOTTY 2 W	477
ELBY S	472	SPOTTY 3 W	477
FINN W	474	WIDO	475
FURY S GU10	468		
GUNZY 2 S	478		
GUNZY S	478		
HARRY A	495		
HUGO GU10	468		
ITO	474		
KADRO E27	470		
KOPA	490		
KOS 1 S	492		
KOS 2 R	492		
KOS 2 S	493		
KUBO	491		
LANTERN	485		

PLAFONNIERS



ASPI 1 SENSOR PLUS	512	ROMY S GU10	502
ASPI 2 SENSOR PLUS	513	UNIS R	506
FARO 1	510	UNIS S	506
FARO 2	510		
ILY	505		
LEWIS	504		
LUZ 1	509		
LUZ 2	509		
ROMY R GU10	502		

PROJECTEURS



CURTIS PLUS	520	RAYPRO 14	526
CURTIS SENSOR PLUS	521	RAYPRO 32	526
INDY 1	522	RAYPRO 32 A	527
INDY 1 A	523	RAYPRO 50	528
INDY 2	524	RAYPRO 50 A	529
INDY 2 A	525		

SPOTS



ADA 1 RX
532



ADA 2 RX
532



AL3012 RD OUT
534

NEW



H2 PRO
EXTREME CSP
535

SOLAIRES



RAMA W
538



RAMA P
538



KALA
539

SOURCES, DOUILLES ET CÂBLE



MODU LED
544



SUP 08 AUTO
545



WCR275BLACK
546

ALIMENTATIONS



CD155
550



CD170
550



PSIP3509W
550



CD114
550



PSIP35018W
550



CD172
550



PSIP70018W
550



CD105
550



PSIP70036W
550



CD125
550



NEW
DRV350700TD
550



CD123
551



CD124
551



PSDIM350
551



PLDUNIDRIVE350MA
551



PSDAL350M
551



CD140
551



CD116
551



CD122
551



CD171
552



CD173
552



CD158
552



CD174
552



CD175
552



CD178
552



CD179
552



CD150
552



CD181
552



CD153
552



CD154
552

GESTION D'ÉCLAIRAGE



CD136
556



CD135
557



CD141
558



CD142
559



CD156
560



LEDEP10
561

BOÎTES



WC59
564



JB1
565



JB2
566



JB4
567



JB5
568



JB6
569



JB7
570

SPOTS

ADA 1 RX.....	532
ADA 2 RX.....	532
AL3012 RD OUT.....	534
H2 PRO EXTREME CSP	535

SOLAIRES

KALA.....	539
RAMA P.....	538
RAMA W.....	538

SOURCES, DOUILLES ET CÂBLES

MODU LED.....	544
SUP 08 AUTO.....	545
WCR275BLACK.....	546

ALIMENTATIONS

CD155.....	550	PSDIM700.....	551
CD170.....	550	PSDAL700M.....	551
PSIP3509W.....	550	CD122.....	551
CD114.....	550	CD171.....	552
PSIP35018W.....	550	CD173.....	552
CD172.....	550	CD158.....	552
PSIP70018W.....	550	CD174.....	552
CD105.....	550	CD175.....	552
PSIP70036W.....	550	CD178.....	552
DRV150700.....	550	CD179.....	552
CD102.....	550	CD150.....	552
CD112.....	550	CD176.....	552
CD104.....	550	CD159.....	552
CD147.....	550	CD180.....	552
CD125.....	550	CD177.....	552
DRV350700TD.....	550	CD151.....	552
CD123.....	551	CD181.....	552
CD124.....	551	CD153.....	552
PLDUNIDRIVE350MA.....	551	CD154.....	552
PSDIM350.....	551		
PSDAL350M.....	551		
CD140.....	551		
CD116.....	551		
CD126.....	551		
CD148.....	551		
PLDUNIDRIVE700MA.....	551		

GESTION D'ÉCLAIRAGE

CD135.....	557	CD156.....	560
CD136.....	556	LEDEP10.....	561
CD141.....	558		
CD142.....	559		

BOÎTES DE RACCORDEMENT ET CONNECTEURS IP

JB1.....	565	JB6.....	569
JB2.....	566	JB7.....	570
JB4.....	567	WC59.....	564
JB5.....	568		



LUMINAIRES INTÉRIEURS



COLLERETTES

SPOTS

SEMI-ENCASTRÉS

DOWNLIGHTS

DALLES LED

ENCASTRÉS MURAUX

APPLIQUES

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS

BANDEAUX & PROFILS

RAILS & PROJECTEURS

LIGNES CONTINUES

HUBLOTS

RÉGLETTES ÉTANCHES

HIGH BAY

CLASSEMENT PAR DIAMÈTRES D'ENCASTREMENT



COLLERETTES	PAGE 2025		DIMENSIONS (mm)	IP X		Watt Max	12 V	230 V	RE 2020
KASA R GU10	24	60	78	23		10W		V	
ALA1013 RX GU10 AUTO	26	68	82	23	30°	10W		V	
ALA1013 SX GU10 AUTO	27	68	82x82	23	30°	10W		V	
HD1050 R GU10	30	68	82	65		10W		V	V
HD1070 R GU5.3	30	68	82	65		10W	V		V
IPHO R GU10 AUTO	32	68	83	44		10W		V	V
IPHO S GU10 AUTO	32	68	83x83	44		10W		V	V
KASA RX GU10	24	75	82	23	30°	10W		V	
BALI R GU10	28	75	83	20		10W		V	
COMO RX GU10	29	83	90	20	25°	10W		V	
FIJI R GU10	28	85	90	20		10W		V	

SPOTS	PAGE 2025		DIMENSIONS (mm)	IP X		CCT	LED	UGR <19	LED 230V		LAMELLES		RE 2020
TIBLI R-B	36	25	30	20			1,2W	V		En option	V		
SPOTI R-B	37	35	40	44			4,5W	V			V	V	
DOTS	80	39x35	48x44	20			3W	V		V			
LASY RX	36	42	52	44	30°		1W					V	
LISY RD	40	45	55	23			4,5W			V			
MOWI RD	41	45	55	23			6W	V		V			
KALI R-230 B	38	55	72	20			4,7W		V		V	V	
KACI R-B	39	55	70	44			3W				V	V	
TIPI RX	42	55	64	44	30°		3W					V	
TIPI SX	42	55	64x64	44	30°		3W					V	
LISY RDX	40	58	66	23	20°		4,5W			V			
KORY R	62	68	88	65		2700-3000-4000K	6W					V	V
KORY R SENSOR	62	68	88	65		2700-3000-4000K	6W					V	V
BRAVA RD-230	44	68	85	65		2700-3000-4000K	5W		V	V		V	V
BRAVA RDH-230	44	68	85	65		2700-3000-4000K	5W		V	V		V	V
DEBI RD-230	48	68	82	65		2700-3000-4000-6000K	5W		V	V		V	V
DEBI RD	48	68	82	65		2700-3000-4000-6000K	6W			V		V	V
IENA RDX-230	50	68	82	65	30°	2700-3000-4000-6000K	5W		V	V		V	V
IENA RDX	50	68	82	65	30°	2700-3000-4000-6000K	6W			V		V	V
BORA RD-230 EVO	52	68	86	65		2700-3000-4000-6000K	5W		V	V		V	V
BORA RD EVO	54	68	86	65		2700-3000-4000-6000K	7W			V		V	V
BORA SD EVO	55	68	86x86	65		2700-3000-4000-6000K	7W			V		V	V
BORA RDH EVO	56	68	86	65		2700-3000-4000-6000K	7W			V		V	V
BORA RDX-230 EVO	53	68	86	65	25°	2700-3000-4000-6000K	5W		V	V		V	V
BORA RDX EVO	58	68	86	65	25°	2700-3000-4000-6000K	7W			V		V	V
BORA SDX EVO	57	68	86x86	65	25°	2700-3000-4000-6000K	7W			V		V	V
ALEX RDX	60	68	85	65	25°	2700-3000-4000-6500K	6W			V		V	V
AL1014 RX	64	68	82	44	20°		6W					V	
AL1014 RDX	64	68	82	44	20°		9W			V			
ALIS 1014 RDX	46	68	82	65	30°		6W			V			V
LARY RD	66	68	82	65			9W	V		V			V
LARY SD	66	68	82x82	65			9W	V		V			V
IPHO 82 RD	67	68	83	65			9W	V		V			V
IPHO 82 SD	67	68	83x83	65			9W	V		V			V
SWEET RD EVO	70	68	76	54		2700-3000-4000K	7,5W	V		V		V	
COPE RD	68	68	80	65			7W	V		V			V
EPI RD	68	68	85	65			7W	V		V			V
SILK RDX	72	68	76	44	30°		6W	V		V		V	
SILK RDX WARM	73	68	76	44	30°	DIM TO WARM	6W	V		V		V	
ABY 1 RD	76	68	75	23			6,5W			V			
MARY RDX-230	46	75	90	23	30°		7,5W		V	V		V	
AL3012 RD	74	75	82	44			9W			V			
AL3012 RD WARM	74	75	82	44		DIM TO WARM	6W			V		V	
SYLA RD-B	75	75	82	23			10W			V	V		
ABY 2 RD	76	80	85	23			9W			V			
ABY 3 RD	77	92	98	23			15W			V			
DOTS	80	93x35	102x44	20			6W	V		V			
AL1015 RX	65	95	110	23	20°		12W	V					
ALLY 3 RDX	78	105	110	20	45°		10W	V		V			
ALLY 4 RDX	78	128	135	20	45°		14W	V		V			
AL2014 SDX	65	155x78	170x90	23	20°		2x9W			V			
DOTS	80	173x35	182x44	20			12W	V		V			
DOTS	80	253x35	262x44	20			16W	V		V			
DOTS	80	333x35	342x44	20			20W	V		V			

CLASSEMENT PAR DIAMÈTRES D'ENCASTREMENT



SEMI-ENCASTRÉS	PAGE 2025	 (mm)	DIMENSIONS (mm)	IP X	X°	Watt Max	CCT	LED	UGR <19	 DIM	LAMELLES
JOY RX	97	35	39	20	90°			4,5W	V		
OKTO RX GU10	87	44	57	20	85°	10W					
EDDY RX	96	52	60	20	90°			2W	V		
FILI 5 RX-B GU10 AUTO	86	58	68	20	90°	10W					V
FILI 5 RDX-B	98	58	67	20	90°			14W		V	V
CLARA 1 RDX	88	65	70	20	90°			3W	V	V	
SIRA R	84	65-180	225	44			3000-4000-6000K	18W			
SIRA R SENSOR IR	84	65-180	225	20			3000-4000-6000K	12W-15W-18W			
CLIC RDX MINI	92	68	78	20	90°			8W	V	V	
ALLY 1 RX	90	70	75	20	90°			9W	V		
ALLY 1 RDX	90	70	75	20	90°			10W	V	V	
ALLY 2 RX	91	80	93	20	90°			13W	V		
ALLY 2 RDX	91	80	93	20	90°			14W	V	V	
DEAN RDX PLUS	99	80	94	20	90°		2700-3000-4000K	28W	V	V	
KARL 1 RDX	100	90	100	20	90°		3000-3500-4000K	13W	V	V	
CLIC RDX	92	94	100	20	90°			13W	V	V	
RETI 2 RX	94	95	105	20	90°			18W			
FILI 1 RX GU10 AUTO	86	102	112	20	45°	10W					
RETI 1 RX	94	115	125	20	90°			18W			
KARL 2 RDX	100	120	130	20	90°		3000-3500-4000K	26W	V	V	
FILI 1 RX-B	98	125	136	20	45°			10W			V
CLARA 2 RDX	88	130x65	135x70	20	90°			2x3W	V	V	

DOWNLIGHTS	PAGE 2025	 (mm)	DIMENSIONS (mm)	IP X	X°	CCT	LED	UGR <19	LED 230V	 DIM	 RE 2020
DAX RD-230	104	68	85	65		2700-3000-4000-6000K	6W		V	V	V
SENSO R-230	104	90	115	44		2700-3000-4000K	9W		V		
LYON 1 R	115	95	110	44			15W	V		En option	
THEA LITE CSP 1	108	100	120	54		3000-4000-6000K	10W			En option	
LYON 2 R	116	125	135	44			25W	V		En option	
AL1016 RX	112	140	158	23	20°		26W	V			
THEA PRO 1	113	145-180	195	65			14W			En option	
THEA LITE CSP 2	109	150	170	54		3000-4000-6500K	14W			En option	
LYON 3 R	117	150	160	44			30W	V		En option	
TIGA 1 RD	106	155	170	44		3000-4000-6000K	12W			V	
IZA 1 SDX	120	162x162	176x176	20	30°	3000-4000K	24W			V	
THEA PRO 2	114	165-200	220	65			25W			En option	
LYON 4 R	118	175	186	44			40W	V		En option	
SPIRA 1 RX PLUS	122	175	186	23	80°	2700-3000-4000K	40W				
THEA LITE CSP 3	110	200	220	54		3000-4000-6500K	20W			En option	
TIGA 2 RD	106	205	220	44		3000-4000-6000K	18W			V	
FOX 2 RD	111	210	240	23			19W			V	V
SPIRA 3 RX	123	215	235	23	80°		60W				
TIGA 3 RD	107	225	240	44		3000-4000-6000K	24W			V	
FOCEA 1 SX PLUS	124	225x135	240x150	23	80°	2700-3000-4000K	40W				
FOCEA 2 SX	124	225x135	240x150	23	80°		60W				
IZA 2 SDX	120	300x162	320x176	20	30°	3000-4000K	2x24W			V	

INDIGO

LIGHTING




COLLERETTES



KASA R GU10



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



KASA R GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO54605	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	6,00
DO54621	■ NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	7,00
DO54630	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	6,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES		LED	€
LED9W500DWW	MODU LED 9W 940Lm 3000K 38°		9W 49,00



NOIR MAT



NICKEL SATINÉ




BLANC MAT

KASA RX GU10



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



KASA RX GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO54705	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	7,00
DO54721	■ NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	9,00
DO54730	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	7,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES		LED	€
LED9W500DWW	MODU LED 9W 940Lm 3000K 38°		9W 49,00



NOIR MAT



NICKEL SATINÉ



BLANC MAT


KASA R GU10



ALA1013 RX GU10 AUTO



- Spot encastré rond orientable.
- Livré avec ressorts et lamelles.
- Double bornier automatique.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

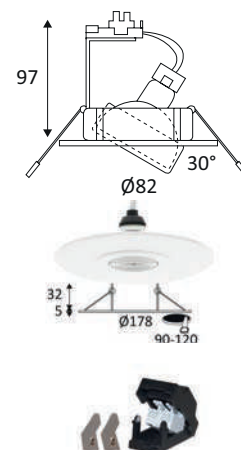

ALA1013 RX GU10 AUTO	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO47505	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	15,00
ALA101325	ALUMINIUM MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	15,00
ALA101330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	15,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM	18,00
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM	17,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	€
LED9W500DWW	MODU LED 9W 940lm 3000K 38°		9W	49,00



NOIR MAT



ALUMINIUM MAT



BLANC MAT




- Spot encastré orientable avec soquet GU10.
- Livré avec ressorts et lamelles pour encastrement en faux-plafond ou plafond béton.
- Connexion et repiquage aisés grâce au double bornier automatique.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm disponible séparément.



ALA1013 SX GU10 AUTO



- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



ALA1013 SX GU10 AUTO	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO47605	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	82	GU10	PAR16 LED	10W	24,00
ALA1013S25	■ ALUMINIUM MAT	ALUMINIUM	82	GU10	PAR16 LED	10W	24,00
ALA1013S30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	82	GU10	PAR16 LED	10W	24,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	€			
LED9W500DWW	MODU LED 9W 940Lm 3000K 38°		9W	49,00			



NOIR MAT




ALUMINIUM MAT




BLANC MAT



BALI R GU10



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.



BALI R GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO51305	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	23,00
DO51308	■ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	26,00
DO51317	■ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	26,00
DO51330	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	23,00
DO51349	■ BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	26,00
DO51353	■ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	26,00



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ARGENT




BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNEBLANC MAT -
ARGENT

FIJI R GU10



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.



FIJI R GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO51405	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	22,00
DO51408	■ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	28,00
DO51417	■ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	28,00
DO51430	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	22,00
DO51449	■ BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	28,00
DO51453	■ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	28,00



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT


BLANC MAT -
CHAMPAGNEBLANC MAT -
ARGENT



COMO RX GU10



- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.



COMO RX GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO51805	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	25,00
DO51808	■ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	31,00
DO51817	■ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	31,00
DO51830	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	25,00
DO51849	■ BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	31,00
DO51853	■ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	31,00



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ARGENT




BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNEBLANC MAT -
ARGENT

HD1050 R GU10



- Spot encastré rond fixe.
- Verre de protection sablé.
- Fixation par ressorts.



HD1050 R GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
HD105004	BLANC	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	17,00
HD105021	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	18,00




BLANC

NICKEL SATINÉ

HD1070 R GU5.3



- Spot encastré rond fixe.
- Verre de protection sablé.
- Fixation par ressorts.
- Transformateur à commander séparément.



HD1070 R GU5.3	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
HD107004	BLANC	ALUMINIUM	GU5.3	MR16 LED	10W	17,00
HD107021	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	GU5.3	MR16 LED	10W	18,00



BLANC

NICKEL SATINÉ

HD1050 R GU10




HD1070 R GU5.3



IPHO R GU10 AUTO



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



IPHO R GU10 AUTO	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO19705	NOIR	VERRE	GU10	PAR16 LED	10W	32,00
DO19730	BLANC	VERRE	GU10	PAR16 LED	10W	32,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR



BLANC




IPHO 82 RD VERSION LED
INTÉGRÉE PAGE 67

IPHO S GU10 AUTO



- Spot encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



IPHO S GU10 AUTO	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO21205	NOIR	VERRE	83	GU10	PAR16 LED	10W	34,00
DO21230	BLANC	VERRE	83	GU10	PAR16 LED	10W	34,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR



BLANC



IPHO 82 SD VERSION LED
INTÉGRÉE PAGE 67

IPHO S GU10 AUTO




INDIGO

LIGHTING




SPOTS

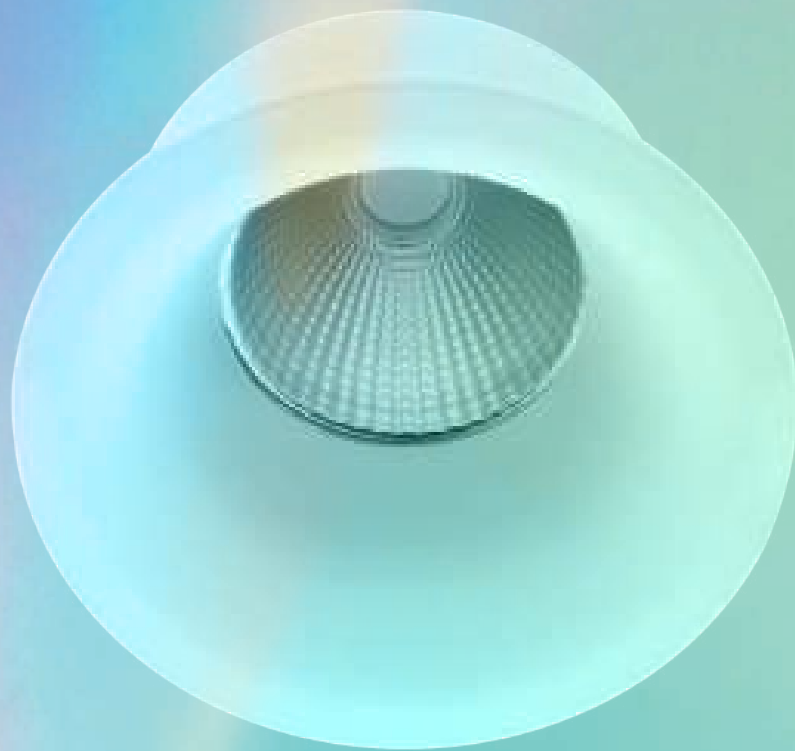

LASY RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



LASY RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO334WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	130Lm	110Lm	24°	43,00
DO334WW25	ALUMINIUM SATINÉ	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	130Lm	110Lm	24°	43,00
DO334WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	130Lm	110Lm	24°	43,00



NOIR MAT




ALUMINIUM SATINÉ




BLANC MAT

TIBLI R-B



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Connecteur rapide et 2.00m de câble inclus.
- Convertisseur dimmable 350mA (montage déporté du convertisseur) à commander séparément (CD167 min. 2, max. 3 TIBLI R-B, compatible avec variateur début et fin de phase).



TIBLI R-B	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO468WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	1,2W	3000K	115Lm	105Lm	20°	32,00
DO468WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	1,2W	3000K	115Lm	105Lm	20°	32,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD167	DRIVER 2-4W 350MA CC DIM		2-4W	25,00




NOIR MAT



BLANC MAT



SPOTI R-B



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Précâblé 1.50m.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.



SPOTI R-B	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO241SW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	2700K	480Lm	415Lm	24°	59,00
DO241SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2700K	590Lm	560Lm	24°	59,00
DO241SW38	ANTHRACITE ANODISÉ	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	2700K	480Lm	340Lm	24°	59,00
DO241WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	620Lm	595Lm	24°	59,00
DO241WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	620Lm	595Lm	24°	59,00
DO241WW38	ANTHRACITE ANODISÉ	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	620Lm	570Lm	24°	59,00
DO241NW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	4000K	490Lm	450Lm	24°	59,00
DO241NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	640Lm	605Lm	24°	59,00
DO241NW38	ANTHRACITE ANODISÉ	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	640Lm	575Lm	24°	59,00



ALUMINIUM




BLANC MAT




ANTHRACITE
ANODISÉ



KALI R-230 B



- Spot encastré rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Accessoire pour pose apparente à commander séparément.



KALI R-230 B	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO337WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	4,7W	3000K	410Lm	290Lm	100°	57,00
DO337WW21	■ NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	4,7W	3000K	410Lm	290Lm	100°	59,00
DO337WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	4,7W	3000K	410Lm	290Lm	100°	57,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€
DO33805	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	BASE RONDE			 ↕20		27,00
DO33821	■ NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	BASE RONDE			 ↕20		27,00
DO33830	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	BASE RONDE			 ↕20		27,00



NOIR MAT



NICKEL SATINÉ



BLANC MAT





KACI R-B



- Spot encastré rond.
- Diffuseur en verre dépoli.
- Fixation par lamelles.
- Précâblé 0.50m.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.



KACI R-B	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
KC211R25	ALUMINIUM BROSSÉ	ALUMINIUM	3W	3000K	450Lm	335Lm	100°	57,00
KC211R30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	450Lm	335Lm	100°	57,00




ALUMINIUM
BROSSÉ




BLANC MAT



LISY RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LISY RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO459WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600Lm	440Lm	36°	60,00
DO459WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600Lm	440Lm	36°	60,00




NOIR MAT




BLANC MAT

LISY RDX



- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LISY RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO460WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600Lm	475Lm	36°	60,00
DO460WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600Lm	475Lm	36°	60,00



NOIR MAT




BLANC MAT



MOWI RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



MOWI RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO467WW05	■ NOIR MAT	FORTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	550Lm	295Lm	36°	68,00
DO467WW30	■ BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	550Lm	295Lm	36°	68,00



NOIR MAT




BLANC MAT



TIPI RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.



TIPI RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO104WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350Lm	300Lm	30°	57,00
DO104WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350Lm	300Lm	30°	57,00
DO104WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350Lm	300Lm	30°	57,00



NOIR MAT



ALUMINIUM




BLANC MAT

TIPI SX



- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.



TIPI SX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO103WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	64	350Lm	300Lm	30°	61,00
DO103WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	64	350Lm	300Lm	30°	61,00
DO103WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	64	350Lm	300Lm	30°	61,00



NOIR MAT



ALUMINIUM




BLANC MAT


TIPI RX



BRAVA RD-230



- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



BRAVA RD-230	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO54405	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K	680Lm (4000K)	615Lm (4000K)	60°	25,00
DO54430	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K	680Lm (4000K)	615Lm (4000K)	60°	25,00




NOIR MAT




BLANC MAT

BRAVA RDH-230



- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



BRAVA RDH-230	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO54505	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K	680Lm (4000K)	400Lm (4000K)	60°	29,00
DO54530	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K	680Lm (4000K)	555Lm (4000K)	60°	29,00



NOIR MAT




BLANC MAT




BRAVA RDH-230



MARY RDX-230



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



MARY RDX-230	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO315WW05	■ NOIR MAT	COMPOSITE	7,5W	3000K	750Lm	600Lm	60°	34,00
DO315WW30	■ BLANC MAT	COMPOSITE	7,5W	3000K	750Lm	600Lm	60°	34,00
DO315NW05	■ NOIR MAT	COMPOSITE	7,5W	4000K	770Lm	615Lm	60°	34,00
DO315NW30	■ BLANC MAT	COMPOSITE	7,5W	4000K	770Lm	615Lm	60°	34,00




NOIR MAT




BLANC MAT

ALIS 1014 RDX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Avec membrane pour préserver l'étanchéité.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



ALIS 1014 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO227WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	740Lm	675Lm	38°	71,00
DO227WW25	■ ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	740Lm	675Lm	38°	97,00
DO227WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	740Lm	675Lm	38°	71,00
DO227NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	800Lm	730Lm	38°	71,00
DO227NW25	■ ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	800Lm	730Lm	38°	97,00
DO227NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	800Lm	730Lm	38°	71,00



NOIR MAT



ALUMINIUM




BLANC MAT




ALIS 1014 RDX



DEBI RD-230



- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



DEBI RD-230	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO44505	 NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K 6000K	620Lm (4000K)	505Lm (4000K)	60°	28,00
DO44530	 BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K 6000K	620Lm (4000K)	505Lm (4000K)	60°	28,00



NOIR MAT




BLANC MAT

DEBI RD



- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



DEBI RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO43005	 NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6000K	720Lm (4000K)	565Lm (4000K)	60°	34,00
DO43030	 BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6000K	720Lm (4000K)	565Lm (4000K)	60°	34,00



NOIR MAT




BLANC MAT


DEBI RD



IENA RDX-230



- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



IENA RDX-230	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO44605	 NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K 6000K	620Lm (4000K)	505Lm (4000K)	60°	32,00
DO44630	 BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K 6000K	620Lm (4000K)	505Lm (4000K)	60°	32,00




NOIR MAT




BLANC MAT

IENA RDX



- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



IENA RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO43105	 NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6000K	720Lm (4000K)	565Lm (4000K)	60°	37,00
DO43130	 BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6000K	720Lm (4000K)	565Lm (4000K)	60°	37,00



NOIR MAT



BLANC MAT




IENA RDX



BORA RD-230 EVO



- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

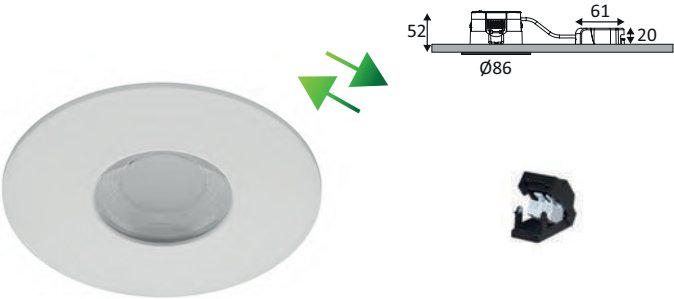

BORA RD-230 EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO52005	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K 6000K	615Lm (4000K)	545Lm (4000K)	60°	32,00
DO52021	NEW NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K 6000K	615Lm (4000K)	545Lm (4000K)	60°	32,00
DO52030	NEW BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K 6000K	615Lm (4000K)	545Lm (4000K)	60°	32,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	WATT MAX	€
CD520	DRIVER 5W 180MA CC DIM	NEW		5W	12,00
LP520	SOURCE LED 3,8W 615Lm 60°	NEW	3,8W		7,00



NOIR MAT




NICKEL SATINÉ




BLANC MAT

BORA RDX-230 EVO



- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.



BORA RDX-230 EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO52105	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K 6000K	615Lm (4000K)	545Lm (4000K)	60°	33,00
DO52121	NEW NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K 6000K	615Lm (4000K)	545Lm (4000K)	60°	33,00
DO52130	NEW BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K 6000K	615Lm (4000K)	545Lm (4000K)	60°	33,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	WATT MAX	€
CD520	DRIVER 5W 180MA CC DIM	NEW		5W	12,00
LP520	SOURCE LED 3,8W 615Lm 60°	NEW	3,8W		7,00



NOIR MAT




NICKEL SATINÉ




BLANC MAT



BORA RD EVO



- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

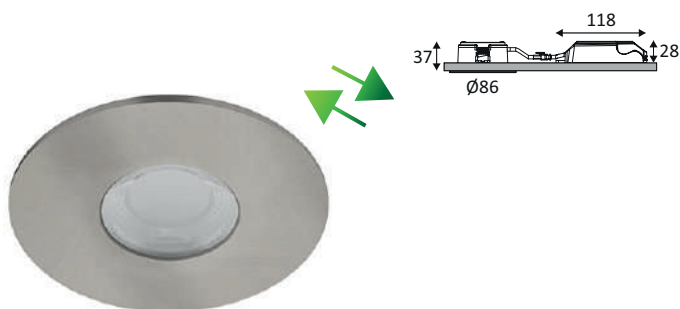

BORA RD EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55105	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	39,00
DO55121	NEW NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	39,00
DO55130	NEW BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	39,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	WATT MAX	€
CD553	DRIVER 7W 190MA CC DIM	NEW		7W	24,00
LP551	SOURCE LED 5,2W 800Lm 60°	NEW		5,2W	12,00



NOIR MAT





NICKEL SATINÉ



BLANC MAT



BORA SD EVO



- Spot encastré carré fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

BORA SD EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55405	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	86	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	45,00
DO55421	NEW NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	86	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	45,00
DO55430	NEW BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	86	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	45,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES				LED	WATT MAX	€
CD553	DRIVER 7W 190MA CC DIM	NEW			7W	24,00
LP551	SOURCE LED 5,2W 800Lm 60°	NEW		5,2W		12,00



NOIR MAT




NICKEL SATINÉ




BLANC MAT

BORA RDX EVO



- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

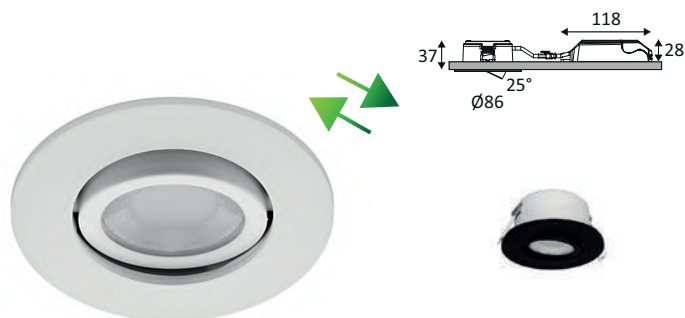

BORA RDX EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55205	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	44,00
DO55221	NEW NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	44,00
DO55230	NEW BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	44,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	WATT MAX	€
CD553	DRIVER 7W 190MA CC DIM	NEW		7W	24,00
LP551	SOURCE LED 5,2W 800Lm 60°	NEW		5,2W	12,00



NOIR MAT




NICKEL SATINÉ




BLANC MAT



BORA SDX EVO



- Spot encastré carré orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

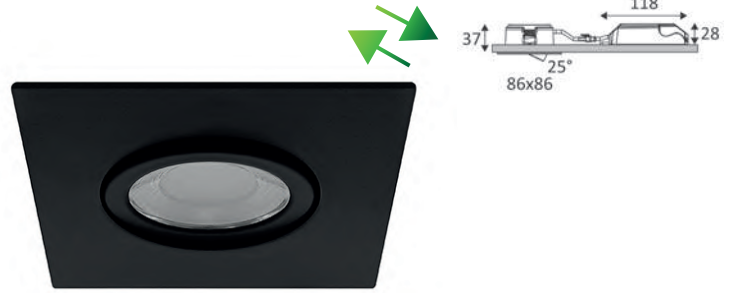

BORA SDX EVO	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55505	NEW	 NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	86	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	49,00
DO55521	NEW	 NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	86	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	49,00
DO55530	NEW	 BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	86	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	49,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES					LED	WATT MAX		€		
CD553	DRIVER 7W 190MA CC DIM		NEW			7W	24,00			
LP551	SOURCE LED 5,2W 800Lm 60°		NEW			5,2W	12,00			



NOIR MAT




NICKEL SATINÉ




BLANC MAT



BORA RDH EVO



- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.



BORA RDH EVO	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55305	NEW	 NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	565Lm (4000K)	60°	42,00
DO55344	NEW	 NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	615Lm (4000K)	60°	49,00
DO55317	NEW	 NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	645Lm (4000K)	60°	49,00
DO55330	NEW	 BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	665Lm (4000K)	60°	42,00
DO55348	NEW	 BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	640Lm (4000K)	60°	49,00
DO55353	NEW	 BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	640Lm (4000K)	60°	49,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES				LED	WATT MAX		€		
CD553	DRIVER 7W 190MA CC DIM		NEW			7W	24,00		
LP551	SOURCE LED 5,2W 800Lm 60°		NEW			5,2W	12,00		



NOIR MAT



NOIR MAT - LAITON MAT



NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT



BLANC MAT - LAITON MAT




BLANC MAT - ARGENT




BORA RDH EVO



ALEX RDX



- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Driver ou spot de remplacement disponibles séparément.

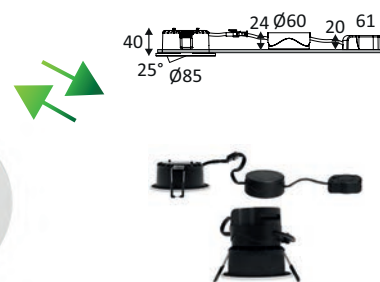

ALEX RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO53305	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6500K	700Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	43,00
DO53321	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6500K	700Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	46,00

DO53330	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6500K	700Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	42,00
---------	-----------	-----------------------	----	----------------------------------	---------------	---------------	-----	-------

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD533	DRIVER 6W 260MA CC DIM		6W	21,00
LP53305	SPOT 6W 700Lm 60° IP65			17,00
LP53321	SPOT 6W 700Lm 60° IP65			20,00
LP53330	SPOT 6W 700Lm 60° IP65			16,00



NOIR MAT



NICKEL SATINÉ




BLANC MAT





ALEX RDX



KORY R



- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



KORY R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO54905	■ NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K	775Lm (4000K)	620Lm (4000K)	60°	36,00
DO54930	■ BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K	775Lm (4000K)	665Lm (4000K)	60°	36,00




NOIR MAT




BLANC MAT

KORY R SENSOR



- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre.
- Fonction maître/esclave possible en association avec le KORY R.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



KORY R SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55005	■ NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K	775Lm (4000K)	620Lm (4000K)	60°	44,00
DO55030	■ BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K	775Lm (4000K)	665Lm (4000K)	60°	44,00



NOIR MAT



BLANC MAT





KORY R SENSOR



AL1014 RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



AL1014 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
AL101425	ALUMINIUM	Fonte d'aluminium	6W	3000K	760Lm	655Lm	38°	43,00
AL101430	BLANC MAT	Fonte d'aluminium	6W	3000K	760Lm	655Lm	38°	43,00
DO11525	ALUMINIUM	Fonte d'aluminium	6W	4000K	820Lm	705Lm	38°	48,00
DO11530	BLANC MAT	Fonte d'aluminium	6W	4000K	820Lm	705Lm	38°	48,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM					18,00




ALUMINIUM





BLANC MAT

AL1014 RDX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



AL1014 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO16005	NOIR MAT	Fonte d'aluminium	9W	3000K	940Lm	830Lm	38°	58,00
DO16025	ALUMINIUM	Fonte d'aluminium	9W	3000K	940Lm	830Lm	38°	58,00
DO16030	BLANC MAT	Fonte d'aluminium	9W	3000K	940Lm	830Lm	38°	50,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM					17,00
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM					18,00



NOIR MAT




ALUMINIUM




BLANC MAT



AL2014 SDX



- Spot encastré rectangulaire orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



AL2014 SDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO18205	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	170	2X900Lm	1570Lm	38°	156,00
DO18230	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	170	2X900Lm	1570Lm	38°	156,00




NOIR MAT

BLANC MAT

AL1015 RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.



AL1015 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO108WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1320Lm	1170Lm	38°	114,00
DO108WW21	■ NICKEL SATINÉ	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1100Lm	915Lm	38°	114,00
AL1015WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1320Lm	1170Lm	38°	114,00
DO108NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1200Lm	1000Lm	38°	114,00
DO108NW21	■ NICKEL SATINÉ	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1200Lm	1000Lm	38°	114,00
DO108NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1470Lm	1300Lm	38°	114,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD140	DRIVER 3-18W 350MA CC DIM DALI		3-18W	99,00




NOIR MAT


NICKEL SATINÉ

BLANC MAT

LARY RD



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LARY RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO442WW05	NOIR MAT	Fonte d'aluminium	9W	3000K	1050Lm	765Lm	38°	76,00
DO442WW21	NICKEL SATINÉ	Fonte d'aluminium	9W	3000K	1050Lm	910Lm	38°	78,00
DO442WW30	BLANC MAT	Fonte d'aluminium	9W	3000K	1050Lm	910Lm	38°	76,00
DO442NW05	NOIR MAT	Fonte d'aluminium	9W	4000K	1100Lm	805Lm	38°	76,00
DO442NW21	NICKEL SATINÉ	Fonte d'aluminium	9W	4000K	1100Lm	955Lm	38°	78,00
DO442NW30	BLANC MAT	Fonte d'aluminium	9W	4000K	1100Lm	955Lm	38°	76,00



NOIR MAT




NICKEL SATINÉ




BLANC MAT

LARY SD



- Spot encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



LARY SD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO443WW05	NOIR MAT	Fonte d'aluminium	9W	3000K	82	1050Lm	765Lm	38°	78,00
DO443WW21	NICKEL SATINÉ	Fonte d'aluminium	9W	3000K	82	1050Lm	910Lm	38°	78,00
DO443WW30	BLANC MAT	Fonte d'aluminium	9W	3000K	82	1050Lm	910Lm	38°	78,00
DO443NW05	NOIR MAT	Fonte d'aluminium	9W	4000K	82	1100Lm	805Lm	38°	78,00
DO443NW21	NICKEL SATINÉ	Fonte d'aluminium	9W	4000K	82	1100Lm	955Lm	38°	78,00
DO443NW30	BLANC MAT	Fonte d'aluminium	9W	4000K	82	1100Lm	955Lm	38°	78,00



NOIR MAT



NICKEL SATINÉ




BLANC MAT



IPHO 82 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



IPHO 82 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO16405	NOIR	VERRE	9W	3000K	900Lm	620Lm	38°	92,00
DO16430	BLANC	VERRE	9W	3000K	900Lm	705Lm	38°	92,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR




BLANC




IPHO R GU10 AUTO PAGE 32

IPHO 82 SD



- Spot encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



IPHO 82 SD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO16505	NOIR	VERRE	9W	3000K	83	900Lm	620Lm	38°	93,00
DO16530	BLANC	VERRE	9W	3000K	83	900Lm	705Lm	38°	93,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR



BLANC




IPHO S GU10 AUTO PAGE 32

COPE RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



COPE RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO465WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750Lm	620Lm	36°	73,00
DO465WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750Lm	620Lm	36°	73,00
DO465NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800Lm	645Lm	36°	73,00
DO465NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800Lm	645Lm	36°	73,00




NOIR MAT




BLANC MAT

EPI RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



EPI RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO466WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750Lm	570Lm	36°	78,00
DO466WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750Lm	570Lm	36°	78,00
DO466NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800Lm	600Lm	36°	78,00
DO466NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800Lm	600Lm	36°	78,00



NOIR MAT



BLANC MAT



COPE RD



SWEET RD EVO





- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.
- Driver ou source de remplacement disponibles séparément.



SWEET RD EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO56405	NEW NOIR MAT	POLYCARBONATE	7,5W	2700K 3000K 4000K	740Lm (4000K)	505Lm (4000K)	60°	50,00
DO56430	NEW BLANC MAT	POLYCARBONATE	7,5W	2700K 3000K 4000K	740Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	50,00
DO56449	NEW BLANC MAT - CHAMPAGNE	POLYCARBONATE	7,5W	2700K 3000K 4000K	740Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	50,00
DO56453	NEW BLANC MAT - ARGENT	POLYCARBONATE	7,5W	2700K 3000K 4000K	740Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	50,00
DO56481	NEW BLANC MAT - NOIR	POLYCARBONATE	7,5W	2700K 3000K 4000K	740Lm (4000K)	505Lm (4000K)	60°	50,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM					17,00
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM					18,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES		LED	WATT MAX	€				
CD562	DRIVER 5-7W 180MA CC DIM	NEW	5-7W	20,00				
LP564	SOURCE LED 6W 740Lm 60°	NEW	6W	20,00				



NOIR MAT



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE



BLANC MAT -
ARGENT




BLANC MAT - NOIR


SWEET RD EVO

- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm, driver ou source de remplacement disponibles séparément.

SILK RDX



- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

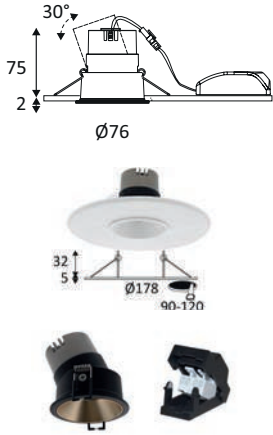

SILK RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO501WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	36°	64,00
DO501WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	36°	64,00
DO501WW17	NOIR MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	36°	65,00
DO501WW06	NOIR MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	36°	65,00
DO501WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	36°	62,00
DO501WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	36°	65,00
DO501WW53	BLANC MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	36°	65,00
DO501WW02	BLANC MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	36°	63,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM					18,00
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM					17,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT




BLANC MAT - OR ROSE






SILK RDX WARM



- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

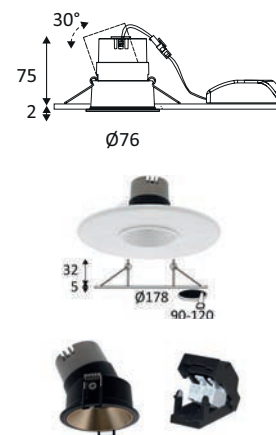

SILK RDX WARM	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO50205	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000K > 3000K	530Lm	410Lm	36°	62,00
DO50208	NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000K > 3000K	530Lm	410Lm	36°	65,00
DO50217	NOIR MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000K > 3000K	530Lm	410Lm	36°	65,00
DO50206	NOIR MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000K > 3000K	530Lm	410Lm	36°	65,00
DO50230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000K > 3000K	530Lm	430Lm	36°	62,00
DO50249	BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000K > 3000K	530Lm	430Lm	36°	65,00
DO50253	BLANC MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000K > 3000K	530Lm	430Lm	36°	65,00
DO50202	BLANC MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000K > 3000K	530Lm	430Lm	36°	65,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM					18,00
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM					17,00



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT

NOIR MAT - OR
ROSE


BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNEBLANC MAT -
ARGENTBLANC MAT - OR
ROSE

AL3012 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



AL3012 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO17105	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050Lm	820Lm	38°	73,00
DO17130	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050Lm	865Lm	38°	73,00
DO17144	■ BLANC MAT - DORÉ	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050Lm	865Lm	38°	81,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT



BLANC MAT




BLANC MAT - DORÉ




AL3012 RD OUT PAGE 534

AL3012 RD WARM



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



AL3012 RD WARM	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO33005	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	1800K>3000K	530Lm	405Lm	38°	98,00
DO33030	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	1800K>3000K	530Lm	425Lm	38°	98,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT





BLANC MAT



AL3012 RD OUT PAGE 534



SYLA RD-B



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

SYLA RD-B	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO221SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960Lm	775Lm	38°	86,00
DO221SW18	NOIR - DORÉ	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960Lm	775Lm	38°	103,00
DO221SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960Lm	775Lm	38°	86,00
DO221WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	850Lm	38°	86,00
DO221WW18	NOIR - DORÉ	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	850Lm	38°	104,00
DO221WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	850Lm	38°	86,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L(MM)					€
DO33905	NOIR MAT	BAGUE CARREE 100X100MM	100					14,00
DO33930	BLANC MAT	BAGUE CARREE 100X100MM	100					14,00
DO34005	NOIR MAT	BAGUE RECTANGULAIRE 195X100MM	195					30,00
DO34030	BLANC MAT	BAGUE RECTANGULAIRE 195X100MM	195					30,00



NOIR MAT




NOIR - DORÉ




BLANC MAT



ABY 1 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



ABY 1 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO461WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	3000K	550Lm	520Lm	36°	63,00
DO461WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	3000K	550Lm	520Lm	36°	63,00
DO461NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	4000K	800Lm	600Lm	36°	63,00
DO461NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	4000K	800Lm	600Lm	36°	63,00




NOIR MAT




BLANC MAT

ABY 2 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



ABY 2 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO462WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	750Lm	680Lm	36°	73,00
DO462WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	750Lm	680Lm	36°	73,00
DO462NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	950Lm	860Lm	36°	73,00
DO462NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	950Lm	860Lm	36°	73,00




NOIR MAT




BLANC MAT



ABY 3 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



ABY 3 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO464WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1300Lm	1150Lm	45°	95,00
DO464WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1300Lm	1150Lm	45°	95,00
DO464NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	4000K	1700Lm	1445Lm	45°	95,00
DO464NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	4000K	1700Lm	1445Lm	45°	95,00



NOIR MAT




BLANC MAT


ABY 2 RD



ALLY 3 RDX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD123 à commander séparément.



ALLY 3 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO529WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025Lm	715Lm	38°	124,00
DO529WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025Lm	715Lm	38°	124,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX		€	DANS LA MÊME GAMME		
CD123	DRIVER 3-18W 250MA CC DIM DALI			3-18W	86,00		ALLY 1 RDX PAGE 90	




NOIR MAT




BLANC MAT

ALLY 4 RDX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.



ALLY 4 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO530WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270Lm	925Lm	38°	143,00
DO530WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270Lm	925Lm	38°	143,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX		€	DANS LA MÊME GAMME		
CD140	DRIVER 3-18W 350MA CC DIM DALI			3-18W	99,00		ALLY 2 RDX PAGE 91	



NOIR MAT



BLANC MAT

ALLY 4 RDX




DOTS





- Spot encastré pour éclairage d'accentuation.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- DO497, DO498 et DO499 en version DALI : convertisseur avec fonction push-dim.



	DOTS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
	DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
 	DO500WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	48	320Lm	150Lm	45°	44,00
	DO500WW30	 BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	48	320Lm	150Lm	45°	44,00
 	DO496WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	102	470Lm	345Lm	45°	54,00
	DO496WW30	 BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	102	470Lm	345Lm	45°	54,00
 	DO497WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	182	940Lm	610Lm	45°	79,00
	DO497WW30	 BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	182	940Lm	610Lm	45°	79,00
 	DO498WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	262	1400Lm	1010Lm	45°	102,00
	DO498WW30	 BLANC MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	262	1400Lm	1010Lm	45°	102,00
 	DO499WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	342	1880Lm	1215Lm	45°	116,00
	DO499WW30	 BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	342	1880Lm	1215Lm	45°	116,00
	DIMMABLE DALI									
 	DO500WW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	48	320Lm	150Lm	45°	132,00
	DO500WW30DA	 BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	48	320Lm	150Lm	45°	132,00
 	DO496WW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	102	470Lm	345Lm	45°	117,00
	DO496WW30DA	 BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	102	470Lm	345Lm	45°	117,00
 	DO497WW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	182	940Lm	610Lm	45°	192,00
	DO497WW30DA	 BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	182	940Lm	610Lm	45°	192,00
 	DO498WW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	262	1400Lm	1010Lm	45°	205,00
	DO498WW30DA	 BLANC MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	262	1400Lm	1010Lm	45°	205,00
 	DO499WW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	342	1880Lm	1215Lm	45°	226,00
	DO499WW30DA	 BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	342	1880Lm	1215Lm	45°	226,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT BLANC MAT



DOTS C PAGE 214

DOTS



- Spot encastré d'accentuation au design sobre et moderne.
- Excellent confort visuel grâce à un UGR inférieur à 19.
- Large choix de dimensions et de puissances.
- Garantie de 5 ans.

INDIGO


LIGHTING




SEMI-ENCASTRÉS



SIRA R



- Downlight rond fixe 3 en 1.
- Montage apparent ou semi-encastré.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




SIRA R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO36630	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000K 4000K 6000K	2150Lm (4000K)	1600Lm (4000K)	110°	50,00

SIRA R SENSOR IR




- Downlight rond fixe 3 en 1.
- Montage apparent ou semi-encastré.
- Multi-puissance : 12, 15 ou 18W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec détecteur IR 120°, zone de détection 3m de diamètre.
- Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

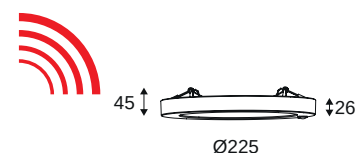


SIRA R SENSOR IR	COULEUR	MATIÈRE	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO49530	BLANC MAT	COMPOSITE	12W 15W 18W	3000K 4000K 6000K	1550Lm (4000K) 1910Lm (4000K) 2150Lm (4000K)	1190Lm (4000K) 1470Lm (4000K) 1660Lm (4000K)	110°	87,00


SIRA R SENSOR IR

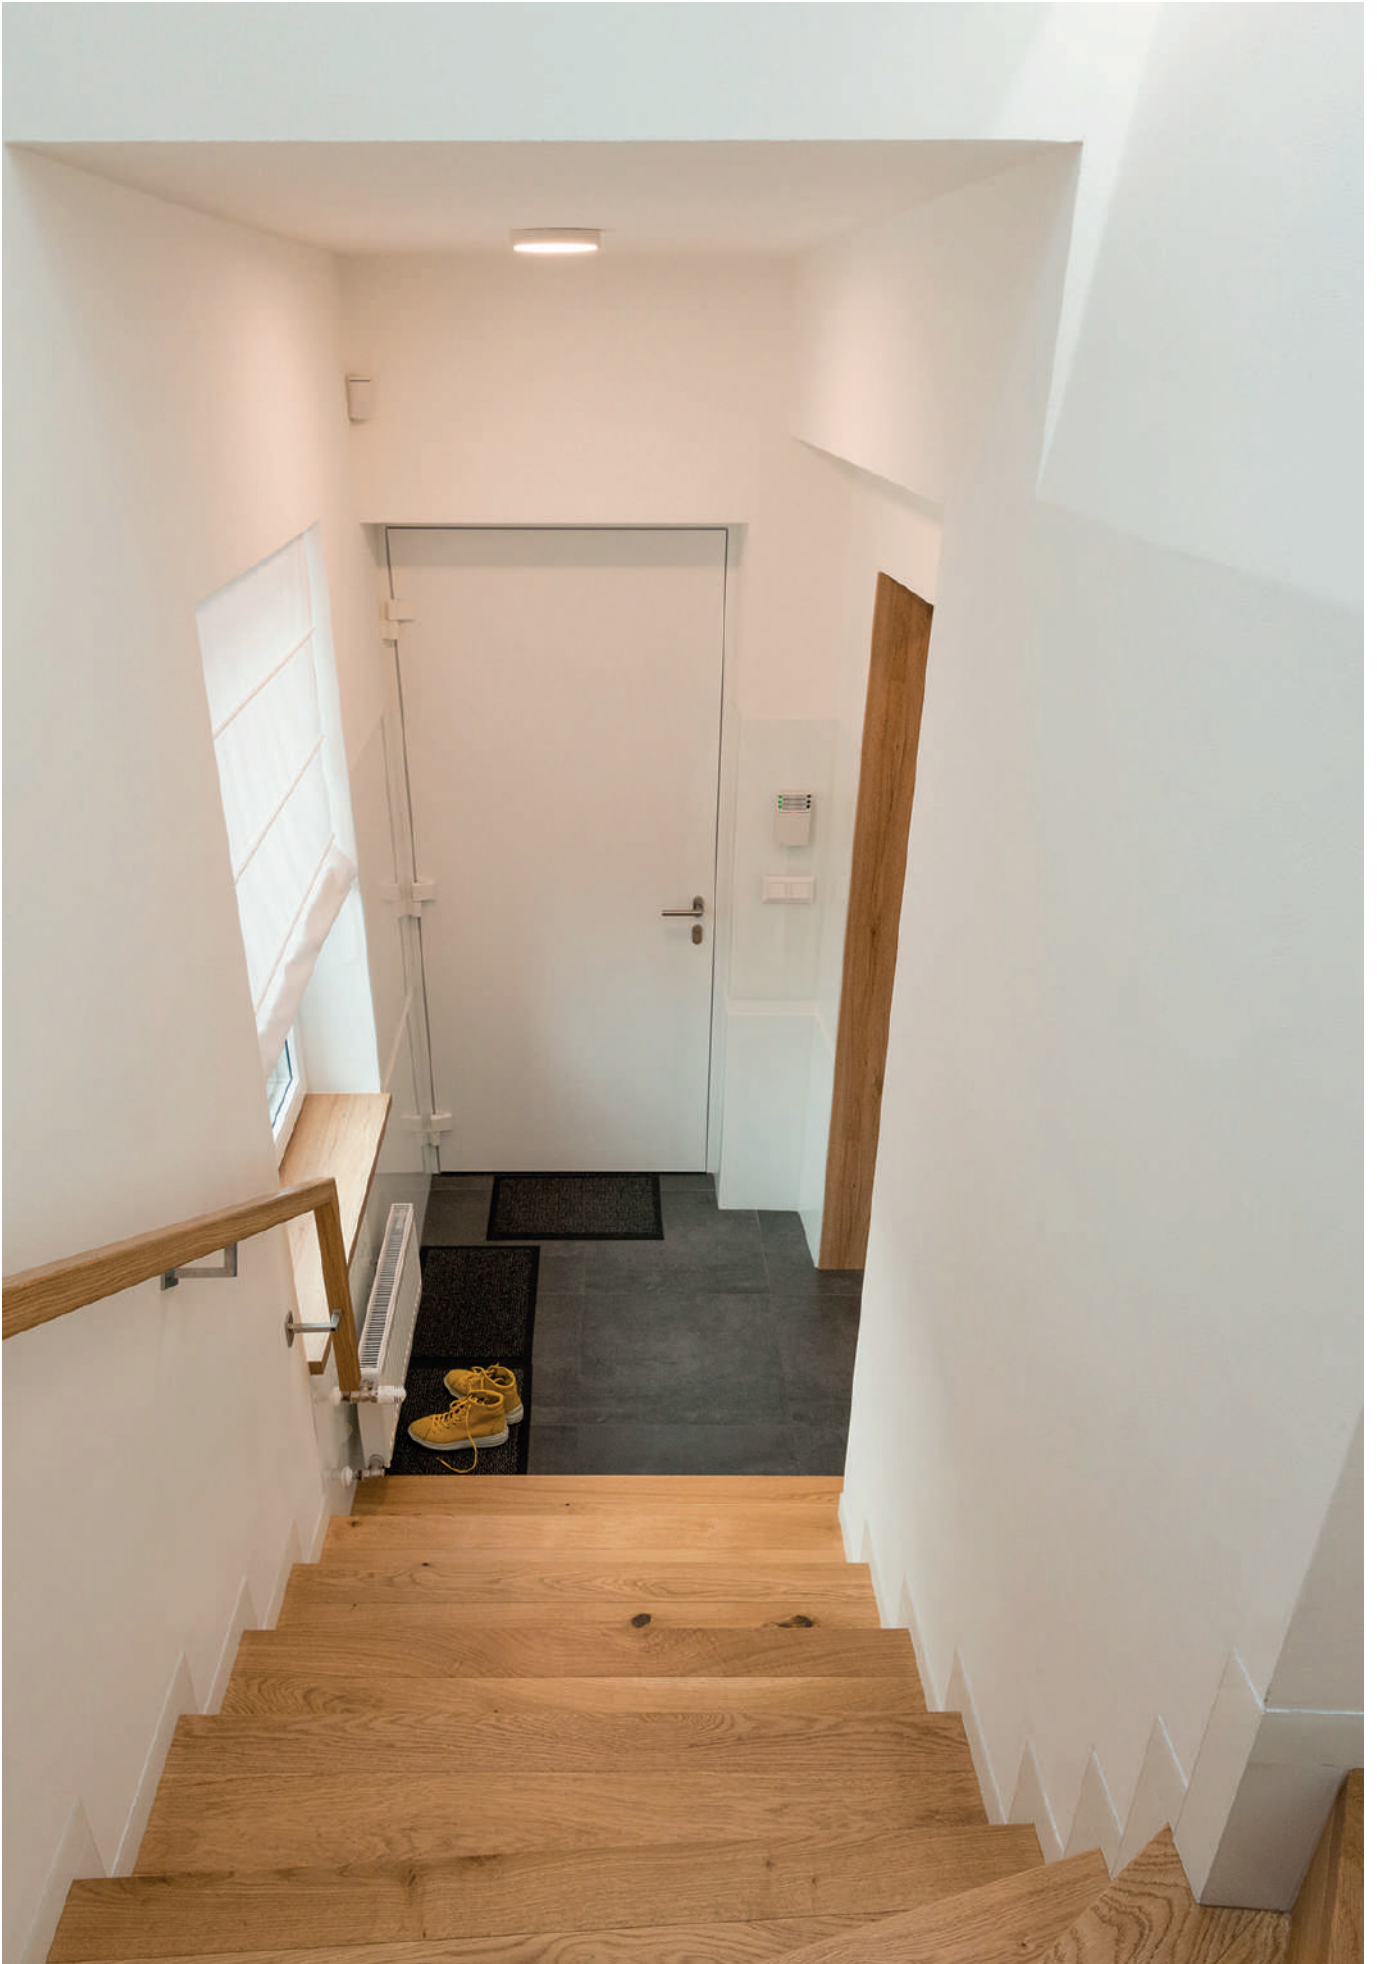

FILI 1 RX GU10 AUTO



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



FILI 1 RX GU10 AUTO	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO44405	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	61,00
DO44430	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	61,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT




BLANC MAT




FILI 1 RX-B PAGE 98

FILI 5 RX-B GU10 AUTO



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteur doré.
- Double bornier automatique.



FILI 5 RX-B GU10 AUTO	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO49105	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	71,00
DO49130	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	71,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT



BLANC MAT




FILI 5 RDX-B PAGE 98



OKTO RX GU10



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.



OKTO RX GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
DO51505	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	43,00
DO51508	■ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	47,00
DO51506	■ NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	47,00
DO51583	■ NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	47,00
DO51530	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	43,00
DO51549	■ BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	47,00
DO51502	■ BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	47,00
DO51582	■ BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	47,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNENOIR MAT - OR
ROSE

NOIR MAT - ROSE



BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNEBLANC MAT - OR
ROSE

BLANC MAT - ROSE



OKTO GU10 PAGE 182



OKTO 1 C GU10 PAGE 184



OKTO 2 GU10 PAGE 149



OKTO 2 C GU10 PAGE 185



OKTO 4 C GU10 PAGE 186




OKTO C GU10 PAGE 183




OKTO P GU10 PAGE 218



CLARA 1 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



CLARA 1 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO534WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	670Lm	260Lm	36°	80,00
DO534WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	670Lm	260Lm	36°	80,00




NOIR MAT




BLANC MAT

CLARA 2 RDX



- Spot semi-encastré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



CLARA 2 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO535WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	135	2X670Lm	2X520Lm	36°	133,00
DO535WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	135	2X670Lm	2X520Lm	36°	133,00



NOIR MAT




BLANC MAT


CLARA 1 RDX



ALLY 1 RX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD123 à commander séparément.



ALLY 1 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO507WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	675Lm	490Lm	38°	105,00
DO507WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	675Lm	490Lm	38°	105,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€				
CD123	DRIVER 3-18W 250MA CC DIM DALI			3-18W	86,00			




NOIR MAT




BLANC MAT

ALLY 1 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD123 à commander séparément.



ALLY 1 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO527WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025Lm	715Lm	38°	119,00
DO527WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025Lm	715Lm	38°	119,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€	DANS LA MÊME GAMME			
CD123	DRIVER 3-18W 250MA CC DIM DALI			3-18W	86,00		ALLY 3 RDX PAGE 78	




NOIR MAT




BLANC MAT



ALLY 2 RX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.



ALLY 2 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO508WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1160Lm	805Lm	38°	125,00
DO508WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1160Lm	805Lm	38°	125,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€				
CD140	DRIVER 3-18W 350MA CC DIM DALI			3-18W	99,00			




NOIR MAT




BLANC MAT

ALLY 2 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.



ALLY 2 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO528WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270Lm	925Lm	38°	135,00
DO528WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270Lm	925Lm	38°	135,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€	DANS LA MÊME GAMME			
CD140	DRIVER 3-18W 350MA CC DIM DALI			3-18W	99,00		ALLY 4 RDX PAGE 78	




NOIR MAT




BLANC MAT

CLIC RDX MINI



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



CLIC RDX MINI	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO365SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710Lm	435Lm	38°	123,00
DO365SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	2700K	920Lm	560Lm	38°	123,00
DO365WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	930Lm	630Lm	38°	123,00
DO365WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	930Lm	680Lm	38°	123,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT



BLANC MAT




CLAC 1 MINI PAGE 197




CLAC 2 MINI PAGE 197

CLIC RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD124 à commander séparément.



CLIC RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO224SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120Lm	800Lm	38°	174,00
DO224SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120Lm	800Lm	38°	174,00
DO224WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1570Lm	905Lm	38°	182,00
DO224WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1570Lm	1020Lm	38°	182,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES

WATT MAX

€

DANS LA MÊME GAMME

CD124 DRIVER 3-18W 300MA CC DIM DALI



3-18W

88,00



CLAC PAGE 198



NOIR MAT



BLANC MAT


CLIC RDX MINI




CLIC RDX



RETI 1 RX



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



RETI 1 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO560WW05	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	239,00
DO560WW31	NEW NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	239,00
DO560WW30	NEW BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	239,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT



NOIR MAT - BRONZE SATINÉ



BLANC MAT




RETI W PAGE 152




RETI P PAGE 222

RETI 2 RX



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



RETI 2 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO561WW05	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	233,00
DO561WW31	NEW NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	233,00
DO561WW30	NEW BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	233,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT



NOIR MAT - BRONZE SATINÉ



BLANC MAT



RETI W PAGE 152



RETI P PAGE 222

RETI 1 RX



- Déclinable en applique, suspension ou semi-encastré.
- Faisceau lumineux précisément dessiné donnant un effet graphique.
- Finition de qualité supérieure.


EDDY RX







- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



EDDY RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO509WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	2W	3000K	205Lm	145Lm	24°	63,00
DO509WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	2W	3000K	205Lm	145Lm	24°	63,00



NOIR MAT




BLANC MAT






JOY RX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



JOY RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO510WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	4,5W	3000K	375Lm	260Lm	40°	97,00
DO510WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	4,5W	3000K	375Lm	260Lm	40°	97,00




NOIR MAT




BLANC MAT



FILI 1 RX-B



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD123 à commander séparément.




FILI 1 RX-B	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO246WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	650Lm	40°	165,00
DO246WW30	 BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	650Lm	40°	165,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX		€	DANS LA MÊME GAMME		
CD123	DRIVER 3-18W 250MA CC DIM DALI			3-18W	86,00		FILI 1 RX GU10 AUTO PAGE 86	




NOIR MAT

BLANC MAT

FILI 5 RDX-B



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteur doré.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.

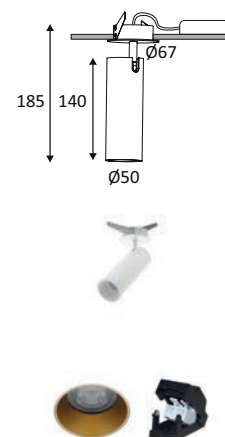

FILI 5 RDX-B	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO490WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1120Lm	505Lm	40°	126,00
DO490WW30	 BLANC MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1120Lm	505Lm	40°	126,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX		€			
			DANS LA MÊME GAMME					
CD140	DRIVER 3-18W 350MA CC DIM DALI			3-18W	99,00		FILI 5 RX-B GU10 AUTO PAGE 86	



NOIR MAT


BLANC MAT



DEAN RDX PLUS



- Spot semi-encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



DEAN RDX PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO52605	NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1625Lm (4000K)	38°	182,00
DO52630	BLANC MAT	ALUMINIUM	28W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1625Lm (4000K)	38°	182,00




NOIR MAT




BLANC MAT



KARL 1 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable 3 en 1.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



KARL 1 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO54205	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K 3500K 4000K	1330Lm (4000K)	960Lm (4000K)	38°	120,00
DO54230	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K 3500K 4000K	1330Lm (4000K)	960Lm (4000K)	38°	120,00




NOIR MAT




BLANC MAT

KARL 2 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable 3 en 1.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



KARL 2 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO54305	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K 3500K 4000K	2750Lm (4000K)	2250Lm (4000K)	38°	158,00
DO54330	BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	3000K 3500K 4000K	2750Lm (4000K)	2250Lm (4000K)	38°	158,00



NOIR MAT



BLANC MAT

KARL 1 RDX



INDIGO


LIGHTING




DOWNLIGHTS



DAX RD-230




- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.




DAX RD-230	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO48730	 BLANC MAT	COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6000K	850Lm (4000K)	675Lm (4000K)	100°	28,00

SENSO R-230



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 5m de diamètre.
- Durée d'allumage de 3 minutes après détection.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 100 Lux.
- Ne nécessite pas de convertisseur.

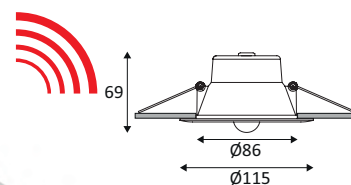

SENSO R-230	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO53605	 NOIR MAT	COMPOSITE	9W	2700K 3000K 4000K	1800Lm (4000K)	950Lm (4000K)	100°	44,00
DO53630	 BLANC MAT	COMPOSITE	9W	2700K 3000K 4000K	1800Lm (4000K)	950Lm (4000K)	100°	42,00



NOIR MAT





BLANC MAT



DAX RD-230




TIGA 1 RD



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

TIGA 1 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO35630	BLANC MAT	COMPOSITE	12W	3000K 4000K 6000K	1600Lm (4000K)	985Lm (4000K)	100°	42,00

TIGA 2 RD





- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

TIGA 2 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO35730	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000K 4000K 6000K	2350Lm (4000K)	1625Lm (4000K)	100°	47,00



TIGA 3 RD



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





TIGA 3 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO35830	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	3000K 4000K 6000K	2870Lm (4000K)	2085Lm (4000K)	100°	53,00

TIGA 2 RD



THEA LITE CSP 1



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- Convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni ou convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.





THEA LITE CSP 1	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
CONVERTISSEUR EXCLU									
THL1X		BLANC	ALUMINIUM	10W	3000K 4000K 6000K	1600Lm (4000K)	1200Lm (4000K)	80°	28,00
CONVERTISSEUR INCLUS									
THL1T			BLANC	ALUMINIUM	10W	3000K 4000K 6000K	1600Lm (4000K)	1200Lm (4000K)	80° 35,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			L(MM)		€		
LEDEP10		KIT ECLAIRAGE DE SECOURS			199				221,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX		€			
PS250600MA		DRIVER 13-29W 250-600MA CC DALI PUSH-DIM 0-10V				13-29W		74,00	






THEA LITE CSP 2




- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- Convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni ou convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

THEA LITE CSP 2	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
CONVERTISSEUR EXCLU										
THL2X		BLANC	ALUMINIUM	14W	3000K 4000K 6500K	2000Lm (4000K)	1680Lm (4000K)	90°	36,00	
CONVERTISSEUR INCLUS										
THL2T	NEW		BLANC	ALUMINIUM	14W	3000K 4000K 6500K	2000Lm (4000K)	1680Lm (4000K)	90°	45,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			L(MM)		€			
LEDEP10		KIT ECLAIRAGE DE SECOURS			199				221,00	
CONVERTISSEURS ET SOURCES					WATT MAX		€			
PS250600MA		DRIVER 13-29W 250-600MA CC DALI PUSH-DIM 0-10V			13-29W	74,00				

THEA LITE CSP 3




- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- Convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni ou convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 240 à 290mm à commander séparément.



THEA LITE CSP 3	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
CONVERTISSEUR EXCLU									
THL3X		BLANC	ALUMINIUM	20W	3000K 4000K 6500K	2950Lm (4000K)	2400Lm (4000K)	90°	43,00
CONVERTISSEUR INCLUS									
THL3T	NEW 	BLANC	ALUMINIUM	20W	3000K 4000K 6500K	2950Lm (4000K)	2400Lm (4000K)	90°	60,00
ACCESSOIRES	COULEUR		MATIÈRE	DESCRIPTION			L(MM)		€
DL801MW	NEW 	BLANC	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 319MM					26,00
LEDEP10				KIT ECLAIRAGE DE SECOURS			199		221,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX		€			
PS250600MA	DRIVER 13-29W 250-600MA CC DALI PUSH-DIM 0-10V			13-29W	74,00				



FOX 2 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



FOX 2 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO102WW05	NOIR MAT	FORTE D'ALUMINIUM	19W	3000K	2700Lm	1725Lm	110°	80,00
DO102WW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	19W	3000K	2700Lm	1725Lm	110°	80,00
DO102NW05	NOIR MAT	FORTE D'ALUMINIUM	19W	4000K	2800Lm	1805Lm	110°	80,00
DO102NW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	19W	4000K	2800Lm	1805Lm	110°	80,00




NOIR MAT




BLANC MAT



AL1016 RX



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V à commander séparément.




AL1016 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO107WW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	26W	3000K	2350Lm	2050Lm	30°	213,00
DO107NW30	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	26W	4000K	2450Lm	2140Lm	30°	213,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX		€			
PSDAL700M	DRIVER 3-50W 700MA CC DIM 1-10V DALI PUSH		3-50W		146,00			






THEA PRO 1




- Downlight encastré rond fixe.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Réflecteur basse luminance.
- Réflecteur pour UGR<19 en option.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.
- Convertisseur dimmable DALI / Push-Dim en option.
- Kit d'éclairage de secours en option.




THEA PRO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
CONVERTISSEUR EXCLU									
THP2X	 BLANC	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	14W	4000K	2400Lm	2000Lm	80°	50,00	
CONVERTISSEUR INCLUS									
THP2N	 BLANC	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	14W	4000K	2400Lm	2000Lm	80°	55,00	
ACCESSOIRES	DESCRIPTION		L(MM)			€			
LEDEP10	KIT ECLAIRAGE DE SECOURS		199						221,00
THP12UGR	REFLECTEUR UGR<19 THP2								17,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES		€							
THP23DD	DRIVER DALI PUSH-DIM THP2		44,00						



THEA PRO 2




- Downlight encastré rond fixe.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Réflecteur basse luminance.
- Réflecteur pour UGR<19 en option.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.
- Convertisseur dimmable DALI / Push-Dim en option.
- Kit d'éclairage de secours en option.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 240 à 290mm à commander séparément.



THEA PRO 2	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
CONVERTISSEUR EXCLU									
THP4X		BLANC	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	25W	4000K	4400Lm	3500Lm	80°	64,00
CONVERTISSEUR INCLUS									
THP4N		BLANC	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	25W	4000K	4400Lm	3500Lm	80°	68,00
ACCESSOIRES	COULEUR		MATIÈRE	DESCRIPTION			L(MM)		€
DL801MW	NEW	BLANC	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 319MM					26,00
LEDEP10				KIT ECLAIRAGE DE SECOURS			199		221,00
THP34UGR				REFLECTEUR UGR<19 THP4					21,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			€						
THP4DD	DRIVER DALI PUSH-DIM THP4		44,00						



LYON 1 R



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.

LYON 1 R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE								
DO538WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1515Lm	60°	70,00
DO538WW17	▬ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	70,00
DO538WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	70,00
DO538WW53	▬ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	70,00
DO538NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1545Lm	60°	70,00
DO538NW17	▬ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	70,00
DO538NW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	70,00
DO538NW53	▬ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	70,00
DIMMABLE DALI								
DO538WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1515Lm	60°	116,00
DO538WW17DA	▬ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	145,00
DO538WW30DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	116,00
DO538WW53DA	▬ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	116,00
DO538NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1545Lm	60°	116,00
DO538NW17DA	▬ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	145,00
DO538NW30DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	116,00
DO538NW53DA	▬ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	116,00



NOIR MAT



NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT




BLANC MAT - ARGENT



LYON 2 R



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.



LYON 2 R		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
DO539WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2535Lm	60°	96,00
DO539WW17		NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	96,00
DO539WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	96,00
DO539WW53		BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	96,00
DO539NW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2590Lm	60°	96,00
DO539NW17		NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	96,00
DO539NW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	96,00
DO539NW53		BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	96,00
DIMMABLE DALI									
DO539WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2535Lm	60°	140,00
DO539WW17DA		NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	175,00
DO539WW30DA		BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	140,00
DO539WW53DA		BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	140,00
DO539NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2590Lm	60°	140,00
DO539NW17DA		NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	140,00
DO539NW30DA		BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	140,00
DO539NW53DA		BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	140,00



NOIR MAT



NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT




BLANC MAT - ARGENT





LYON 3 R



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.

LYON 3 R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE								
DO540WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3020Lm	60°	118,00
DO540WW17	▬ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	118,00
DO540WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	118,00
DO540WW53	▬ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	118,00
DO540NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3085Lm	60°	118,00
DO540NW17	▬ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	118,00
DO540NW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	118,00
DO540NW53	▬ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	118,00
DIMMABLE DALI								
DO540WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3020Lm	60°	179,00
DO540WW17DA	▬ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	224,00
DO540WW30DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	179,00
DO540WW53DA	▬ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	179,00
DO540NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3085Lm	60°	179,00
DO540NW17DA	▬ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	224,00
DO540NW30DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	179,00
DO540NW53DA	▬ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	179,00



NOIR MAT




NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT




BLANC MAT - ARGENT

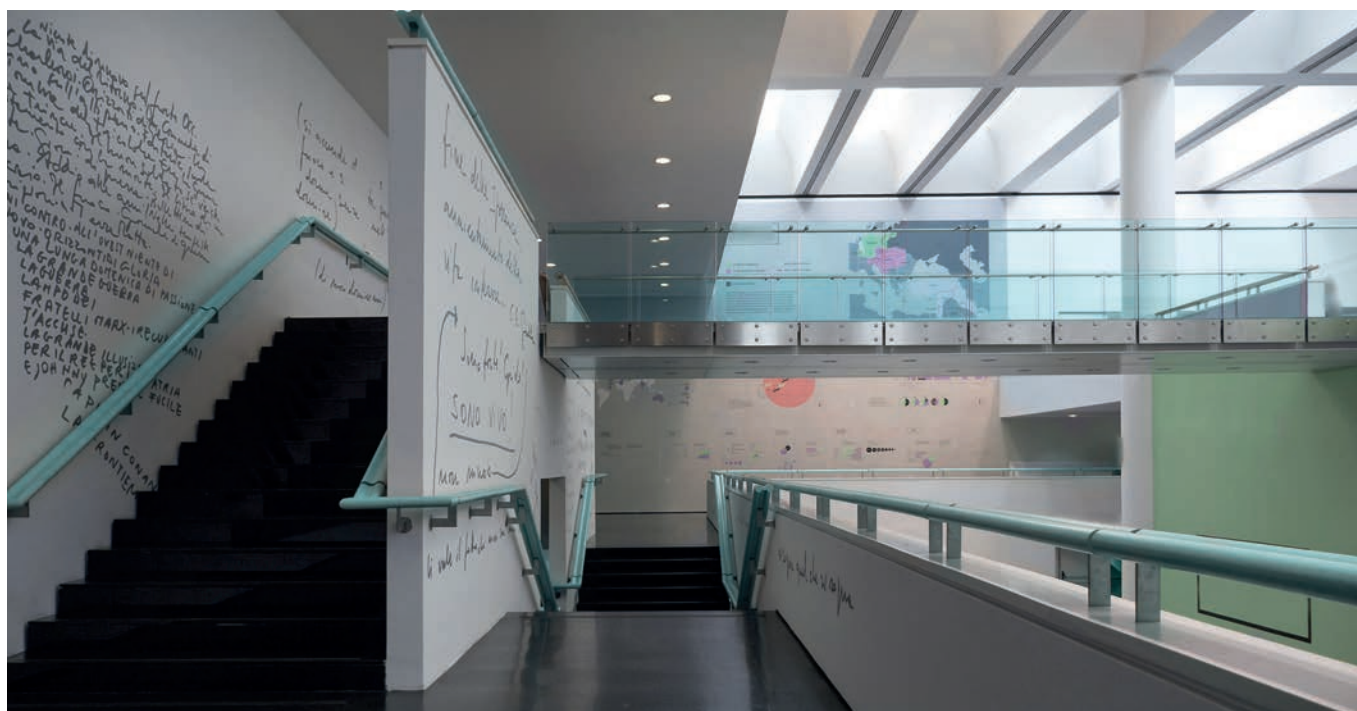

LYON 4 R



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.



LYON 4 R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE								
DO541WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	3835Lm	60°	133,00
DO541WW17	▨ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	133,00
DO541WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	133,00
DO541WW53	▨ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	133,00
DO541NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	3915Lm	60°	133,00
DO541NW17	▨ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	133,00
DO541NW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	133,00
DO541NW53	▨ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	133,00
DIMMABLE DALI								
DO541WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	3835Lm	60°	192,00
DO541WW17DA	▨ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	240,00
DO541WW30DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	240,00
DO541WW53DA	▨ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	240,00
DO541NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	3915Lm	60°	240,00
DO541NW17DA	▨ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	192,00
DO541NW30DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	192,00
DO541NW53DA	▨ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	240,00



NOIR MAT

NOIR MAT - ARGENT

BLANC MAT


BLANC MAT -
ARGENT




LYON 4 R



IZA 1 SDX



- Downlight encastré carré orientable 2 en 1.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.




IZA 1 SDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO53105	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	3000K 4000K	176	3360Lm (4000K)	2645Lm (4000K)	60°	155,00
DO53130	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	3000K 4000K	176	3360Lm (4000K)	2645Lm (4000K)	60°	155,00




NOIR MAT

BLANC MAT

IZA 2 SDX



- Downlight encastré rectangulaire orientable 2 en 1.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseurs dimmables déportés fournis.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



IZA 2 SDX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO53205	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	48W	3000K 4000K	320	2x3360Lm(4000K)	5315Lm(4000K)	60°	274,00
DO53230	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	48W	3000K 4000K	320	2x3360Lm (4000K)	5315Lm(4000K)	60°	274,00



NOIR MAT

BLANC MAT




IZA 2 SDX



SPIRA 1 RX PLUS



- Downlight encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 220 à 240mm à commander séparément.



SPIRA 1 RX PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO48805	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	4600Lm (4000K)	3325Lm (4000K)	40°	158,00
DO48804	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	4600Lm (4000K)	3610Lm (4000K)	40°	158,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€
DO54804	BLANC	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 250MM					20,00
DO54805	NOIR	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 250MM					20,00



NOIR





BLANC





SPIRA 3 RX




- Downlight encastré rond orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.


SPIRA 3 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO344NW04	BLANC	FRONT D'ALUMINIUM	60W	4000K	8680Lm	7125Lm	40°	308,00



FOCEA 1 SX PLUS



- Downlight encastré rectangulaire orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



FOCEA 1 SX PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO48905	■ NOIR	FRONT D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	240	3400Lm (4000K)	2305Lm (4000K)	60°	183,00
DO48904	■ BLANC	FRONT D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	240	4600Lm (4000K)	3620Lm (4000K)	60°	183,00




NOIR




BLANC

FOCEA 2 SX



- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



FOCEA 2 SX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO346NW04	■ BLANC	FRONT D'ALUMINIUM	60W	4000K	240	8400Lm	6645Lm	60°	295,00



FOCEA 1 SX PLUS




INDIGO


LIGHTING



DALLES LED

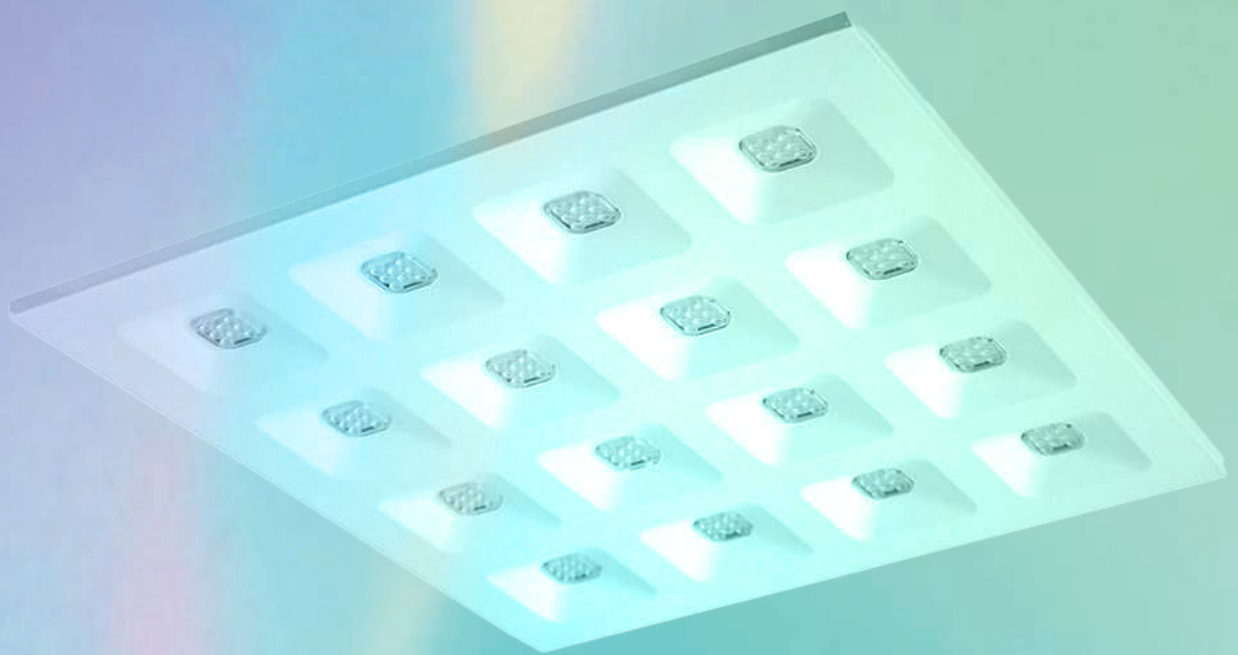

SOLIS 1



- Dalle LED 600x600mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- UGR<16 (P2A16) ou UGR<19 (P2A19).
- Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V en option.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.




ou la solution de secours en option.

SOLIS 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
CONVERTISSEUR EXCLU									
P2A16X30WA	 BLANC	ALUMINIUM	30W	4000K	600	4125Lm	3450Lm	90°	50,00
P2A19X40WA	 BLANC	ALUMINIUM	40W	4000K	600	5500Lm	4600Lm	90°	59,00
CONVERTISSEUR INCLUS									
P2A19S30WW	  BLANC	ALUMINIUM	30W	3000K	600	3600Lm	3125Lm	90°	54,00
P2A16S30WA	 BLANC	ALUMINIUM	30W	4000K	600	4125Lm	3450Lm	90°	54,00
P2A19S40WA	 BLANC	ALUMINIUM	40W	4000K	600	5500Lm	4600Lm	90°	74,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			L(MM)		€	
AU4/66	 BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 600X600MM			600		65,00	
AU4/66/LINK	 BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 600MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE			600		45,00	
AZ7	 BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM					30,00	
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS			199			221,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX		€				
PS6501100MA	DRIVER 40W 650-1100MA CC DALI PUSH-DIM 0-10V			40W	60,00				






SOLIS PRO





- Dalle LED 600x600mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V à commander séparément.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.



SOLIS PRO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SOLP66X4K	 BLANC	ALUMINIUM	28W	4000K	600	5400Lm	4480Lm	90°	113,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION				L(MM)		€
AU4/66	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 600X600MM			600		65,00
AU4/66/LINK	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 600MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE			600		45,00
AZ7	NEW	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM					30,00
LEDEP10				KIT ECLAIRAGE DE SECOURS			199		221,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX		€			
PS6501100MA	DRIVER 40W 650-1100MA CC DALI PUSH-DIM 0-10V			40W	60,00				

SOLIS PRO CSP





- Dalle LED 600x600mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Multi-puissance : 22, 24, 26 ou 28W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

SOLIS PRO CSP	COULEUR	MATIÈRE	LED	T°	SYSTEM LUMEN	L(MM)	α	€
SOLP66N4K	 BLANC	ALUMINIUM	22W 24W 26W 28W	4000K	3520 Lm 3840 Lm 4160 Lm 4480 Lm	600	90°	111,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			L(MM)		€
AU4/66	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 600X600MM		600		65,00
AU4/66/LINK	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 600MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE		600		45,00
AZ7	NEW	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM				30,00
LEDEP10				KIT ECLAIRAGE DE SECOURS		199		221,00







SOLIS IP65



- Dalle LED 600x600mm.
- Diffuseur en polypropylène.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

SOLIS IP65	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SOLIP66N4K	 BLANC	ALUMINIUM	40W	4000K	600	5400Lm	4500Lm	110°	124,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		L(MM)		€		
AU4/66	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 600X600MM		600	65,00		
AU4/66/LINK	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 600MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE		600	45,00		
AZ7	NEW	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM			30,00		
LEDEP10				KIT ECLAIRAGE DE SECOURS		199		221,00	

SOLIS 2





- Dalle LED 1200x300mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V en option.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

SOLIS 2	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
P2B16S30WA		BLANC	ALUMINIUM	30W	4000K	1200	4125Lm	3450Lm	90°	72,00
ACCESSOIRES	COULEUR		MATIÈRE	DESCRIPTION			L(MM)		€	
AU4/312	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 1200X300MM			1200		80,00	
AU4/312/LINK	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 300MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE			300		38,00	
AZ7	NEW	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM					30,00	
LEDEP10				KIT ECLAIRAGE DE SECOURS			199			221,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX		€				
PS6501100MA	DRIVER 40W 650-1100MA CC DALI PUSH-DIM 0-10V			40W		60,00				



SOLIS 3




- Dalle LED 1200x600mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.
- Convertisseur dimmable DALI / Push-Dim en option.
- Kit de montage en saillie à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

SOLIS 3	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
CONVERTISSEUR EXCLU									
P2C19X60WA	 BLANC	ALUMINIUM	60W	4000K	1200	8250Lm	6600Lm	90°	110,00
CONVERTISSEUR INCLUS									
P2C19S60WA	 BLANC	ALUMINIUM	60W	4000K	1200	8250Lm	6600Lm	90°	137,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			L(MM)		€	
P2SMC	BLANC	ALUMINIUM	KIT DE MONTAGE EN SAILLIE			1200		73,00	
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS			199		221,00	
CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX	€				
TR28000677	DRIVER 60W 900-1750MA CC DALI PUSH-DIM			60W	77,00				

DOMINO



- Dalle LED 600x600mm.
- Lentilles en polycarbonate.
- Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V à commander séparément.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.



DOMINO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	SYSTEM LUMEN	α	€
DMB66X4K	NOIR	ACIER	27W	4000K	600	4350Lm	75°	130,00
DMW66X4K	BLANC	ACIER	27W	4000K	600	4350Lm	75°	130,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			L(MM)		€
AU4/66	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 600X600MM		600		65,00
AU4/66/LINK	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 600MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE		600		45,00
AZ7	NEW	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM				30,00
LEDEP10				KIT ECLAIRAGE DE SECOURS		199		221,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX		€			
PS6501100MA	DRIVER 40W 650-1100MA CC DALI PUSH-DIM 0-10V			40W	60,00			



NOIR


BLANC



- Dalle LED pour faux-plafond modulaire.
- Excellent confort visuel grâce à un UGR inférieur à 16. Convient à l'éclairage de bureaux et salles de classe.
- Choix du mode de variation : convertisseur DALI, Push-dim et 0-10V à commander séparément.
- Rendement élevé (efficacité lumineuse supérieure à 160lm/W).
- Installation rapide et sûre grâce aux connecteur rapide et filin de sécurité inclus.
- Très bonne résistance aux chocs (IK08).
- Garantie de 5 ans.
- Kit d'éclairage de secours disponible en option.



DOMINO CSP



- Dalle LED 600x600mm.
- Lentilles en polycarbonate.
- Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Multi-puissance : 22, 24, 25 ou 27W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

DOMINO CSP	COULEUR	MATIÈRE	LED	T°	L(MM)	SYSTEM LUMEN	α	€
DMB66N4K	■ NOIR	ACIER	22W 24W 25W 27W	4000K	600	3550 Lm 3850 Lm 4100 Lm 4350 Lm	75°	139,00
DMW66N4K	■ BLANC	ACIER	22W 24W 25W 27W	4000K	600	3550 Lm 3850 Lm 4100 Lm 4350 Lm	75°	139,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			L(MM)		€
AU4/66	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 600X600MM		600		65,00
AU4/66/LINK	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 600MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE		600		45,00
AZ7	NEW	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM				30,00
LEDEP10				KIT ECLAIRAGE DE SECOURS		199		221,00



NOIR

BLANC

INDIGO


LIGHTING





ENCASTRÉS MURAUX



KO 703R



- Encastré mural décoratif rond pour l'éclairage de circulations.
- Verre de protection.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




KO 703R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
KO703R	 ALUMINIUM	ALUMINIUM	1W	3000K	120Lm	55Lm	86,00

KO 703S




- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Verre de protection.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




KO 703S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
KO703S	 ACIER INOXYDABLE	INOX 304	1W	3000K	100	120Lm	55Lm	90,00


KO 703S

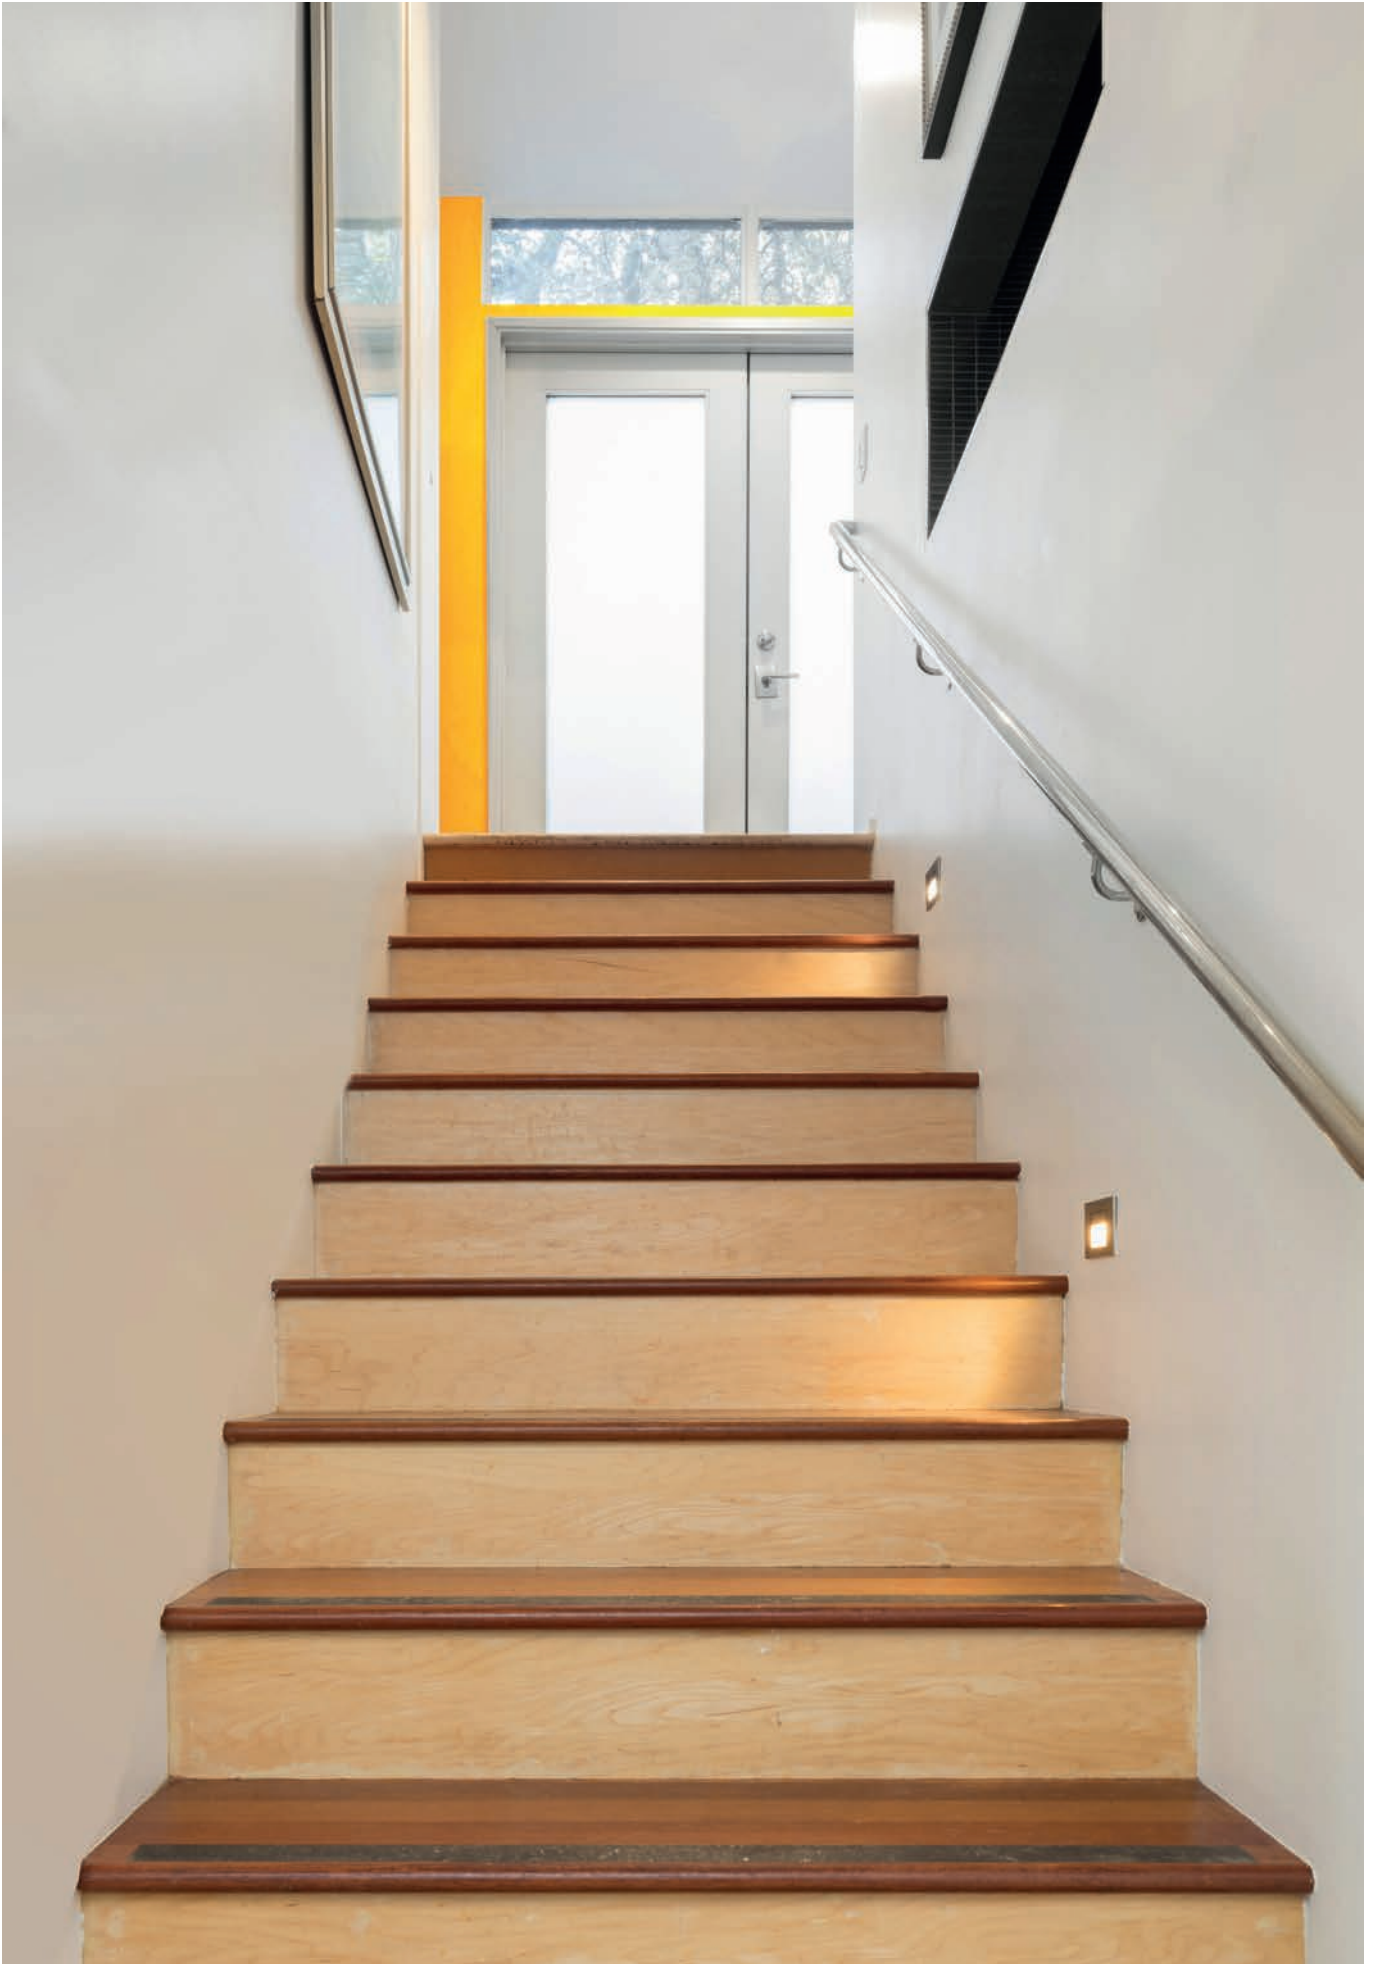

EVA 65R




- Encastré mural décoratif rond pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




EVA 65R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
DW110R31	BLANC	ALUMINIUM	4W	3000K	420Lm	180Lm	100,00

EVA 65S



- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




EVA 65S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
DW110S31	BLANC	ALUMINIUM	4W	3000K	65	420Lm	205Lm	100,00

EVA 65R



LIKA

- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

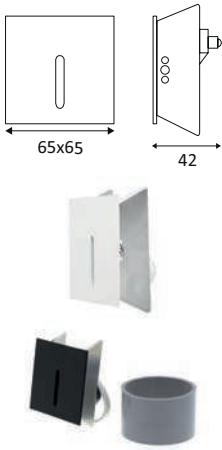

LIKA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA173WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	65	420Lm	80Lm	100,00
WA173WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	65	420Lm	80Lm	100,00



NOIR MAT




BLANC MAT






MAKA



- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



MAKA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA174WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	65	420Lm	210Lm	100,00
WA174WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	65	420Lm	210Lm	100,00




NOIR MAT




BLANC MAT



STEPBEAM



- Encastré mural décoratif pour l'éclairage de circulations.
- Face magnétique ronde ou carrée à commander séparément.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

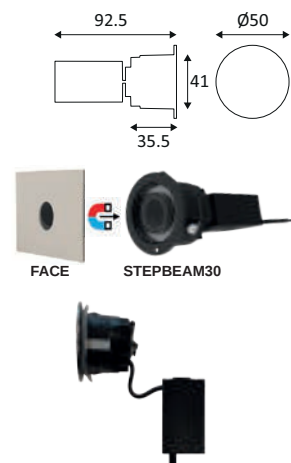

STEPBEAM		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN		€
STEPBEAM30	NEW	ALUMINIUM	2,7W	3000K	255Lm		63,00
ACCESSOIRES		COULEUR	DESCRIPTION		SYSTEM LUMEN	α	€
FACES CARRÉES - DIFFUSION CIRCULAIRE							
SBEZCIRCLEB	NEW	NOIR	FACE CARRÉE DIFFUSION CIRCULAIRE	65Lm		45°	6,00
SBEZCIRCLES	NEW	CHROME SATINÉ	FACE CARRÉE DIFFUSION CIRCULAIRE	65Lm		45°	8,00
SBEZCIRCLEW	NEW	BLANC	FACE CARRÉE DIFFUSION CIRCULAIRE	65Lm		45°	6,00
FACES CARRÉES - DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE							
SBEZHCIRCLEB	NEW	NOIR	FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	28Lm		45°	6,00
SBEZHCIRCLES	NEW	CHROME SATINÉ	FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	28Lm		45°	8,00
SBEZHCIRCLEW	NEW	BLANC	FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	28Lm		45°	6,00
FACES CARRÉES - DIFFUSION LINÉAIRE							
SBEZSLOTB	NEW	NOIR	FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE	28Lm		30°	6,00
SBEZSLOTW	NEW	BLANC	FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE	28Lm		30°	6,00
SBEZSLOTWS	NEW	CHROME SATINÉ	FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE	28Lm		30°	8,00
FACES RONDES - DIFFUSION CIRCULAIRE							
RBEZCIRCLEB	NEW	NOIR	FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE	65Lm		45°	6,00
RBEZCIRCLES	NEW	CHROME SATINÉ	FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE	65Lm		45°	8,00
RBEZCIRCLEW	NEW	BLANC	FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE	65Lm		45°	6,00
FACES RONDES - DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE							
RBEZHCIRCLEB	NEW	NOIR	FACE RONDE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	28Lm		45°	6,00
RBEZHCIRCLES	NEW	CHROME SATINÉ	FACE RONDE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	28Lm		45°	8,00
RBEZHCIRCLEW	NEW	BLANC	FACE RONDE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	28Lm		45°	6,00
FACES RONDES - DIFFUSION LINÉAIRE							
RBEZSLOTB	NEW	NOIR	FACE RONDE DIFFUSION LINÉAIRE	28Lm		30°	6,00
RBEZSLOTW	NEW	BLANC	FACE RONDE DIFFUSION LINÉAIRE	28Lm		30°	6,00
RBEZSLOTWS	NEW	CHROME SATINÉ	FACE RONDE DIFFUSION LINÉAIRE	28Lm		30°	8,00

STEPBEAM




INDIGO

LIGHTING




APPLIQUES

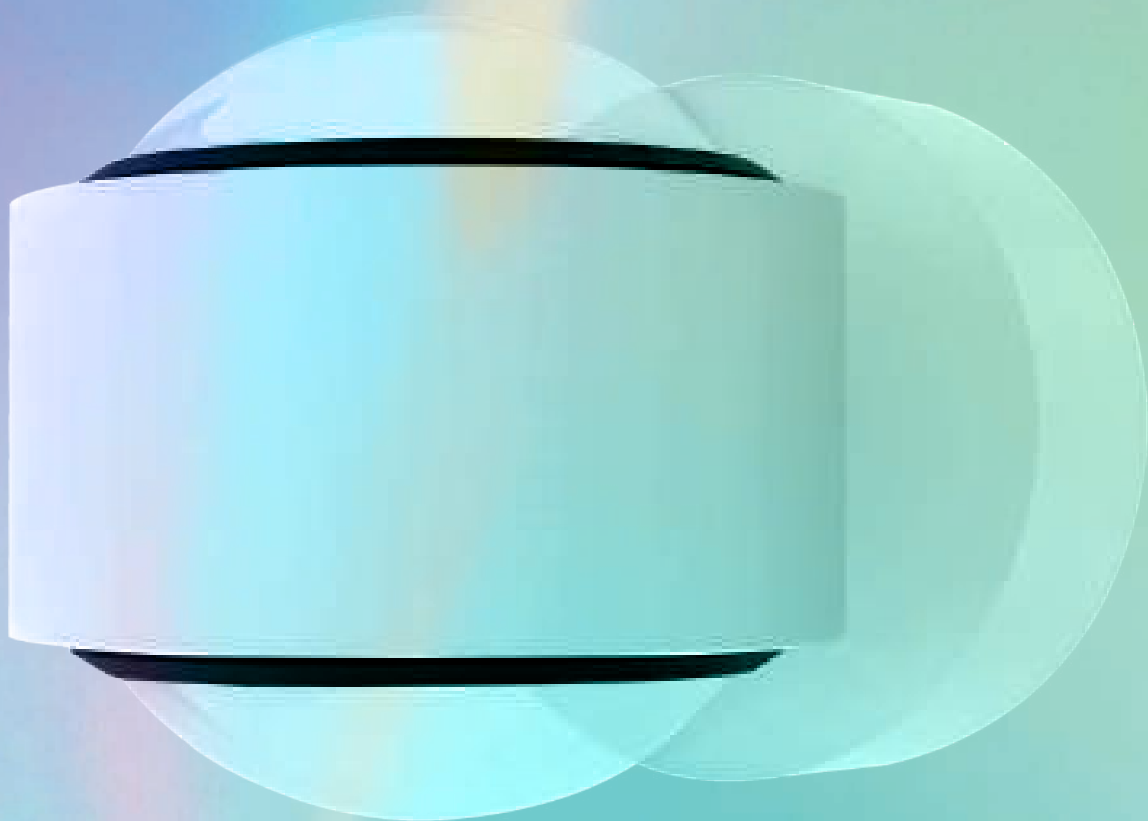

EVIA G9



- Applique murale décorative.
- Diffuseur en verre opalin.
- Lampe LED G9 8W 3000K incluse.



EVIA G9	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	WATT MAX	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA25404	BLANC	ACIER	G9	8W	3000K	900Lm	570Lm	130,00
WA25403	CHROME	ACIER	G9	8W	3000K	900Lm	570Lm	129,00
WA25445	NICKEL MAT	ACIER	G9	8W	3000K	900Lm	570Lm	141,00
WA25461	LAITON BROSSÉ	INOX	G9	8W	3000K	900Lm	570Lm	168,00



BLANC



CHROME



NICKEL MAT




LAITON BROSSÉ

VITEL GX53



- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en verre pyramidal clair.
- Lampe LED GX53 9W 3000K incluse.



VITEL GX53	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	WATT MAX	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA25330	BLANC MAT	POLYCARBONATE	GX53	9W	3000K	800Lm	525Lm	151,00
WA25303	CHROME	POLYCARBONATE	GX53	9W	3000K	800Lm	525Lm	153,00
WA25345	NICKEL MAT	POLYCARBONATE	GX53	9W	3000K	800Lm	525Lm	156,00
WA25361	LAITON BROSSÉ	POLYCARBONATE	GX53	9W	3000K	800Lm	525Lm	163,00



BLANC MAT



CHROME




NICKEL MAT




LAITON BROSSÉ



OKTO 2 GU10



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».



OKTO 2 GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA23405	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x10W	52,00
WA23408	■ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x10W	54,00
WA23406	■ NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x10W	54,00
WA23483	■ NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x10W	54,00
WA23430	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x10W	52,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - OR ROSE



NOIR MAT - ROSE



BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME



OKTO GU10 PAGE 182



OKTO 1 C GU10 PAGE 184



OKTO RX GU10 PAGE 87



OKTO C GU10 PAGE 183




OKTO P GU10 PAGE 218



SNOOP GU10



- Applique murale décorative pour éclairage intérieur et extérieur.
- Cache de finition magnétique adaptable en hauteur afin de modifier la luminosité.
- Avec entrée et sortie de câble.



SNOOP GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA26105	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	80,00
WA26135	▨ NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	80,00
WA26108	▨ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	95,00
WA26183	▨ NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	95,00




NOIR MAT


NOIR MAT - BLANC
MATNOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ROSE

SNOOP



- Applique murale décorative pour éclairage intérieur et extérieur.
- Cache de finition magnétique adaptable en hauteur afin de modifier la luminosité.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



SNOOP	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA26205	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	865Lm (4000K)	38°	130,00
WA26235	▨ NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	865Lm (4000K)	38°	130,00
WA26208	▨ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	865Lm (4000K)	38°	150,00
WA26283	▨ NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	865Lm (4000K)	38°	150,00



NOIR MAT

NOIR MAT - BLANC
MATNOIR MAT -
CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE




SNOOP



RETI W



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Faisceaux lumineux précisément dessinés grâce à des lentilles en verre de haute qualité.
- Avec 2 interrupteurs variateurs, sources réglables individuellement.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



RETI W		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA264WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	150	800Lm	1450Lm	80°	444,00
WA264WW31	NEW	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	18W	3000K	150	800Lm	1450Lm	80°	444,00
WA264WW30	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	150	800Lm	1450Lm	80°	444,00



NOIR MAT

NOIR MAT - BRONZE SATINÉ

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME



RETI 2 RX PAGE 94





RETI 1 RX PAGE 94





RETI P PAGE 222


RETI W

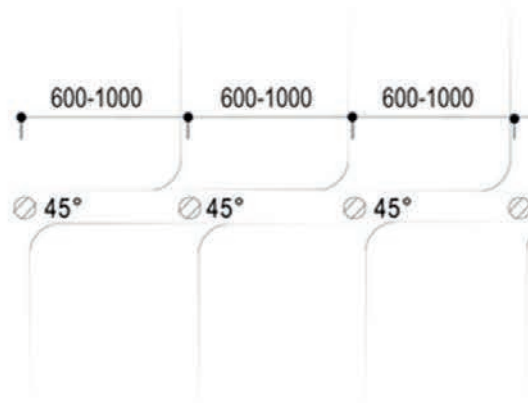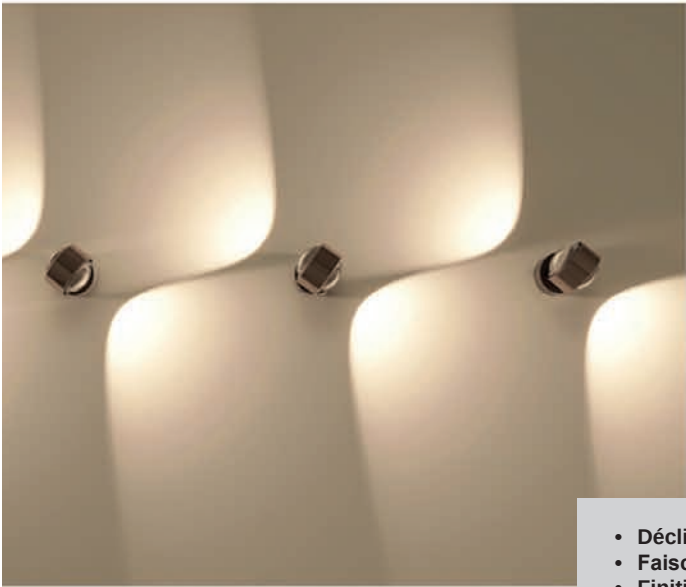


- Déclinable en applique, suspension ou semi-encasté.
- Faisceau lumineux précisément dessiné donnant un effet graphique.
- Finition de qualité supérieure.

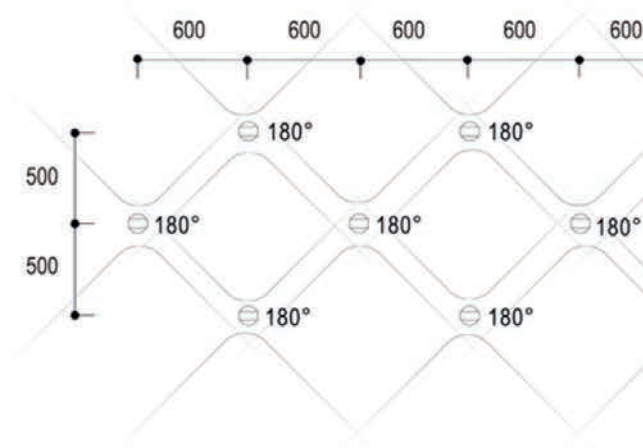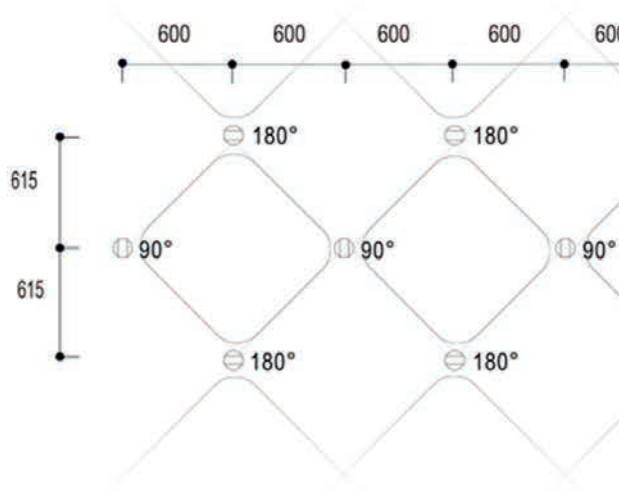

AUREA 1 W



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur variateur et prise USB (5VDC, 2,4A).
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



AUREA 1 W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA25805	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	117,00
WA25808	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	131,00
WA25883	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	131,00
WA25830	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	117,00
WA25849	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	131,00
WA25882	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	131,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ROSE



BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNE

BLANC MAT - ROSE



AUREA P PAGE 219



AUREA 2 C PAGE 196




AUREA 1 C PAGE 195





AUREA 2 W



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur variateur et prise USB (5VDC, 2,4A).
- Longueur du flexible 250mm.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



AUREA 2 W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA25905	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	85	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	119,00
WA25908	■ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	85	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	131,00
WA25983	■ NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	85	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	131,00
WA25930	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	85	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	119,00
WA25949	■ BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	85	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	131,00
WA25982	■ BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	85	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	131,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ROSE



BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNE

BLANC MAT - ROSE



AUREA P PAGE 219




AUREA 2 C PAGE 196




AUREA 1 C PAGE 195

AUREA 3 W



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur variateur et prise USB (5VDC, 2,4A).
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



AUREA 3 W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA26005	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	135,00
WA26008	■ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	154,00
WA26083	■ NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	154,00
WA26030	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	135,00
WA26049	■ BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	154,00
WA26082	■ BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	154,00



DANS LA MÊME GAMME




AUREA P PAGE 219

AUREA 2 C PAGE 196

AUREA 1 C PAGE 195



AUREA 4 W



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur variateur, prise USB (5VDC, 2,4A) et chargeur sans-fil (pour smartphones compatibles).
- La charge par induction nécessite que le smartphone soit mis en contact direct avec la surface de recharge, sans protection ou coque.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



AUREA 4 W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA26305	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	138,00
WA26308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	152,00
WA26383	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	152,00
WA26330	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	138,00
WA26349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	152,00
WA26382	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	160	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	152,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ROSE



BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNE

BLANC MAT - ROSE



AUREA P PAGE 219



AUREA 2 C PAGE 196



AUREA 1 C PAGE 195




MILO 1





- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



MILO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA11205	 NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	115	500Lm	405Lm	40°	152,00
WA11230	 BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	115	500Lm	450Lm	40°	152,00



NOIR MAT




BLANC MAT






MILO 2



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur permettant trois niveaux d'éclairage (25%, 50% et 100%) et deux prises USB (5VDC, 2A).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

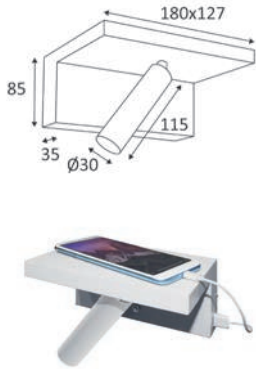

MILO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA165WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	180	500Lm	405Lm	40°	205,00
WA165WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	180	500Lm	450Lm	40°	205,00




NOIR MAT




BLANC MAT



MILO 3



- Applique murale décorative.
- Base semi-encastée.
- Avec interrupteur variateur.
- Livrée avec convertisseur dimmable.
- Montage dans un boîtier d'encastrement standard (non fourni).



MILO 3	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA215SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	125	460Lm	395Lm	40°	127,00
WA215SW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	125	460Lm	395Lm	40°	127,00
WA215SW63	■ LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	5W	2700K	125	460Lm	395Lm	40°	133,00



NOIR MAT




BLANC MAT




LAITON BROSSÉ

MILO 4



- Applique murale décorative.
- Base semi-encastée.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Montage dans un boîtier d'encastrement standard (non fourni).



MILO 4	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA235SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	115	465Lm	445Lm	40°	135,00
WA235SW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	115	465Lm	445Lm	40°	135,00
WA235SW63	■ LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	5W	2700K	115	465Lm	445Lm	40°	149,00



NOIR MAT



BLANC MAT




LAITON BROSSÉ




MILO 4



KAVA



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



KAVA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA209WW18	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	5W	3000K	100	500Lm	280Lm	160,00
KU147916	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	100	500Lm	485Lm	181,00
WA209WW80	BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	5W	3000K	100	500Lm	340Lm	160,00



NOIR MAT - DORÉ



BLANC MAT





BLANC MAT - DORÉ





FULLA




- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.


FULLA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA169WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	300	1900Lm	1430Lm	232,00



GLAM 265




- Applique murale décorative.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




GLAM 265	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA11018	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	7,5W	3000K	265	900Lm	385Lm	216,00

GLAM 90



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.




GLAM 90	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA175WW18	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	10W	3000K	160	1010Lm	450Lm	164,00
WA175WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	10W	3000K	160	1010Lm	680Lm	164,00




NOIR MAT - DORÉ NOIR MAT - ARGENT



GLAM 250



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



GLAM 250	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA176WW18	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	12W	3000K	250	1010Lm	360Lm	200,00
WA176WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	12W	3000K	250	1010Lm	520Lm	200,00



NOIR MAT - DORÉ NOIR MAT - ARGENT




BIXBY






- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




BIXBY	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA12830	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	230	1250Lm	755Lm	205,00
WA12841	ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	12W	3000K	230	1250Lm	755Lm	205,00
WA12840	BOIS GRIS	BOIS	12W	3000K	230	1250Lm	755Lm	205,00
WA12842	BOIS CLAIR	BOIS	12W	3000K	230	1250Lm	755Lm	205,00

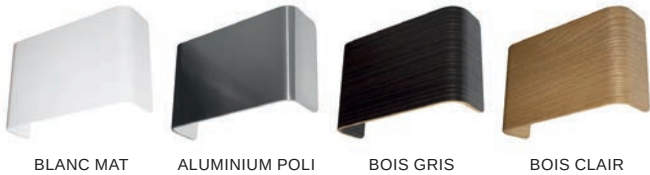




ELLA



- Applique murale décorative.
- Diffuseur en verre opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ELLA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA252WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	375Lm	245Lm	180°	154,00
WA252WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	375Lm	245Lm	180°	154,00
WA252WW10	CHAMPAGNE	ALUMINIUM	4W	3000K	375Lm	245Lm	180°	175,00



NOIR MAT




BLANC MAT




CHAMPAGNE



FOLD 1




- Applique murale décorative.
- Eclairage indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




FOLD 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA236WW30	 BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	160	540Lm	190Lm	154,00

FOLD 2



- Applique murale décorative.
- Eclairage indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




FOLD 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA237WW30	 BLANC MAT	ALUMINIUM	6,5W	3000K	250	450Lm	375Lm	182,00






MALTA 1




- Applique murale décorative.
- Eclairage indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




MALTA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA12930	BLANC MAT	ALUMINIUM	17W	3000K	230	1950Lm	1855Lm	239,00

MALTA 2




- Applique murale décorative.
- Eclairage indirect.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.




MALTA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA164WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	129	3550Lm	3370Lm	273,00

LONGA



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

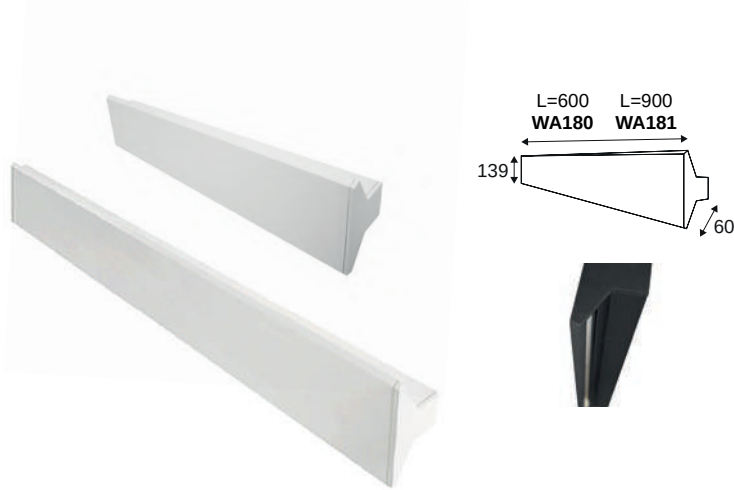

LONGA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA180WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	600	2x2800Lm	5320Lm	284,00
WA180WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	600	2x2800Lm	5320Lm	284,00
WA181WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	900	2x3300Lm	6200Lm	346,00
WA181WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	900	2x3300Lm	6200Lm	346,00



NOIR MAT BLANC MAT







LONGA



PLANK 1



- Applique murale décorative.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Eclairage indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



PLANK 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN		€
PK30/1A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	300	2520Lm	1760Lm	110°	177,00
PK30/1A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	4000K	300	2730Lm	1910Lm	110°	177,00
PK60/1A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	600	5400Lm	3775Lm	110°	273,00
PK60/1A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	600	5850Lm	4090Lm	110°	273,00




BLANC MAT

BLANC MAT






PLANK 2



- Applique murale décorative.
- Diffuseurs en polycarbonate opalin.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



PLANK 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PK30/2A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	32W	3000K	300	2x1980Lm	2210Lm	110°	187,00
PK30/2A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	32W	4000K	300	2x2145Lm	2400Lm	110°	187,00
PK60/2A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	64W	3000K	600	2x4030Lm	5640Lm	110°	298,00
PK60/2A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	64W	4000K	600	2x4370Lm	6110Lm	110°	298,00



BLANC MAT



BLANC MAT




INDIGO


LIGHTING




PLAFONNIERS

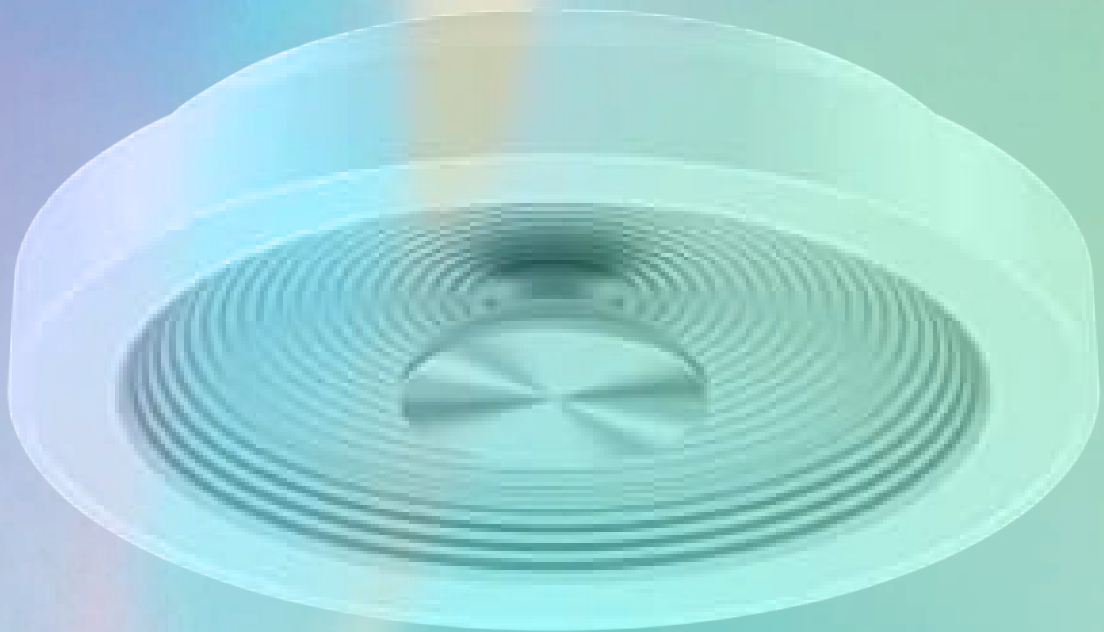

ALBA R GU10



- Plafonnier rond orientable.



ALBA R GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA19505	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	61,00
WA19530	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	61,00




NOIR MAT





BLANC MAT

ALBA S GU10



- Plafonnier carré orientable.

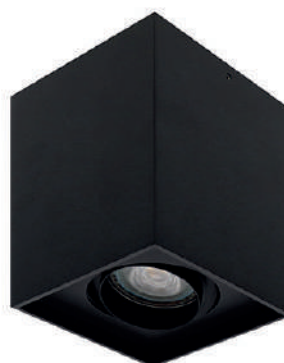

ALBA S GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA19605	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	78,00
WA19630	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	78,00



NOIR MAT



BLANC MAT




PLAFONNIERS


ALBA S GU10



LUPO 1 GU10



- Plafonnier carré orientable.



LUPO 1 GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA20305	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	78,00
WA20318	■ NOIR - DORÉ	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	78,00
WA20330	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	78,00



NOIR MAT



NOIR - DORÉ




BLANC MAT






PLAFONNIERS

MANYL 2 GU10



- Plafonnier rond orientable.



MANYL 2 GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA20205	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	113,00
WA20230	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	113,00




NOIR MAT




BLANC MAT

MANYL 2



- Plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



MANYL 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA210WW16	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1180Lm	940Lm	36°	177,00
WA210WW21	BLANC MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1180Lm	940Lm	36°	177,00




NOIR MAT




BLANC MAT

MOLY GU10



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.



MOLY GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA19405	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	54,00
WA19430	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	54,00



NOIR MAT




BLANC MAT

NOLY GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.



NOLY GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA19705	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	53,00
WA19730	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	53,00



NOIR MAT




BLANC MAT




PLAFONNIERS

YUKO GU10



- Plafonnier rond orientable.



YUKO GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA19805	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3x10W	95,00
WA19830	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3x10W	95,00



NOIR MAT




BLANC MAT



OKTO GU10



- Plafonnier rond fixe.



OKTO GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA22905	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	36,00
WA22930	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	36,00
WA22910	■ CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	38,00
WA22907	■ OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	38,00
WA22977	■ ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	39,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT



BLANC MAT



CHAMPAGNE



OR ROSE



ROSE



OKTO RX GU10 PAGE 87



OKTO 2 GU10 PAGE 149




OKTO P GU10 PAGE 218






PLAFONNIERS

OKTO C GU10



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.



OKTO C GU10		COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA23005		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	58,00
WA23008		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	59,00
WA23006		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	59,00
WA23083		NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	59,00
WA23030		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	58,00
WA23049		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	59,00
WA23002		BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	59,00
WA23082		BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	59,00

DANS LA MÊME GAMME



OKTO RX GU10 PAGE 87




OKTO 2 GU10 PAGE 149




OKTO P GU10 PAGE 218

OKTO 1 C GU10



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.



OKTO 1 C GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA23105	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	54,00
WA23108	■ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	58,00
WA23106	■ NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	58,00
WA23183	■ NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	58,00
WA23130	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	54,00
WA23149	■ BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	58,00
WA23102	■ BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	58,00
WA23182	■ BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	58,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - OR ROSE



NOIR MAT - ROSE



OKTO RX GU10 PAGE 87



OKTO 2 GU10 PAGE 149



OKTO P GU10 PAGE 218



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - OR ROSE




BLANC MAT - ROSE






OKTO 2 C GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.



OKTO 2 C GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA23205	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2x10W	83,00
WA23208	■ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2x10W	88,00
WA23206	■ NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2x10W	88,00
WA23283	■ NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2x10W	88,00
WA23230	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2x10W	83,00
WA23249	■ BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2x10W	88,00
WA23202	■ BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2x10W	88,00
WA23282	■ BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2x10W	88,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNENOIR MAT - OR
ROSE

NOIR MAT - ROSE



OKTO RX GU10 PAGE 87



OKTO P GU10 PAGE 218



BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNEBLANC MAT - OR
ROSE

BLANC MAT - ROSE




OKTO 2 GU10 PAGE 149

OKTO 4 C GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.

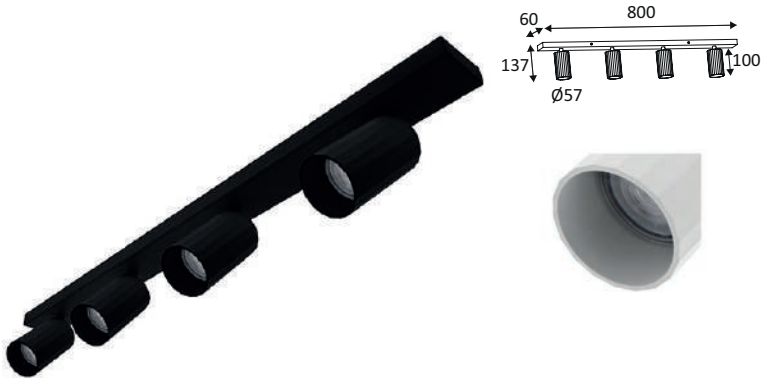

OKTO 4 C GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA23305	NOIR MAT	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4x10W	153,00
WA23308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4x10W	164,00
WA23306	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4x10W	164,00
WA23383	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4x10W	161,00
WA23330	BLANC MAT	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4x10W	153,00
WA23349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4x10W	164,00
WA23302	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4x10W	164,00
WA23382	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4x10W	164,00



DANS LA MÊME GAMME



OKTO RX GU10 PAGE 87



OKTO 2 GU10 PAGE 149




OKTO P GU10 PAGE 218






RIVA 2 GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.



RIVA 2 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA19905	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2x10W	88,00
WA19930	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2x10W	88,00



NOIR MAT




BLANC MAT

RIVA 3 GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.



RIVA 3 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA20005	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	600	GU10	PAR16 LED	3x10W	118,00
WA20030	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	600	GU10	PAR16 LED	3x10W	118,00




NOIR MAT




BLANC MAT

RIVA 4 GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.

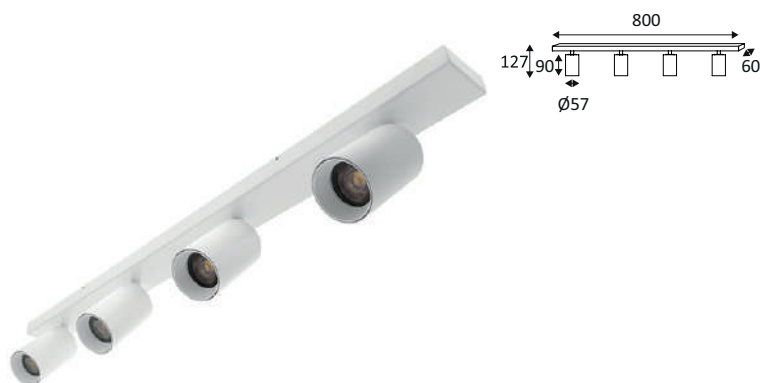

RIVA 4 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
WA20105	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4x10W	154,00
WA20130	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4x10W	154,00



NOIR MAT




BLANC MAT






EVA 62 R



- Spot apparent rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



EVA 62 R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DW1120R05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	455Lm	335Lm	38°	79,00
DW1120R30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	455Lm	335Lm	38°	79,00




NOIR MAT




BLANC MAT

EVA 62 S



- Spot apparent carré.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



EVA 62 S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DW1120S05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	62	455Lm	335Lm	38°	80,00
DW1120S30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	62	455Lm	335Lm	38°	80,00



NOIR MAT



BLANC MAT



HAPPY 1





PLAFONNIERS

HAPPY 1



- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

HAPPY 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA238WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	106,00
WA238WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	113,00
WA238WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	113,00
WA238WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	113,00
WA238WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	106,00
WA238WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	113,00
WA238WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	113,00
WA238WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	113,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT NOIR MAT - CHROME NOIR



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE




BLANC MAT - ARGENT




BLANC MAT - CHROME NOIR



HAPPY 2



- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



HAPPY 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA239WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	126,00
WA239WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	138,00
WA239WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	138,00
WA239WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	138,00
WA239WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	126,00
WA239WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	138,00
WA239WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	138,00
WA239WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	138,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - CHROME NOIR



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT




BLANC MAT - CHROME NOIR






HAPPY 3



- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



HAPPY 3	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA240WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	147,00
WA240WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	160,00
WA240WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	160,00
WA240WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	160,00
WA240WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	147,00
WA240WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	160,00
WA240WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	160,00
WA240WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	160,00



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ARGENT

NOIR MAT -
CHROME NOIR

BLANC MAT


BLANC MAT -
CHAMPAGNEBLANC MAT -
ARGENTBLANC MAT -
CHROME NOIR

AUREA 1 C





AUREA 1 C



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.



AUREA 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA25605	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	95,00
WA25608	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	107,00
WA25683	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	107,00
WA25630	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	95,00
WA25649	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	107,00
WA25682	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	107,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ROSE



BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNE

BLANC MAT - ROSE



AUREA P PAGE 219



AUREA 4 W PAGE 157



AUREA 3 W PAGE 156




AUREA 2 W PAGE 155




AUREA 1 W PAGE 154

AUREA 2 C



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.



AUREA 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA25705	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2x715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	193,00
WA25708	■ NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2x715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	215,00
WA25783	■ NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2x715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	215,00
WA25730	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2x715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	193,00
WA25749	■ BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2x715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	215,00
WA25782	■ BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2x715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	215,00



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ROSE



BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNE

BLANC MAT - ROSE

DANS LA MÊME GAMME



AUREA P PAGE 219



AUREA 4 W PAGE 157



AUREA 3 W PAGE 156




AUREA 2 W PAGE 155




AUREA 1 W PAGE 154



CLAC 1 MINI



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



CLAC 1 MINI	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA182SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710Lm	435Lm	38°	129,00
WA182SW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710Lm	435Lm	38°	129,00
WA182WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	930Lm	600Lm	38°	134,00
WA182WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	930Lm	655Lm	38°	134,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT




BLANC MAT




CLIC RDX MINI PAGE 92

CLAC 2 MINI



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



CLAC 2 MINI	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA183SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	2700K	161	2x710Lm	870Lm	38°	188,00
WA183SW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700K	161	2x920Lm	1230Lm	38°	188,00
WA183WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	161	2x930Lm	1200Lm	38°	198,00
WA183WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	161	2x930Lm	1310Lm	38°	198,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT



BLANC MAT




CLIC RDX MINI 92

CLAC

IP 20	IK 02	90°	355°	650°	230 V	

- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



CLAC	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO225SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1520Lm	865Lm	38°	198,00
DO225SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120Lm	800Lm	38°	198,00
DO225WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1570Lm	900Lm	38°	198,00
DO225WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1570Lm	1010Lm	38°	198,00
DO225WW64	CUIVRE MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180Lm	900Lm	38°	222,00



NOIR MAT



BLANC MAT



CUIVRE MAT

DANS LA MÊME GAMME



CLIC RDX PAGE 92







CLAC



PIXA 1



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



PIXA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA13205	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	80	1200Lm	745Lm	38°	177,00
WA13230	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	80	1200Lm	745Lm	38°	177,00




NOIR MAT




BLANC MAT

PIXA 2



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



PIXA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA13305	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	185	2x1200Lm	1490Lm	38°	286,00
WA13330	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	185	2x1200Lm	1490Lm	38°	286,00



NOIR MAT




BLANC MAT




PLAFONNIERS

PIXA 3



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



PIXA 3	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA13405	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	240	3x1200Lm	2230Lm	38°	414,00
WA13430	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	240	3x1200Lm	2230Lm	38°	414,00



NOIR MAT




BLANC MAT


PIXA 2



TIPO 1 C




- Plafonnier extra-plat rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




TIPO 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO263WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000K	1350Lm	1000Lm	110°	78,00
DO263NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	4000K	1400Lm	1040Lm	110°	78,00

TIPO 2 C



- Plafonnier extra-plat rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



TIPO 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA179WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	3000K	1950Lm	1500Lm	110°	90,00
WA179NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	4000K	2100Lm	1620Lm	110°	90,00




PLAFONNIERS


TIPO 2 C



HULA C



- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Eclairage direct diffus via l'anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Entrée de câble supérieure ou latérale.



HULA C		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
AIN3KCLBKWH	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	119,00
AIN3KCLBKGD	NEW	NOIR MAT - DORÉ	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	119,00
AIN3KCLWHWH	NEW	BLANC MAT	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	119,00
AIN3KCLWHGD	NEW	BLANC MAT - DORÉ	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	119,00



NOIR MAT - BLANC MAT

NOIR MAT - DORÉ

BLANC MAT

BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME





HULA P PAGE 227

HULA C



- Réflecteur au design ondulé donnant un cachet à la décoration.
- Déclinable en différentes formes et combinaisons de couleurs.
- Dimmable.

JUNE 1 C



- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



JUNE 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA22205	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	3300Lm (4000K)	1775Lm (4000K)	120°	115,00
WA22230	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	3300Lm (4000K)	1775Lm (4000K)	120°	115,00

DANS LA MÊME GAMME





NOIR MAT

BLANC MAT



JUNE 1 P PAGE 228

JUNE 2 C



- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



JUNE 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA22305	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	3325Lm (4000K)	120°	186,00
WA22330	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	3325Lm (4000K)	120°	186,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT



BLANC MAT



JUNE 2 P PAGE 228



JUNE 3 C



- Plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

JUNE 3 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA24105	NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	8000Lm (4000K)	5920Lm (4000K)	120°	283,00
WA24130	BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	8000Lm (4000K)	5920Lm (4000K)	120°	283,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT



BLANC MAT




JUNE 3 P PAGE 229

JUNE 2 C



CAPRI R 1 C



- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.



CAPRI R 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
WA21605	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	236,00
WA21630	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	236,00
DIMMABLE DALI								
WA21605DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	342,00
WA21630DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	368,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT

BLANC MAT





CAPRI R 1 P PAGE 230





CAPRI R 2 C



- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

CAPRI R 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
WA21705	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	370,00
WA21730	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	370,00
DIMMABLE DALI								
WA21705DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	501,00
WA21730DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	501,00

DANS LA MÊME GAMME




NOIR MAT


BLANC MAT



CAPRI R 2 P PAGE 230

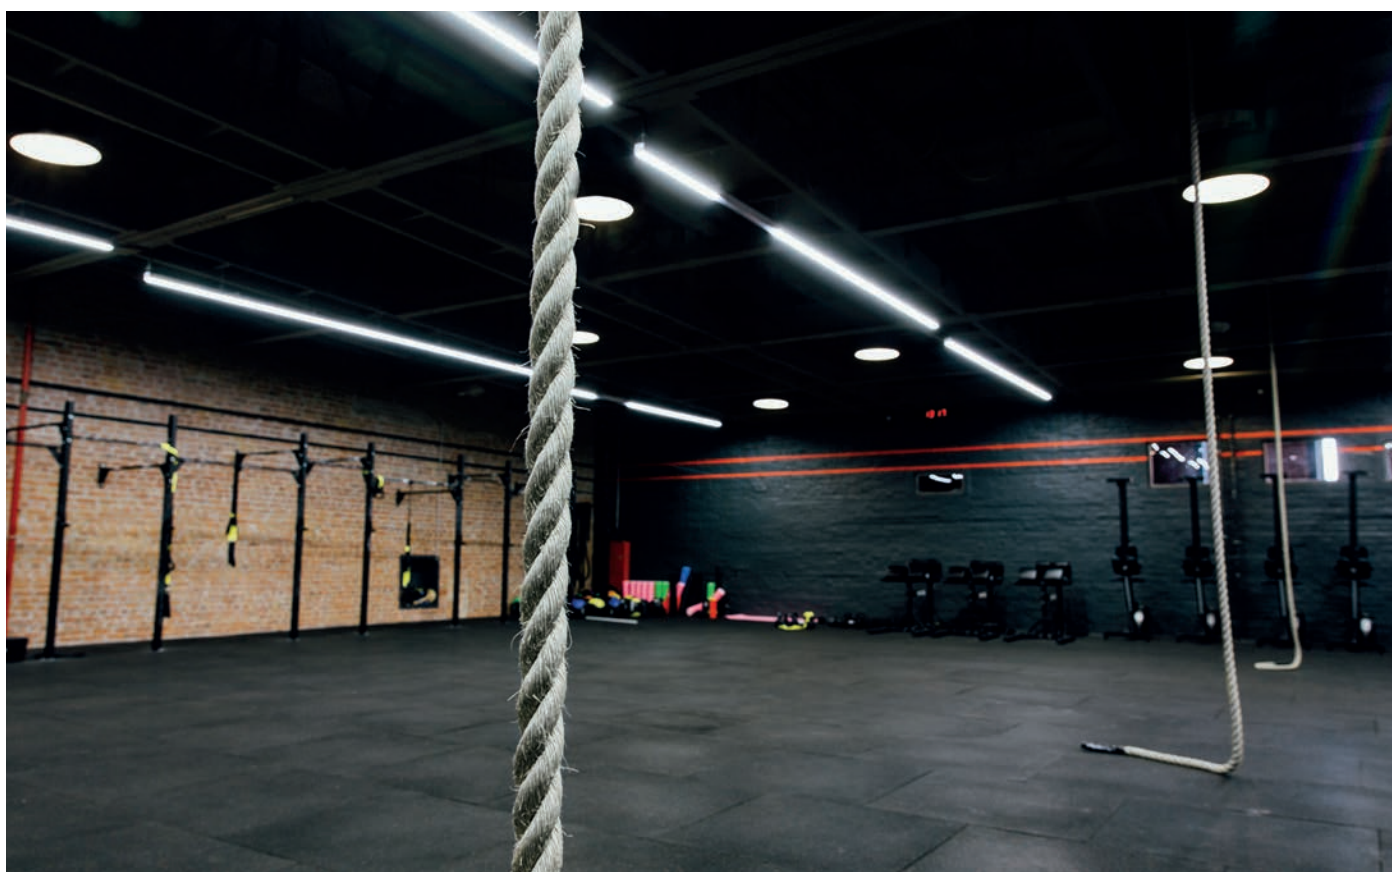

CAPRI R 3 C



- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI intégré dans l'appareil.

CAPRI R 3 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE DALI								
WA21805DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	105W	2700K 3000K 4000K	11800Lm (4000K)	7070Lm (4000K)	90°	1157,00
WA21830DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	105W	2700K 3000K 4000K	11800Lm (4000K)	7070Lm (4000K)	90°	1157,00



NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME





CAPRI R 3 P PAGE 231





PLAFONNIERS

CAPRI S 1 C



- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

CAPRI S 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
WA24205	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	330	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	258,00
WA24230	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	330	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	258,00
DIMMABLE DALI									
WA24205DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	330	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	373,00
WA24230DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	330	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	373,00

DANS LA MÊME GAMME





NOIR MAT

BLANC MAT



CAPRI S 1 P PAGE 232

CAPRI S 2 C



- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

CAPRI S 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
WA24305	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	404,00
WA24330	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	404,00
DIMMABLE DALI									
WA24305DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	546,00
WA24330DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	546,00

DANS LA MÊME GAMME





NOIR MAT

BLANC MAT



CAPRI S 2 P PAGE 232

NOVA CSP 1 C



- Applique murale ou plafonnier rond.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.




NOVA CSP 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NVB45DS	 NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	26W	2700K 3000K 4000K	3930Lm (4000K)	3000Lm (4000K)	120°	561,00
NVW45DS	 BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	26W	2700K 3000K 4000K	3930Lm (4000K)	3000Lm (4000K)	120°	561,00
ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION						€
NV45UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 13W 3000K 1100Lm						124,00

DANS LA MÊME GAMME

NOVA CSP 1 P PAGE 234

NOIR MAT - DORÉ BLANC MAT - DORÉ

NOVA CSP 2 C



- Applique murale ou plafonnier rond.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.



NOVA CSP 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NVB60DS	 NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	6075Lm (4000K)	4800Lm (4000K)	120°	762,00
NVW60DS	 BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	6075Lm (4000K)	4800Lm (4000K)	120°	762,00
ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION						€
NV60UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 20W 3000K 1700Lm						181,00


DANS LA MÊME GAMME

NOVA CSP 2 P PAGE 234

NOIR MAT - DORÉ BLANC MAT - DORÉ



NOVA CSP 3 C



- Plafonnier rond.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.

NOVA CSP 3 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NVB90DS	 NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	68W	2700K 3000K 4000K	10740Lm (4000K)	9000Lm (4000K)	120°	1525,00
NVW90DS	 BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	68W	2700K 3000K 4000K	10740Lm (4000K)	9000Lm (4000K)	120°	1525,00
ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION						€
NV90UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 28W 3000K 2400Lm						274,00



NOIR MAT - DORÉ



BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME




NOVA CSP 3 P PAGE 235




- Luminaire apparent au design moderne et élégant.
- Excellent confort visuel grâce à un UGR inférieur à 19. Convient à l'éclairage de bureaux et salles de classe.
- Sélection de la température de couleur (2700K, 3000K ou 4000K).
- Rendement élevé (efficacité lumineuse supérieure à 115lm/W).
- Diffuseur à structure prismatique de haute qualité.
- Trois modes de variation : DALI, Push-dim ou 1-10V.
- Garantie de 5 ans.
- Kit d'éclairage indirect disponible séparément.

DOTS C



- Plafonnier rectangulaire fixe pour éclairage d'accentuation.
- Réflecteur basse luminance.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

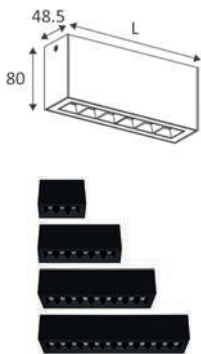

DOTS C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA248WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	108	470Lm	300Lm	45°	78,00
WA248WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	108	470Lm	300Lm	45°	78,00
WA249WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	188	940Lm	565Lm	45°	111,00
WA249WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	188	940Lm	565Lm	45°	111,00
WA250WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	268	1400Lm	895Lm	45°	129,00
WA250WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	268	1400Lm	895Lm	45°	129,00
WA251WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	348	1880Lm	1165Lm	45°	150,00
WA251WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	348	1880Lm	1165Lm	45°	150,00

DANS LA MÊME GAMME




DOTS PAGE 80






TOMY 1 C



- Plafonnier linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livré avec câble d'alimentation noir ou blanc.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



TOMY 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA22405	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	36W	2700K 3000K 4000K	1213	4100Lm (4000K)	2835Lm (4000K)	36°	197,00
WA22430	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	36W	2700K 3000K 4000K	1213	4100Lm (4000K)	2835Lm (4000K)	36°	197,00



NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME



TOMY 1 P PAGE 236



TOMY 2 P PAGE 236



INDIGO

LIGHTING




SUSPENSIONS



OKTO P GU10



- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
- Coloris 05 - 08 - 06 - 83 : câble noir.
- Coloris 30 - 49 - 02 - 82 : câble blanc.

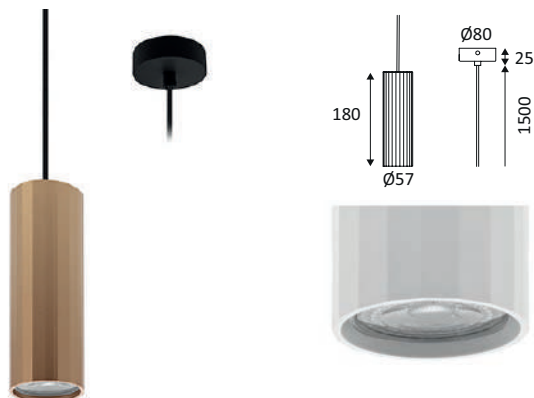

OKTO P GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
SU16005	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	75,00
SU16008	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	81,00
SU16006	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	81,00
SU16083	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	87,00
SU16030	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	75,00
SU16049	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	81,00
SU16002	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	81,00
SU16082	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	87,00

DANS LA MÊME GAMME



OKTO GU10 PAGE 182



OKTO 2 GU10 PAGE 149




OKTO RX GU10 PAGE 87






AUREA P




- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
- Coloris 05 - 08 - 83 : câble noir.
- Coloris 30 - 49 - 82 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.

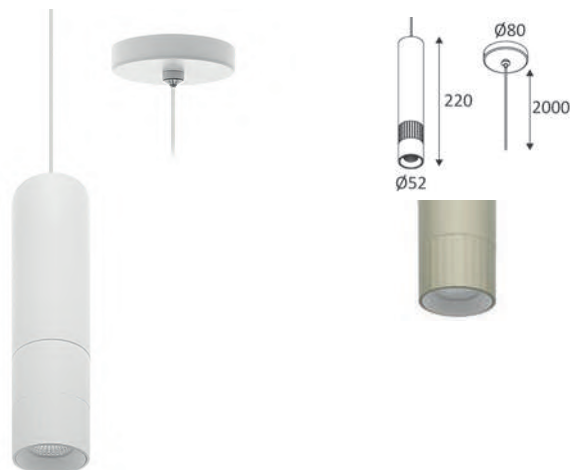

AUREA P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU16905	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	146,00
SU16908	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	149,00
SU16983	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	149,00
SU16930	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	146,00
SU16949	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	149,00
SU16982	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	149,00



JACK 3 P



- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.60m max).
- Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
- Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



JACK 3 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU16105	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	221,00
SU16113	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	245,00
SU16106	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	245,00
SU16130	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	221,00
SU16128	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	245,00
SU16102	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	245,00





SUSPENSIONS


JACK 3 P



RETI P



- Suspension décorative.
- Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.
- Livrée avec câble d'alimentation noir facilement réglable (de 1.00 à 2.30m) grâce à un système de poulie.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RETI P		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU173WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1080Lm	1035Lm	80°	299,00
SU173WW31	NEW	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	12W	3000K	1080Lm	1035Lm	80°	299,00
SU173WW30	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1080Lm	1035Lm	80°	299,00



NOIR MAT

NOIR MAT - BRONZE SATINÉ

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME




RETI 2 RX PAGE 94



RETI 1 RX PAGE 94




RETI W PAGE 152

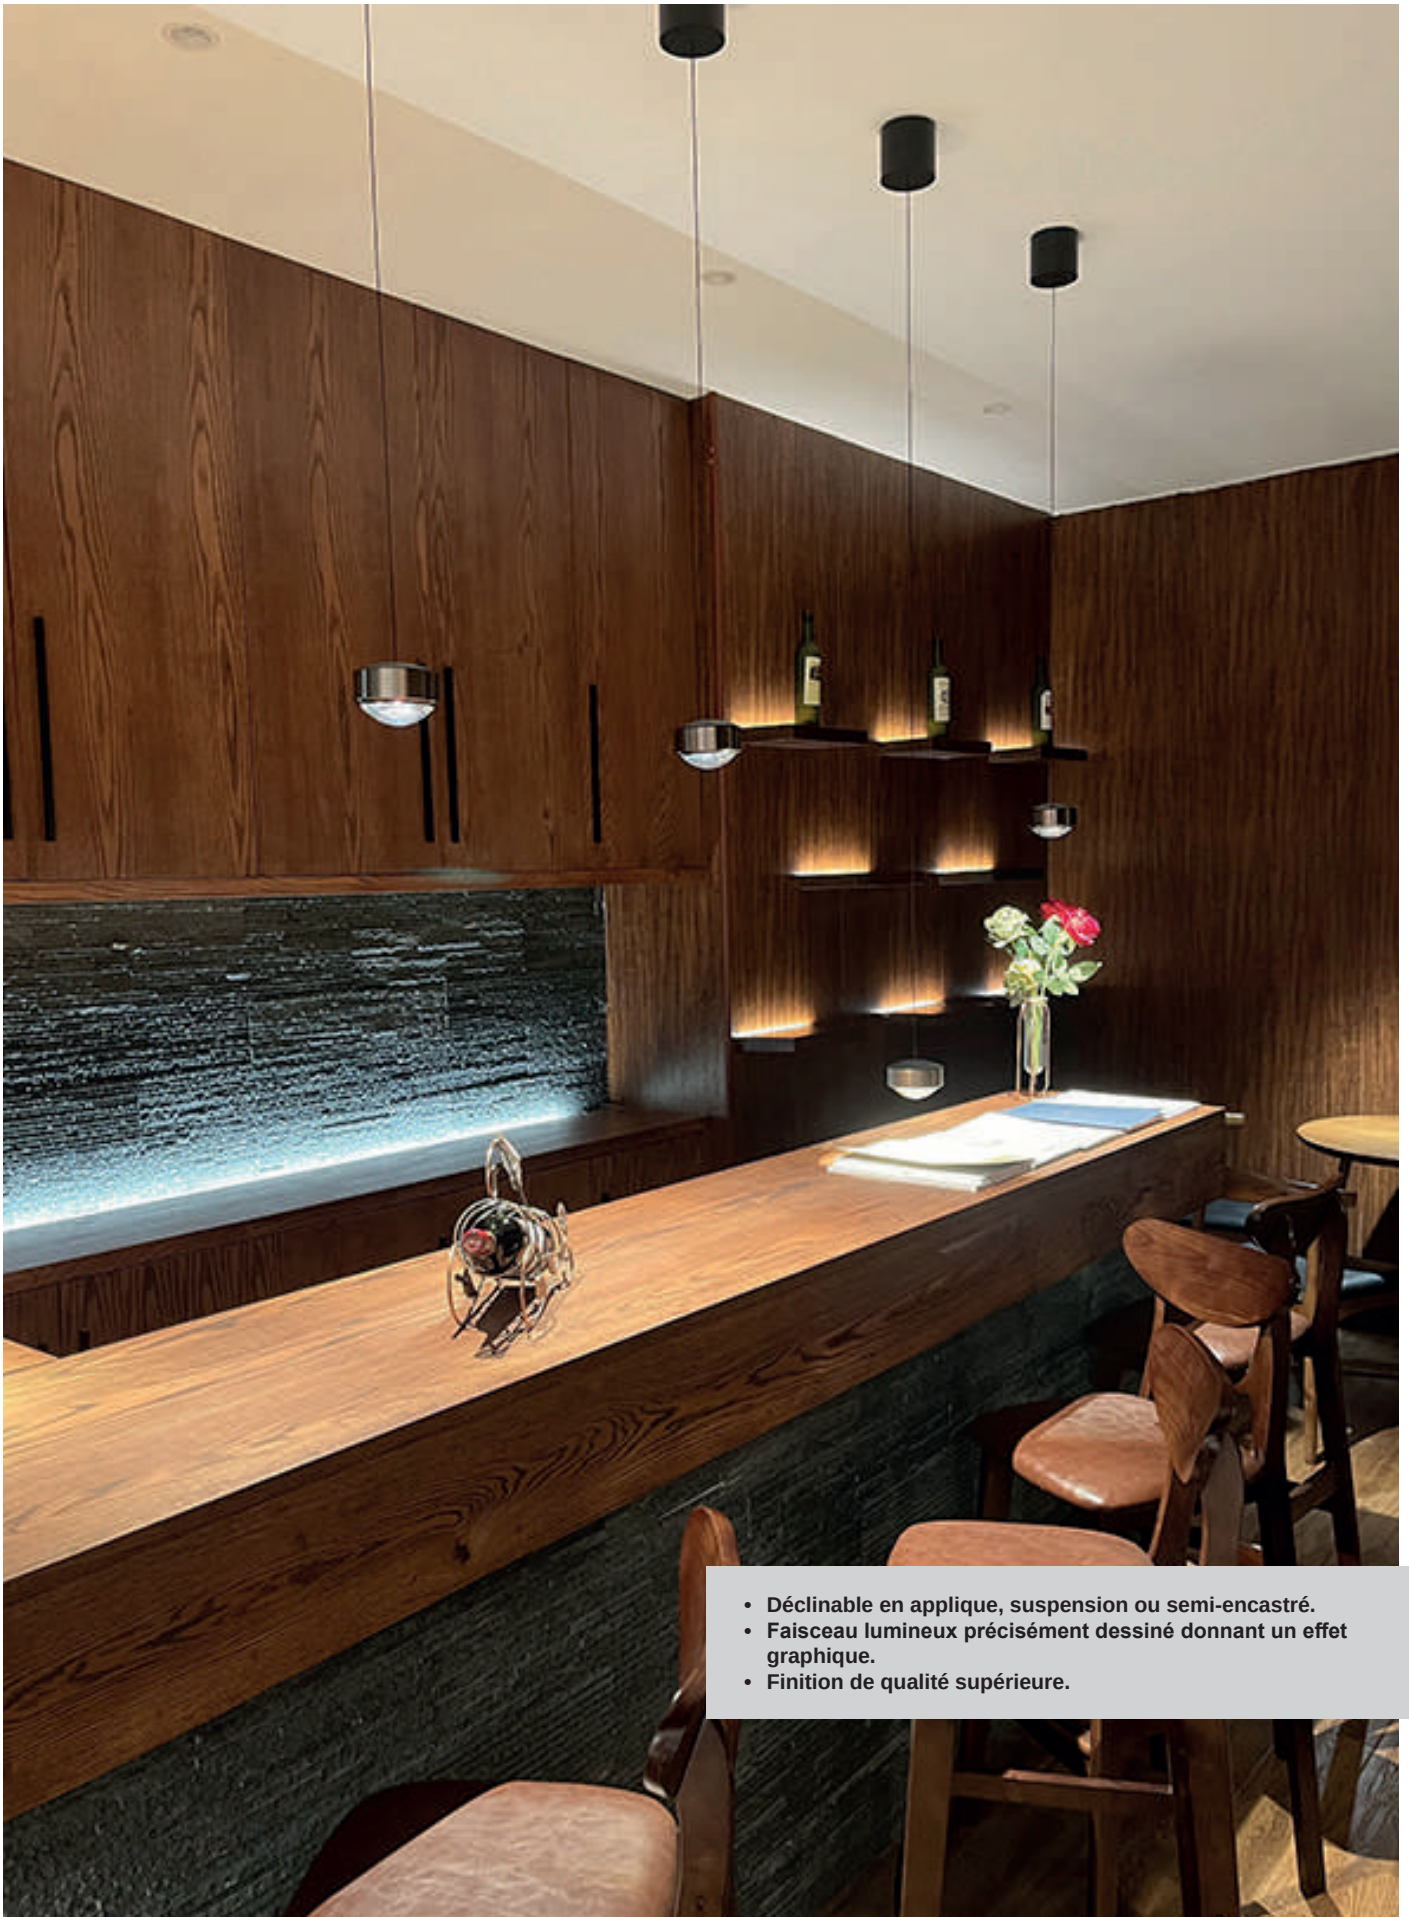


- Déclinable en applique, suspension ou semi-encastré.
- Faisceau lumineux précisément dessiné donnant un effet graphique.
- Finition de qualité supérieure.

HELLO 1 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 2.00m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

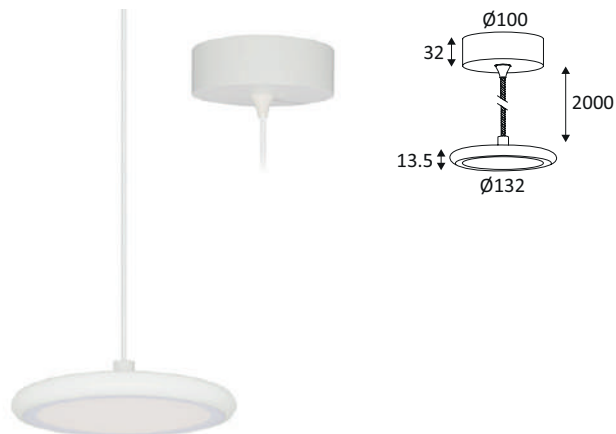

HELLO 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU166WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1300Lm	1070Lm	110°	135,00
SU166WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1300Lm	1070Lm	110°	135,00



NOIR MAT


BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME




HELLO 1 D PAGE 286

HELLO 2 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 2.00m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

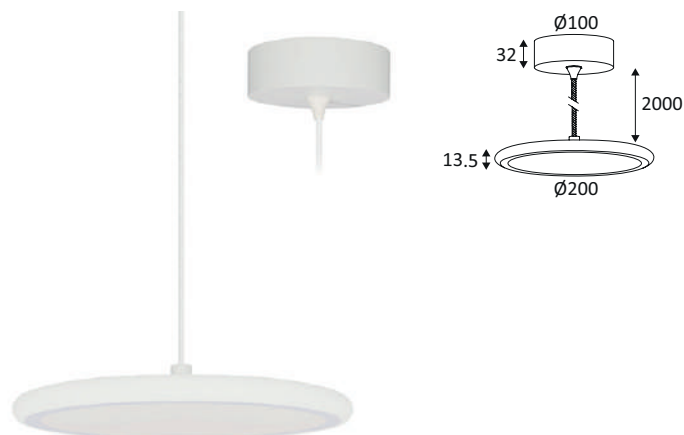

HELLO 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU167WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2160Lm	1835Lm	110°	179,00
SU167WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2160Lm	1835Lm	110°	179,00



NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME



HELLO 2 D PAGE 286




SUSPENSIONS

HELLO 2 P



SUSPENSIONS

HUBA P



- Suspension décorative.
- Eclairage indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 1.40m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.




HUBA P		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
AIN3KPLBKWH	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ACIER	15W	3000K	1600Lm	1140Lm	120°	119,00
AIN3KPLBKGD	NEW	NOIR MAT - DORÉ	ACIER	15W	3000K	1600Lm	745Lm	120°	119,00
AIN3KPLWHWH	NEW	BLANC MAT	ACIER	15W	3000K	1600Lm	1140Lm	120°	119,00
AIN3KPLWHGD	NEW	BLANC MAT - DORÉ	ACIER	15W	3000K	1600Lm	745Lm	120°	119,00



- Réflecteur au design ondulé donnant un cachet à la décoration.
- Déclinable en différentes formes et combinaisons de couleurs.
- Dimmable.



HULA P



- Suspension décorative.
- Eclairage direct diffus via l'anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation textile blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



HULA P		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU174WW35	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	156,00
SU174WW36	NEW	NOIR MAT - DORÉ	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	162,00
SU174WW30	NEW	BLANC MAT	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	156,00
SU174WW80	NEW	BLANC MAT - DORÉ	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	162,00



DANS LA MÊME GAMME




HULA C PAGE 204




- Réflecteur au design ondulé donnant un cachet à la décoration.
- Déclinable en différentes formes et combinaisons de couleurs.
- Dimmable.

JUNE 1 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

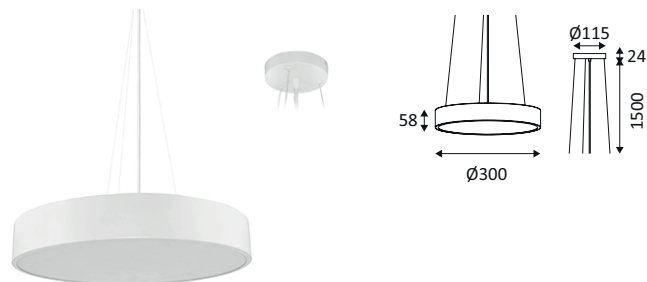

JUNE 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU15605	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	3300Lm (4000K)	1775Lm (4000K)	120°	131,00
SU15630	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	3300Lm (4000K)	1775Lm (4000K)	120°	131,00




NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME

JUNE 1 C PAGE 206

JUNE 2 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

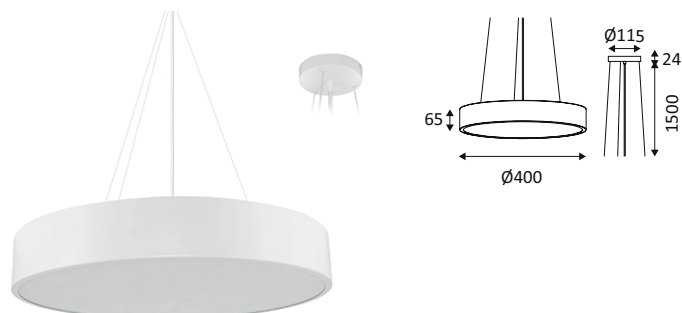

JUNE 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU15705	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	3325Lm (4000K)	120°	191,00
SU15730	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	3325Lm (4000K)	120°	191,00



NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME

JUNE 2 C PAGE 206




SUSPENSIONS

JUNE 3 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



JUNE 3 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU16305	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	8000Lm (4000K)	5920Lm (4000K)	120°	321,00
SU16330	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	8000Lm (4000K)	5920Lm (4000K)	120°	321,00

DANS LA MÊME GAMME



NOIR MAT



BLANC MAT




JUNE 3 C PAGE 207


JUNE 1 P




CAPRI R 1 P



- Suspension ronde.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

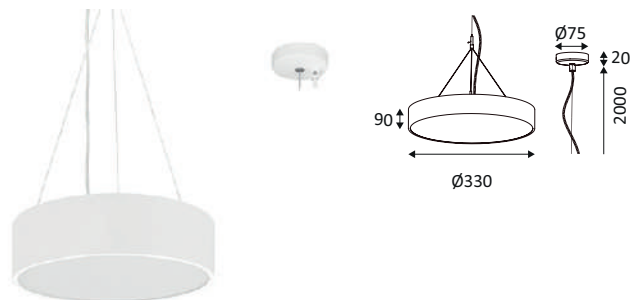


CAPRI R 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
SU15305	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	290,00
SU15330	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	290,00
DIMMABLE DALI								
SU15305DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	456,00
SU15330DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	456,00



DANS LA MÊME GAMME

CAPRI R 1 C PAGE 208

CAPRI R 2 P



- Suspension ronde.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.



CAPRI R 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
SU15405	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	424,00
SU15430	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	424,00
DIMMABLE DALI								
SU15405DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	613,00
SU15430DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	613,00




DANS LA MÊME GAMME

CAPRI R 2 C PAGE 209



CAPRI R 3 P

- Suspension ronde.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI intégré dans l'appareil.

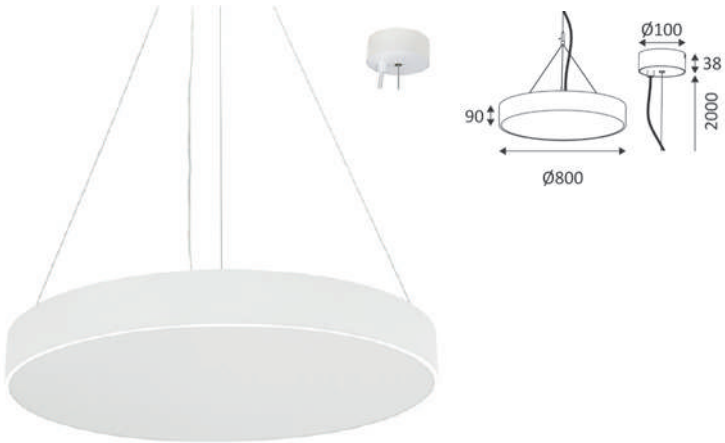

CAPRI R 3 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE DALI								
SU15505DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	105W	2700K 3000K 4000K	11800Lm (4000K)	7070Lm (4000K)	90°	1203,00
SU15530DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	105W	2700K 3000K 4000K	11800Lm (4000K)	7070Lm (4000K)	90°	1203,00



NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME




CAPRI R 3 C PAGE 210



CAPRI S 1 P



- Suspension carrée.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

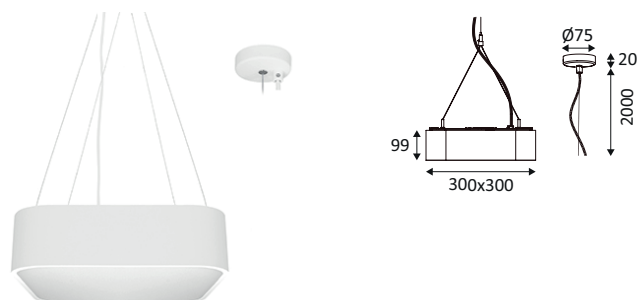

CAPRI S 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
SU16405	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	300	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	330,00
SU16430	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	300	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	330,00
DIMMABLE DALI									
SU16405DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	300	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	512,00
SU16430DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	300	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	512,00




DANS LA MÊME GAMME

CAPRI S 1 C PAGE 211

CAPRI S 2 P



- Suspension carrée.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

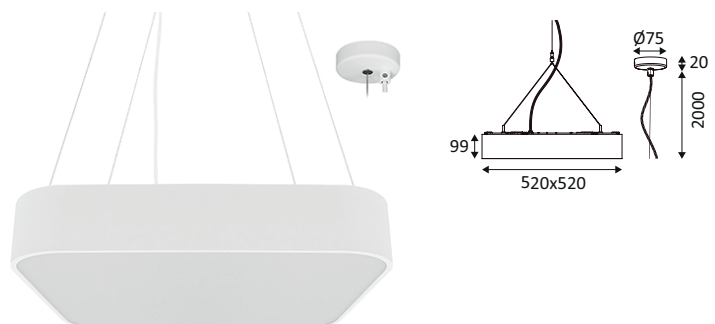

CAPRI S 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
SU16505	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	475,00
SU16530	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	475,00
DIMMABLE DALI									
SU16505DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	684,00
SU16530DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	684,00



DANS LA MÊME GAMME

CAPRI S 2 C PAGE 211



SUSPENSIONS

CAPRI S 2 P




INDIGO

233

SUSPENSIONS

NOVA CSP 1 P



- Suspension ronde.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.



NOVA CSP 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU17036	 NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	26W	2700K 3000K 4000K	3930Lm (4000K)	3000Lm (4000K)	120°	610,00
SU17080	 BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	26W	2700K 3000K 4000K	3930Lm (4000K)	3000Lm (4000K)	120°	673,00
ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION						€
NV45UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 13W 3000K 1100Lm						124,00




NOIR MAT - DORÉ BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME



NOVA CSP 1 C PAGE 212

NOVA CSP 2 P



- Suspension ronde.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.



NOVA CSP 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU17136	 NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	6075Lm (4000K)	4800Lm (4000K)	120°	811,00
SU17180	 BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	6075Lm (4000K)	4800Lm (4000K)	120°	874,00
ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION						€
NV60UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 20W 3000K 1700Lm						181,00



NOIR MAT - DORÉ BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME



NOVA CSP 2 C PAGE 212



SUSPENSIONS

NOVA CSP 3 P



- Suspension ronde.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.

NOVA CSP 3 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU17236	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	68W	2700K 3000K 4000K	10740Lm (4000K)	9000Lm (4000K)	120°	1574,00
SU17280	BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	68W	2700K 3000K 4000K	10740Lm (4000K)	9000Lm (4000K)	120°	1637,00
ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION						€
NV90UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 28W 3000K 2400Lm						274,00



NOIR MAT - DORÉ

BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME




NOVA CSP 3 C PAGE 213



TOMY 1 P



- Suspension linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

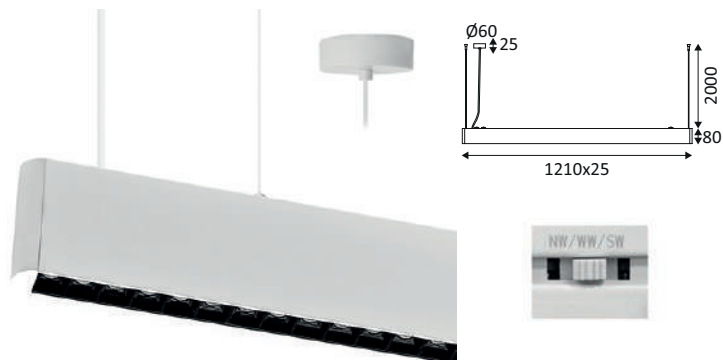

TOMY 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU15805	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	36W	2700K 3000K 4000K	1210	4100Lm (4000K)	2835Lm (4000K)	36°	200,00
SU15830	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	36W	2700K 3000K 4000K	1210	4100Lm (4000K)	2835Lm (4000K)	36°	200,00



NOIR MAT


BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME


TOMY 1 C PAGE 215



TOMY 2 P



- Suspension linéaire.
- Eclairage «up», «down» ou «up&down» au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut).
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

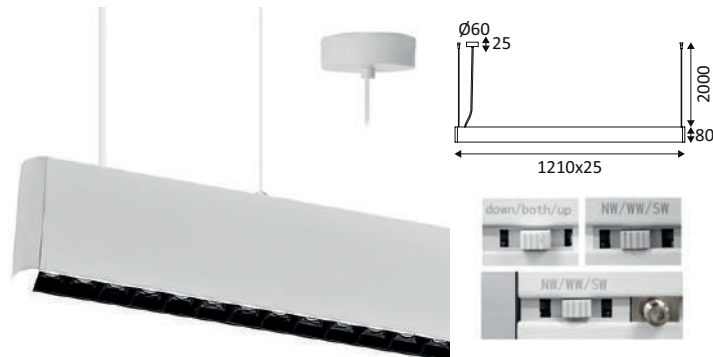

TOMY 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU15905	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	72W	2700K 3000K 4000K	1210	4100+3800Lm (4000K)	2835+2430Lm (4000K)	36° 100°	280,00
SU15930	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	72W	2700K 3000K 4000K	1210	4100+3800Lm (4000K)	2835+2430Lm (4000K)	36° 100°	280,00



NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME



TOMY 1 C PAGE 215





SUSPENSIONS

OTIS 2 P

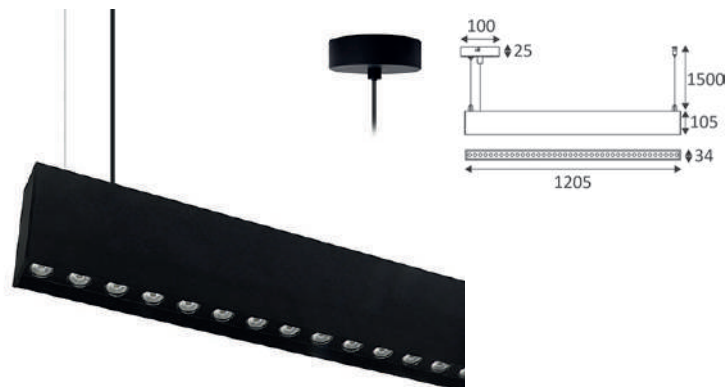

- Suspension linéaire.
- Eclairage «up», «down» ou «up&down» au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut).
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

OTIS 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU168WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	3000K	1205	3850Lm + 850Lm	3525Lm + 645Lm	60° 110°	350,00
SU168WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	3000K	1205	3850Lm + 850Lm	3525Lm + 645Lm	60° 110°	350,00
SU168NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	4000K	1205	4350Lm + 900Lm	3870Lm + 590Lm	60° 110°	350,00
SU168NW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	4000K	1205	4350Lm + 900Lm	3870Lm + 590Lm	60° 110°	350,00



NOIR MAT

BLANC MAT



INDIGO

LIGHTING



BANDEAUX & PROFILS



Tableau de compatibilité : PROFILS & BANDEAUX LEDS

	ST104	ST150	ST153	ST156	ST112	ST159	ST123	ST125	ST160	ST132
	5,4W/m	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	14,4W/m	14,4W/m	14,4W/m	19,2W/m	22W/m	9,6W/m
PR115	V									
PR117	V	V	V					V	V	V
PR139	V	V	V							V
PR121			V	V	V	V	V			V
PR127	V									
PR130	V	V	V					V	V	V
PR146						V	V			
PR133		V	V							V
PR135		V	V							V
PR137				V	V	V	V	V	V	





Tableau de compatibilité : **CONVERTISSEURS** & BANDEAUX LEDS

BANDEAUX			CONVERTISSEURS														
			CD173	CD174	CD158	CD175	CD176	CD150	CD159	CD177	CD151	CD178	CD179	CD180	CD181	CD153	CD154
			30W	60W	60W	75W	120W	120W	150W	180W	200W	75W IP67	100W IP67	150W IP67	250W IP67	75W DIM	200W DIM
CODE	P	L max (m) ligne continue	LONGUEUR MAXIMALE DE BANDEAUX PAR ALIMENTATION (m)														
ST104	5,4W/m	10	5	10	10	12,5	20	20	25	30	33,3	12,5	16,6	25	41,6	12,5	33,3
ST150	4,8W/m	10	5,6	11,2	11,2	14	22,5	22,5	28,1	33,7	37,5	14	18,7	28,1	46,8	14	37,5
ST153	9,6W/m	10	2,8	5,6	5,6	7	11,2	11,2	14	16,8	18,7	7	9,3	14	23,4	7	18,7
ST156	14,4W/m	10	1,8	3,7	3,7	4,6	7,5	7,5	9,3	11,2	12,5	4,6	6,2	9,3	15,6	4,6	12,5
ST112	14,4W/m	10	1,8	3,7	3,7	4,6	7,5	7,5	9,3	11,2	12,5	4,6	6,2	9,3	15,6	4,6	12,5
ST159	14,4W/m	10	1,8	3,7	3,7	4,6	7,5	7,5	9,3	11,2	12,5	4,6	6,2	9,3	15,6	4,6	12,5
ST123	14,4W/m	10	1,8	3,7	3,7	4,6	7,5	7,5	9,3	11,2	12,5	4,6	6,2	9,3	15,6	4,6	12,5
ST125	19,2W/m	7	1,4	2,8	2,8	3,5	5,6	5,6	7	8,4	9,3	3,5	4,6	7	11,7	3,5	9,3
ST160	22W/m	6	1,2	2,4	2,4	3	4,9	4,9	6,1	7,3	8,1	3	4	6,1	10,2	3	8,1
ST132	9,6W/m	10	2,8	5,6	5,6	7	11,2	11,2	14	16,8	18,7	7	9,3	14	23,4	7	18,7
ST135	9,6W/m	10	2,8	5,6	5,6	7	11,2	11,2	14	16,8	18,7	7	9,3	14	23,4	7	18,7
ST135RGB	12W/m	10	2,2	4,5	4,5	5,6	9	9	11,2	13,5	15	5,6	7,5	11,2	18,8	5,6	15

Tableau de compatibilité : **CONTRÔLEURS** & BANDEAUX LEDS

BANDEAUX		CONTRÔLEURS				
		CD136	CD135	CD141	CD142	CD156
		Variateur	Contrôleur RGB	Contrôleur RGB+W	Contrôleur 2700-6000K	Contrôleur Bluetooth
CODE	P (W/m)					
ST104	5,4W/m	V				V
ST150	4,8W/m	V				V
ST153	9,6W/m	V				V
ST156	14,4W/m	V				V
ST112	14,4W/m		V	V		V
ST159	14,4W/m	V				V
ST123	14,4W/m		V	V		V
ST125	19,2W/m			V		V
ST160	22W/m	V				V
ST132	9,6W/m				V	V
ST135	9,6W/m	V				V
ST135RGB	12W/m		V	V		V

ST104

CRI

>90


IP

33

24V

DC


3



- Bandeau LED (SMD 2216).
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Convertisseur à commander séparément.



ST104	PUissance PAR MÈTRE	T°	FLUX LUMINEUX PAR MÈTRE	L(MM)	€
ST104WW	5,4W	3000K	460Lm	5000	64,00
ST104NW	5,4W	4000K	475Lm	5000	64,00
ST104CW	5,4W	6000K	475Lm	5000	64,00

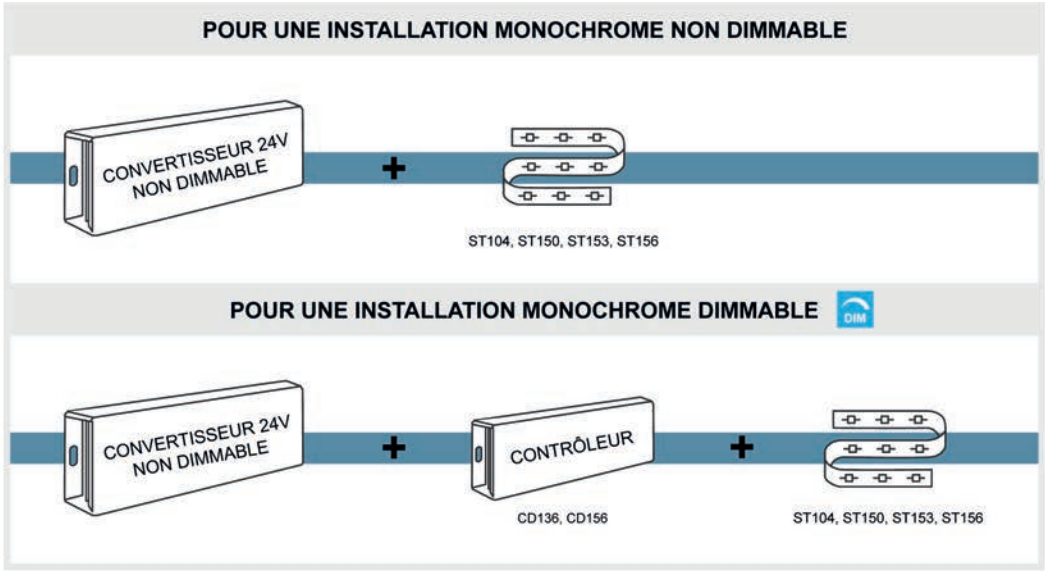



ST150



- Bandeau LED (SMD 2835).
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Convertisseur et accessoires à commander séparément.



ST150	PUISSANCE PAR MÈTRE	T°	FLUX LUMINEUX PAR MÈTRE	L(MM)	€
ST150SW	4,8W	2700K	380Lm	5000	48,00
ST150WW	4,8W	3000K	400Lm	5000	48,00
ST150NW	4,8W	4000K	410Lm	5000	48,00
ST150CW	4,8W	6000K	400Lm	5000	48,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)			€
ST151	CONNECTEUR	24			9,00
ST152	INTERCONNECTEUR	19,5			9,00



ST153



- Bandeau LED (SMD 2835).
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Convertisseur et accessoires à commander séparément.



ST153	PUISSANCE PAR MÈTRE	T°	FLUX LUMINEUX PAR MÈTRE	L(MM)	€
ST153SW	9,6W	2700K	750Lm	5000	68,00
ST153WW	9,6W	3000K	790Lm	5000	68,00
ST153NW	9,6W	4000K	800Lm	5000	68,00
ST153CW	9,6W	6000K	790Lm	5000	68,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)			€
ST151	CONNECTEUR	24			9,00
ST152	INTERCONNECTEUR	19,5			9,00





ST156




- Bandeau LED (SMD 2835).
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Convertisseur et accessoires à commander séparément.




ST156	PUISSANCE PAR MÈTRE	T°	FLUX LUMINEUX PAR MÈTRE	L(MM)	€
ST156SW	14,4W	2700K	1200Lm	5000	87,00
ST156WW	14,4W	3000K	1270Lm	5000	87,00
ST156NW	14,4W	4000K	1320Lm	5000	87,00
ST156CW	14,4W	6000K	1270Lm	5000	87,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)			€
ST151	CONNECTEUR	24			9,00
ST152	INTERCONNECTEUR	19,5			9,00

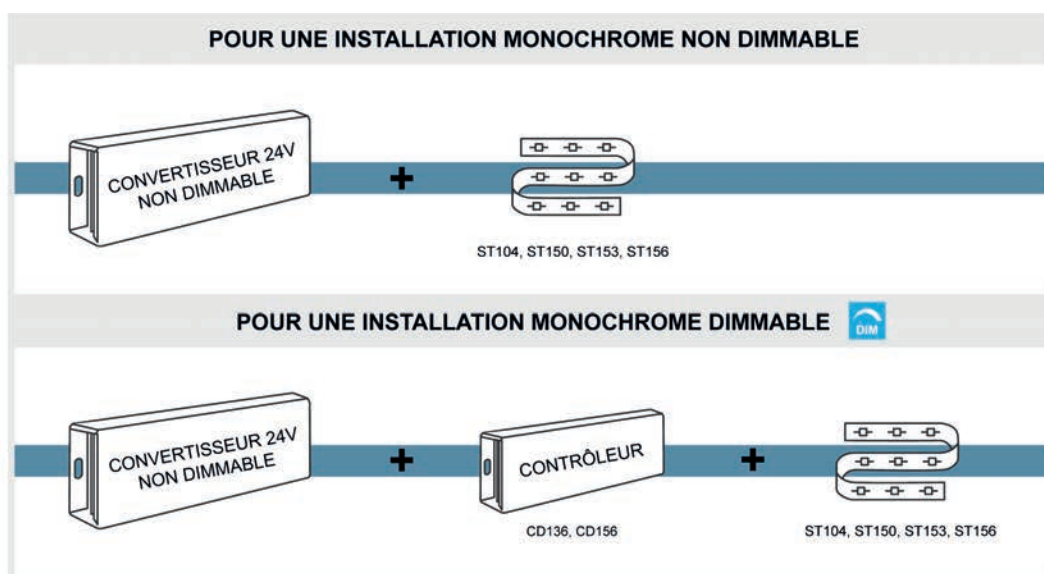

ST112




- Bandeau LED RGB.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.



ST112	PUISSANCE PAR MÈTRE	T°	L(MM)	€
ST112RGB	14,4W	RGB	5000	94,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION		€
ST118	BLANC	CONNECTEUR RGB		2,00
ST119	BLANC	INTERCONNECTEUR RGB		2,00
ST120	BLANC	CONNECTEUR L RGB		5,00
ST121	BLANC	CONNECTEUR T RGB		7,00
ST122	BLANC	CONNECTEUR X RGB		10,00

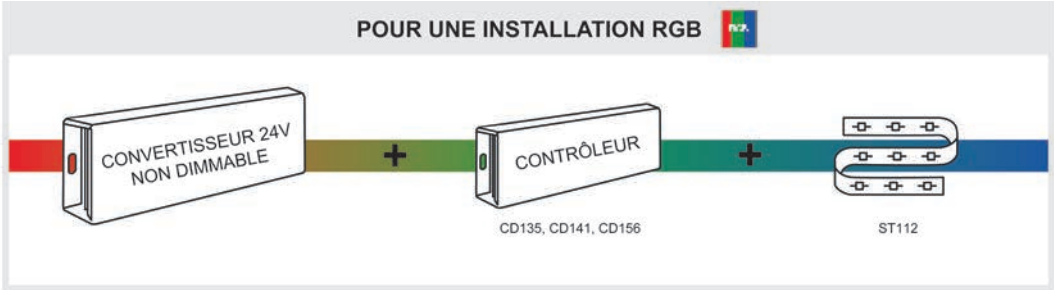




ST159



- Bandeau LED étanche (SMD 2835).
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- IP67 non coupé. Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).
- Convertisseur à commander séparément.



ST159	PUissance PAR MÈTRE	T°	FLUX LUMINEUX PAR MÈTRE	L(MM)	€
ST159SW	14,4W	2700K	1080Lm	5000	122,00
ST159WW	14,4W	3000K	1145Lm	5000	122,00
ST159NW	14,4W	4000K	1190Lm	5000	122,00
ST159CW	14,4W	6000K	1145Lm	5000	122,00

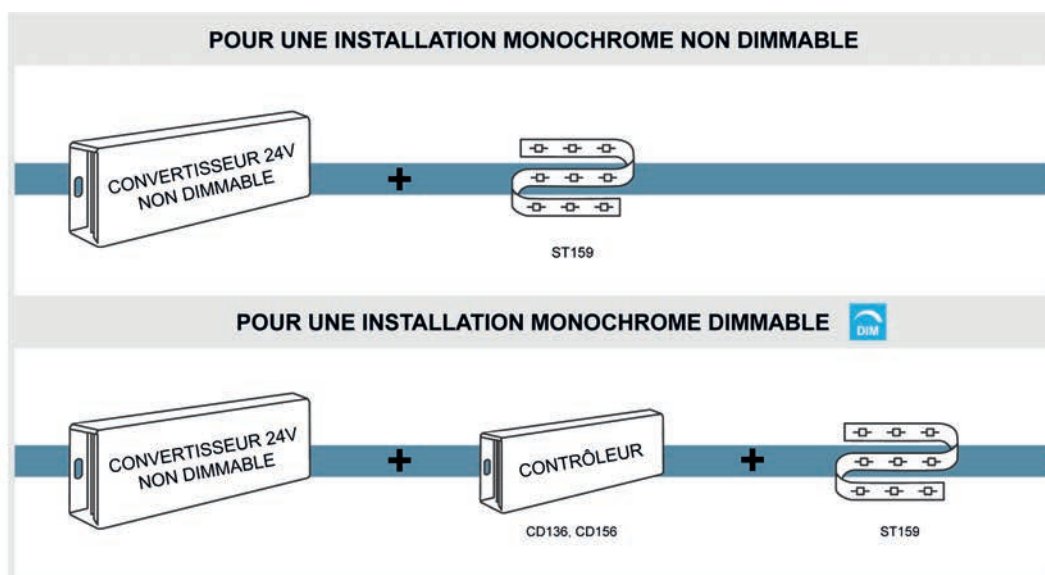


ST123



- Bandeau LED RGB étanche.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- IP67 non coupé. Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).
- Convertisseur et contrôleur à commander séparément.



ST123	PUissance PAR MÈTRE	T°	L(MM)	€
ST123RGB	14,4W	RGB	5000	138,00

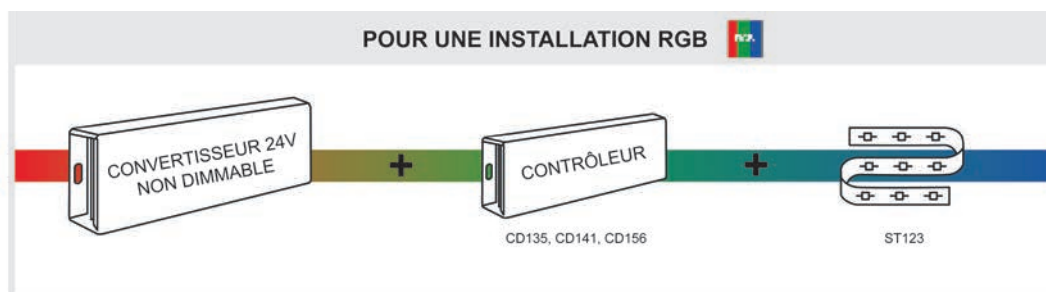




ST132



- Bandeau LED blanc dynamique (SMD 2216).
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 12 LEDs, 50mm.
- Convertisseur et contrôleur à commander séparément.



ST132	PUISSANCE PAR MÈTRE	T°	FLUX LUMINEUX PAR MÈTRE	L(MM)	€
ST132SWW	9,6W	2700K > 6000K	720Lm	5000	119,00

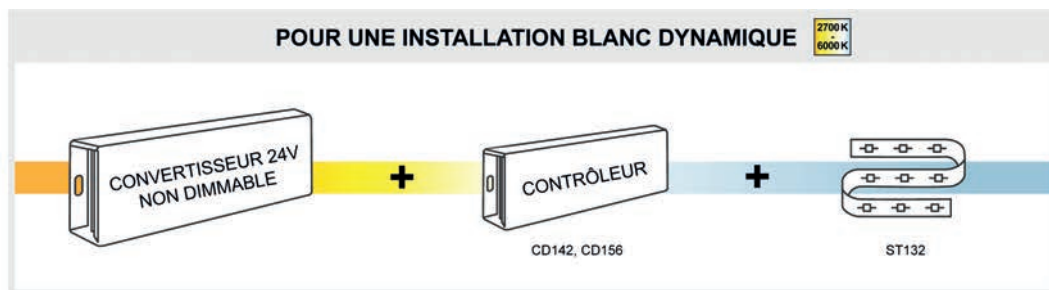

ST125




- Bandeau LED RGB+W (SMD 5050).
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.




ST125	PUISSANCE PAR MÈTRE	T°	FLUX LUMINEUX PAR MÈTRE	L(MM)	€
ST125RGBW	19,2W	RGB + 6000K	320Lm	5000	148,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION		€
ST126	BLANC	CONNECTEUR RGBW		1,00
ST127	BLANC	INTERCONNECTEUR RGBW		2,00
ST128	BLANC	CONNECTEUR L RGBW		1,00
ST129	BLANC	CONNECTEUR T RGBW		1,00
ST130	BLANC	CONNECTEUR X RGBW		1,00

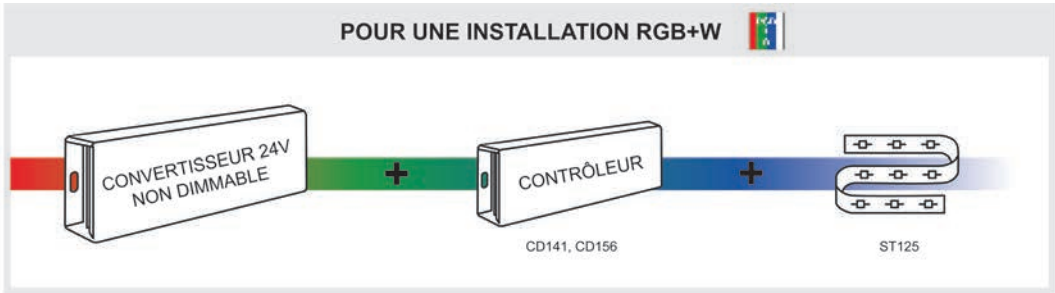



ST160




- Bandeau LED (SMD 2835).
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 25mm.
- Convertisseur à commander séparément.



ST160	PUISSANCE PAR MÈTRE	T°	FLUX LUMINEUX PAR MÈTRE	L(MM)	€
ST160WW	22W	3000K	2460Lm	5000	120,00
ST160NW	22W	4000K	2495Lm	5000	120,00
ST160CW	22W	6000K	2460Lm	5000	120,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
ST161	CONNECTEUR	24	 	10,00
ST162	INTERCONNECTEUR	19,5	 	10,00

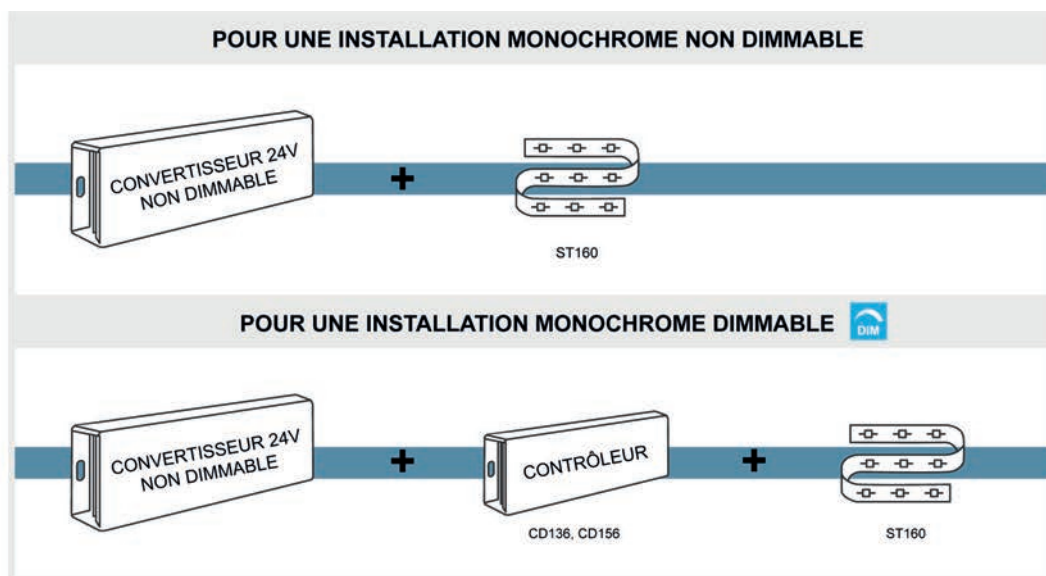

ST135




- Bandeau LED étanche (SMD 2835).
- Rouleau 5m. Précâblé en début de bandeau.
- Sécable tous les 50mm (uniquement 3000K et 4000K) et tous les 83mm (RGB).
- Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.
- Accessoires compatibles uniquement avec ST135WW et ST135NW sauf profils et embout.



ST135	PUISSANCE PAR MÈTRE	T°	FLUX LUMINEUX PAR MÈTRE	L(MM)	€
ST135WW	9,6W	3000K	480Lm	5000	158,00
ST135NW	9,6W	4000K	510Lm	5000	158,00
ST135RGB	12W	RGB		5000	188,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
WW - NW				
ST136	CONNECTEUR + CABLE FIN			12,00
ST137	CONNECTEUR + CABLE BAS			9,00
ST138	CONNECTEUR + CABLE GAUCHE			12,00
ST139	CONNECTEUR + CABLE DROIT			12,00
ST140	INTERCONNECTEUR			10,00
ST141	INTERCONNECTEUR + CABLE 30CM	300		21,00
WW - NW - RGB				
ST142	PROFIL FLEXIBLE L:0,5M 2PC	500		24,00
ST143	PROFIL PC L:1M	1000		7,00
ST144	PROFIL ALUMINIUM L:1M	1000		10,00
ST145	EMBOUIT			7,00

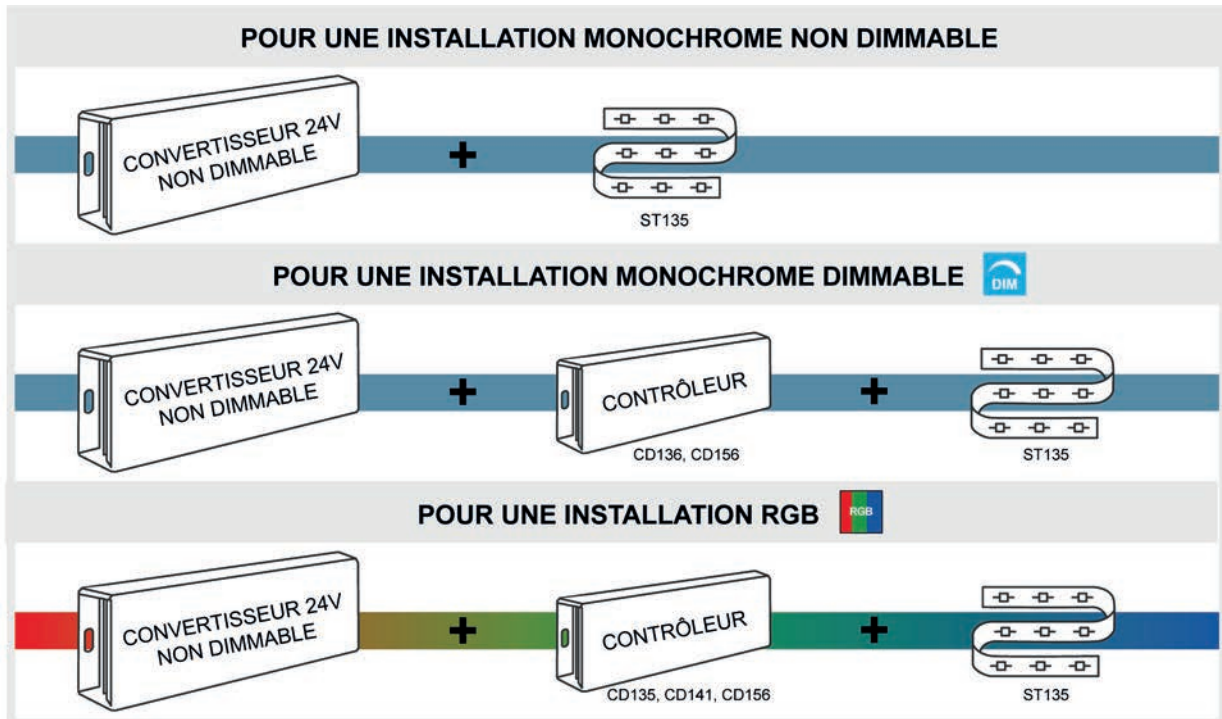



ST135



PR115



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural ou au plafond.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

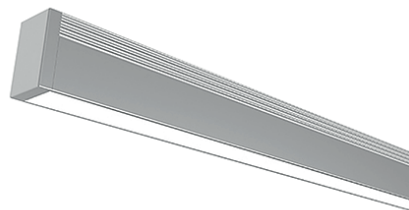

PR115		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
PR11530		BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	35,00
PR11552		ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	35,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14052	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC		2,00
PR11630	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00
PR11652	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00



BLANC MAT




ALUMINIUM





PROFILS

PR139



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104, ST150, ST153, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural ou au plafond.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR139		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
PR13930		BLANC MAT	ALUMINIUM	2500	29,00
PR13952		ALUMINIUM	ALUMINIUM	2500	29,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14152	ACIER INOXYDABLE	INOX 3 04	CLIPS DE MONTAGE 4PC	 	2,00
PR11952	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 45° 4PC	 	5,00
PR12052	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE ORIENTABLES 0-180° 4PC	 	16,00
PR14530	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		2,00
PR14552	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		3,00





BLANC MAT



ALUMINIUM



PR117

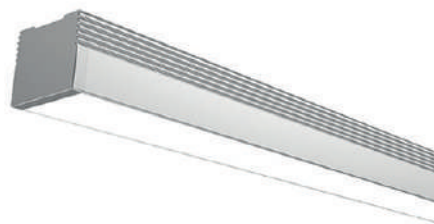

- Profil pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104, ST150, ST153, ST125, ST160, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage apparent ou encastré (encastrement 16x13x2000mm).
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR117		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
PR11730		BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	45,00
PR11752		ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	45,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14152	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC	 	2,00
PR11952	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 45° 4PC	 	5,00
PR12052	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE ORIENTABLES 0-180° 4PC	 	16,00
PR11830	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00
PR11852	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00



BLANC MAT



ALUMINIUM







PR121



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST153, ST156, ST112, ST159, ST123, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural, au plafond ou en suspension.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

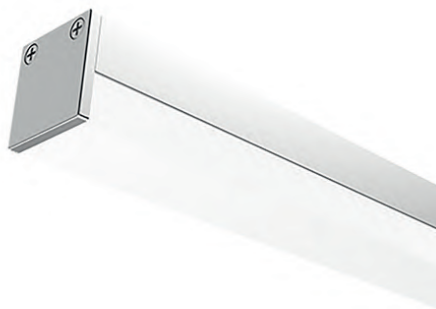

PR121	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
PR12130	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	61,00
PR12152	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	61,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	€
PR14252	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC	4,00
PR12452	ALUMINIUM	ALUMINIUM	CONNECTEURS L:55MM 4PC	14,00
PR12230	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC	5,00
PR12252	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC	5,00
PR12330	BLANC MAT	ALUMINIUM	KIT SUSPENSION L:2000MM	49,00
PR12352	ALUMINIUM	ALUMINIUM	KIT SUSPENSION L:2000MM	49,00



BLANC MAT



ALUMINIUM



PR127



- Profil encastrable pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104.
- Encastrément 10x13x2000mm.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

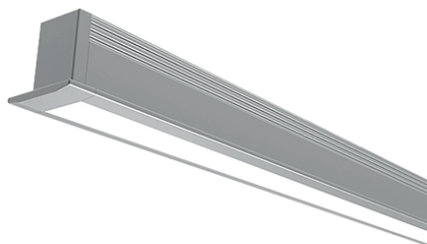

PR127	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
PR12730	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	35,00
PR12752	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	35,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	€
PR12952	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	ETRIERS D'ENCASTREMENT 4PC	3,00
PR12830	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC	4,00
PR12852	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC	4,00



BLANC MAT

ALUMINIUM







PROFILS

PR130



- Profil encastrable pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104, ST150, ST153, ST125, ST160, ST132.
- Encastrément 19x13x2000mm.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

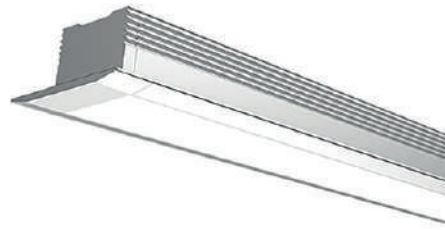


PR130		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
PR13030		BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	50,00
PR13052		ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	50,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		
PR13130	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR13152	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		4,00
PR13252	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	ETRIERS D'ENCASTREMENT 4PC	 	3,00



BLANC MAT


ALUMINIUM

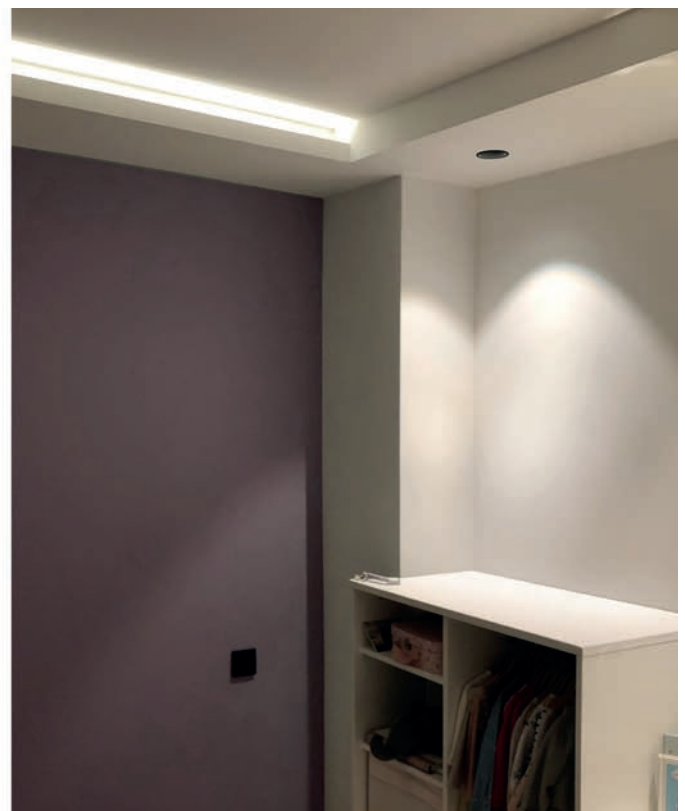

PR146



- Profil encastrable pour bandeau LED.
- Encastrément 22x12x2500mm.
- Compatible avec ST159, ST123.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Bandeau LED et convertisseur à commander séparément.



PR146		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
PR14652		ALUMINIUM	ALUMINIUM	2500	53,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14752	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS 2PC		1,00






PR133



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST150, ST153, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.



PR133	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
PR13330	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	43,00
PR13352	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	43,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	€
PR14352	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC	4,00
PR1430	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC	4,00
PR13452	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC	4,00



BLANC MAT



ALUMINIUM



PR135



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST150, ST153, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

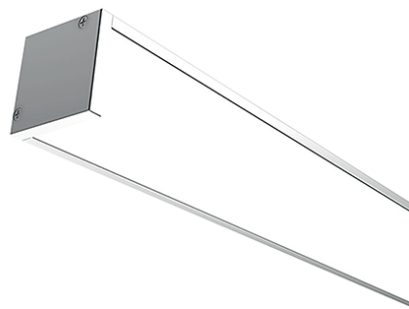

PR135	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
PR13530	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	45,00
PR13552	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	45,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	€
PR14352	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC	4,00
PR13630	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC	4,00
PR13652	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC	4,00



BLANC MAT



ALUMINIUM







PR137



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST156, ST112, ST159, ST123, ST125, ST160.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

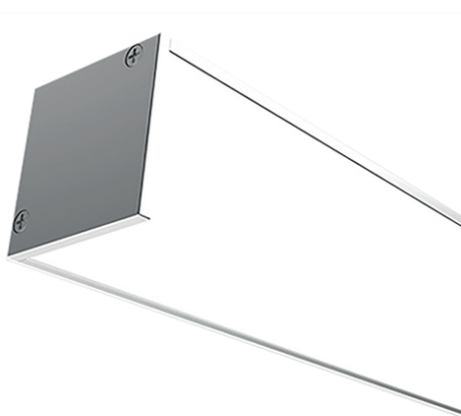

PR137	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
PR13730	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	76,00
PR13752	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	76,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	€
PR14452	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC	4,00
PR13830	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC	5,00
PR13852	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC	5,00



BLANC MAT

ALUMINIUM



INDIGO


LIGHTING




RAILS & PROJECTEURS 1 ALLUMAGE



TRACK UNO



- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.
- Le raccordement au monophasé autorise une intensité totale de 16A, qui correspond à 3680VA.
- Le rail peut supporter une charge de 10kg maximum entre 2 points de fixation.
- La pièce de renfort TR411 peut s'adapter au kit de suspension TR412.

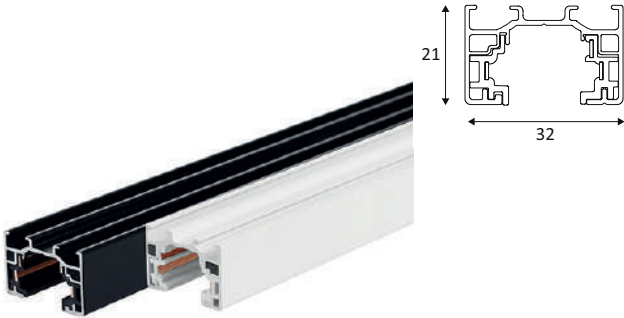

TRACK UNO		COULEUR	MATIÈRE	WATT MAX	L(MM)	€
TR40104		BLANC	ALUMINIUM	3680VA	2000	73,00
TR40105		NOIR	ALUMINIUM	3680VA	2000	73,00
TR40204		BLANC	ALUMINIUM	3680VA	3000	109,00
TR40205		NOIR	ALUMINIUM	3680VA	3000	109,00




BLANC NOIR



ENTRAXES DE FIXATION



MONOPHASE

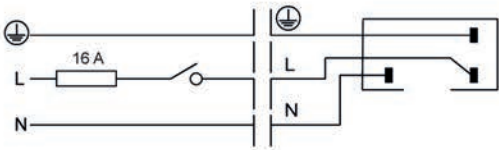


CHARGE SUPPORTÉE



VUE EN PLAN

Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.

La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.



- 1 ALIMENTATION GAUCHE
- 2 CONNEXION L 90° INTERIEURE
- 3 CONNEXION L 90° EXTERIEURE
- 4 CONNEXION 20-180° INTERIEURE
- 5 CONNEXION T EXTERIEURE DROITE
- 6 CONNEXION T INTERIEURE GAUCHE
- 7 CONNEXION T INTERIEURE DROITE
- 8 CONNEXION EN CROIX
- 9 EMBOUT DE FINITION




TRACK UNO

		€
ALIMENTATION DROITE		
TR40304		6,00
TR40305		6,00
ALIMENTATION GAUCHE		
TR40404		6,00
TR40405		6,00
ALIMENTATION CENTRALE		
TR40504		13,00
TR40505		13,00
CONNEXION ELECTRIQUE		
TR40604		9,00
TR40605		9,00
CONNEXION L 90° INTERIEURE		
TR40704		13,00
TR40705		13,00
CONNEXION L 90° EXTERIEURE		
TR40804		13,00
TR40805		13,00
CONNEXION 20-180° INTERIEURE		
TR40904		24,00
TR40905		24,00
CONNEXION 20-180° EXTERIEURE		
TR42104		27,00
TR42105		27,00
CONNEXION T INTERIEURE DROITE		
TR44104		16,00
TR44105		16,00


		€
CONNEXION T EXTERIEURE DROITE		
TR44004		16,00
TR44005		16,00
CONNEXION T INTERIEURE GAUCHE		
TR44304		16,00
TR44305		16,00
CONNEXION T EXTERIEURE GAUCHE		
TR44204		16,00
TR44205		16,00
CONNEXION EN CROIX		
TR44404		23,00
TR44405		23,00
ADAPTATEUR 6A AVEC TUBE FILETE M10 MAX 5KG		
TR41004		6,00
TR41005		6,00
PIECE DE RENFORT L:8CM		
TR41120		10,00
TR41104		9,00
TR41105		9,00
KIT SUSPENSION L:150CM		
TR41204		21,00
TR41205		21,00
EMBOUT DE FINITION		
TR41304		1,00
TR41305		1,00
MOULURE DE FINITION L:200CM		
TR41404		18,00

		€
TR41405		18,00
MOULURE DE FINITION L:300CM		
TR41504		27,00
TR41505		27,00

YERA 1 T GU10



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.



YERA 1 T GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
TR43105	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	40,00
TR43130	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	40,00




NOIR MAT

BLANC MAT

YERA 1 TP GU10



- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track UNO.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 1.50m max).



YERA 1 TP GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
TR43205	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	69,00
TR43230	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	69,00



NOIR MAT


BLANC MAT




YERA 1 TP GU10



OKTO T GU10



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.



OKTO T GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
TR41905	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	52,00
TR41908	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00
TR41906	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00
TR41983	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00
TR41930	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	52,00
TR41949	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00
TR41902	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00
TR41982	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNENOIR MAT - OR
ROSE

NOIR MAT - ROSE



BLANC MAT


BLANC MAT -
CHAMPAGNEBLANC MAT - OR
ROSE

BLANC MAT - ROSE

OKTO TP GU10



- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track UNO.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
- Coloris 05 - 08 - 06 - 83 : câble noir.
- Coloris 30 - 49 - 02 - 82 : câble blanc.



OKTO TP GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
TR42005	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	73,00
TR42008	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	77,00
TR42006	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	77,00
TR42083	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	77,00
TR42030	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	73,00
TR42049	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	77,00
TR42002	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	77,00
TR42082	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	77,00



NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNENOIR MAT - OR
ROSE

NOIR MAT - ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNEBLANC MAT - OR
ROSE

BLANC MAT - ROSE

OKTO TP GU10



JACK T



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

JACK T	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR42805	 NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	74,00
TR42813	 NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	75,00
TR42806	 NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	93,00
TR42830	 BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	74,00
TR42828	 BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	93,00
TR42802	 BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	93,00



NOIR MAT



NOIR MAT - LAITON



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT - LAITON





BLANC MAT - OR ROSE





JACK TP





- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track UNO.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
- Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
- Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



JACK TP	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR42905	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	79,00
TR42913	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	98,00
TR42906	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	98,00
TR42930	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	79,00
TR42928	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	98,00
TR42902	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	98,00



RAY



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.

RAY	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE								
TR41805	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700K 3000K 4000K	1405Lm (4000K)	995Lm (4000K)	38°	93,00
TR41830	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700K 3000K 4000K	1405Lm (4000K)	1015Lm (4000K)	38°	93,00
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
TR43005	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1580Lm (4000K)	1050Lm (4000K)	38°	106,00
TR43030	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1580Lm (4000K)	1050Lm (4000K)	38°	106,00



NOIR MAT

BLANC MAT



RAY



INDIGO


LIGHTING




RAILS & PROJECTEURS 3 ALLUMAGES



TRACK III SURFACE



- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.
- Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit, ce qui correspond à 3 x 3680VA = 11040VA.
- Un rail peut supporter une charge de 6kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation ou une charge de 3kg/0.20m avec une distance max de 2.00m entre les points de fixation.



TRACK III SURFACE		COULEUR	MATIÈRE	WATT MAX	L(MM)	€
TR22030		NOIR	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	1000	35,00
TR22031		BLANC	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	1000	35,00
TR22130		NOIR	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	2000	68,00
TR22131		BLANC	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	2000	68,00
TR22230		NOIR	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	3000	101,00
TR22231		BLANC	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	3000	101,00




NOIR




BLANC


CHARGE
POIDS D'INSTALLATION

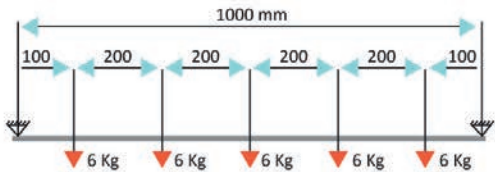

TRIPHASE




MONOPHASE



VUE EN PLAN

Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.








La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.

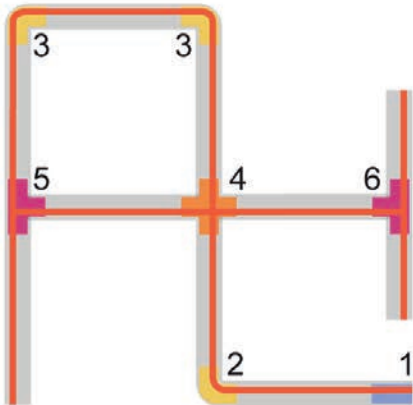


- 1 ALIMENTATION DROITE
- 2 CONNEXION L 90° INTÉRIEURE
- 3 CONNEXION L 90° EXTÉRIEURE
- 4 CONNEXION EN CROIX
- 5 CONNEXION T DROITE
- 6 CONNEXION T GAUCHE



TRACK III SURFACE

€			€			€					
ALIMENTATION DROITE			CONNEXION EN CROIX			KIT FIXATION PLAFOND					
TR22330			17,00	TR23030			48,00	TR23530			5,00
TR22331			16,00	TR23031			48,00	TR23531			5,00
ALIMENTATION GAUCHE			CONNEXION T DROITE			KIT SUSPENSION L:500CM					
TR22430			16,00	TR23130			41,00	TR23630			22,00
TR22431			16,00	TR23131			41,00	TR23631			21,00
ALIMENTATION CENTRALE			CONNEXION T GAUCHE			PIECE DE RENFORT L:18CM					
TR22530			28,00	TR23230			41,00	TR23930			11,00
TR22531			28,00	TR23231			41,00	TR23931			11,00
CONNEXION ELECTRIQUE			CONNEXION ELECTRIQUE SOUPLE			EMBOUT DE FINITION					
TR22630			9,00	TR36030			36,00	TR23730			2,00
TR22631			9,00	TR36031			36,00	TR23731			2,00
CONNEXION MECANIQUE			ADAPTATEUR MECANIQUE MAX. 10KG			MOULURE DE FINITION L:300CM					
TR22730			7,00	TR23330			13,00	TR23830			6,00
TR22731			7,00	TR23331			13,00	TR23831			6,00
CONNEXION L 90° INTERIEURE			ADAPTATEUR 10A MAX 5KG								
TR22830			28,00	TR23430			12,00				
TR22831			28,00	TR23431			12,00				
CONNEXION L 90° EXTERIEURE			CROCHET DE SUSPENSION MAX. 15KG								
TR22930			28,00	TR24030			2,00				
TR22931			29,00	TR24031			2,00				

YERA GU10



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

YERA GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
TR35905	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	51,00
TR35930	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	51,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION				€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE				29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE				29,00



NOIR MAT




BLANC MAT



YERA GU10



OKTO 3 T GU10



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Base apparente TR241 à commander séparément.




OKTO 3 T GU10		COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
TR42205		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	51,00
TR42208		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00
TR42206		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00
TR42283		NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00
TR42230		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	51,00
TR42249		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00
TR42202		BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00
TR42282		BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	57,00
ACCESSOIRES		COULEUR	DESCRIPTION				€
TR24130		NOIR	BASE APPARENTE				29,00
TR24131		BLANC	BASE APPARENTE				29,00





OKTO 3 TP GU10




- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
- Coloris 05 - 08 - 06 - 83 : câble noir.
- Coloris 30 - 49 - 02 - 82 : câble blanc.



OKTO 3 TP GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
TR42305	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	65,00
TR42308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	80,00
TR42306	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	80,00
TR42383	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	80,00
TR42330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	67,00
TR42349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	80,00
TR42302	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	80,00
TR42382	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	80,00



AUREA 3 T



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.
- Base apparente TR241 à commander séparément.




AUREA 3 T	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43305	 NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	79,00
TR43308	 NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	79,00
TR43383	 NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	95,00
TR43330	 BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	79,00
TR43349	 BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	95,00
TR43382	 BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	95,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION						€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE						29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE						29,00





AUREA 3 TP




- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
- Coloris 05 - 08 - 83 : câble noir.
- Coloris 30 - 49 - 82 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.




AUREA 3 TP	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43405	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	117,00
TR43408	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	128,00
TR43483	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	128,00
TR43430	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	117,00
TR43449	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	128,00
TR43482	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	128,00



HELLO 1 D



- Projecteur pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.



HELLO 1 D	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR389WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1300Lm	825Lm	100°	134,00
TR389WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1300Lm	825Lm	100°	134,00




NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME

HELLO 1 P PAGE 224

HELLO 2 D



- Projecteur pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.



HELLO 2 D	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR390WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	17W	3000K	2160Lm	1740Lm	100°	186,00
TR390WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	17W	3000K	2160Lm	1740Lm	100°	186,00



NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME

HELLO 2 P PAGE 224



HELLO 2 D




OSIS 2 PLUS





OSIS 1 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




OSIS 1 PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43805	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3200Lm (4000K)	2100Lm (4000K)	60°	86,00
TR43830	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3200Lm (4000K)	2210Lm (4000K)	60°	86,00



NOIR MAT

BLANC MAT

OSIS 2 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



OSIS 2 PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43905	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	5250Lm (4000K)	3420Lm (4000K)	60°	103,00
TR43930	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	5250Lm (4000K)	4000Lm (4000K)	60°	103,00



NOIR MAT


BLANC MAT

TED





- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



TED	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43505	 NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	3000K 3500K 4000K	3000Lm (4000K)	2140Lm (4000K)	45°	114,00
TR43530	 BLANC MAT	ALUMINIUM	28W	3000K 3500K 4000K	3000Lm (4000K)	2140Lm (4000K)	45°	114,00



NOIR MAT




BLANC MAT







FOCAL



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Faisceau ajustable de 30° à 60°.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



FOCAL	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43705	NOIR MAT	ALUMINIUM	32W	3000K 3500K 4000K	3550Lm (4000K)	2535Lm (4000K)	30-60°	136,00
TR43730	BLANC MAT	ALUMINIUM	32W	3000K 3500K 4000K	3550Lm (4000K)	2535Lm (4000K)	30-60°	136,00




NOIR MAT



BLANC MAT

FOCUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Faisceau ajustable de 15° à 35° (TR393), ou de 35° à 60° (TR394).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



FOCUS	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR39305		NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	5400Lm (4000K)	4260Lm (4000K)	15-35°	197,00
TR39330		BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	2815Lm (4000K)	2430Lm (4000K)	15-35°	197,00
TR39405		NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	2815Lm (4000K)	2570Lm (4000K)	35-60°	197,00
TR39430		BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	2815Lm (4000K)	2645Lm (4000K)	35-60°	197,00
ACCESSOIRES		COULEUR	DESCRIPTION						€
TR24130		NOIR	BASE APPARENTE						29,00
TR24131		BLANC	BASE APPARENTE						29,00




NOIR MAT




BLANC MAT

JACK 3 T



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



JACK 3 T	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR42405	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	207,00
TR42413	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	211,00
TR42406	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	235,00
TR42430	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	207,00
TR42428	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	235,00
TR42402	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	235,00
TR42505	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	207,00
TR42513	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	235,00
TR42506	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	235,00
TR42530	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	207,00
TR42528	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	235,00
TR42502	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	235,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE	29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE	29,00



DANS LA MÊME GAMME




JACK 3 P PAGE 220




JACK 3 T



JACK 3 TP



- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.60m max).
- Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
- Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.



JACK 3 TP	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR42605	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	197,00
TR42613	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	230,00
TR42606	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	230,00
TR42630	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	197,00
TR42628	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	230,00
TR42602	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	230,00



DANS LA MÊME GAMME




JACK 3 P PAGE 220


JACK 3 TP



LIMA 1 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



LIMA 1 PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR39505	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2645Lm (4000K)	40°	153,00
TR39530	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2865Lm (4000K)	40°	153,00
TR39605	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2655Lm (4000K)	60°	153,00
TR39630	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2855Lm (4000K)	60°	153,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION						€
TR32105	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.71MM						5,00
TR32432		VERRE ALIMENTATION DIA.71MM						27,00
TR32756		VERRE ALIMENTATION DIA.71MM						27,00
TR33058		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.71MM						4,00
TR38505	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.71MM						19,00
TR38530	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.71MM						19,00
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE						29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE						29,00




NOIR MAT


BLANC MAT



LIMA 2 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.




LIMA 2 PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR39705	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	4500Lm (4000K)	3485Lm (4000K)	40°	173,00
TR39730	BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	4500Lm (4000K)	4045Lm (4000K)	40°	173,00
TR39805	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	4500Lm (4000K)	3550Lm (4000K)	60°	173,00
TR39830	BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	4500Lm (4000K)	4050Lm (4000K)	60°	173,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION						€
TR32205	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.83MM						6,00
TR32532		VERRE ALIMENTATION DIA.83MM						28,00
TR32856		VERRE ALIMENTATION DIA.83MM						28,00
TR33158		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.83MM						4,00
TR38605	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83MM						21,00
TR38630	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83MM						21,00
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE						29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE						29,00




NOIR MAT

BLANC MAT

LIMA 3 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



LIMA 3 PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR39905	NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	4165Lm (4000K)	40°	213,00
TR39930	BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	40°	213,00
TR40005	NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	4110Lm (4000K)	60°	213,00
TR40030	BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	4440Lm (4000K)	60°	213,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION						€
TR32305	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.100MM						7,00
TR32632		VERRE ALIMENTATION DIA.100MM						31,00
TR32956		VERRE ALIMENTATION DIA.100MM						31,00
TR33258		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.100MM						5,00
TR38705	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100MM						24,00
TR38730	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100MM						24,00
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE						29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE						29,00



NOIR MAT




BLANC MAT

LIMA 3 PLUS



LINEA 1



- Structure linéaire pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Grille nid d'abeille en option.

LINEA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR357WW05	NOIR	ALUMINIUM	30W	3000K	669	3750Lm	3190Lm	120°	211,00
TR357WW30	BLANC	ALUMINIUM	30W	3000K	669	3750Lm	3190Lm	120°	211,00
TR357NW05	NOIR	ALUMINIUM	30W	4000K	669	3900Lm	3270Lm	120°	211,00
TR357NW30	BLANC	ALUMINIUM	30W	4000K	669	3900Lm	3270Lm	120°	211,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION							€
TR38805	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE 665X35MM							5,00



NOIR



BLANC

LINEA 2



- Structure linéaire pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Grilles nid d'abeille en option.

LINEA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR358WW05	 NOIR	ALUMINIUM	60W	3000K	669	2x3750Lm	6375Lm	120°	318,00
TR358WW30	 BLANC	ALUMINIUM	60W	3000K	669	2x3750Lm	6375Lm	120°	318,00
TR358NW05	 NOIR	ALUMINIUM	60W	4000K	669	2x3900Lm	6540Lm	120°	318,00
TR358NW30	 BLANC	ALUMINIUM	60W	4000K	669	2x3900Lm	6540Lm	120°	318,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION				L(MM)	€		
TR38805	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE 665X35MM				665		5,00	



NOIR




BLANC

LINEA 1



LINEA 2

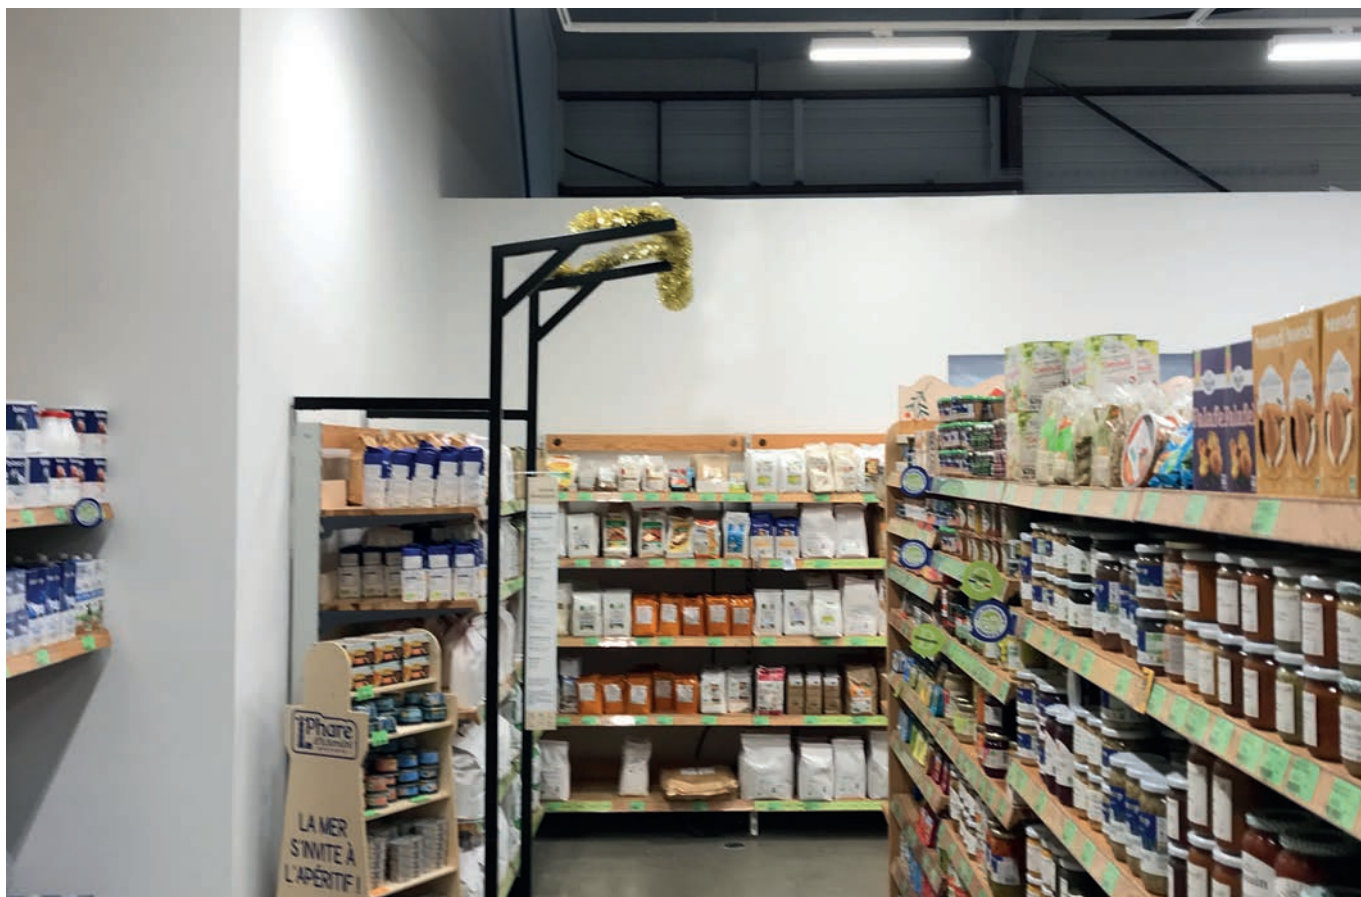


INDIGO

LIGHTING



RAILS & PROJECTEURS


TRACK 48VDC

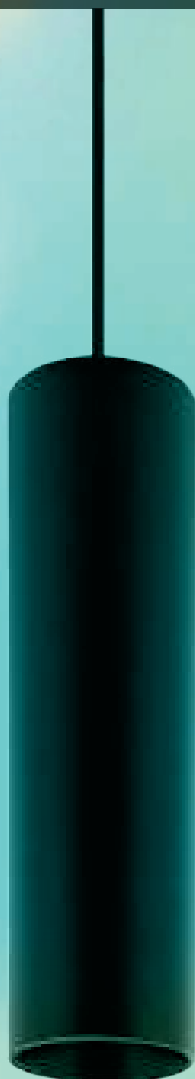

TRACK 48VDC SURFACE



- Rail apparent 48Vdc.
- Convertisseur à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le rail en utilisant un boîtier prévu à cet effet (TR25005 + CD144 ou TR37505).
- Max. 20m et 400W en ligne continue.

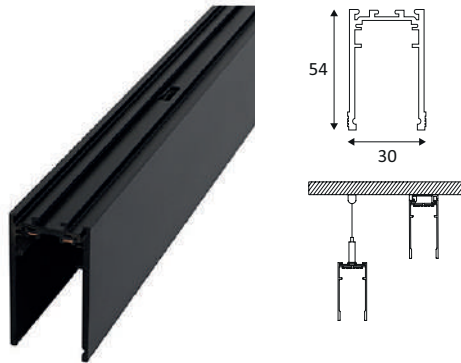


TRACK 48VDC SURFACE		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
TR24005		NOIR MAT	ALUMINIUM	1000	72,00
TR24105		NOIR MAT	ALUMINIUM	2000	143,00
TR24205		NOIR MAT	ALUMINIUM	3000	214,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L(MM)		€
ALIMENTATIONS					
TR24605	NOIR MAT	ALIMENTATION + CABLE 150CM	75		38,00
CONNECTEURS					
TR24805	NOIR MAT	CONNEXION MECANIQUE	24		7,00
TR24705	NOIR MAT	CONNEXION ELECTRIQUE	75		14,00
TR24305	NOIR MAT	CONNEXION L 90° PLAFOND AVEC TR24805	74		15,00
TR24405	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR INT AVEC TR24805	99		17,00
TR24505	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR EXT AVEC TR24805	99		15,00
TR24905	NOIR MAT	CONNEXION ELEC + CABLE POUR TR243/244/245 TR263/264/265	75		37,00
TR36505	NOIR MAT	CONNEXION ELEC L 90° INTERIEUR PLAFOND	74		35,00
TR36605	NOIR MAT	CONNEXION ELEC T GAUCHE PLAFOND	110		44,00
TR36705	NOIR MAT	CONNEXION ELEC T DROITE PLAFOND	110		44,00
TR36805	NOIR MAT	CONNEXION ELEC X PLAFOND	110		46,00
TR37205	NOIR MAT	CONNEXION ELEC DOUBLE 120° PLAFOND	110		38,00
TR37305	NOIR MAT	CONNEXION ELEC TRIPLE 120° PLAFOND	128		42,00
TR37405	NOIR MAT	CONNEXION MECANIQUE MULTIPLE PLAFOND	134		159,00




CONVERTISSEURS					
TR25005	NOIR MAT	BOITIER + CABLE 150CM POUR DRIVER 90W	280		86,00
CD144		CONVERTISSEUR 90W 48V	205		149,00
CD145		CONVERTISSEUR 180W 48V	244		173,00
CD146		CONVERTISSEUR 400W 48V	240		374,00
TR37505	NOIR MAT	CONVERTISSEUR 225W 48V AVEC BOITIER	543		450,00
CONVERTISSEURS DIMMABLES					
CD166		CONVERTISSEUR 135W 48V DALI-PUSH	235		448,00
ACCESSOIRES DE FIXATION					
TR25105	NOIR MAT	FILIN DE SUSPENSION 150CM	1500		15,00
MOULURES					
TR25205	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 100CM	1000		7,00
TR25305	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 200CM	2000		10,00
TR25405	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 300CM	3000		13,00
EMBOUTS					
TR25505	NOIR MAT	EMBOUT DE FINITION	54		5,00

UTILISATION CONNECTEURS MÉCANIQUES

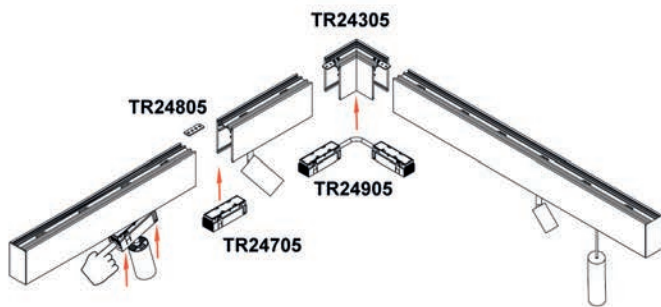


UTILISATION CONNECTEURS ÉLECTRIQUES POLARISÉS

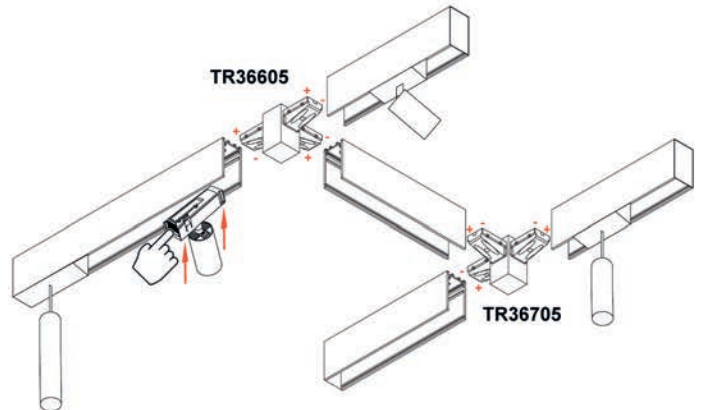

TRACK 48VDC RECESSED




- Rail encastré 48Vdc.
- Enduit de finition à réaliser.
- Convertisseur à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le rail en utilisant un boîtier prévu à cet effet (TR25005 + CD144 ou TR37505).
- Max. 20m et 400W en ligne continue.

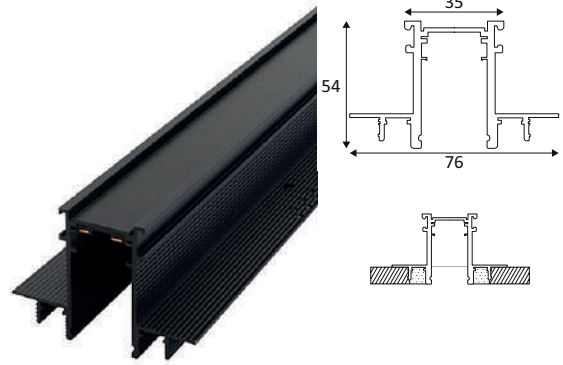


TRACK 48VDC RECESSED		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
TR26005		NOIR MAT	ALUMINIUM	1000	83,00
TR26105		NOIR MAT	ALUMINIUM	2000	166,00
TR26205		NOIR MAT	ALUMINIUM	3000	248,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION			€
ALIMENTATIONS					
TR24605	NOIR MAT	ALIMENTATION + CABLE 150CM		38,00	
CONNECTEURS					
TR24805	NOIR MAT	CONNEXION MECANIQUE		7,00	
TR24705	NOIR MAT	CONNEXION ELECTRIQUE		14,00	
TR26305	NOIR MAT	CONNEXION L 90° PLAFOND AVEC TR24805		17,00	
TR26405	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR INT AVEC TR24805		17,00	
TR26505	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR EXT AVEC TR24805		17,00	
TR24905	NOIR MAT	CONNEXION ELEC + CABLE POUR TR243/244/245 TR263/264/265		37,00	
CONVERTISSEURS					
TR25005	NOIR MAT	BOITIER + CABLE 150CM POUR DRIVER 90W		86,00	
CD144		CONVERTISSEUR 90W 48V		149,00	
CD145		CONVERTISSEUR 180W 48V		173,00	
CD146		CONVERTISSEUR 400W 48V		374,00	
TR37505	NOIR MAT	CONVERTISSEUR 225W 48V AVEC BOITIER		450,00	
CONVERTISSEURS DIMMABLES					
CD166		CONVERTISSEUR 135W 48V DALI-PUSH		448,00	
EMBOUTS					
TR25505	NOIR MAT	EMBOUT DE FINITION		5,00	



UTILISATION CONNECTEURS MÉCANIQUES

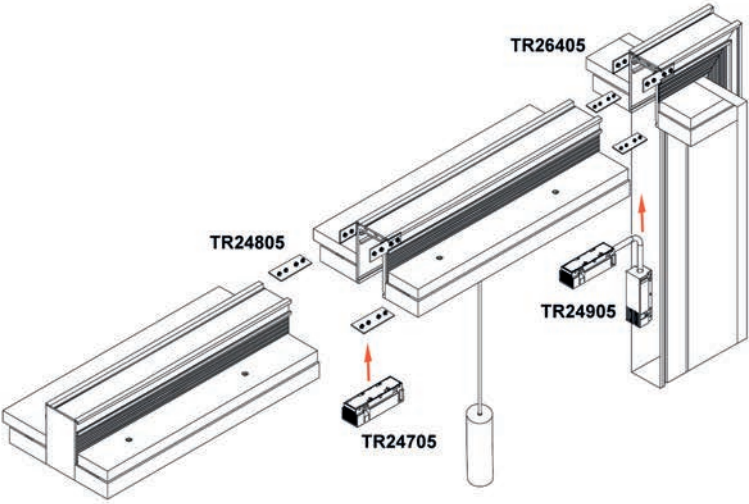

INSTALLATION AVANT LE MONTAGE DU FAUX PLAFOND

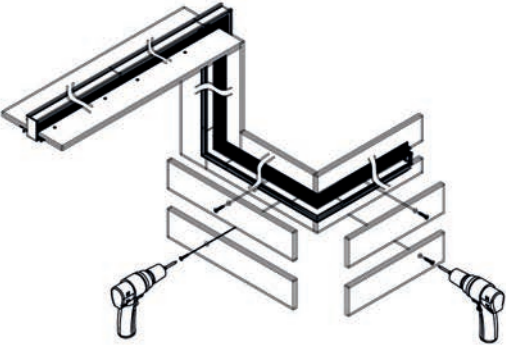


INSTALLATION FAUX PLAFOND EXISTANT


(uniquement en ligne continue)



KARO 1




- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Non dimmable.




KARO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
TR360WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	50	1150Lm	525Lm	30°	78,00
TR360NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	4000K	50	1250Lm	530Lm	30°	78,00

KARO 2





- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Non dimmable.



KARO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
TR361WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	95	1750Lm	1140Lm	30°	105,00
TR361NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	95	1850Lm	1145Lm	30°	105,00



KARO 3



- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Non dimmable.

KARO 3	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
TR362WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	95	3000Lm	2115Lm	30°	130,00
TR362NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	95	3100Lm	2220Lm	30°	130,00




LOOP 1






LOOP 1




- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Non dimmable.




LOOP 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
TR391WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	76	630Lm	555Lm	38°	105,00

LOOP 2



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Non dimmable.



LOOP 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
TR392WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	76	1430Lm	1220Lm	38°	111,00
TR392WW13	■ NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	76	1430Lm	1220Lm	38°	114,00
TR392WW14	■ NOIR MAT - CUIVRE MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	76	1430Lm	1220Lm	38°	114,00



NOIR MAT




NOIR MAT - LAITON
MAT




NOIR MAT - CUIVRE
MAT

PARO 1



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC
SURFACE et RECESSED.




PARO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE								
TR286SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640Lm	420Lm	24°	55,00
TR286WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660Lm	465Lm	24°	58,00
TR286NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690Lm	525Lm	24°	58,00
TR285SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640Lm	510Lm	36°	74,00
TR285WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660Lm	520Lm	36°	74,00
TR285NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690Lm	535Lm	36°	74,00
TR284SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640Lm	465Lm	50°	55,00
TR284WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660Lm	470Lm	50°	58,00
TR284NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690Lm	475Lm	50°	58,00
DIMMABLE DALI								
TR286WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660Lm	465Lm	24°	184,00
TR286NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690Lm	525Lm	24°	194,00
TR285WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660Lm	520Lm	36°	182,00
TR285NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690Lm	535Lm	36°	182,00
TR284WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660Lm	470Lm	50°	184,00
TR284NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690Lm	475Lm	50°	184,00






PARO 2




- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC
SURFACE et RECESSED.




PARO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE								
TR289SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	2700K	1250Lm	945Lm	15°	86,00
TR289WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380Lm	1015Lm	15°	90,00
TR289NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500Lm	1090Lm	15°	90,00
TR288SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	2700K	1250Lm	985Lm	30°	115,00
TR288WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380Lm	1055Lm	30°	115,00
TR288NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500Lm	1120Lm	30°	115,00
TR287SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	2700K	1250Lm	975Lm	50°	86,00
TR287WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380Lm	1150Lm	50°	98,00
TR287NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500Lm	1200Lm	50°	90,00
DIMMABLE DALI								
TR289WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380Lm	1015Lm	15°	220,00
TR289NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500Lm	1090Lm	15°	232,00
TR288WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380Lm	1055Lm	30°	214,00
TR288NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500Lm	1120Lm	30°	214,00
TR287WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380Lm	1150Lm	50°	220,00
TR287NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500Lm	1200Lm	50°	220,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION						€
TR29005	NOIR	BAGUE CYLINDRIQUE						17,00
TR29105	NOIR	BAGUE WALL WASHER						26,00
TR29337		BAGUE OPALINE						7,00
TR29437		DIFFUSEUR OPALIN						3,00
TR29537		FILTRE LAME DE LUMIERE						3,00
TR29605	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE						3,00

PARO 3



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC
SURFACE et RECESSED.



PARO 3	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE								
TR300WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	3000K	3820Lm	2840Lm	30°	198,00
TR300NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	4000K	4200Lm	3100Lm	30°	198,00
TR299WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	3000K	3820Lm	2930Lm	50°	157,00
TR299NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	4000K	4200Lm	3215Lm	50°	157,00
DIMMABLE DALI								
TR300WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	3000K	3400Lm	2525Lm	30°	281,00
TR300NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	4000K	3700Lm	2870Lm	30°	281,00
TR299WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	3000K	3400Lm	2540Lm	50°	293,00
TR299NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	4000K	3700Lm	2925Lm	50°	293,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION						€
TR30105	NOIR	BAGUE CYLINDRIQUE						30,00
TR30205	NOIR	BAGUE WALL WASHER						43,00
TR30337		BAGUE OPALINE						13,00
TR30437		DIFFUSEUR OPALIN						4,00
TR30537		FILTRE LAME DE LUMIERE						4,00
TR30605	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE						6,00



PARO 3



VIGO





- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Réflecteur basse luminance.





VIGO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
TR272WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	890Lm	12°	219,00
TR272NW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	1015Lm	12°	219,00
TR271WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	915Lm	24°	219,00
TR271NW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	995Lm	24°	219,00
TR270WW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	940Lm	36°	219,00
TR270NW05	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	985Lm	36°	219,00
DIMMABLE DALI									
TR272WW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	890Lm	12°	293,00
TR272NW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	1015Lm	12°	309,00
TR271WW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	915Lm	24°	293,00
TR271NW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	995Lm	24°	293,00
TR270WW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	940Lm	36°	293,00
TR270NW05DA	 NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	985Lm	36°	293,00






ONEX



- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Wall washer.

ONEX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
NON DIMMABLE								
TR283WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	525Lm	173,00
TR283NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	595Lm	173,00
DIMMABLE DALI								
TR283WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	525Lm	262,00
TR283NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	595Lm	262,00

CADIX



- Structure linéaire pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.





CADIX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
TR267SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	2700K	407	1280Lm	775Lm	110°	116,00
TR267WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	407	1325Lm	785Lm	110°	116,00
TR267NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	4000K	407	1440Lm	990Lm	110°	116,00
TR268WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	800	2305Lm	1470Lm	110°	201,00
TR268NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	800	2495Lm	1485Lm	110°	201,00
DIMMABLE DALI									
TR267WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	407	1325Lm	785Lm	110°	215,00
TR267NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	4000K	407	1440Lm	990Lm	110°	215,00
TR268WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	800	2305Lm	1470Lm	110°	285,00
TR268NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	800	2495Lm	1485Lm	110°	285,00





BERN




- Structure linéaire pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Réflecteur basse luminance.



BERN	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
TR281SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K	205	1000Lm	800Lm	12°	143,00
TR281WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	830Lm	12°	151,00
TR281NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	880Lm	12°	151,00
TR280SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K	205	1000Lm	830Lm	24°	143,00
TR280WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	865Lm	24°	151,00
TR280NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	940Lm	24°	151,00
TR279SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K	205	1000Lm	815Lm	36°	151,00
TR279WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	850Lm	36°	151,00
TR279NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	940Lm	36°	151,00
TR378WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	407	1850Lm	1475Lm	12°	273,00
TR379WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	407	1850Lm	1510Lm	24°	273,00
TR380WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	407	1850Lm	1510Lm	36°	273,00
TR381WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	39W	3000K	812	3710Lm	3005Lm	12°	475,00
TR382WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	39W	3000K	812	3710Lm	3020Lm	24°	475,00
TR383WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	39W	3000K	812	3710Lm	3040Lm	36°	475,00
DIMMABLE DALI									
TR281WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	830Lm	12°	244,00
TR281NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	880Lm	12°	257,00
TR280WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	865Lm	24°	244,00
TR280NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	940Lm	24°	244,00
TR279WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	205	1030Lm	850Lm	36°	244,00
TR279NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	205	1270Lm	940Lm	36°	244,00
TR378WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	407	1850Lm	1475Lm	12°	407,00
TR379WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	407	1850Lm	1510Lm	24°	407,00
TR380WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	407	1850Lm	1510Lm	36°	377,00
TR381WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	812	2200Lm	1745Lm	12°	609,00
TR382WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	812	2200Lm	1805Lm	24°	609,00
TR383WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	812	2200Lm	1770Lm	36°	579,00

ARRAS




- Structure linéaire pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Non dimmable.



ARRAS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
TR376WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	1201	3330Lm	1250Lm	110°	174,00
TR377WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	3000K	1599	4330Lm	1630Lm	110°	233,00

LEGA D



- Structure linéaire pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Dimmable DALI.




LEGA D	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE DALI									
TR364WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	23W	3000K	1200	2850Lm	1735Lm	110°	304,00
TR364NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	23W	4000K	1200	2950Lm	1815Lm	110°	304,00



LEGA D



IRO 1



- Suspension pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Livrée avec une longueur de câble réglable de 1.50m.




IRO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE								
TR311SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640Lm	465Lm	50°	88,00
TR311WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660Lm	470Lm	50°	88,00
TR311NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690Lm	485Lm	50°	88,00
DIMMABLE DALI								
TR311WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660Lm	470Lm	50°	191,00
TR311NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690Lm	485Lm	50°	191,00

IRO 2



- Suspension pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
- Livrée avec une longueur de câble réglable de 1.50m.

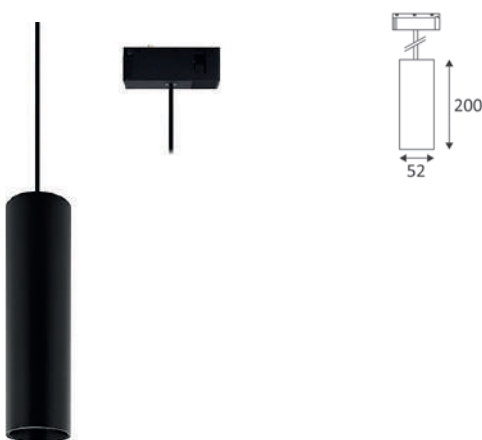

IRO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE								
TR312SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	2700K	1850Lm	1200Lm	50°	124,00
TR312WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	3000K	2050Lm	1215Lm	50°	124,00
TR312NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	4000K	2270Lm	1650Lm	50°	124,00
DIMMABLE DALI								
TR312WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	3000K	2050Lm	1215Lm	50°	222,00
TR312NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	4000K	2270Lm	1650Lm	50°	222,00

IRO 1



INDIGO


LIGHTING



RAILS & PROJECTEURS DECO TRACK 48



DECO TRACK 48 L



- Rail 48VDC pour montage en saillie.
- Hauteur de 47mm permettant l'intégration complète des modules linéaires et des convertisseurs avec adaptateur pour DECO TRACK 48 pour un design élégant et épuré.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-PUSH à commander séparément.



DECO TRACK 48 L			COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
TR47705	NEW		NOIR MAT	ALUMINIUM	1000	80,00
TR47805	NEW		NOIR MAT	ALUMINIUM	2000	160,00
TR47905	NEW		NOIR MAT	ALUMINIUM	3000	240,00

ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
ALIMENTATIONS						
TR48005	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION GAUCHE		40,00
TR48105	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION DROIT		40,00
CONNECTEURS						
TR48605	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR I + RENFORT MECANIQUE POUR RAILS M & L		40,00
TR49305	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° GAUCHE PLAFOND POUR RAIL L		40,00
TR49405	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° DROIT PLAFOND POUR RAIL L		40,00
TR48805	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR L 90°		40,00
TR49705	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° MUR POUR RAIL L		40,00
TR48505	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR FLEXIBLE		40,00
CONVERTISSEURS						
CD182	NEW	NOIR MAT	COMPOSITE	CONVERTISSEUR IN-TRACK 100W 48V		150,00
CD183	NEW	NOIR MAT	COMPOSITE	CONVERTISSEUR IN-TRACK 250W 48V		200,00
CONVERTISSEURS DIMMABLES						
CD184	NEW		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 200W 48V DALI-PUSH		300,00
CD185	NEW		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 100W 48V DALI-PUSH		200,00



ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
ACCESSOIRES DE FIXATION							
TR49905	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	SUPPORT DE FIXATION POUR RAILS M & L	111	 	5,00
TR49805	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	KIT DE SUSPENSION 300CM POUR RAILS M & L	62		20,00
TR50305	NEW	NOIR MAT	INOX	PIECE DE RENFORT + SUSPENSION 300CM POUR RAILS M & L	120		40,00
MOULURES							
TR50005	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 100CM POUR RAILS S & L	1000		8,00
TR50105	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 200CM POUR RAILS S & L	2000		16,00
TR50205	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 300CM POUR RAILS S & L	3000		25,00
EMBOUTS							
TR48405	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	EMBOUT DE FINITION POUR RAIL L	47	 	5,00

DECO TRACK 48 M



- Rail 48VDC pour montage en saillie.
- Hauteur de 22mm pour un design minimaliste.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-PUSH à commander séparément.

DECO TRACK 48 M		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
TR47105	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	1000	60,00
TR47205	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	2000	120,00
TR47305	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	3000	180,00

ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
ALIMENTATIONS						

TR48005	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION GAUCHE	97	40,00
---------	-----	----------	-----------	----------------------------------	----	-------

TR48105	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION DROIT	97	40,00
---------	-----	----------	-----------	---------------------------------	----	-------

CONNECTEURS						
-------------	--	--	--	--	--	--

TR48605	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR I + RENFORT MECANIQUE POUR RAILS M & L	144	40,00
---------	-----	----------	-----------	---	-----	-------

TR48905	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° GAUCHE PLAFOND POUR RAIL M	96	40,00
---------	-----	----------	-----------	--	----	-------

TR49005	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° DROIT PLAFOND POUR RAIL M	96	40,00
---------	-----	----------	-----------	---	----	-------

TR48805	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR L 90°	114	40,00
---------	-----	----------	-----------	------------------	-----	-------

TR49505	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° MUR POUR RAIL M	107	40,00
---------	-----	----------	-----------	---	-----	-------

TR48505	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR FLEXIBLE	229	40,00
---------	-----	----------	-----------	---------------------	-----	-------

CONVERTISSEURS						
----------------	--	--	--	--	--	--

CD182	NEW	NOIR MAT	COMPOSITE	CONVERTISSEUR IN-TRACK 100W 48V	268	150,00
-------	-----	----------	-----------	---------------------------------	-----	--------

CD183	NEW	NOIR MAT	COMPOSITE	CONVERTISSEUR IN-TRACK 250W 48V	268	200,00
-------	-----	----------	-----------	---------------------------------	-----	--------

CONVERTISSEURS DIMMABLES						
--------------------------	--	--	--	--	--	--




CD184	NEW		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 200W 48V DALI-PUSH	369	300,00
-------	-----	--	-----------	----------------------------------	-----	--------

CD185	NEW		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 100W 48V DALI-PUSH	355	200,00
-------	-----	--	-----------	----------------------------------	-----	--------



ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
ACCESSOIRES DE FIXATION							
TR49905	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	SUPPORT DE FIXATION POUR RAILS M & L	11: 28 30		5,00
TR49805	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	KIT DE SUSPENSION 300CM POUR RAILS M & L	62		20,00
TR50305	NEW	NOIR MAT	INOX	PIECE DE RENFORT + SUSPENSION 300CM POUR RAILS M & L	120		40,00
EMBOUTS							
TR48205	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	EMBOUT DE FINITION POUR RAIL M	22 26		5,00

DECO TRACK 48 S



- Rail 48VDC pour montage encastré.
- Intégration complète des modules linéaires et des convertisseurs avec adaptateur pour DECO TRACK 48 pour un design élégant et épuré.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-PUSH à commander séparément.

DECO TRACK 48 S			COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
TR47405	NEW	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	1000	90,00
TR47505	NEW	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	2000	180,00
TR47605	NEW	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	3000	270,00


ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
ALIMENTATIONS						
TR48005	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION GAUCHE	97 16	40,00
TR48105	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION DROIT	97 16	40,00
CONNECTEURS						
TR48705	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR I + RENFORTS MECANIQUE POUR RAIL S	144	40,00
TR49105	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° GAUCHE PLAFOND POUR RAIL S	131 95	40,00
TR49205	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° DROIT PLAFOND POUR RAIL S	131 95	40,00
TR48805	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR L 90°	114 16	40,00
TR49605	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° MUR POUR RAIL S	113	40,00
TR48505	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR FLEXIBLE	229 16	40,00
CONVERTISSEURS						
CD182	NEW	NOIR MAT	COMPOSITE	CONVERTISSEUR IN-TRACK 100W 48V	268	150,00
CD183	NEW	NOIR MAT	COMPOSITE	CONVERTISSEUR IN-TRACK 250W 48V	268	200,00
CONVERTISSEURS DIMMABLES						
CD184	NEW		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 200W 48V DALI-PUSH	369	300,00
CD185	NEW		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 100W 48V DALI-PUSH	355	200,00



NEW

ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
TR50005	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 100CM POUR RAILS S & L	1000		8,00
TR50105	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 200CM POUR RAILS S & L	2000		16,00
TR50205	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 300CM POUR RAILS S & L	3000		25,00
EMBOUITS							
TR48305	NEW	NOIR MAT	PLASTIQUE	EMBOUT DE FINITION POUR RAIL S			5,00

TORO T




- Module décoratif pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).



TORO T	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46905	NEW NOIR MAT	VERRE	5W	2700K 3000K 4000K	400Lm (4000K)	385Lm (4000K)	230°	110,00

TORO TP




- Suspension décorative pour DECO TRACK 48.
- Câble de suspension réglable de 1m50.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).




TORO TP	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR47005	NEW NOIR MAT	VERRE	5W	2700K 3000K 4000K	400Lm (4000K)	385Lm (4000K)	230°	130,00



SANDO T



- Module décoratif pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).




NEW




SANDO T	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45605	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	850Lm (4000K)	615Lm (4000K)	36°	160,00

SANDO TP



- Suspension décorative pour DECO TRACK 48.
- Câble de suspension réglable de 1m50.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).



NEW



SANDO TP	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45705	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	850Lm (4000K)	615Lm (4000K)	36°	170,00

DALMA T





- Module décoratif à éclairage indirect pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).




DALMA T		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45805	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1000Lm (4000K)	245Lm (4000K)	155°	150,00






NEW

TONKA



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).



TONKA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46805	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	630Lm (4000K)	38°	150,00




DISU 1





- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

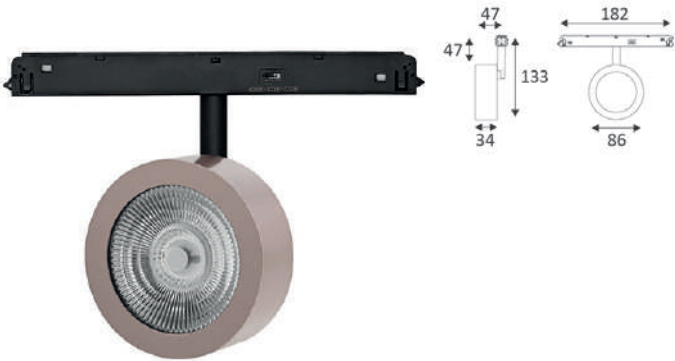

DISU 1		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45205	NEW	 NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	665Lm (4000K)	40°	120,00
TR45235	NEW	 NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	665Lm (4000K)	40°	125,00
TR45208	NEW	 NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	665Lm (4000K)	40°	125,00
TR45206	NEW	 NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	665Lm (4000K)	40°	125,00



NOIR MAT

NOIR MAT - BLANC MAT


NOIR MAT - DORÉ

NOIR MAT - OR ROSE






DISU 2




- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).



NEW

DISU 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45305	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	2100Lm (4000K)	1595Lm (4000K)	36°	140,00
TR45335	NEW NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	2100Lm (4000K)	1595Lm (4000K)	36°	145,00
TR45308	NEW NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	2100Lm (4000K)	1595Lm (4000K)	36°	145,00
TR45306	NEW NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	2100Lm (4000K)	1595Lm (4000K)	36°	145,00

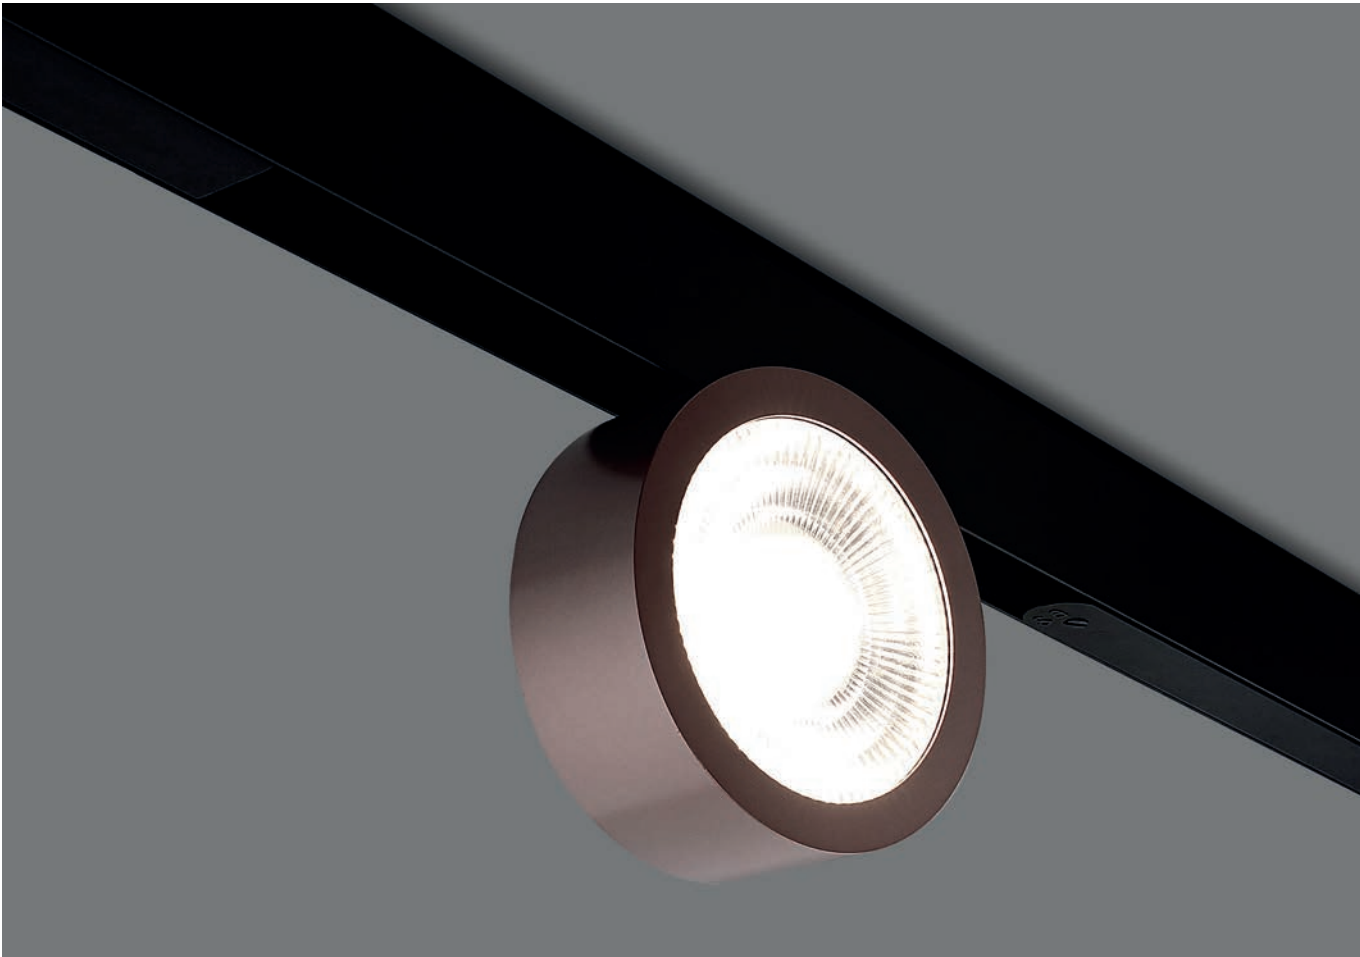

NEW

ZUMU








- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Faisceau ajustable de 25° à 75°.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).


ZUMU	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46705	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1405Lm (4000K)	25-75°	200,00

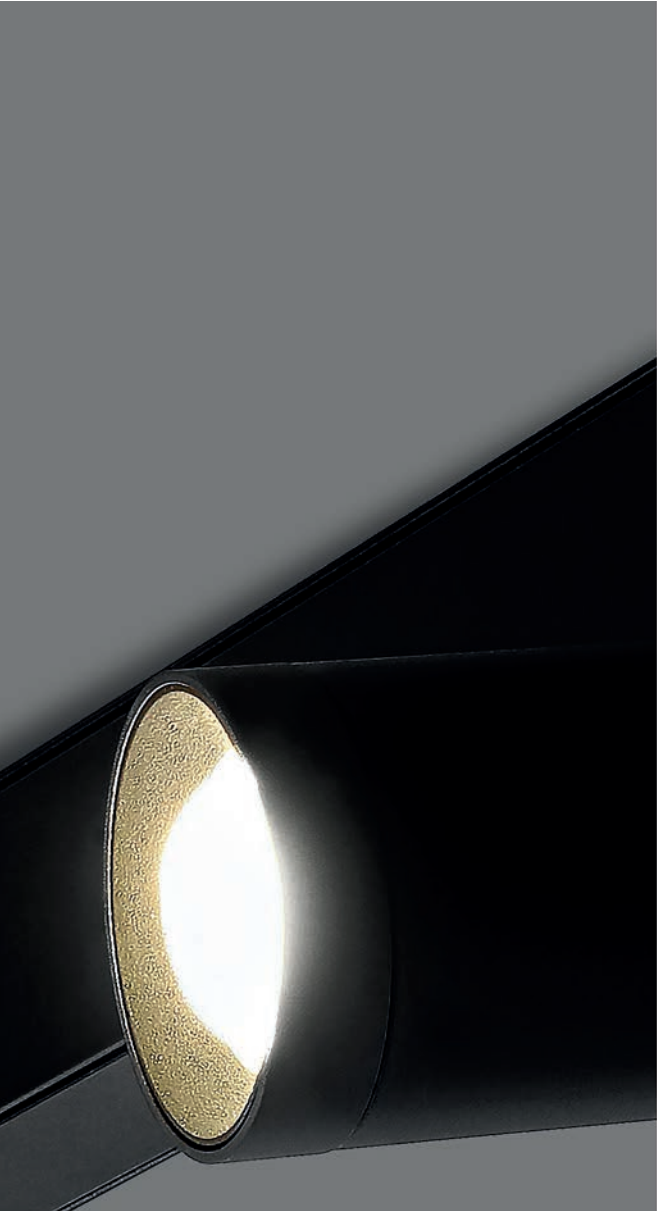




NEW

YOKO 1



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre lisse.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).



YOKO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45905	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	90,00
TR45935	NEW NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	95,00
TR45908	NEW NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	95,00
TR45906	NEW NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	95,00




NOIR MAT

NOIR MAT - BLANC
MAT


NOIR MAT - DORÉ

NOIR MAT - OR
ROSE

YOKA 1



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre texturé.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).



YOKA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46305	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	100,00
TR46335	NEW NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	105,00
TR46308	NEW NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	105,00
TR46306	NEW NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	105,00



NOIR MAT


NOIR MAT - BLANC
MAT

NOIR MAT - DORÉ

NOIR MAT - OR
ROSE

NEW

YOKO 2




- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre lisse.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).



YOKO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46005	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	100,00
TR46035	NEW NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	105,00
TR46008	NEW NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	105,00
TR46006	NEW NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	105,00



YOKA 2



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre texturé.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).




YOKA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46405	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	110,00
TR46435	NEW NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	115,00
TR46408	NEW NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	115,00
TR46406	NEW NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	115,00






NEW

YOKO 3




- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre lisse.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).




YOKO 3		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46105	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	150,00
TR46135	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	155,00
TR46108	NEW	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	155,00
TR46106	NEW	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	155,00



YOKA 3



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre texturé.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).



YOKA 3		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46505	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	160,00
TR46535	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	165,00
TR46508	NEW	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	165,00
TR46506	NEW	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	165,00



NEW

YOKO 4





- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre lisse.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).



YOKO 4		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46205	NEW	 NOIR MAT	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	200,00
TR46235	NEW	 NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	205,00
TR46208	NEW	 NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	205,00
TR46206	NEW	 NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	205,00



YOKO 4





- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre texturé.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).




YOKO 4		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46605	NEW	 NOIR MAT	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	210,00
TR46635	NEW	 NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	215,00
TR46608	NEW	 NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	215,00
TR46606	NEW	 NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	215,00






NEW

TOMO




- Suspension pour DECO TRACK 48.
- Cylindre lisse.
- Câble de suspension réglable de 1m50.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

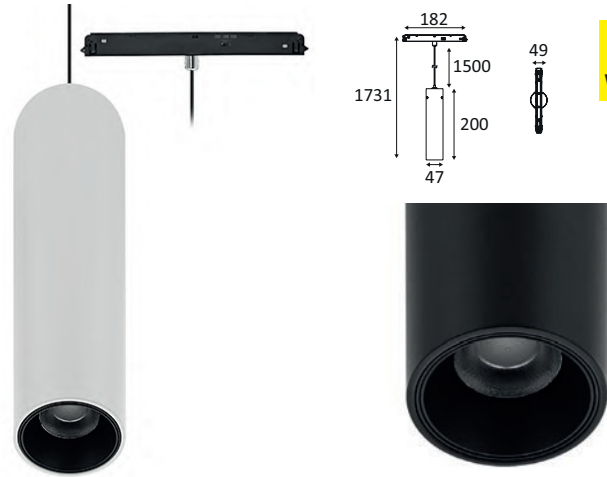


TOMO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45405	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	150,00
TR45435	NEW NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	155,00
TR45408	NEW NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	155,00
TR45406	NEW NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	155,00



TOMA



- Suspension pour DECO TRACK 48.
- Cylindre texturé.
- Câble de suspension réglable de 1m50.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

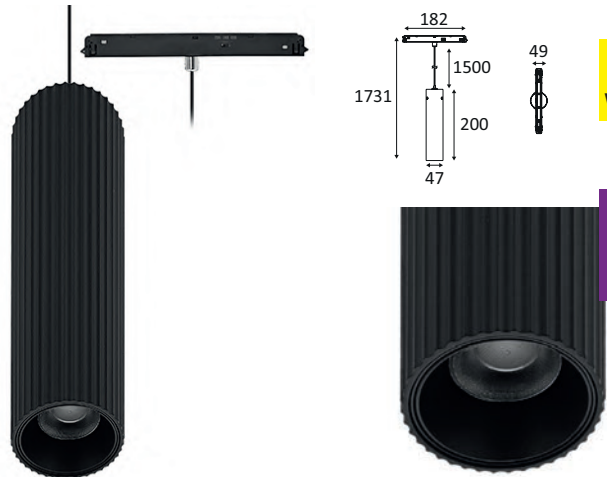

TOMA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45505	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	160,00
TR45535	NEW NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	165,00
TR45508	NEW NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	165,00
TR45506	NEW NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	165,00





NEW

RAITO 1





- Module linéaire pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

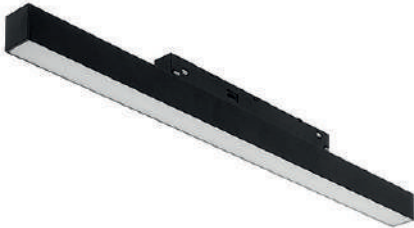

RAITO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR44505	NEW  NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1005Lm (4000K)	105°	150,00

RAITO 2






- Module linéaire pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).




RAITO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR44605	NEW  NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	3000Lm (4000K)	1785Lm (4000K)	105°	250,00



BORU 1




- Module linéaire à basse luminance pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).




BORU 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR44705	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	1350Lm (4000K)	930Lm (4000K)	40°	160,00

BORU 2



- Module linéaire à basse luminance pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).




BORU 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR44805	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	2700K 3000K 4000K	2250Lm (4000K)	1505Lm (4000K)	40°	200,00

NEW

BORU 3








- Module linéaire à basse luminance pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

BORU 3	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR44905	NEW  NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2700Lm (4000K)	2020Lm (4000K)	40°	300,00

BORU 4








- Module linéaire à basse luminance pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).


BORU 4	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45005	NEW  NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	4000Lm (4000K)	3100Lm (4000K)	40°	400,00



MEKA



- Module linéaire orientable à basse luminance pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).



NEW

MEKA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45105	NEW ■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	1350Lm (4000K)	1000Lm (4000K)	40°	240,00




INDIGO


LIGHTING




LIGNES CONTINUES

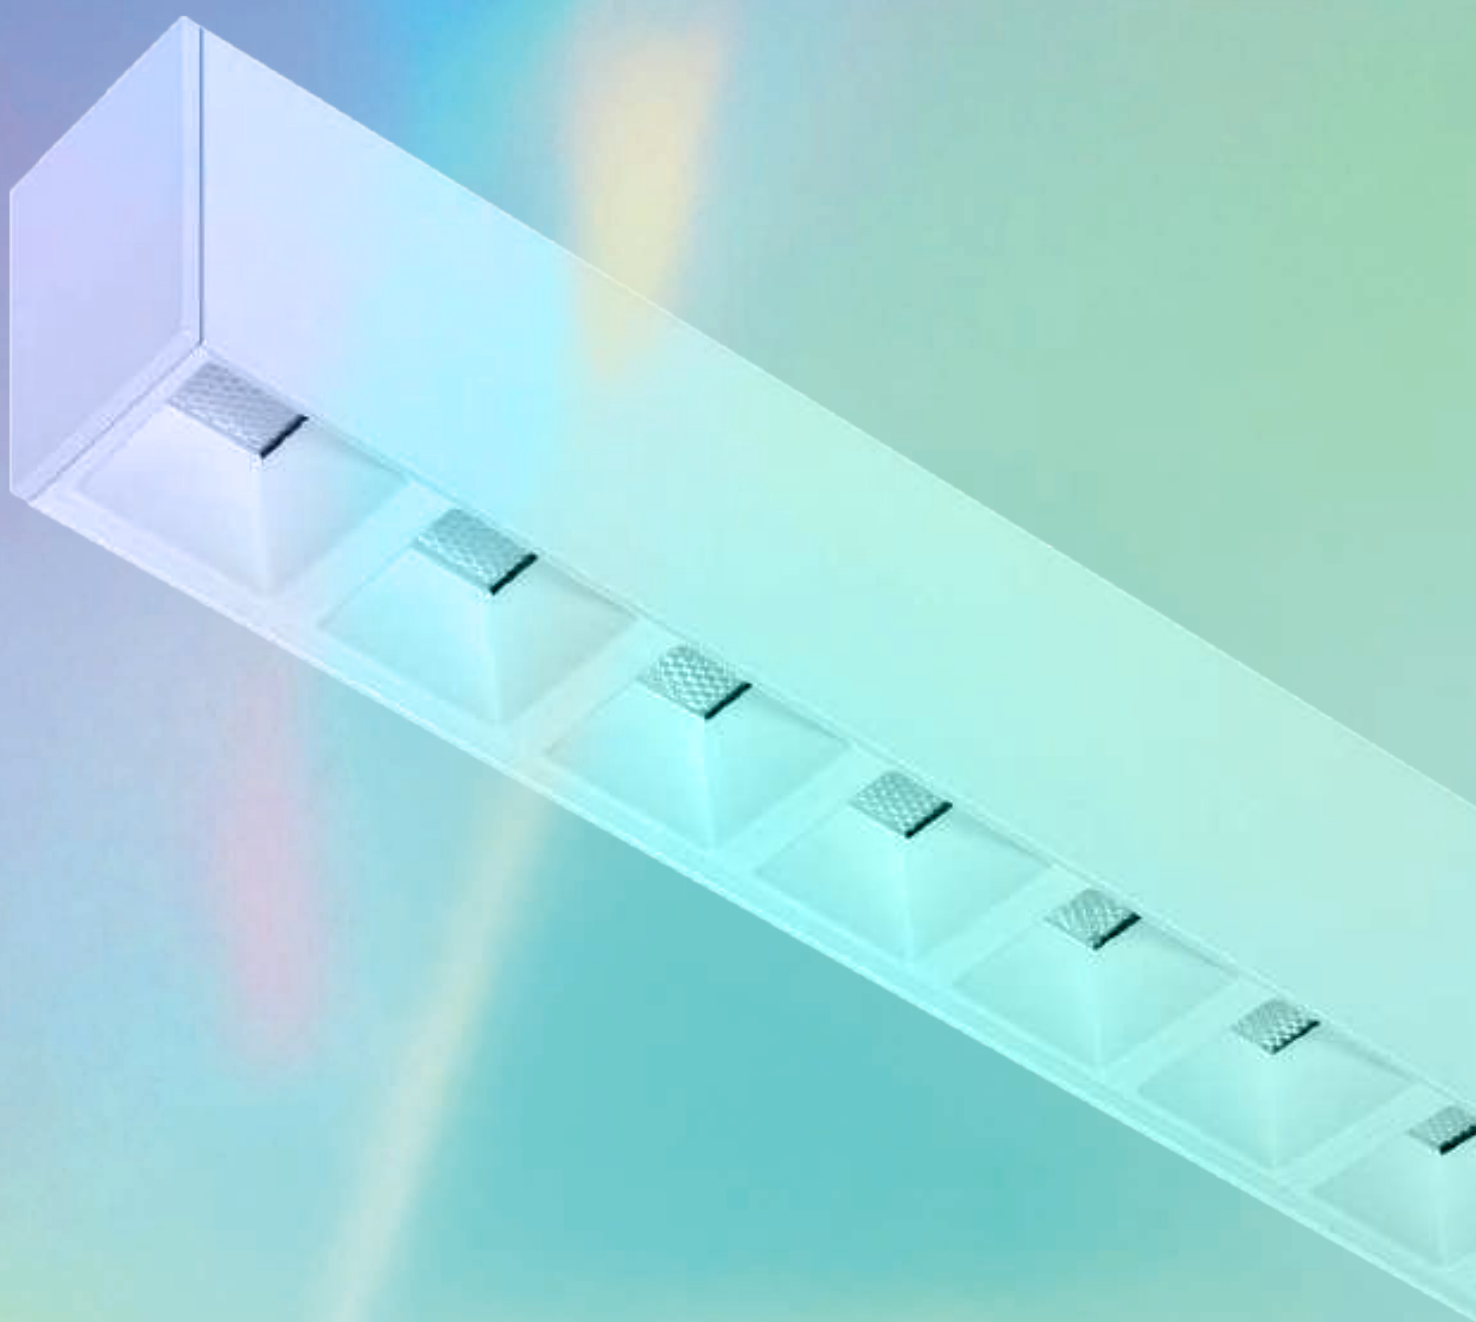

LINEAR 1 C

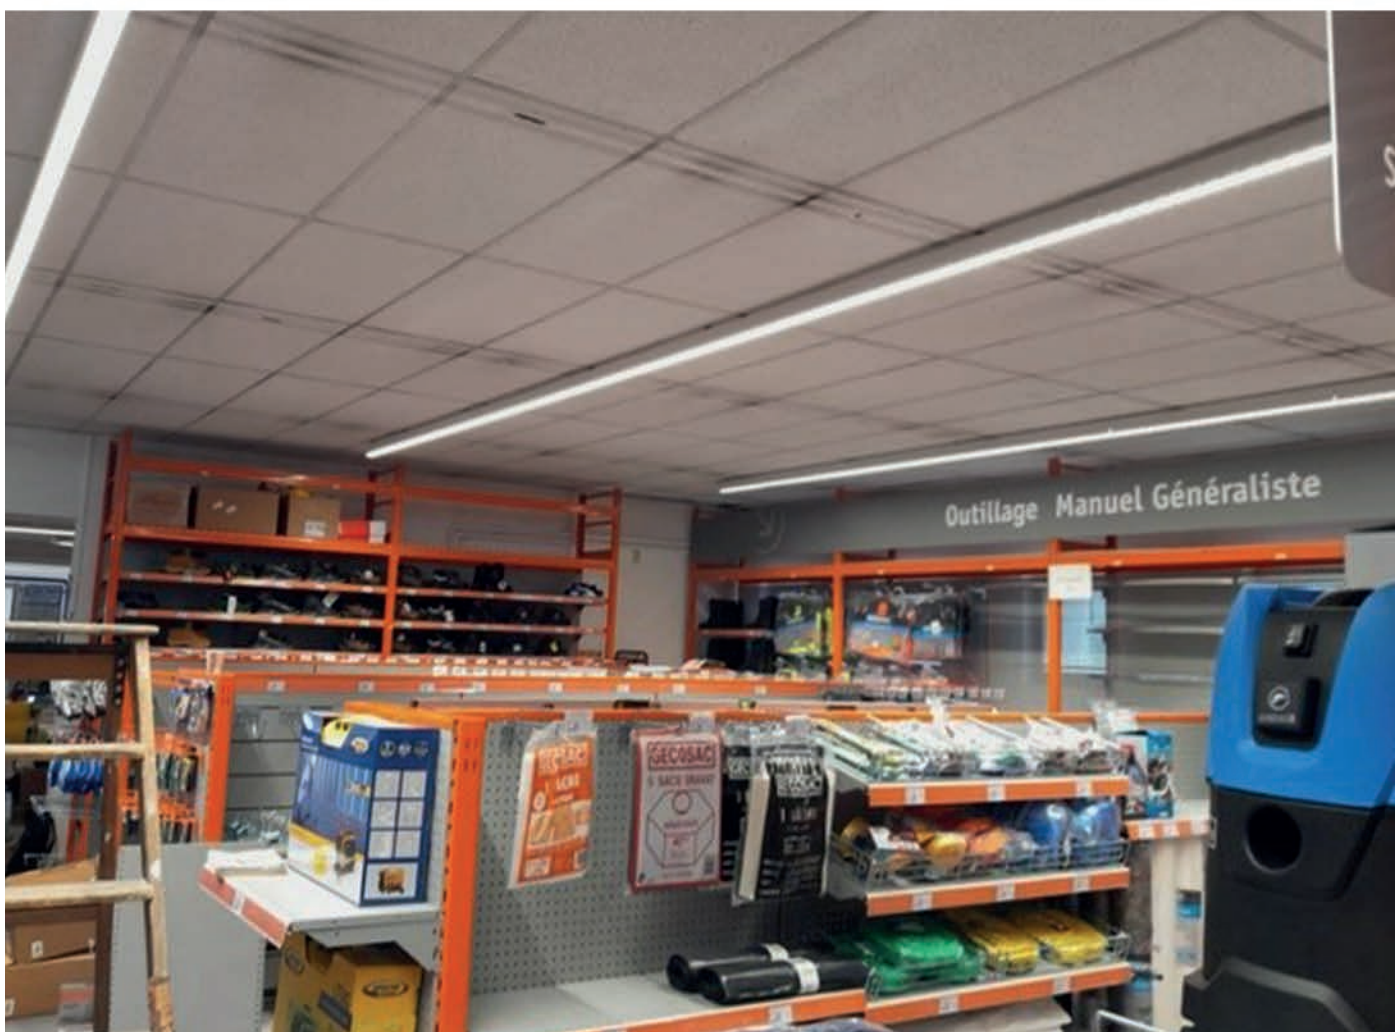

LINEAR C : MISE EN LIGNE

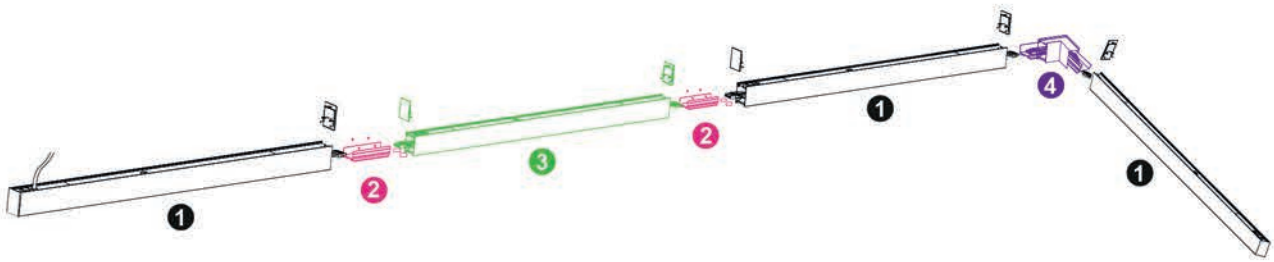


❶ CL100 / CL108 = **LINEAR C**

ACCESSOIRES À COMMANDER SÉPARÉMENT :

- ❷ CL102 = CONNEXION MÉCANIQUE
- ❸ CL104 = MODULE ÉLECTRIFIÉ 120cm
- ❹ CL105 = CONNEXION L

LINEAR P : MISE EN LIGNE


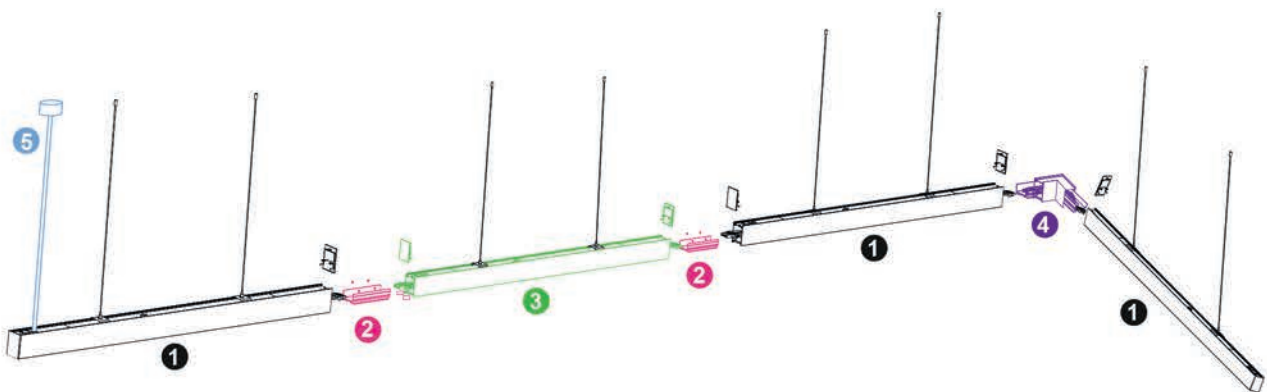


❶ CL101 / CL109 = **LINEAR P**

ACCESSOIRES À COMMANDER SÉPARÉMENT :

- ❷ CL102 = CONNEXION MÉCANIQUE
- ❸ CL110 = MODULE ÉLECTRIFIÉ 120cm
- ❹ CL105 = CONNEXION L
- ❺ CL103 = CÂBLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE

LINEAR 1 C

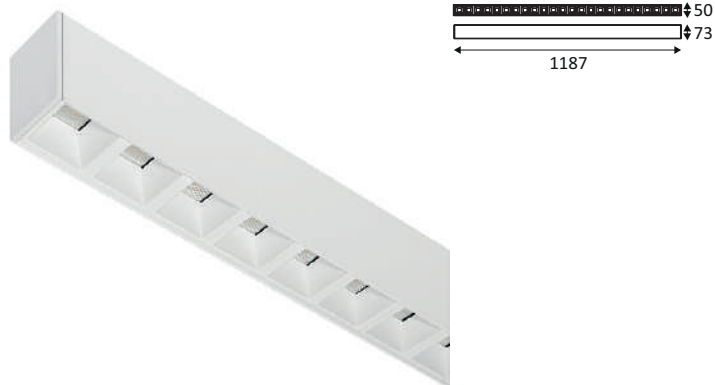

- Plafonnier linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

LINEAR 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
CL10005	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	2890Lm (4000K)	75°	179,00
CL10017	▀ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	179,00
CL10030	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	75°	179,00
CL10053	▀ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	179,00
DIMMABLE DALI									
CL10005DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	2890Lm (4000K)	75°	232,00
CL10017DA	▀ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	232,00
CL10030DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	75°	232,00
CL10053DA	▀ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	232,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION						€
CL10220		ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE						7,00
CL10405	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM						83,00
CL10430	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM						83,00
CL10505	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L						53,00
CL10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L						53,00
CL10605	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T						70,00
CL10630	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T						70,00
CL10705	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X						88,00
CL10730	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X						88,00



NOIR MAT



NOIR MAT - ARGENT




BLANC MAT



BLANC MAT - ARGENT



LINEAR 2 C



- Plafonnier linéaire.
- Diffuseur PC à structure prismatique.
- Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.



LINEAR 2 C	COULEUR	MATIÈRE	LED	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
CL10805	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2045 (21W 4000K) 2990 (32W 4000K)	75°	169,00
CL10830	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2560 (21W 4000K) 3740 (32W 4000K)	75°	169,00
DIMMABLE DALI									
CL10805DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2040 (21W 4000K) 2990 (32W 4000K)	75°	217,00
CL10830DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2560 (21W 4000K) 3740 (32W 4000K)	75°	217,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION				€		
CL10220		ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE				7,00		
CL10405	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM				83,00		
CL10430	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM				83,00		
CL10505	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L				53,00		
CL10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L				53,00		
CL10605	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T				70,00		
CL10630	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T				70,00		
CL10705	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X				88,00		
CL10730	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X				88,00		



NOIR MAT


BLANC MAT

LINEAR 1 P

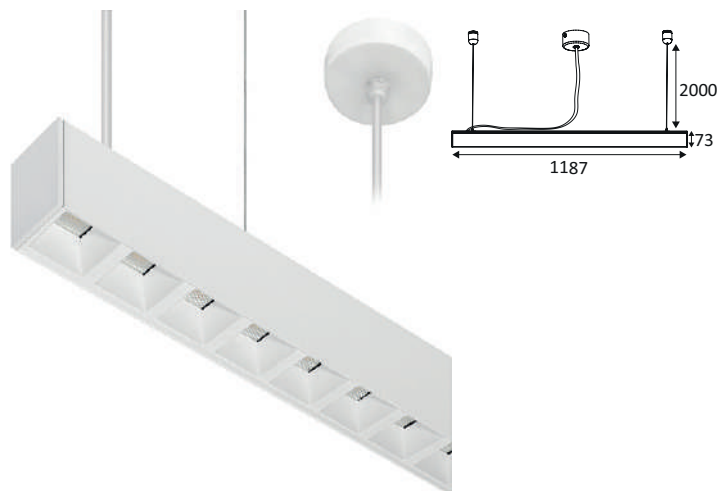

- Suspension linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max).
- Base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs (L: 2.00m) à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.


LINEAR 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
CL10105	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	2890Lm (4000K)	75°	185,00
CL10117	▀ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	186,00
CL10130	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	75°	183,00
CL10153	▀ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	186,00
DIMMABLE DALI									
CL10105DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	2890Lm (4000K)	75°	239,00
CL10117DA	▀ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	242,00
CL10130DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	75°	239,00
CL10153DA	▀ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	242,00

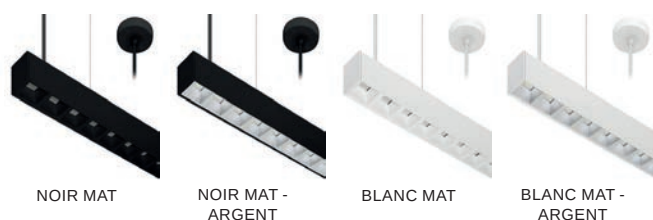




LIGNES CONTINUES

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			€
CL10220		ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE			7,00
CL11005	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			101,00
CL11030	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			91,00
CL10305	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION 200CM + BASE			13,00
CL10305DA	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200CM + BASE			18,00
CL10330	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION 200CM + BASE			13,00
CL10330DA	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200CM + BASE			18,00
CL10505	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			53,00
CL10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			53,00
CL10605	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			70,00
CL10630	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			70,00
CL10705	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			88,00
CL10730	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			88,00

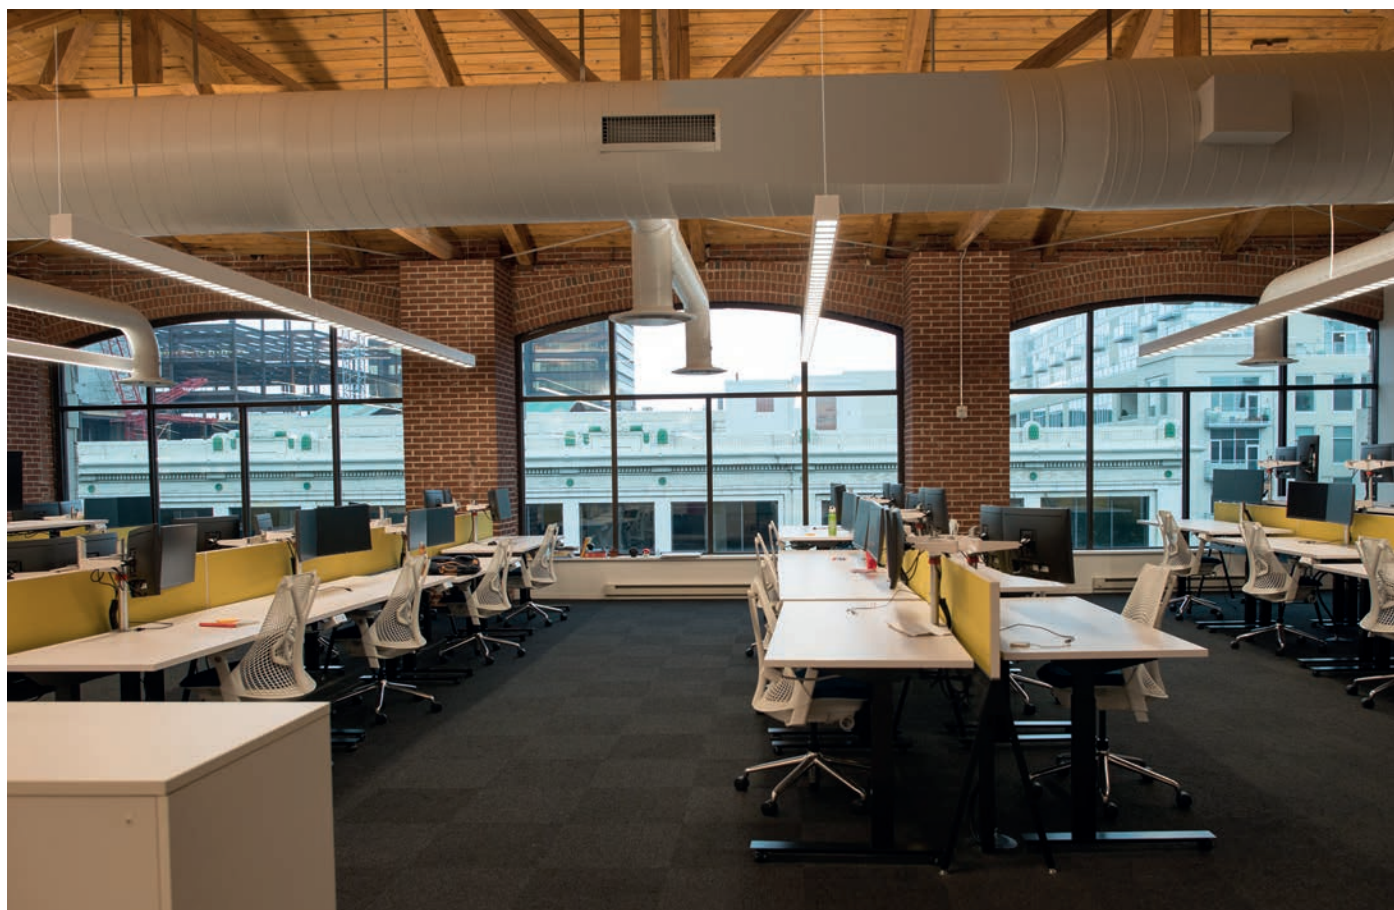


LINEAR 2 P

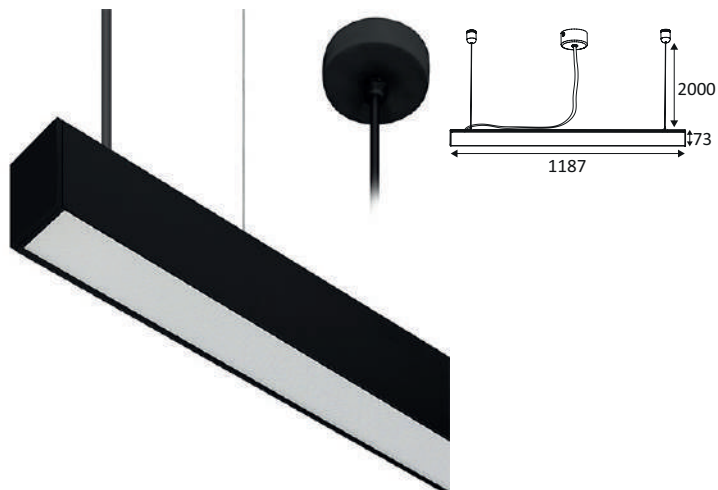


- Suspension linéaire.
- Diffuseur PC à structure prismatique.
- Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livraison avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max).
- Base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs (L: 2.00m) à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.


LINEAR 2 P	COULEUR	MATIÈRE	LED	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
CL10905	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2045 (21W 4000K) 2990 (32W 4000K)	75°	173,00
CL10930	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2560 (21W 4000K) 3740 (32W 4000K)	75°	173,00
DIMMABLE DALI									
CL10905DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2045 (21W 4000K) 2990 (32W 4000K)	75°	224,00
CL10930DA	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2560 (21W 4000K) 3740 (32W 4000K)	75°	224,00





LIGNES CONTINUES

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			€
CL10220		ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE			7,00
CL11005	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			101,00
CL11030	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			91,00
CL10305	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION 200CM + BASE			13,00
CL10305DA	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200CM + BASE			18,00
CL10330	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION 200CM + BASE			13,00
CL10330DA	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200CM + BASE			18,00
CL10505	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			53,00
CL10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			53,00
CL10605	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			70,00
CL10630	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			70,00
CL10705	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			88,00
CL10730	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			88,00

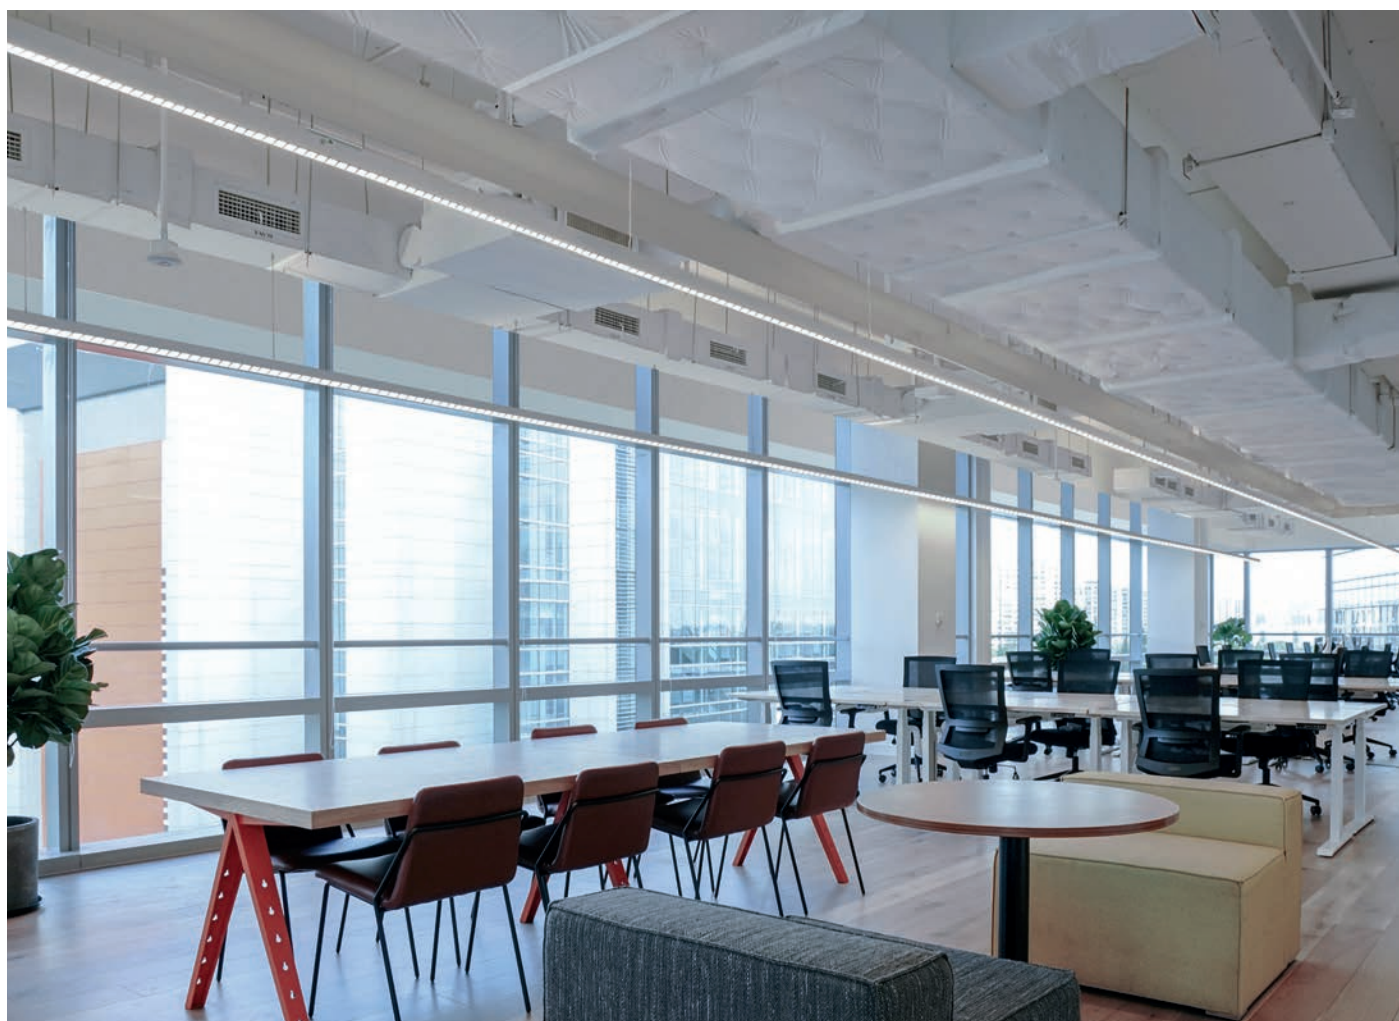

INDIGO


LIGHTING




HUBLOTS



MINI TIMY E27



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Avec clé et vis anti-vandale.



MINI TIMY E27	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU44530	NOIR	POLYCARBONATE	E27	CLASSIC A	23W	24,00
OU44531	BLANC	POLYCARBONATE	E27	CLASSIC A	23W	24,00



NOIR




BLANC

MINI TIMY SENSOR E27



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Fonction maître/esclave possible en association avec le MINI TIMY E27.
- Avec clé et vis anti-vandale.



MINI TIMY SENSOR E27	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU44630	NOIR	POLYCARBONATE	E27	CLASSIC A	23W	45,00
OU44631	BLANC	POLYCARBONATE	E27	CLASSIC A	23W	45,00




NOIR




BLANC



MINI TIMY



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



MINI TIMY	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU395NW30	NOIR	POLYCARBONATE	12W	3000K 4000K	1450Lm (4000K)	1080Lm (4000K)	110°	43,00
OU395NW31	BLANC	POLYCARBONATE	12W	3000K 4000K	1450Lm (4000K)	1080Lm (4000K)	110°	43,00




NOIR




BLANC

MINI TIMY SENSOR



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Fonction maître/esclave possible en association avec le MINI TIMY.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



MINI TIMY SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU396NW30	NOIR	POLYCARBONATE	12W	3000K 4000K	1450Lm (4000K)	1080Lm (4000K)	110°	70,00
OU396NW31	BLANC	POLYCARBONATE	12W	3000K 4000K	1450Lm (4000K)	1080Lm (4000K)	110°	70,00




NOIR




BLANC

TIMY



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



TIMY	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TP1139WW30	NOIR	POLYCARBONATE	25W	3000K 4000K	2350Lm (4000K)	1935Lm (4000K)	110°	84,00
TP1139WW31	BLANC	POLYCARBONATE	25W	3000K 4000K	2350Lm (4000K)	1935Lm (4000K)	110°	84,00




NOIR




BLANC

TIMY SENSOR



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Fonction maître/esclave possible en association avec le TIMY.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



TIMY SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU13930	NOIR	POLYCARBONATE	25W	3000K 4000K	2350Lm (4000K)	1935Lm (4000K)	110°	99,00
OU13931	BLANC	POLYCARBONATE	25W	3000K 4000K	2350Lm (4000K)	1935Lm (4000K)	110°	99,00
OU13920	MÉTAL	POLYCARBONATE	25W	3000K 4000K	2350Lm (4000K)	1935Lm (4000K)	110°	99,00



NOIR



BLANC



MÉTAL




HUBLOTS

TIMY




INDIGO

LIDY



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LIDY	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BU10105	NOIR	POLYCARBONATE	24W	3000K 4000K	4010Lm (4000K)	2655Lm (4000K)	110°	65,00
BU10130	BLANC	POLYCARBONATE	24W	3000K 4000K	4010Lm (4000K)	2655Lm (4000K)	110°	65,00




NOIR




BLANC

LIDY SENSOR



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Fonction maître/esclave possible en association avec le LIDY.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LIDY SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BU10205	NOIR	POLYCARBONATE	24W	3000K 4000K	4010Lm (4000K)	2655Lm (4000K)	110°	91,00
BU10230	BLANC	POLYCARBONATE	24W	3000K 4000K	4010Lm (4000K)	2655Lm (4000K)	110°	91,00



NOIR



BLANC



HUBLOTS


LIDY




INDIGO

365

LIDY A



- Applique murale asymétrique pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LIDY A	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
BU10305	NOIR	POLYCARBONATE	28W	3000K 4000K	4810Lm (4000K)	2930Lm (4000K)	71,00
BU10330	BLANC	POLYCARBONATE	28W	3000K 4000K	4810Lm (4000K)	2930Lm (4000K)	71,00




NOIR




BLANC

LIDY A SENSOR



- Applique murale asymétrique pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Fonction maître/esclave possible en association avec le LIDY A.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LIDY A SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
BU10405	NOIR	POLYCARBONATE	28W	3000K 4000K	4810Lm (4000K)	2930Lm (4000K)	97,00
BU10430	BLANC	POLYCARBONATE	28W	3000K 4000K	4810Lm (4000K)	2930Lm (4000K)	97,00



NOIR



BLANC





HUBLOTS

LIDY A



INDIGO

WL94




- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur.
- 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- 4 versions disponibles : standard, avec détecteur HF, avec éclairage de secours ou avec détecteur HF & éclairage de secours.

WL94	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
STANDARD								
WL9410SCS	BLANC	POLYCARBONATE	10W	3000K 4000K 6500K	1300Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	120°	45,00
WL9418SCS	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000K 4000K 6500K	2350Lm (4000K)	2000Lm (4000K)	120°	51,00
DÉTECTEUR HF								
WL9410MCS	BLANC	POLYCARBONATE	10W	3000K 4000K 6500K	1300Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	120°	85,00
WL9418MCS	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000K 4000K 6500K	2350Lm (4000K)	2000Lm (4000K)	120°	92,00
ÉCLAIRAGE DE SECOURS								
WL9410ECS	BLANC	POLYCARBONATE	10W	3000K 4000K 6500K	1300Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	120°	119,00
DÉTECTEUR HF & ÉCLAIRAGE DE SECOURS								
WL9410CCS	BLANC	POLYCARBONATE	10W	3000K 4000K 6500K	1300Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	120°	156,00
WL9418CCS	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000K 4000K 6500K	2350Lm (4000K)	2000Lm (4000K)	120°	162,00






ORKI




- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ORKI	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU41731	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000K 4000K	2730Lm (4000K)	1770Lm (4000K)	115°	79,00

ORKI SENSOR



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ORKI SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU39731	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000K 4000K	2730Lm (4000K)	1770Lm (4000K)	115°	107,00

INDIGO


LIGHTING




RÉGLETTE ÉTANCHES



POLAS VERSA



- Luminaire linéaire étanche.
- Diffuseur en polycarbonate.
- 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec câblage traversant.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.
- Clips de montage inclus; étriers et fils de suspension en option.
- Détecteur de mouvement et crépusculaire PIR en option : zone de détection max. 8m de diamètre, hauteur d'installation max. 6m, fonction maître/esclave.

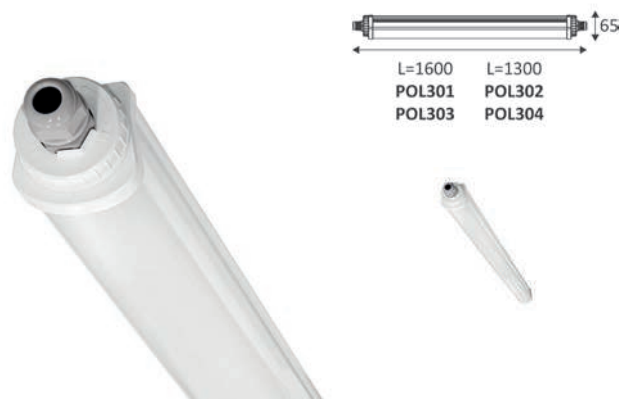


POLAS VERSA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE								
POL30204	NEW BLANC	POLYCARBONATE	31W	3000K 4000K 6500K	1300	4750Lm (4000K)	120°	50,00
POL30104	NEW BLANC	POLYCARBONATE	43W	3000K 4000K 6500K	1600	6650Lm (4000K)	120°	60,00
DIMMABLE DALI								
POL30404	NEW BLANC	POLYCARBONATE	31W	3000K 4000K 6500K	1300	4750Lm (4000K)	120°	90,00
POL30304	NEW BLANC	POLYCARBONATE	43W	3000K 4000K 6500K	1600	6650Lm (4000K)	120°	100,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€
POL306	NEW ACIER INOXYDABLE	INOX	KIT DE SUSPENSION L:3000MM					10,00
POL30504	NEW BLANC	POLYCARBONATE	DETECTEUR PIR					40,00



- Clips de montage inclus; étriers et fils de suspension en option.
- Détecteur de mouvement et crépusculaire PIR en option.



CAIMAN VERSA




- Luminaire linéaire étanche anti-corrosion.
- Diffuseur en polycarbonate anti-UV.
- 3000K, 4000K ou 5700K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 18 ou 37W (AC4) et 28 ou 56W (AC5) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Entrées de câble à l'arrière et sur les côtés du luminaire.
- Clips de montage coulissants, étriers pour suspension et presse-étoupe inclus.
- Kits Versabox à connexion rapide en option : détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le détecteur.

CAIMAN VERSA		COULEUR		MATIÈRE	LED	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
AC4D	NEW		GRIS	POLYCARBONATE	18 - 37W	3000K 4000K 5700K	1200	3225 (18W 4000K) 6450 (37W 4000K)	2775 (18W 4000K) 5550 (37W 4000K)	120°	124,00
AC5D	NEW		GRIS	POLYCARBONATE	28 - 56W	3000K 4000K 5700K	1500	4850 (28W 4000K) 9700 (56W 4000K)	4200 (28W 4000K) 8400 (56W 4000K)	120°	150,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
ACKITMWS	NEW KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE VERSABOX	33,00
ACREMOTEMWS	NEW COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF VERSABOX	47,00



CAIMAN QUICK CONNECT



- Luminaire linéaire étanche anti-corrosion.
- Diffuseur en polycarbonate anti-UV.
- 3000K, 4000K ou 5700K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 18 ou 37W (AC4) et 28 ou 56W (AC5) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Clips de montage coulissants et étriers pour suspension inclus.
- Avec câblage traversant et connexions rapides sans ouverture du luminaire.
- Kit Versabox à connexion rapide en option : détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le détecteur.



CAIMAN QUICK CONNECT		COULEUR	MATIÈRE	LED	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
AC4TWN	NEW	GRIS	POLYCARBONATE	18 - 37W	3000K 4000K 5700K	1200	3225 (18W 4000K) 6450 (37W 4000K)	2775 (18W 4000K) 5550 (37W 4000K)	120°	57,00
AC5TWN	NEW	GRIS	POLYCARBONATE	28 - 56W	3000K 4000K 5700K	1500	4850 (28W 4000K) 9700 (56W 4000K)	4200 (28W 4000K) 8400 (56W 4000K)	120°	62,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
ACKITMWS	NEW KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE VERSABOX	33,00
ACREMOTEMWS	NEW COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF VERSABOX	47,00

CAIMAN QUICK CONNECT



- Installation sans ouverture du luminaire grâce au câblage traversant et aux presse-étoupes Quick Connect.
- Détecteur en option.
- Multi-puissance et multi-CCT.

INDIGO

LIGHTING



HIGH BAY




Guide comparatif des High-Bay

Quelle armature correspond à votre projet ?

Nos armatures sont idéales pour les zones de grandes hauteurs. Utilisez les diagrammes ci-dessous pour choisir le luminaire adapté. La hauteur dont vous disposez et le niveau d'éclairage souhaité (150 ou 200 Lux) vous permettent de déterminer la puissance et la largeur de faisceau du luminaire à sélectionner. Référez-vous aux hauteurs indiquées dans les schémas ci-dessous : chacune précise le diamètre d'éclairage obtenu et vous renseigne l'entraxe optimal entre les luminaires.

EAZY - Aires de stockage au sol (150 Lux)


Une seule référence offre trois niveaux de puissance. Le choix de l'angle du faisceau détermine la référence du luminaire adapté.

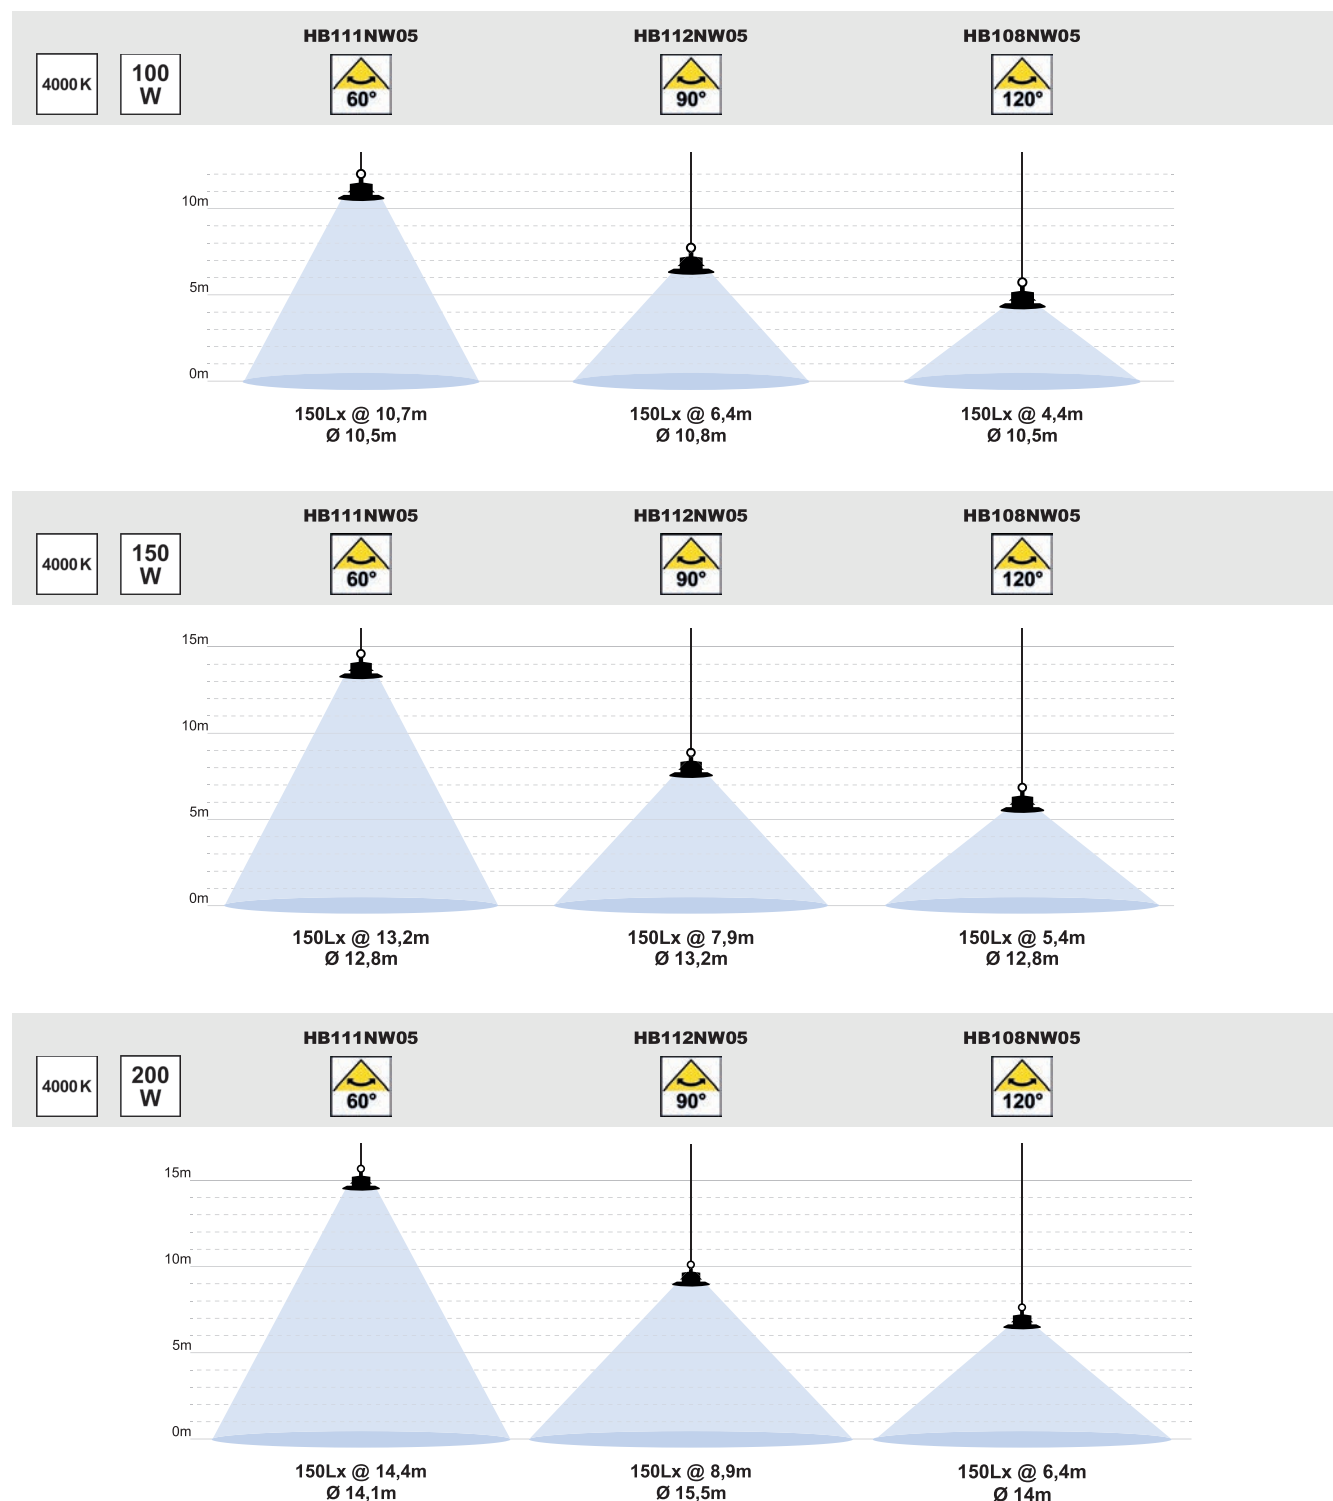




EAZY - Zones de stockages avec racks (200 Lux)

Une seule référence offre trois niveaux de puissance. Le choix de l'angle du faisceau détermine la référence du luminaire adapté.

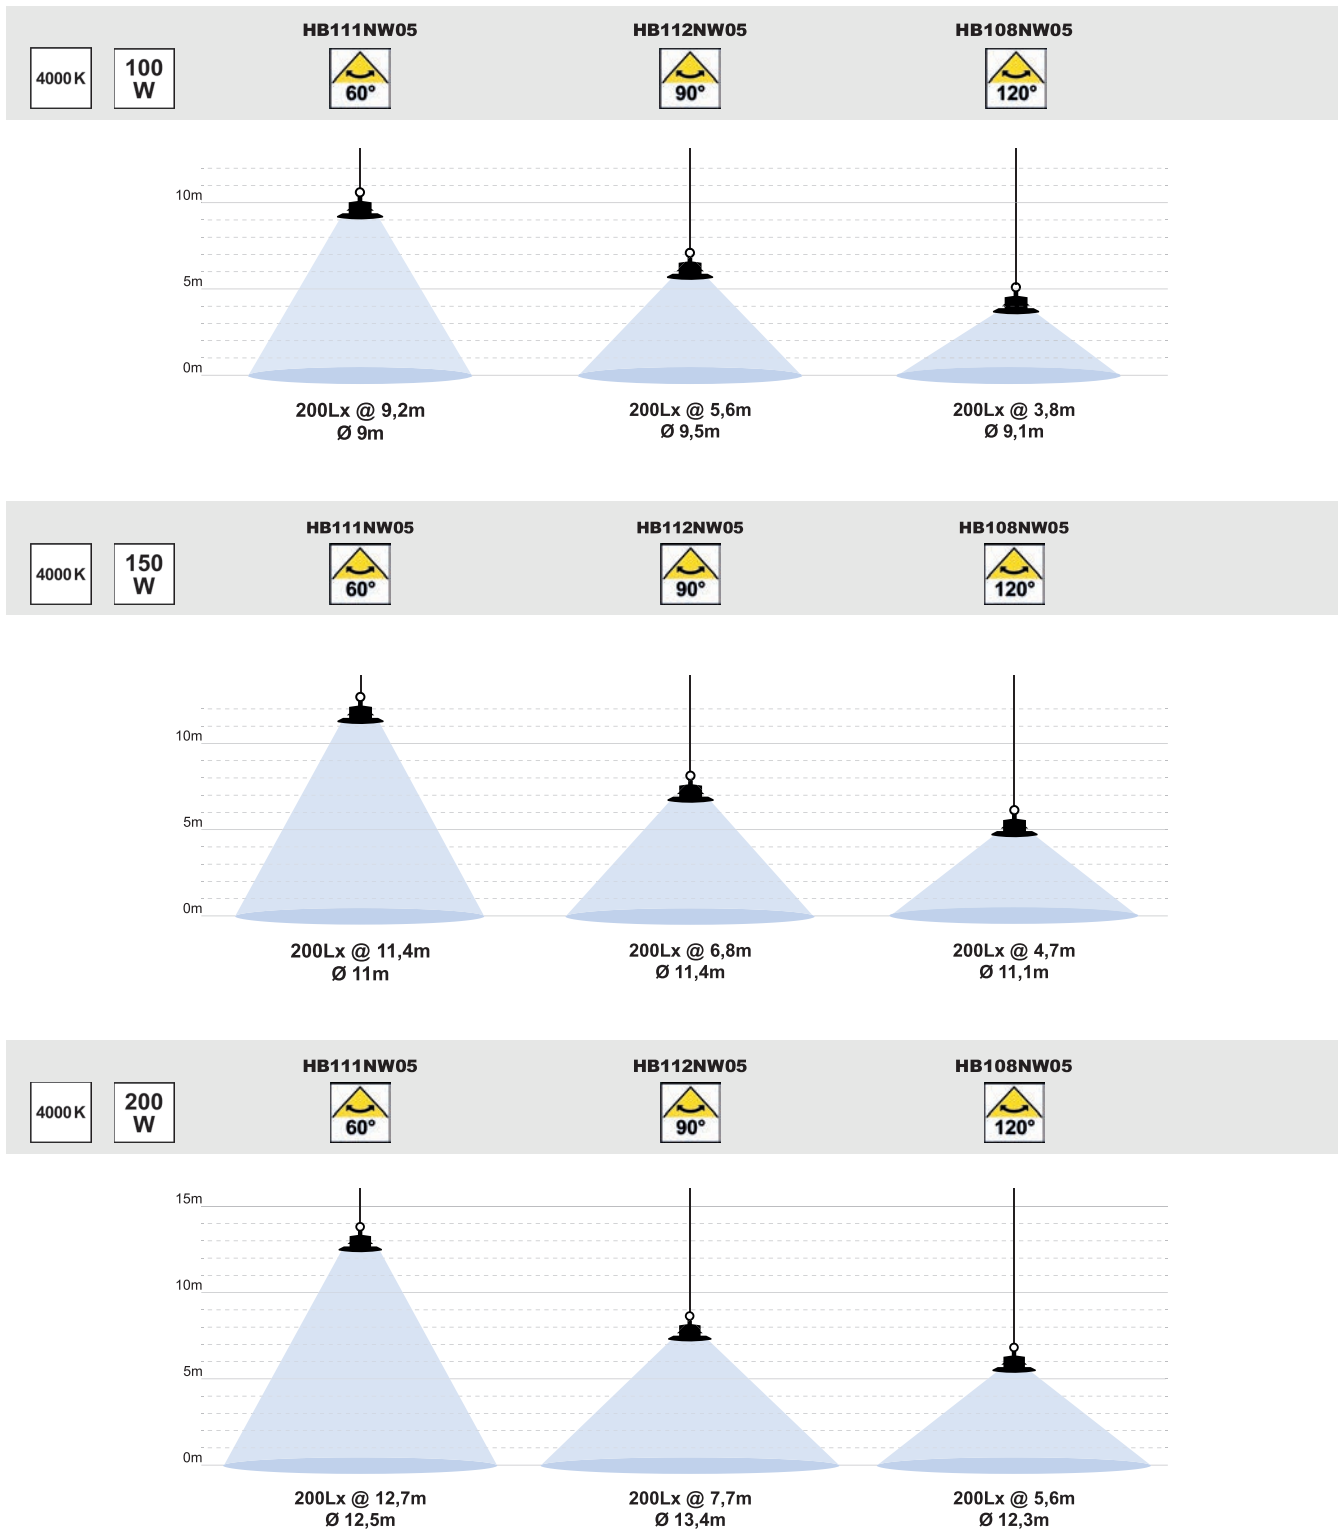


SPRINGBOK - Zones de stockages avec racks (150 Lux)

À l'aide du diagramme ci-dessous, sélectionnez la référence en fonction de la puissance nécessaire à l'éclairage souhaité.

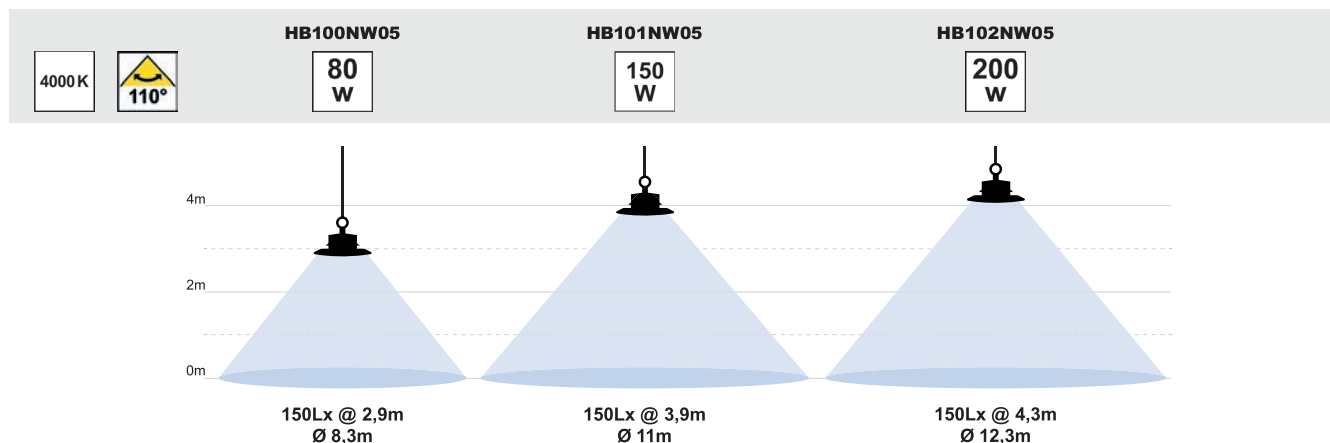

SPRINGBOK - Zones de stockages avec racks (200 Lux)

À l'aide du diagramme ci-dessous, sélectionnez la référence en fonction de la puissance nécessaire à l'éclairage souhaité.

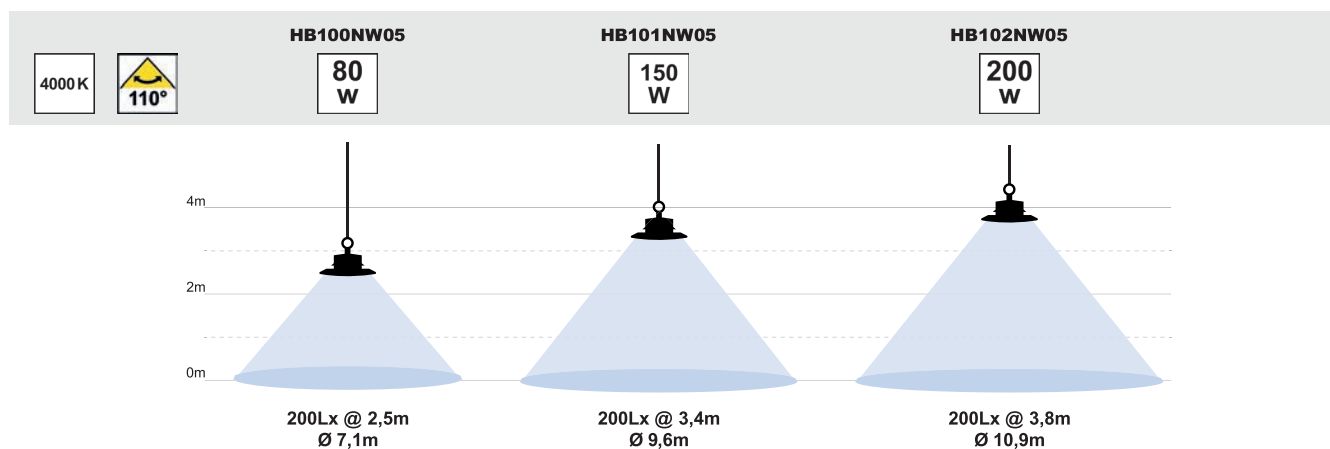



HIGH BAY



SPRINGBOK LITE 3







EAZY



- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m, câble pour variation 0.20m et boucle de suspension M10 inclus.
- Multi-puissance : 100, 150 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable 0-10V intégré dans l'appareil.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, grille de protection, réflecteur polycarbonate, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s). L'utilisation du détecteur hyperfréquence n'est pas possible si un variateur 0-10V est raccordé au produit.
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 10 min., capteur de luminosité 50 Lux, zone de détection 100%, gradation du mode veille 30%, période de veille continue.
- La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.


EAZY	COULEUR	MATIÈRE	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
HB111WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	3000K	19850 (100W) 28900 (150W) 36700 (200W)	15900Lm 22780Lm 29275Lm	60°	211,00
HB111NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	4000K	20850 (100W) 30450 (150W) 38650 (200W)	16710Lm 23980Lm 30870Lm	60°	211,00
HB112WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	3000K	19850 (100W) 28900 (150W) 36700 (200W)	16395Lm 23535Lm 30275Lm	90°	211,00
HB112NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	4000K	20850 (100W) 30450 (150W) 38650 (200W)	17205Lm 24730Lm 31885Lm	90°	211,00
HB108WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	3000K	19850 (100W) 28900 (150W) 36700 (200W)	15335Lm 21960Lm 30320Lm	120°	211,00
HB108NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	4000K	20850 (100W) 30450 (150W) 38650 (200W)	16920Lm 24480Lm 32075Lm	120°	211,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	€
HB104	NOIR	ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°	24,00
HB110	BLANC	GRILLE DE PROTECTION	45,00
HB114	NOIR	DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65	61,00
HB115		COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF	92,00
HB113		REFLECTEUR POLYCARBONATE 412X151MM	63,00

SPRINGBOK LITE 1




- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en verre trempé.
- Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%.
- La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.




SPRINGBOK LITE 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
HB100WW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	80W	3000K	12350Lm	10185Lm	110°	133,00
HB100NW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	80W	4000K	13150Lm	10545Lm	110°	133,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	€
HB104	■ NOIR	ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°	24,00
HB103	■ NOIR	KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65	146,00
HB115		COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF	92,00
HB105		REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 309X160MM	54,00

SPRINGBOK LITE 2



- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en verre trempé.
- Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%.
- La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.




SPRINGBOK LITE 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
HB101WW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	150W	3000K	22150Lm	19130Lm	110°	159,00
HB101NW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	150W	4000K	23550Lm	19525Lm	110°	159,00


ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	€
HB104	■ NOIR	ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°	24,00
HB103	■ NOIR	KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65	146,00
HB115		COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF	92,00
HB106		REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 413X250MM	81,00



SPRINGBOK LITE 3



- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en verre trempé.
- Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%.
- La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.



SPRINGBOK LITE 3	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
HB102WW05	NOIR	FORGE D'ALUMINIUM	200W	3000K	29200Lm	25195Lm	110°	184,00
HB102NW05	NOIR	FORGE D'ALUMINIUM	200W	4000K	31050Lm	25715Lm	110°	184,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION						€
HB104	NOIR	ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°						24,00
HB103	NOIR	KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65						146,00
HB115		COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF						92,00
HB107		REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 413X230MM						86,00



LUMINAIRES EXTÉRIEURS



ENCASTRÉS DE SOL

SPOTS SUR PIQUETS

BORNES

ENCASTRÉS MURAUX

APPLIQUES

PLAFONNIERS

PROJECTEURS

SPOTS


SOLAIRES

INDIGO

LIGHTING



ENCASTRÉS DE SOL

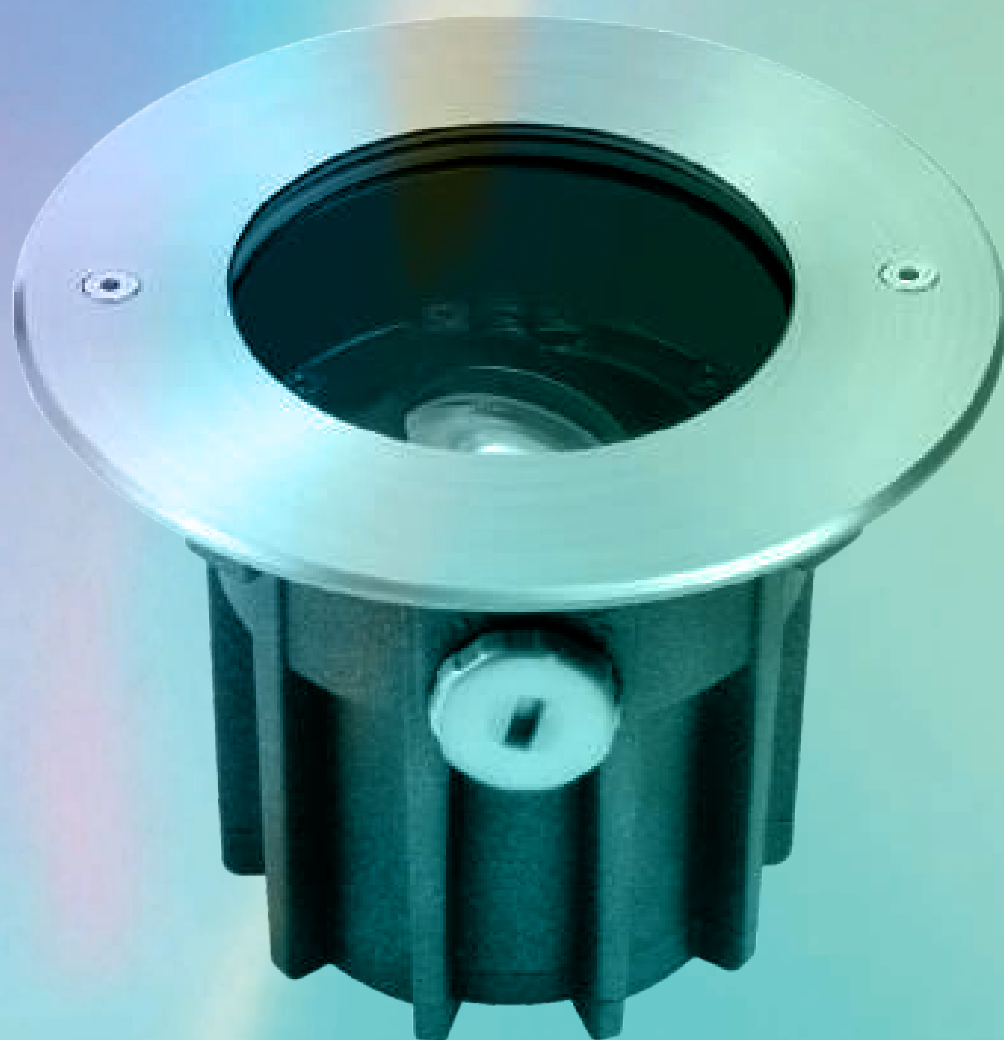

KO2000 R GU10



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Système de relamping simple et rapide.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Double presse-étoupe.



KO2000 R GU10		COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
KO2000R		ACIER INOXYDABLE	INOX 304	GU10	PAR16 LED	10W	78,00
KO2000R16		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	GU10	PAR16 LED	10W	103,00

TINY R



- Encastré de sol rond.
- Diffuseur opalin.
- LED blanche (4000K) ou bleue (BL).
- Carrossable résistance 650kg.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 350mA à commander séparément.




TINY R		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU16816		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	1W	4000K	150Lm	80Lm	120°	70,00
OU26116		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	1W	BL			120°	70,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD114	DRIVER 2-18W 350MA CC IP67		2-18W	41,00



GL018 C



- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre dépoli.
- 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.




GL018 C	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
GL018CWW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4W	3000K	30Lm	4Lm	120°	76,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION	L(MM)		€				
JB1	BOITE DE RACCORDEMENT PARALLELE 3 SORTIES IP68			95				12,00	
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68			93,5				49,00	
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68			40				30,00	
CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX	€				
CD178	DRIVER 75W 24V CV IP67			75W	65,00				
CD179	DRIVER 100W 24V CV IP67			100W	110,00				
CD180	DRIVER 150W 24V CV IP67			150W	113,00				
CD181	DRIVER 250W 24V CV IP67			250W	200,00				



PURE 55



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Boîtier d'encastrement, clips de montage et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




PURE 55	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU16116	■ ACIER INOXYDABLE	INOX 316	3W	4000K	250Lm	170Lm	24°	139,00

PURE 45



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 0.50m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.




PURE 45	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU125	■ ALUMINIUM	ALUMINIUM	3W	4000K	200Lm	125Lm	24°	105,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD172	DRIVER 2-4W 700MA CC IP65		2-4W	14,00
CD105	DRIVER 9-35W 700MA CC IP67		9-35W	86,00




PURE 55

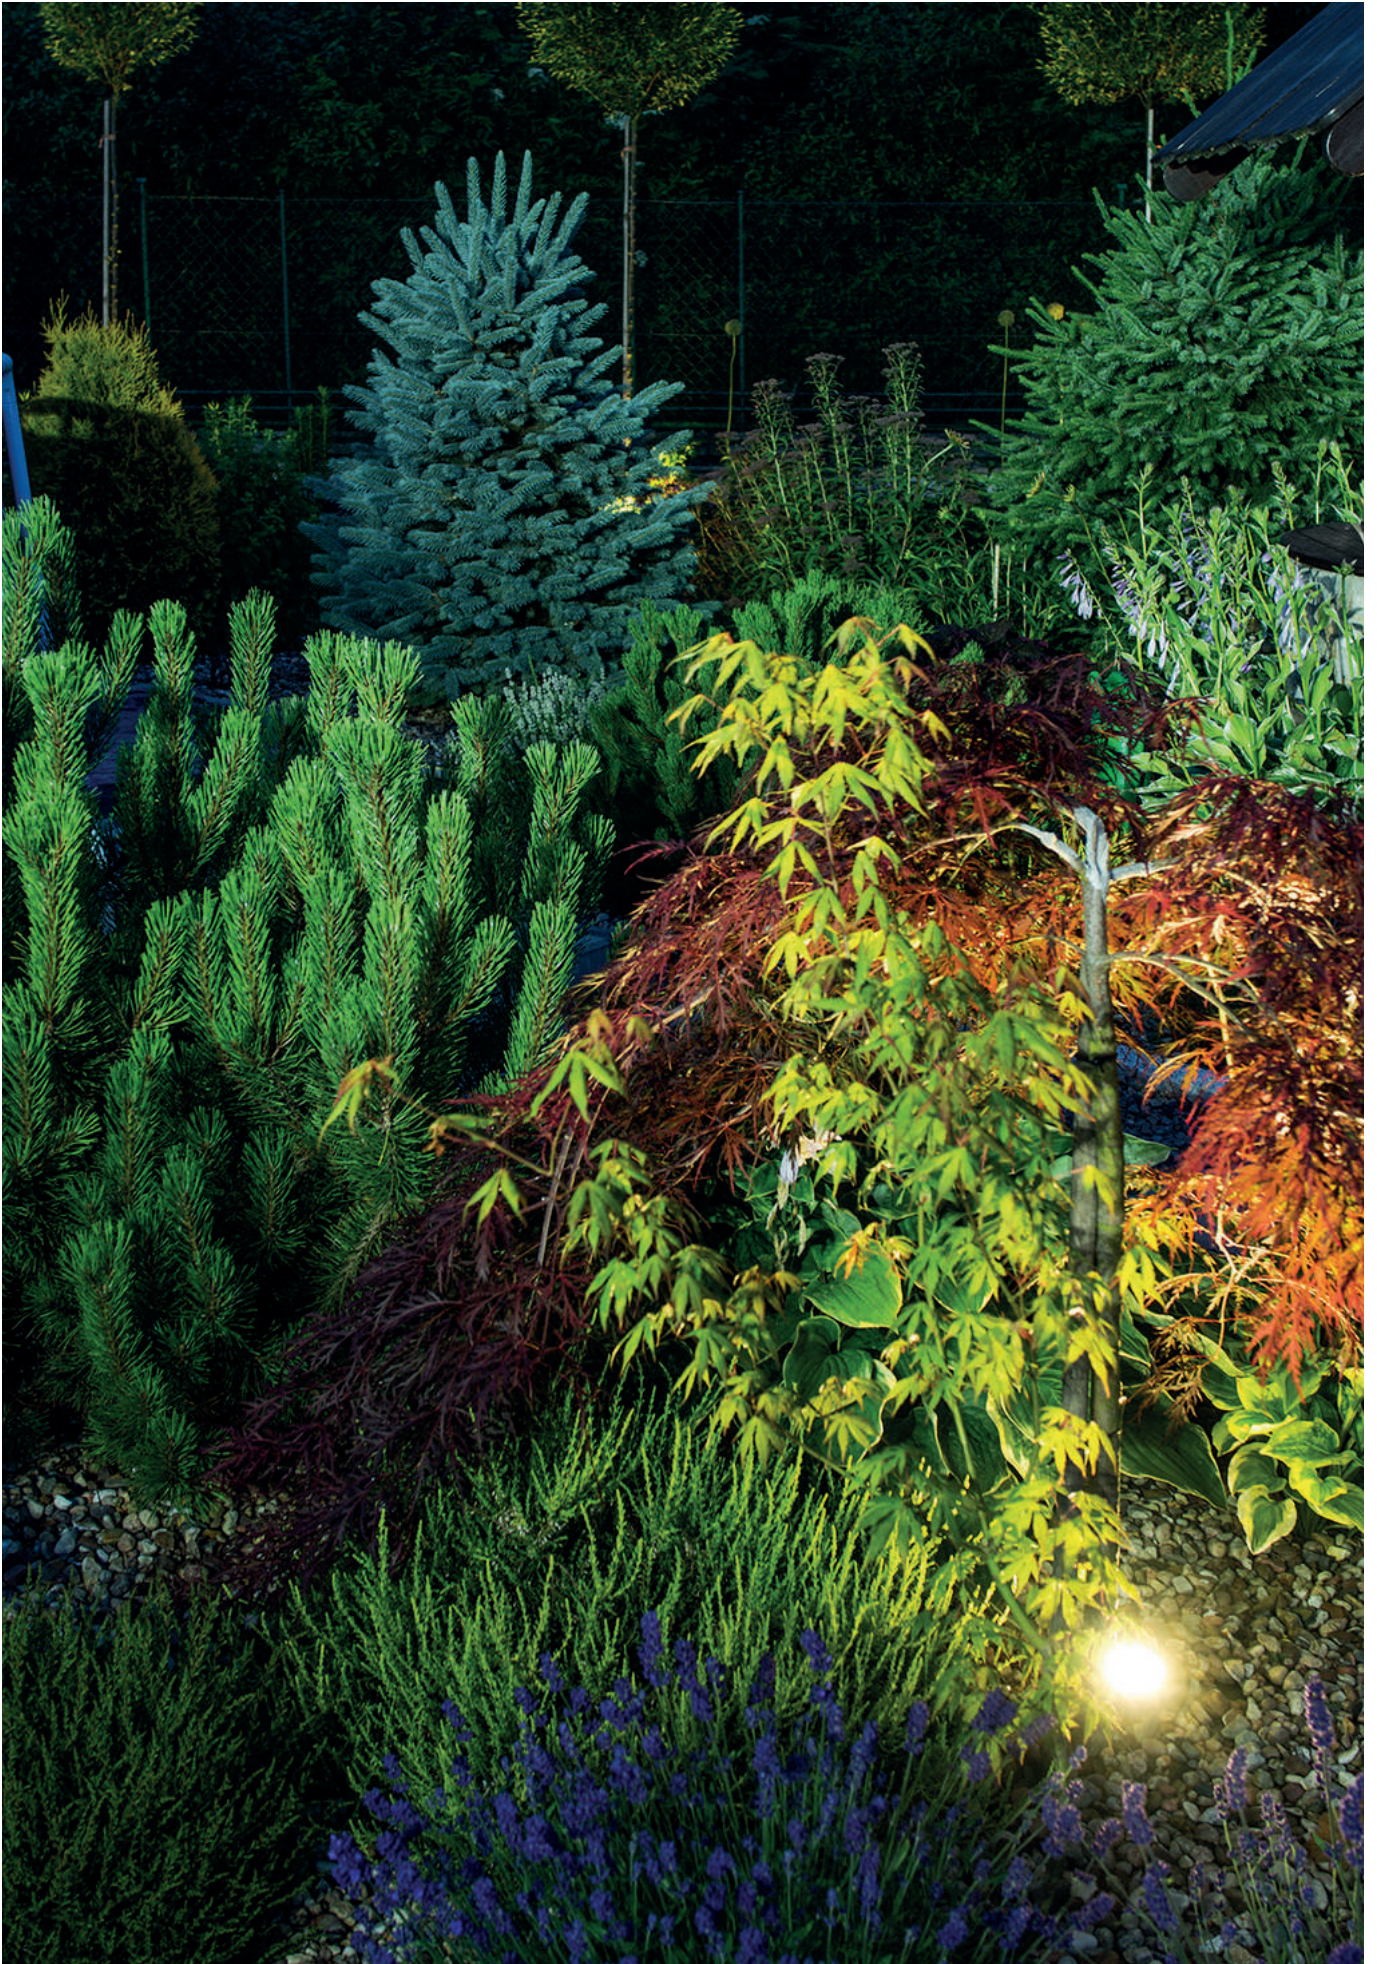

GL019 II



- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.




GL019 II		COULEUR	MATIÈRE	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
GL019RSS30S	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	210Lm	12°	120,00
GL019RSS30F	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	210Lm	38°	120,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			L(MM)		€			
JB2		BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68			95			12,00		
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68			93,5			49,00		
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68			40			30,00		
CONVERTISSEURS ET SOURCES					WATT MAX	€				
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65				1-9W	48,00				
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65				9-18W	63,00				
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65				2-18W	62,00				
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65				18-36W	81,00				
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC			NEW 	6-30W	45,00				
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM			NEW 	14-20W	70,00				



GL019 F II




- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement à commander séparément.




GL019 F II	COULEUR		MATIÈRE	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
GL019SSFD30	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	3000K	184Lm	30Lm	38°	120,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			L(MM)		€			
JB2		BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68			95				12,00	
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68			93,5				49,00	
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68			40				30,00	
CONVERTISSEURS ET SOURCES					WATT MAX	€				
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350MA CC IP65					1-9W		48,00	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350MA CC IP65					9-18W		63,00	
DRV150700		DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC			NEW			6-30W		45,00
DRV350700TD		DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM			NEW			14-20W		70,00

GL019 LG II



- Encastré de sol rond.
- Basse luminance, avec grille nid d'abeille.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.




GL019 LG II	COULEUR		MATIÈRE	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
GL019SSLG30F	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	128Lm	38°	130,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			L(MM)		€			
JB2		BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68			95				12,00	
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68			93,5				49,00	
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68			40				30,00	
CONVERTISSEURS ET SOURCES					WATT MAX		€			
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350MA CC IP65			 1-9W		48,00			
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350MA CC IP65			 9-18W		63,00			
PSIP70018W		DRIVER 2-18W 700MA CC IP65			 2-18W		62,00			
PSIP70036W		DRIVER 18-36W 700MA CC IP65			 18-36W		81,00			
DRV150700		DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC			NEW		6-30W	45,00		
DRV350700TD		DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM			NEW		14-20W	70,00		




NEW

GL019 ULG II



- Encastré de sol rond.
- Très basse luminance.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.




GL019 ULG II	COULEUR		MATIÈRE	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL019USS30F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	3000K	290Lm	82Lm	36°	160,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION		L(MM)		€			
JB2		BOÎTE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68		95				12,00	
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68		93,5				49,00	
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68		40				30,00	
CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX		€			
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W		48,00			
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W		63,00			
DRV150700		DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC	NEW 	6-30W		45,00			
DRV350700TD		DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM	NEW 	14-20W		70,00			

SWIM



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

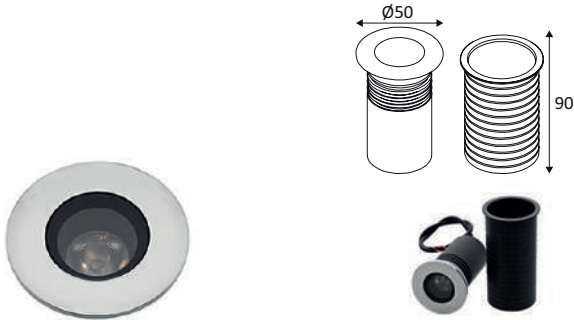

SWIM	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU486WW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5W	3000K	195Lm	125Lm	24°	79,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€				
CD178	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	65,00				
CD179	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	110,00				
CD180	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	113,00				
CD181	DRIVER 250W 24V CV IP67		250W	200,00				





WALLY A




- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.




WALLY A	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU488WW16	 ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5W	3000K	195Lm	100Lm	87,00
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€			
CD178	DRIVER 75W 24V CV IP67		 75W	65,00			
CD179	DRIVER 100W 24V CV IP67		 100W	110,00			
CD180	DRIVER 150W 24V CV IP67		 150W	113,00			
CD181	DRIVER 250W 24V CV IP67		 250W	200,00			



GL016 II



- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.




GL016 II	COULEUR		MATIÈRE	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
GL016RSS30F	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	210Lm	40°	130,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			L(MM)		€			
JB2		BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68			95				12,00	
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68			93,5				49,00	
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68			40				30,00	
WCR275BLACK		CABLE H05RN-F 2X0,75MM² 1M			1000				8,00	
CONVERTISSEURS ET SOURCES					WATT MAX	€				
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350MA CC IP65				1-9W	48,00			
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350MA CC IP65				9-18W	63,00			
PSIP70018W		DRIVER 2-18W 700MA CC IP65				2-18W	62,00			
PSIP70036W		DRIVER 18-36W 700MA CC IP65				18-36W	81,00			
DRV150700		DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC			NEW 	6-30W	45,00			
DRV350700TD		DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM			NEW 	14-20W	70,00			



GL016 F II




- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement à commander séparément.




GL016 F II	COULEUR		MATIÈRE	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
GL016SSFD30	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	3000K	184Lm	32Lm	40°	130,00
ACCESSOIRES			DESCRIPTION		L(MM)		€			
JB2			BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68		95				12,00	
JB4			BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68		93,5				49,00	
JB6			CONNECTEUR AVEC GEL IP68		40				30,00	
WCR275BLACK			CABLE H05RN-F 2X0,75MM² 1M		1000				8,00	
CONVERTISSEURS ET SOURCES					WATT MAX		€			
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350MA CC IP65			1-9W	48,00				
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350MA CC IP65			9-18W	63,00				
DRV150700		DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		NEW 	6-30W	45,00				
DRV350700TD		DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		NEW 	14-20W	70,00				

PURE 380



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1200kg.
- Boîtier d'encastrement et 0.50m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



PURE 380		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PU637WW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	7W	3000K	760Lm	530Lm	30°	215,00
OU263NW16		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	7W	4000K	620Lm	485Lm	40°	215,00






GL040 II



- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.




GL040 II		COULEUR	MATIÈRE	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
GL040RSS30S	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 4,6W	3000K	620Lm	520Lm	12°	250,00
GL040RSS30F	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 4,6W	3000K	620Lm	520Lm	40°	250,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			L(MM)		€			
JB2		BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68			95				12,00	
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68			93,5				49,00	
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68			40				30,00	
CONVERTISSEURS ET SOURCES					WATT MAX	€				
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350MA CC IP65			1-9W	48,00				
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350MA CC IP65			9-18W	63,00				
PSIP70018W		DRIVER 2-18W 700MA CC IP65			2-18W	62,00				
PSIP70036W		DRIVER 18-36W 700MA CC IP65			18-36W	81,00				
DRV150700		DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		NEW 	6-30W	45,00				
DRV350700TD		DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		NEW 	14-20W	70,00				

GL040 ULG II





- Encastré de sol rond.
- Très basse luminance.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 500mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.



GL040 ULG II	COULEUR		MATIÈRE	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€		
GL040USS30F	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 3 W	3000K	620Lm	286Lm	36°	305,00	
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			L(MM)		€				
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68			95				12,00			
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68			93,5				49,00			
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68			40				30,00			
CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX		€					
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65				1-9W	48,00					
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65				9-18W	63,00					
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC			NEW		6-30W	45,00				
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM			NEW		14-20W	70,00				



GL038 II




- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 6mm) fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.


GL038 II		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
GL038SS30MF	NEW	 ACIER INOXYDABLE	INOX 316	2,8W	3000K	620Lm	290Lm	40°	350,00	
ACCESSOIRES		DESCRIPTION		L(MM)						€
JB5		BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68		93,5						49,00
WC59		CONNECTEUR IP68		125						77,00



APA RD-230




- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille amovible.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.




APA RD-230		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU326WW16		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	8W	3000K	550Lm	350Lm	60°	161,00
OU326NW16		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	8W	4000K	600Lm	405Lm	60°	161,00

BIG APA RD-230




- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille amovible.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.




BIG APA RD-230		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU411WW16		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	20W	3000K	1860Lm	1435Lm	60°	255,00
OU411NW16		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	20W	4000K	1940Lm	1535Lm	60°	255,00



GYRO



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




GYRO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU425WW05	NOIR	VERRE	6W	3000K	500Lm	450Lm	20°	181,00
OU425NW05	NOIR	VERRE	6W	4000K	550Lm	490Lm	20°	181,00

GYRO A




- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




GYRO A	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU426WW05	NOIR	VERRE	8W	3000K	500Lm	155Lm	181,00
OU426NW05	NOIR	VERRE	8W	4000K	550Lm	180Lm	181,00


TILT 1



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.

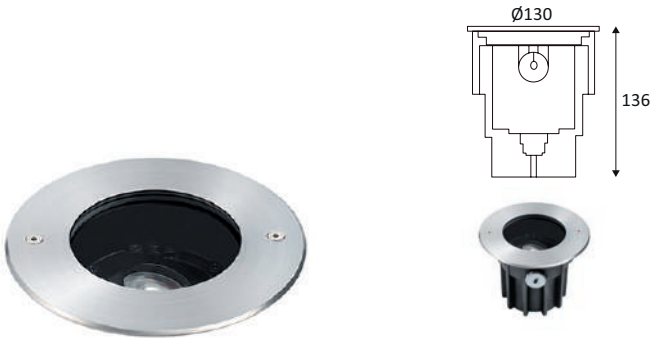


TILT 1	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
GLTMS119T30	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	6W	3000K	550Lm	450Lm	34°	221,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			L(MM)					
JB5		BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68			93,5				49,00	
WC59		CONNECTEUR IP68			125				77,00	

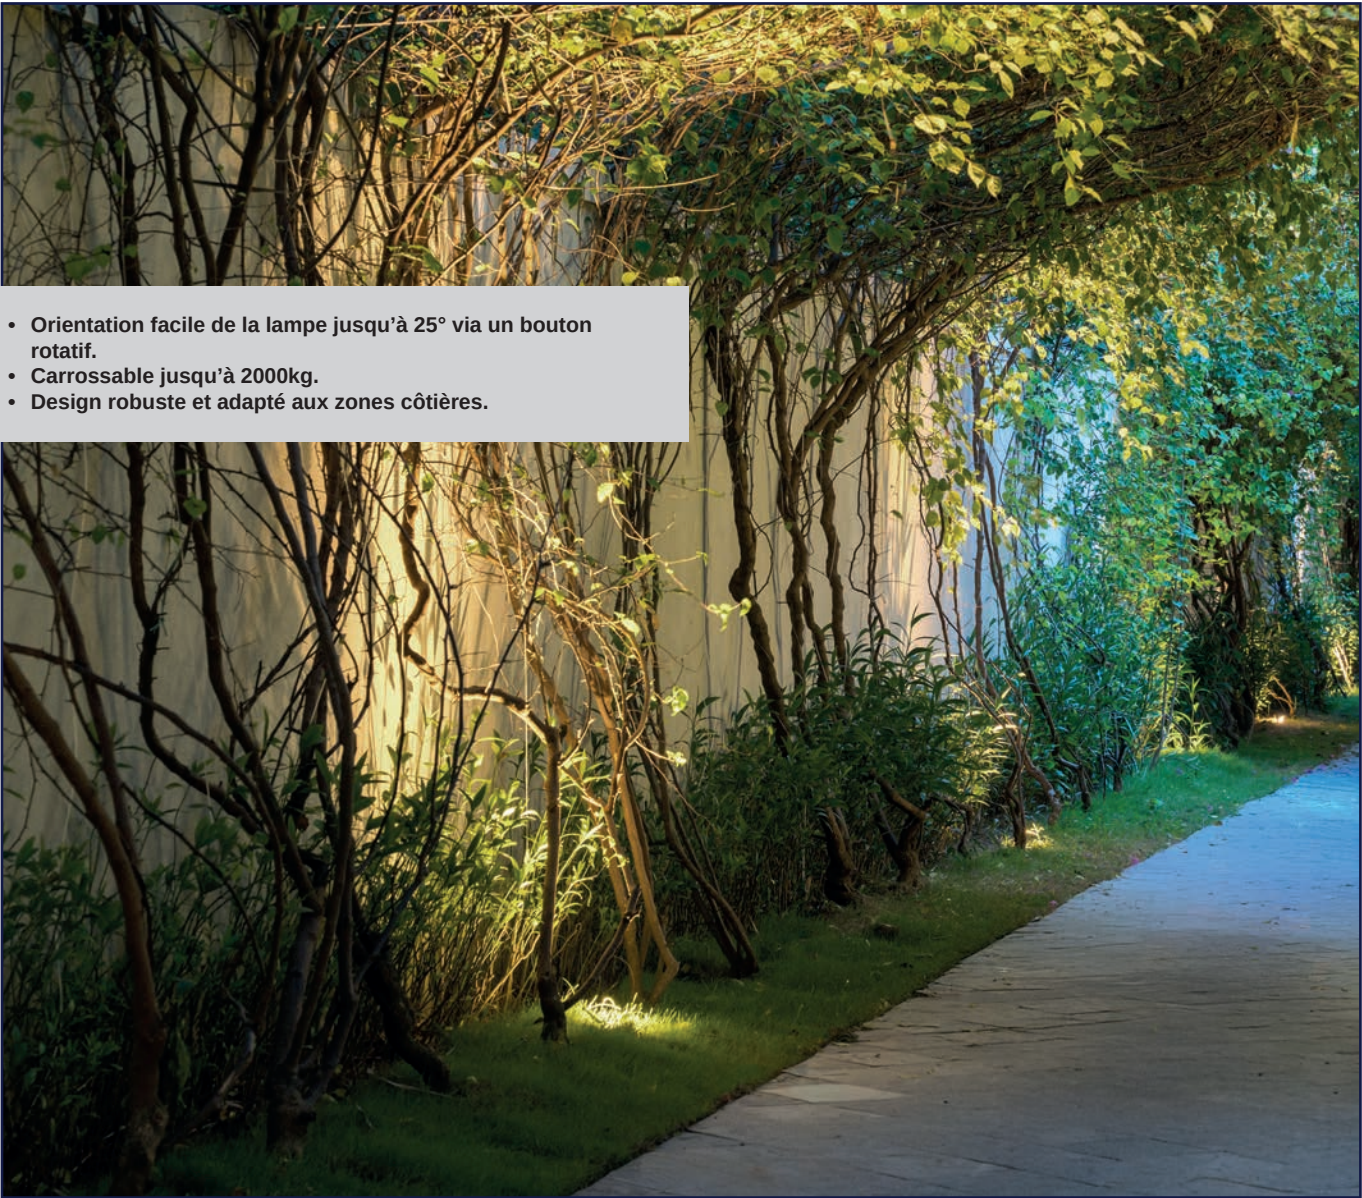

- Orientation facile de la lampe jusqu'à 25° via un bouton rotatif.
- Carrossable jusqu'à 2000kg.
- Design robuste et adapté aux zones côtières.

TILT 2




- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.




TILT 2	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
GLTMS147T30	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	12W	3000K	1400Lm	1200Lm	34°	282,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			L(MM)		€			
JB5		BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68			93,5				49,00	
WC59		CONNECTEUR IP68			125				77,00	

TILT 3



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.




TILT 3	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS165T30	NEW	 ACIER INOXYDABLE	INOX 316	18W	3000K	2000Lm	1600Lm	34°	412,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION		L(MM)					
JB5		BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68		93,5				49,00	
WC59		CONNECTEUR IP68		125				77,00	




NEW

TILT 4




- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.




TILT 4	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
GLTMS193T30	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	23W	3000K	3000Lm	2300Lm	34°	800,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			L(MM)		€			
JB5		BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68			93,5				49,00	
WC59		CONNECTEUR IP68			125				77,00	

TILT 5




- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.



TILT 5	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS223T30	NEW	 ACIER INOXYDABLE	INOX 316	30W	3000K	4000Lm	3300Lm	34°	1000,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION		L(MM)		€			
JB5		BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68		93,5				49,00	
WC59		CONNECTEUR IP68		125				77,00	



RODI A



- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Carrossable résistance 2000kg.
- Boîtier d'encastrement et 2.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RODI A		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU427WW16		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	20W	3000K	2100Lm	1610Lm	589,00

BIG RODI A




- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Carrossable résistance 2000kg.
- Boîtier d'encastrement et 2.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




BIG RODI A		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU428WW16		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	30W	3000K	2800Lm	2635Lm	703,00

GL100 II



- Semi-encastré de sol rond pour balisage.
- Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.



GL100 II	COULEUR	MATIÈRE	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
1 FENÊTRE								
GL100SS1W30	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	6Lm	75° 180,00
2 FENÊTRES / 1 DIRECTION								
GL100SS2W30	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	11Lm	75° 180,00
2 FENÊTRES / 2 DIRECTIONS								
GL100SS2O30	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	11Lm	75° 180,00
3 FENÊTRES								
GL100SS3W30	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	16Lm	75° 180,00
4 FENÊTRES								
GL100SS4W30	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	20Lm	75° 180,00



ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)	€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95	12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5	49,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40	30,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	48,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	63,00
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	62,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	81,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC NEW		6-30W	45,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM NEW		14-20W	70,00






GL200



- Semi-encastré de sol rond pour balisage.
- Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- 3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 7mm).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.



GL200	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
1 FENÊTRE									
GL200DX1X30		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	10Lm	90°	266,00
2 FENÊTRES / 1 DIRECTION									
GL200DX2130		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	20Lm	90°	271,00
2 FENÊTRES / 2 DIRECTIONS									
GL200DX2230		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	20Lm	90°	271,00
3 FENÊTRES									
GL200DX3X30		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	30Lm	90°	277,00
4 FENÊTRES									
GL200DX4X30		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	40Lm	90°	284,00
ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)				€		
TUBE68	ALUMINIUM	TUBE D'ENCASTREMENT 72X150MM						43,00	
JB5		BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5					49,00	
WC59		CONNECTEUR IP68	125					77,00	

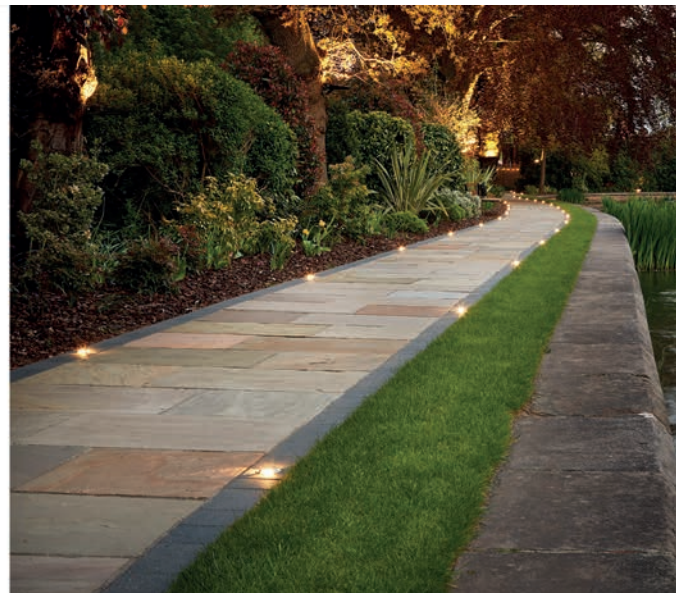

INDIGO

LIGHTING



SPOTS SUR PIQUETS



LUXI 65 GU10



IP
54

IK
06

90°

355°

650°

230
V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.




LUXI 65 GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU10824	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	11W	67,00
ACCESSOIRES	DESCRIPTION					€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68					11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68					30,00





TURA GU10




- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.




TURA GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU43624	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	11W	63,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION				€
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68				11,00
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68				30,00



OLA 1



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 0.30m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.

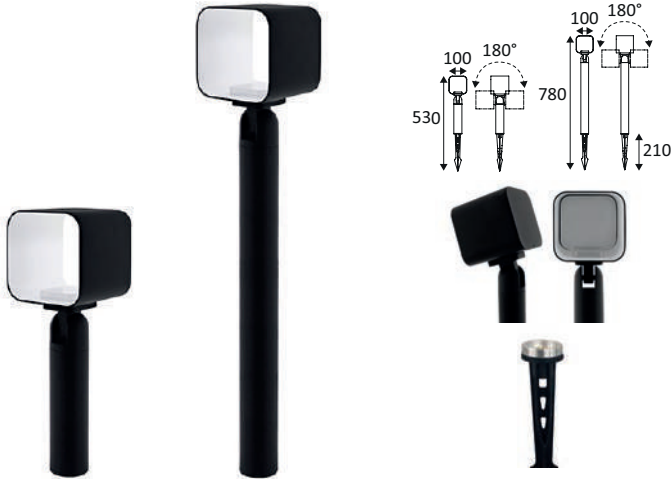

OLA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU482WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	320	420Lm	230Lm	117,00
OU483WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	570	420Lm	230Lm	124,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68	11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68	30,00

DANS LA MÊME GAMME




OLA 2 PAGE 448






SL040A




- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Avec visière basse luminance.
- Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.




SL040A	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	SYSTEM LUMEN	α	€
SL040AFWW	 NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	413Lm	38°	219,00
ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)	€				
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00			
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		49,00			
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		30,00			
WCR275BLACK	CABLE H05RN-F 2X0,75MM² 1M	1000		8,00			
CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€			
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	62,00			
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	81,00			

RIESA



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

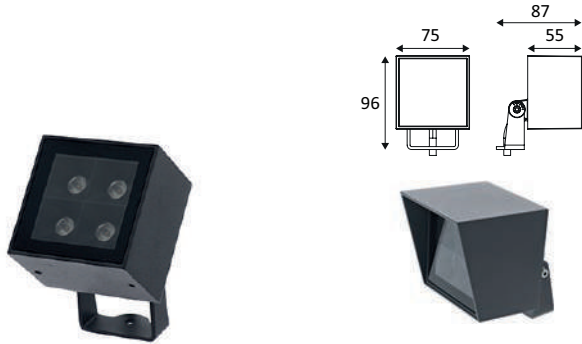


RIESA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU461WW24	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	550Lm	400Lm	30°	115,00
ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L(MM)					€
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68						11,00
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68						30,00
OU46224	■ ANTHRACITE	VISIERE	75					13,00






BRAMA 1




- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Double presse-étoupe.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

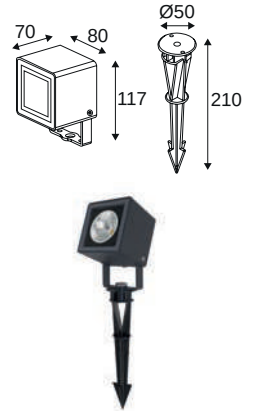


BRAMA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU345WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	1000Lm	595Lm	40°	155,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION						€
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68						11,00
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68						30,00

BRAMA 2




- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Double presse-étoupe.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

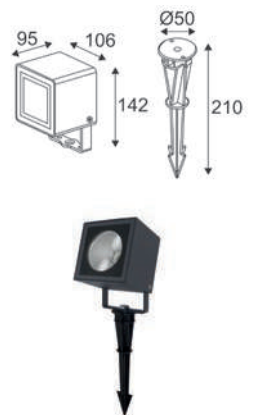


BRAMA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU346WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	1800Lm	1565Lm	30°	208,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION						€
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68					11,00	
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68					30,00	

BASIL 1 P




- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm.
- Disposition du spot ajustable.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




BASIL 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU517WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	475Lm	295Lm	50°	141,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION						€
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68						11,00
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68						30,00

BASIL 2 P





- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm.
- Disposition des spots ajustable.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseurs non dimmables intégrés dans l'appareil.



BASIL 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU518WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	2x475Lm	590Lm	50°	211,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION						€
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68						11,00
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68						30,00



BASIL 3 P




- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm.
- Disposition des spots ajustable.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseurs non dimmables intégrés dans l'appareil.


BASIL 3 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU519WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	3x475Lm	885Lm	50°	280,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION						€
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68						11,00
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68						30,00



SPOTTY 1 P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 30, 60 ou 90cm.
- Piquet à enterrer ou base de fixation et kit d'ancrage à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



SPOTTY 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT090/01/M/3K/A	NEW ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600Lm	400Lm	30°	250,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€
PT090/BASE/A	NEW ANTHRACITE	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	BASE DE FIXATION 160MM					80,00
PT090/SPIKE/A	NEW ANTHRACITE	ALUMINIUM	PIQUET A ENTERRER					25,00
KIT/PT090	NEW	ACIER	KIT D'ANCRAGE					50,00

DANS LA MÊME GAMME



SPOTTY 2 W PAGE 477



SPOTTY 3 W PAGE 477




SPOTTY 1 W PAGE 476






SPOTTY 2 P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 30, 60 ou 90cm.
- Piquet à enterrer ou base de fixation et kit d'ancrage à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



SPOTTY 2 P		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT090/02/M/3K/A	NEW	 ANTHRACITE	ALUMINIUM	11,5W	3000K	2x600Lm	800Lm	30°	350,00
ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€
PT090/BASE/A	NEW	ANTHRACITE	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	BASE DE FIXATION 160MM					80,00
PT090/SPIKE/A	NEW	ANTHRACITE	ALUMINIUM	PIQUET A ENTERER					25,00
KIT/PT090	NEW		ACIER	KIT D'ANCRAGE					50,00

DANS LA MÊME GAMME



SPOTTY 1 W PAGE 476



SPOTTY 2 W PAGE 477




SPOTTY 3 W PAGE 477



GUNZY

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer en acier inoxydable inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




GUNZY	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
OU458WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760Lm	465Lm	38°	175,00	
ACCESSOIRES		DESCRIPTION							€
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68						11,00	
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68						30,00	
						DANS LA MÊME GAMME			
							GUNZY S PAGE 478		
							GUNZY 2 S PAGE 478		






GUNZY P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



GUNZY P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€	
OU18724	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760Lm	465Lm	38°	221,00	
ACCESSOIRES		DESCRIPTION							€

OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68								11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68								30,00

DANS LA MÊME GAMME



GUNZY S PAGE 478



GUNZY 2 S PAGE 478




GUNZY 2 P





- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



GUNZY 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU457WW24	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	16W	3000K	2x760Lm	925Lm	38°	303,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION						€
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68						11,00
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68						30,00

DANS LA MÊME GAMME



GUNZY 2 S PAGE 478




GUNZY S PAGE 478






YUKA




- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 0.60m, boîtier de connexion et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

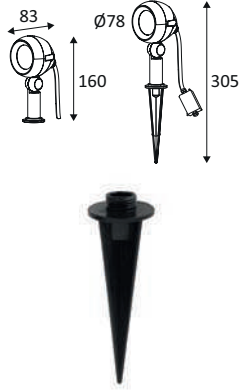

YUKA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU497WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	1100Lm	835Lm	60°	94,00

ANDY




- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m, boîtier de connexion et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




ANDY	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU465WW24	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	210	1490Lm	985Lm	40°	160,00
OU466WW24	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	520	1490Lm	985Lm	40°	174,00

SL220 MAINS II



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Version inox 316 pour les zones côtières.
- Câble H05RN-F 3m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.



SL220 MAINS II		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SL220BK30MF	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5,7W	3000K	620Lm	520Lm	40°	300,00
SL220SS30MF	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	620Lm	520Lm	40°	380,00
SL220BZ30MF	NEW	BRONZE	ALUMINIUM	5,7W	3000K	620Lm	520Lm	40°	320,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5			BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		49,00
GH220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE			60,00
GH220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE ASYMETRIQUE			93,00
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE			60,00
GS220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE			60,00
GS220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE BASSE LUMINANCE			83,00
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE			60,00



NOIR MAT





ACIER INOXYDABLE



BRONZE



SL230 MAINS



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Versions inox 316 pour les zones côtières.
- Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.

SL230 MAINS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	SYSTEM LUMEN	α	€
SL230BWM30	NOIR	ALUMINIUM	11,4W	3000K	1040Lm	40°	558,00
SL230DWM30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	11,4W	3000K	1040Lm	40°	650,00
SL230ZWM30	BRONZE	ALUMINIUM	11,4W	3000K	1040Lm	40°	558,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)			€
JB5			BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5			49,00
GH220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE				60,00
GH220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE ASYMETRIQUE				93,00
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE				60,00
GS220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE				60,00
GS220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE BASSE LUMINANCE				83,00
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE				60,00



NOIR




ACIER INOXYDABLE




BRONZE

SL240 MAINS



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Versions inox 316 pour les zones côtières.
- Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquets à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.



SL240 MAINS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	SYSTEM LUMEN	α	€
SL240BWM30	NOIR	ALUMINIUM	11,4W	3000K	1040Lm	40°	549,00
SL240DWM30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	11,4W	3000K	1040Lm	40°	640,00
SL240ZWM30	BRONZE	ALUMINIUM	11,4W	3000K	1040Lm	40°	549,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		L(MM)		€
JB5			BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68		93,5		49,00
GH220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE				60,00
GH220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE ASYMETRIQUE				93,00
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE				60,00
GS220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE				60,00
GS220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE BASSE LUMINANCE				83,00
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE				60,00



NOIR



ACIER INOXYDABLE



BRONZE



SL240 MAINS



INDIGO


LIGHTING




BORNES



MINO P E27



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre dépoli.




MINO P E27	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU43324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	26W	119,00

DANS LA MÊME GAMME




MINO W E27 PAGE 469

RONDO P E27



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Corps anthracite et diffuseur en verre clair ou opalin.



RONDO P E27	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	H(MM)	€
OU40024		ANTHRACITE + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	156,00
OU40224		ANTHRACITE + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	156,00
OU40124		ANTHRACITE + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	207,00
OU40324		ANTHRACITE + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	207,00


DANS LA MÊME GAMME

ANTHRACITE +
VERRE OPALINANTHRACITE +
VERRE CLAIR


RONDO W E27 PAGE 469



TULO E27



- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre clair.




TULO E27	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU41424	ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	15W	186,00

TULO SENSOR E27




- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 100°, rayon de détection max. 6m.
- Diffuseur en verre clair.



TULO SENSOR E27	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU41324	ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	15W	210,00

ELNE 1




- Luminaire extérieur pour balisage.
- Une fenêtre.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ELNE 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU450WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	400Lm	290Lm	122,00

ELNE 2




- Luminaire extérieur pour balisage.
- Deux fenêtres.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

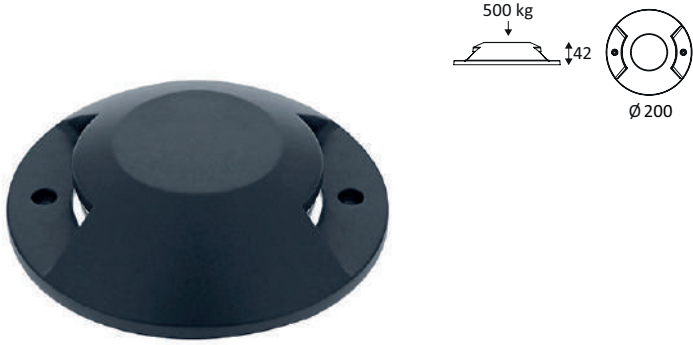


ELNE 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU451WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	12W	3000K	2x400Lm	345Lm	133,00



ELNE 4



- Luminaire extérieur pour balisage.
- Quatre fenêtres.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ELNE 4	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU452WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	12W	3000K	4x300Lm	510Lm	146,00

ELNE 1



LUXI 54



IP
54



IK
08



CRI
>80



LED
L70B50
50.000h



3




230
V



650°

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 54	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU13624	 ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	750Lm	525Lm	90°	217,00

RAVEL



IP
65



IK
05



CRI
>80



LED
L70B50
50.000h



3




230
V



650°


- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Ne nécessite pas de convertisseur.




RAVEL	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU354NW24	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1100Lm	575Lm	182,00



LUXI 180




- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Peut être utilisé comme éclairage portatif grâce à la sortie de câble latérale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 180	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU318NW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1100Lm	720Lm	258,00

LUXI 175 SENSOR P



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 175 SENSOR P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU367WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	3000K	1260Lm	760Lm	105°	292,00
OU367NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	4000K	1300Lm	785Lm	105°	292,00

DANS LA MÊME GAMME



LUXI 175 SENSOR PAGE 483

AMONT



IP54



IK08



CRI >80



LED L70B50 50.000h



3



230V



650°




230V



230V

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



AMONT	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU357WW24	 ANTHRACITE - DORÉ	ALUMINIUM	7W	3000K	250	750Lm	90Lm	60°	133,00
OU358WW24	 ANTHRACITE - DORÉ	ALUMINIUM	7W	3000K	650	750Lm	90Lm	60°	174,00

LUXI 650



IP54



IK06



CRI >80



LED L70B50 50.000h



3



230V



650°



230V



230V



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 650	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU13824	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	660Lm	475Lm	30°	200,00



BREST



- Borne arrondie pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BREST	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU507WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1150Lm	520Lm	50°	227,00




STELLA





- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




STELLA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU353WW24	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	825Lm	500Lm	172,00
OU353NW24	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	900Lm	595Lm	172,00






FINN P



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Ne nécessite pas de convertisseur.



FINN P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU503WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1100Lm	935Lm	100°	143,00

DANS LA MÊME GAMME




FINN W PAGE 474



OLA 2

- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.



OLA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU481WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	825Lm	280Lm	227,00


DANS LA MÊME GAMME



OLA 1 PAGE 420

LUXI 100 S P

- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 100 S P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU356WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	660Lm	465Lm	95°	191,00


DANS LA MÊME GAMME




LUXI 100 S PAGE 479



BENS P



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Kit d'ancrage pour béton inclus.




BENS P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU361WW24	■ ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	300	600Lm	435Lm	120°	160,00
OU362WW24	■ ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	650	600Lm	435Lm	120°	191,00

DANS LA MÊME GAMME




BENS W PAGE 480

SETO



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Ne nécessite pas de convertisseur.




SETO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU336NW24	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	970Lm	560Lm	40°	215,00

SLIM





- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre satiné.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- 2.40m de câble fourni.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

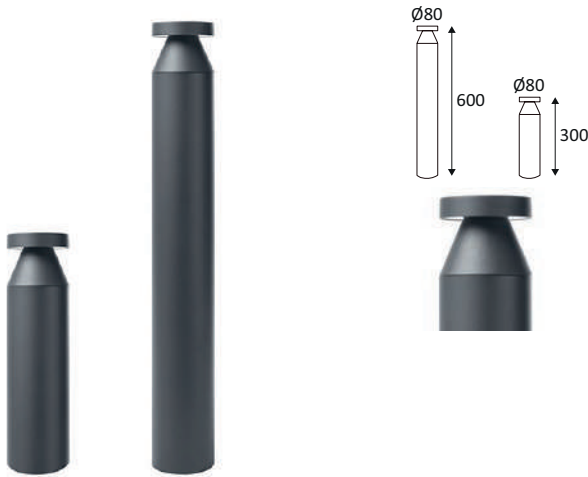



SLIM		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	H(mm)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SM030R/2A/A	NEW	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	2700K 3000K 4000K	300	1820Lm (4000K)	795Lm (4000K)	120°	197,00
SM060R/2A/A	NEW	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	2700K 3000K 4000K	600	1820Lm (4000K)	795Lm (4000K)	120°	207,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION								€
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68							11,00	
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68							30,00	

- Design élégant et fonctionnel.
- Éclairage uniforme à 360°.
- Multi-CCT pour choisir son atmosphère.





LUXI 80



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 80		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	H(mm)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU324WW24		ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	900	2340Lm	1325Lm	284,00
OU324NW24		ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	18W	4000K	900	2410Lm	1750Lm	284,00
OU325WW24		ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	2200	2340Lm	1325Lm	543,00
OU325NW24		ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	18W	4000K	2200	2410Lm	1750Lm	543,00




FILO P





- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.




FILO P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	H(mm)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU17724	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	750	420Lm	355Lm	297,00
OU17824	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	1000	420Lm	355Lm	329,00





HYDRA



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- 2200K ou 3000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 14, 19 ou 24W au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Tête interchangeable, fût à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Avec capteur de luminosité (désactivable).
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 200 Lux.
- Adapté aux zones côtières.



HYDRA		COULEUR	MATIÈRE	LED	T°	SYSTEM LUMEN	α	€
HYB1OPALWPC	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	14 - 19 - 24W	2200K 3000K	2200K : 1050(14W) 1450(19W) 1750(24W) 3000K : 1200(14W) 1550(19W) 1900(24W)		226,00
HYB1CONEBPC	NEW	NOIR MAT - NOIR	ALUMINIUM	14 - 19 - 24W	2200K 3000K	2200K : 1000(14W) 1400(19W) 1700(24W) 3000K : 1150(14W) 1500(19W) 1800(24W)	145°	226,00
HYB1CONESPC	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	14 - 19 - 24W	2200K 3000K	2200K : 1300(14W) 1800(19W) 2250(24W) 3000K : 1500(14W) 1950(19W) 2400(24W)	155°	226,00
ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION				€
HYBxBOLLARD	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	FÛT + KIT DE FIXATION				162,00
HYBxSPILLKIT	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°				53,00



NOIR MAT



NOIR MAT - NOIR




NOIR MAT - ARGENT



- Tête interchangeable facilitant la maintenance.
- Design robuste et adapté aux zones côtières.
- Limitation de la pollution lumineuse grâce à un faible ULR (<1.5% pour la version noire) et un CCT réglable à 2200K.



AVI 1




- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.
- Avec alimentations distinctes pour éclairage et prises.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




AVI 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU415WW24	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	4W	3000K	475Lm	175Lm	210,00
OU415NW24	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	4W	4000K	480Lm	170Lm	210,00

AVI 2



- Borne ronde pour extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.



AVI 2	COULEUR	MATIÈRE	€
OU46324	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	142,00




AVI 1



CYCLO



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




CYCLO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	H(mm)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€	
OU515WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	600	2100Lm	1660Lm	446,00
OU390WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	955	2100Lm	1660Lm	481,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€	
OU39224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	REFLECTEUR 180° 					35,00	

CYCLO SENSOR



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CYCLO SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	H(mm)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€	
OU516WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	600	2100Lm	1660Lm	487,00
OU391WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	955	2100Lm	1660Lm	514,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION					€	
OU39224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	REFLECTEUR 180° 					35,00	

CYCLO



- Borne ronde pour éclairage à 360°.
- Très bonnes étanchéité (IP65) et résistance aux chocs (IK10).
- Disponible en deux hauteurs différentes.
- Kit d'ancrage pour béton inclus.
- Réflecteur pour éclairage à 180° disponible séparément.
- Garantie de 5 ans.

INDIGO

LIGHTING



ENCASTRÉS MURAUX



SLIT R

CRI

>80

LED

L70B50

50.000h

3

IP

65

IK

06

45


55

650°

700

mA

- Encastré mural extérieur rond pour balisage.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.



SLIT R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU154WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	170Lm	30Lm	95,00
OU154WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	170Lm	30Lm	95,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD172	DRIVER 2-4W 700MA CC IP65		2-4W	14,00
CD105	DRIVER 9-35W 700MA CC IP67		9-35W	86,00



NOIR MAT



BLANC MAT

SLIT S

CRI

>80

LED

L70B50

50.000h

3

IP

65

IK

06

45


55

650°

700

mA

- Encastré mural extérieur carré pour balisage.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.



SLIT S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU158WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	55	170Lm	30Lm	95,00
OU158WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	55	170Lm	30Lm	95,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD172	DRIVER 2-4W 700MA CC IP65		2-4W	14,00
CD105	DRIVER 9-35W 700MA CC IP67		9-35W	86,00



NOIR MAT




BLANC MAT


SLIT S



PURE 190



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




PURE 190	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU190WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	3W	3000K	90	380Lm	150Lm	154,00
OU190WW47	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	3W	3000K	90	380Lm	150Lm	154,00




ANTHRACITE ACIER CORTEN

DEVI




- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




DEVI	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU350NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	8,5W	4000K	250	500Lm	190Lm	148,00



ARTSY



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Ne nécessite pas de convertisseur.



ARTSY	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU374WW37	BLANC	POLYCARBONATE + VERRE	5W	3000K	190	480Lm	200Lm	90°	130,00

DEVI



INDIGO


LIGHTING




APPLIQUES



ALTO 1 GU10




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Eclairage «down».




ALTO 1 GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU50805	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	68,00

ALTO 2 GU10





- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre trempé clair.
- Eclairage «up&down».



ALTO 2 GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU50905	 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2X7W	76,00



ALTEA 1 GU10





- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Eclairage «down».



ALTEA 1 GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU51005	NOIR MAT	FORTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	76,00

ALTEA 2 GU10




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre trempé clair.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.



ALTEA 2 GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU51105	NOIR MAT	FORTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2X7W	85,00

FURY S GU10


- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.



FURY S GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU31024	ANTHRACITE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	100,00

HUGO GU10


- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up» ou «down».




HUGO GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
BO1360A15	ANTHRACITE	FORGE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	113,00



MINO W E27




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre dépoli.




MINO W E27	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU43424	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	26W	76,00

RONDO W E27



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Corps anthracite et diffuseur en verre clair ou opalin.



RONDO W E27	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU40724	ANTHRACITE + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	118,00
OU40824	ANTHRACITE + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	118,00



ANTHRACITE



ANTHRACITE

DANS LA MÊME GAMME




RONDO P E27 PAGE 438

KADRO E27



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.




KADRO E27	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU25324	 ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	8W	179,00






LUXI 120 R




- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 120 R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU14524	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	180Lm	110Lm	90°	90,00

LUXI 120 S



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 120 S	COULEUR	MATIÈRE	P	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU14624	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	3W	120	320Lm	215Lm	170°	90,00

ELBY S





- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ELBY S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU365WW24	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	390Lm	295Lm	84,00






COSTE 1



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



COSTE 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU513WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4W	3000K	320Lm	175Lm	40°	60,00
OU513WW24	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	4W	3000K	320Lm	175Lm	40°	60,00




NOIR MAT




ANTHRACITE

COSTE 2



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



COSTE 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU514WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	910Lm	295Lm	40°	103,00
OU514WW24	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	910Lm	295Lm	40°	103,00




NOIR MAT



ANTHRACITE

FINN W

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Ne nécessite pas de convertisseur.




FINN W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU502WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1100Lm	965Lm	100°	84,00

DANS LA MÊME GAMME

FINN P PAGE 447

ITO


- Applique murale extérieure pour balisage.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.




ITO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU340WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	700Lm	330Lm	147,00




WIDO



- Applique ou plafonnier décoratif extérieur.
- Effet lumineux linéaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire pour montage sur surface inclinée fourni.



WIDO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU41024	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	220Lm	75Lm	114,00

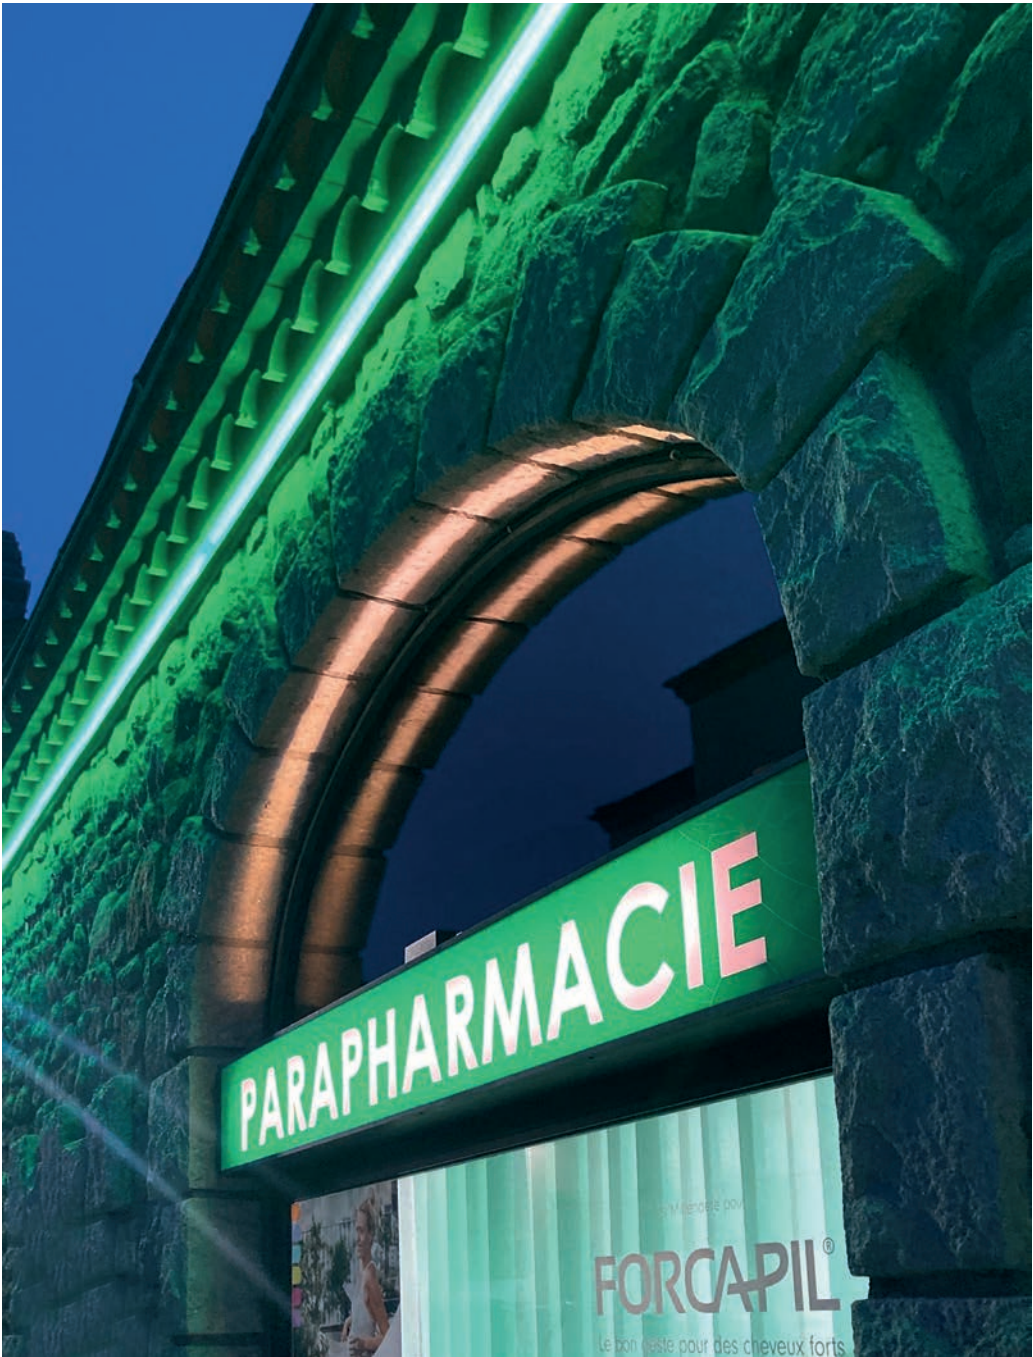

SPOTTY 1 W

CRI >80

LED L70B50 50.000h

5


IP 65

IK 06

650°

230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up» ou «down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



SPOTTY 1 W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT05/1A/3K/A	NEW ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600Lm	400Lm	30°	170,00

DANS LA MÊME GAMME



SPOTTY 1 P PAGE 426




SPOTTY 2 P PAGE 427






SPOTTY 2 W



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up & down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




SPOTTY 2 W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT05/2A/3K/A	NEW ANTHRACITE	ALUMINIUM	11,5W	3000K	2X600Lm	800Lm	30°	210,00

DANS LA MÊME GAMME


SPOTTY 1 P PAGE 426

SPOTTY 2 P PAGE 427

SPOTTY 3 W



- Applique murale orientable pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




SPOTTY 3 W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT05/M/3K/A	NEW ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600Lm	400Lm	30°	195,00

DANS LA MÊME GAMME


SPOTTY 1 P PAGE 426

SPOTTY 2 P PAGE 427

GUNZY S



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



GUNZY S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU18524	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760Lm	465Lm	38°	182,00

DANS LA MÊME GAMME



GUNZY PAGE 428



GUNZY P PAGE 429




GUNZY 2 S PAGE 478




GUNZY 2 P PAGE 430

GUNZY 2 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



GUNZY 2 S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU18624	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	16W	3000K	2X760Lm	925Lm	38°	339,00

DANS LA MÊME GAMME



GUNZY PAGE 428



GUNZY P PAGE 429




GUNZY 2 P PAGE 430




GUNZY S PAGE 478



LUXI 100 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 100 S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU14324	■ ANTHRACITE	FORGE D'ALUMINIUM	7W	3000K	660Lm	465Lm	95°	155,00


DANS LA MÊME GAMME




LUXI 100 S P PAGE 448



BENS W



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




BENS W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU360WW24	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	600Lm	435Lm	120°	152,00
DANS LA MÊME GAMME								
 BENS P PAGE 449								






ARCOLE




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Faisceau ajustable de 18° à 60°.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ARCOLE	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU375WW24	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800Lm	455Lm	18-60°	213,00

DANI




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




DANI	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU15024	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	500Lm	590Lm	290,00

LUXI 45




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 45	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU20624	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	660Lm	555Lm	120°	143,00

LUXI 45 SENSOR




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 120°, zone de détection réglable max. 6m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 45 SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU359WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	660Lm	555Lm	120°	170,00



LUXI 175 SENSOR



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



LUXI 175 SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU323WW24	■ ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	3000K	1260Lm	760Lm	105°	220,00
OU323WW30	■ BLANC	ALUMINIUM	9W	3000K	1260Lm	950Lm	105°	220,00
OU323NW24	■ ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	4000K	1300Lm	785Lm	105°	220,00
OU323NW30	■ BLANC	ALUMINIUM	9W	4000K	1300Lm	980Lm	105°	220,00



ANTHRACITE



BLANC

DANS LA MÊME GAMME



LUXI 175 SENSOR P PAGE 443



LUXI 139


IP 54

IK 06

650°

230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 139	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU13524	ANTHRACITE	FORGE D'ALUMINIUM	3,8W	3000K	400Lm	315Lm	110°	95,00






EDGY




- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



EDGY	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU467WW24	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1730Lm	950Lm	120°	154,00

LANTERN




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.




LANTERN	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU344WW24	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	1500Lm	845Lm	110°	130,00



LUXI 190




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up» ou «down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 190	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU10524	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	850Lm	585Lm	65°	182,00

LUXI 290




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 290	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU10624	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	2X850Lm	1170Lm	65°	271,00



LUXI 95




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LUXI 95	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU14424	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	2X220Lm	380Lm	90°	155,00

CHERA



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




CHERA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU363WW24	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X680Lm	890Lm	90°	140,00

ALMA R





- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ALMA R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU431WW24	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	200Lm	135Lm	40°	76,00

ALMA S





- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ALMA S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU387WW24	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	200Lm	135Lm	40°	79,00


ALMA R



KOPA









- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

KOPA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU438WW24	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	695Lm	620Lm	255,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION				€
OU43924	ANTHRACITE	ALUMINIUM	COUVERCLE LAME DE LUMIERE				37,00





KUBO





- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

KUBO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU334WW24	■ ANTHRACITE	FORGE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X500Lm	775Lm	30°	133,00





KOS 1 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Eclairage «up» ou «down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

KOS 1 S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU477WW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	750Lm	675Lm	80°	187,00

KOS 2 R




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.


KOS 2 R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU479WW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X685Lm	1150Lm	80°	227,00



KOS 2 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





KOS 2 S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU478WW24	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X685Lm	1150Lm	80°	237,00

KOS 2 R



NORA




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseurs en verre trempé dépoli.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

NORA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU49205	 NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	2100Lm (4000K)	1070Lm (4000K)	154,00






HARRY A




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «down».
- Faisceau asymétrique.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




HARRY A	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU501WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1370Lm	1005Lm	60°	206,00
OU501NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	4000K	1370Lm	1125Lm	60°	206,00

ONEO A




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «down».
- Faisceau asymétrique.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




ONEO A	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU453WW24	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1350Lm	965Lm	236,00

BRIKPRO 1



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre opalin.
- Eclairage direct.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BRIKPRO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP12/1D/3K/A	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	100,00
BP12/1D/3K/G	GRIS MAT	FORTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	100,00
BP12/1D/3K/W	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	100,00
BP12/1D/3K/BR	ACIER CORTEN	FORTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	104,00



ANTHRACITE



GRIS MAT




BLANC MAT





ACIER CORTEN

BRIKPRO 1 A



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Eclairage direct.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

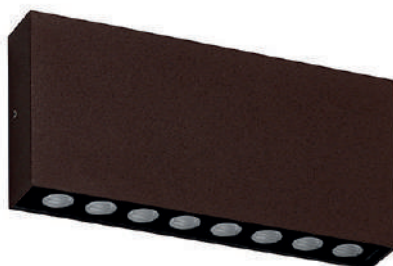

BRIKPRO 1 A	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP22/1C/3K/A	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	221,00
BP22/1C/3K/G	GRIS MAT	FORTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	221,00
BP22/1C/3K/W	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	221,00
BP22/1C/3K/BR	ACIER CORTEN	FORTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	227,00



ANTHRACITE



GRIS MAT



BLANC MAT




ACIER CORTEN




BRIKPRO 1



BRIKPRO 2



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre opalin.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BRIKPRO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP12/2D/3K/A	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	118,00
BP12/2D/3K/G	GRIS MAT	FORTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	118,00
BP12/2D/3K/W	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	118,00
BP12/2D/3K/BR	ACIER CORTEN	FORTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	123,00



ANTHRACITE



GRIS MAT




BLANC MAT





ACIER CORTEN

BRIKPRO 2 A



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre sérigraphié noir.
- Faisceaux asymétriques.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

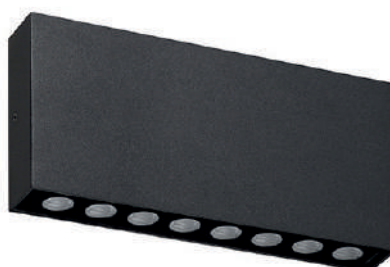

BRIKPRO 2 A	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP22/2C/3K/A	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	248,00
BP22/2C/3K/G	GRIS MAT	FORTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	248,00
BP22/2C/3K/W	BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	248,00
BP22/2C/3K/BR	ACIER CORTEN	FORTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	255,00



ANTHRACITE



GRIS MAT





BLANC MAT



ACIER CORTEN



POLO



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

POLO	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU49505	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	600Lm (4000K)	1040Lm (4000K)	99,00
OU49530	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	600Lm (4000K)	1110Lm (4000K)	99,00



NOIR MAT



BLANC MAT



INDIGO


LIGHTING




PLAFONNIERS



ROMY R GU10



- Plafonnier rond pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.



ROMY R GU10	COULEUR	MATIÈRE	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU50405	 NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	70,00
OU50430	 BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	70,00




NOIR MAT




BLANC MAT

ROMY S GU10



- Plafonnier carré pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.



ROMY S GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	SOQUET	LAMPE	WATT MAX	€
OU50505	 NOIR MAT	ALUMINIUM	95	GU10	PAR16 LED	7W	70,00
OU50530	 BLANC MAT	ALUMINIUM	95	GU10	PAR16 LED	7W	70,00



NOIR MAT



BLANC MAT

ROMY R GU10




LEWIS





- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





LEWIS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU424WW24	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	470Lm	320Lm	95°	114,00





ILY



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ILY	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU512WW05	NOIR MAT	FORTE D'ALUMINIUM	5W	3000K	450Lm	210Lm	40°	131,00
OU512WW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	5W	3000K	450Lm	210Lm	40°	131,00




NOIR MAT




ANTHRACITE



UNIS R



- Plafonnier rond pour éclairage extérieur.
- Réflecteur basse luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




UNIS R	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU459WW24	 ANTHRACITE	ALUMINIUM	14W	3000K	1250Lm	1090Lm	30°	175,00

UNIS S



- Plafonnier carré pour éclairage extérieur.
- Réflecteur basse luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



UNIS S	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU460WW24	 ANTHRACITE	ALUMINIUM	14W	3000K	1250Lm	1090Lm	30°	175,00



UNIS S





LUZ 1





LUZ 1



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

LUZ 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU48905	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1590Lm (4000K)	945Lm (4000K)	40°	101,00
OU48930	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1590Lm (4000K)	1035Lm (4000K)	40°	101,00





NOIR MAT



BLANC MAT

LUZ 2



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

LUZ 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU49005	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	1930Lm (4000K)	1475Lm (4000K)	40°	131,00
OU49030	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	1930Lm (4000K)	1485Lm (4000K)	40°	131,00




NOIR MAT




BLANC MAT

FARO 1



- Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



FARO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU447WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	3150Lm	2595Lm	36°	180,00
OU447WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	3150Lm	2605Lm	36°	180,00
OU447NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	4000K	3200Lm	2770Lm	36°	180,00
OU447NW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	4000K	3200Lm	2750Lm	36°	180,00




NOIR MAT




BLANC MAT

FARO 2



- Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



FARO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU448WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	34W	3000K	4350Lm	3760Lm	60°	286,00
OU448WW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	34W	3000K	4350Lm	3865Lm	60°	286,00
OU448NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	34W	4000K	4360Lm	3940Lm	60°	286,00
OU448NW30	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	34W	4000K	4360Lm	3785Lm	60°	286,00



NOIR MAT



BLANC MAT



FARO 1



ASPI 1 SENSOR PLUS





- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ASPI 1 SENSOR PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU440NW24	 ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	193,00
OU440NW30	 BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	193,00




ANTHRACITE

BLANC MAT






ASPI 2 SENSOR PLUS



- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ASPI 2 SENSOR PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU441NW24	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	193,00
OU441NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	193,00



ANTHRACITE

BLANC MAT



INDIGO

LIGHTING



PROJECTEURS





Guide comparatif des Projecteurs

Quel luminaire correspond à votre projet ?

Utilisez les diagrammes ci-dessous pour choisir le luminaire adapté. La hauteur dont vous disposez et le niveau d'éclairage souhaité vous permettent de déterminer la puissance et la largeur de faisceau du luminaire à sélectionner. Référez-vous aux hauteurs indiquées dans les tableaux ci-dessous : chacune précise le diamètre d'éclairage obtenu et vous renseigne l'entraxe optimal entre les luminaires.

INDY 1 - (50 Lux)



Une seule référence offre trois niveaux de puissance.

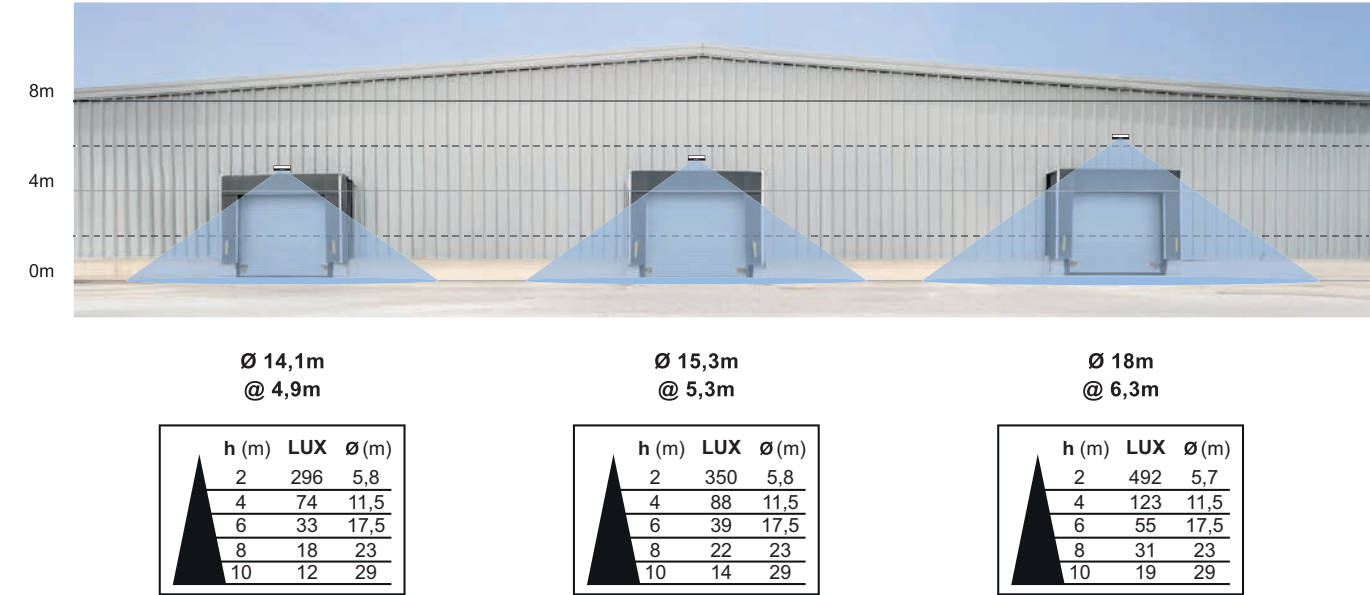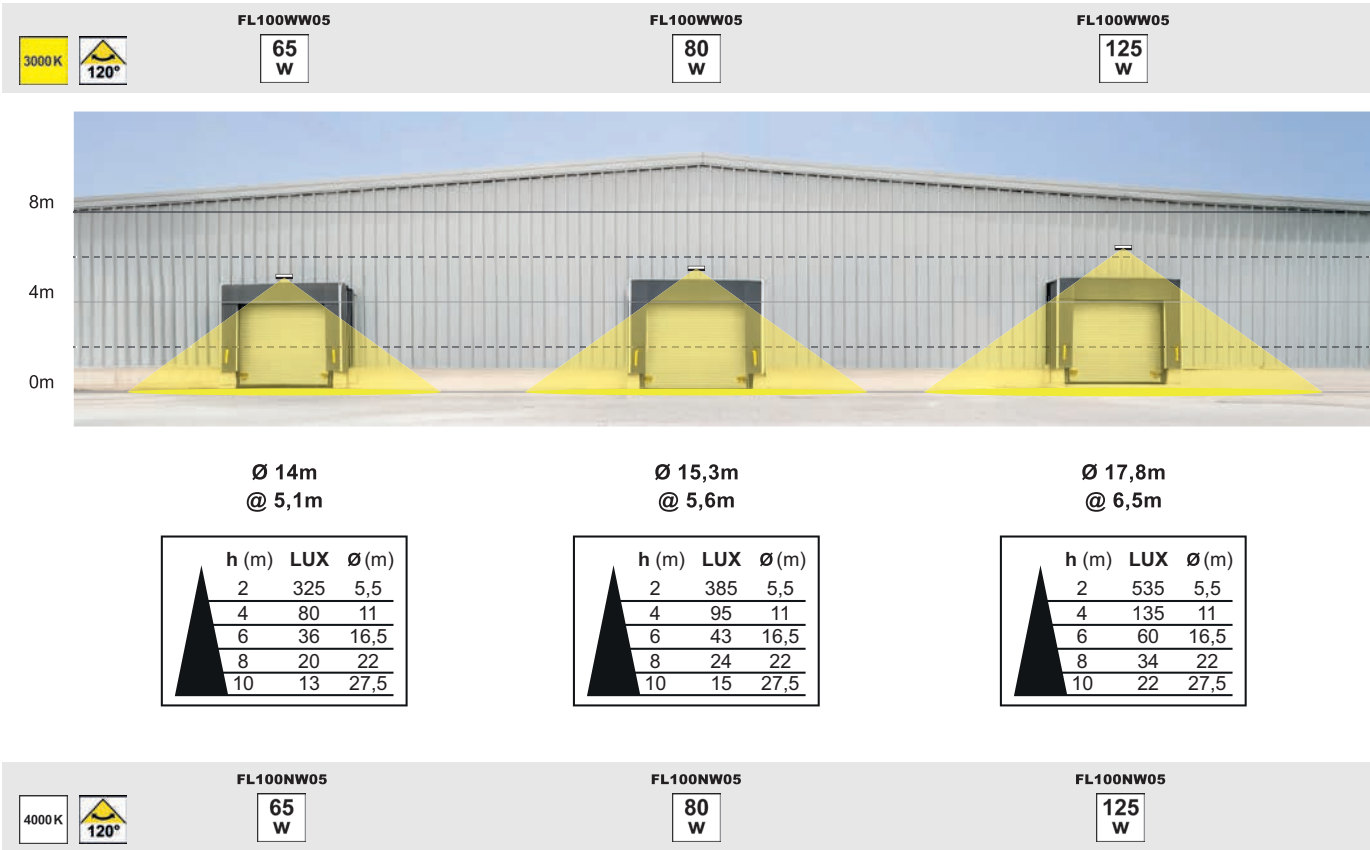




INDY 2 - (50 Lux)

Une seule référence offre trois niveaux de puissance.

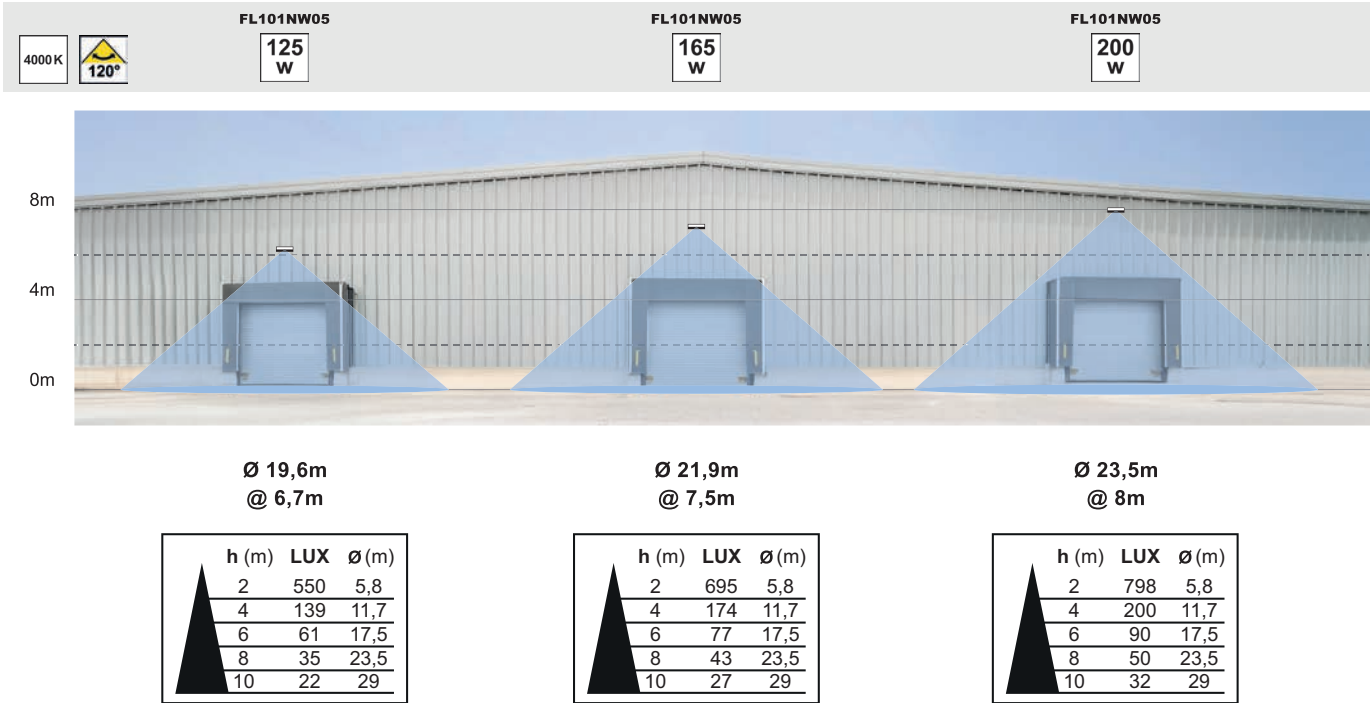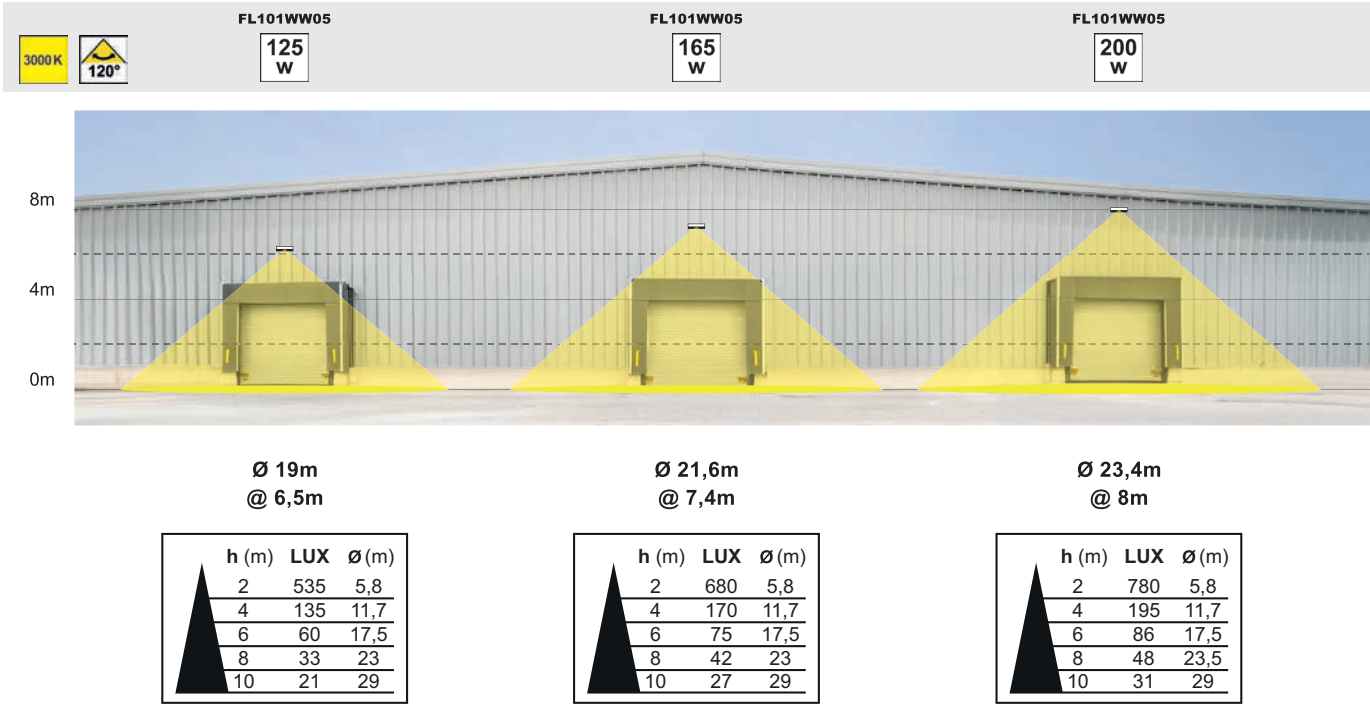


RAYPRO 14

Faisceau extensif pour les faibles hauteurs.

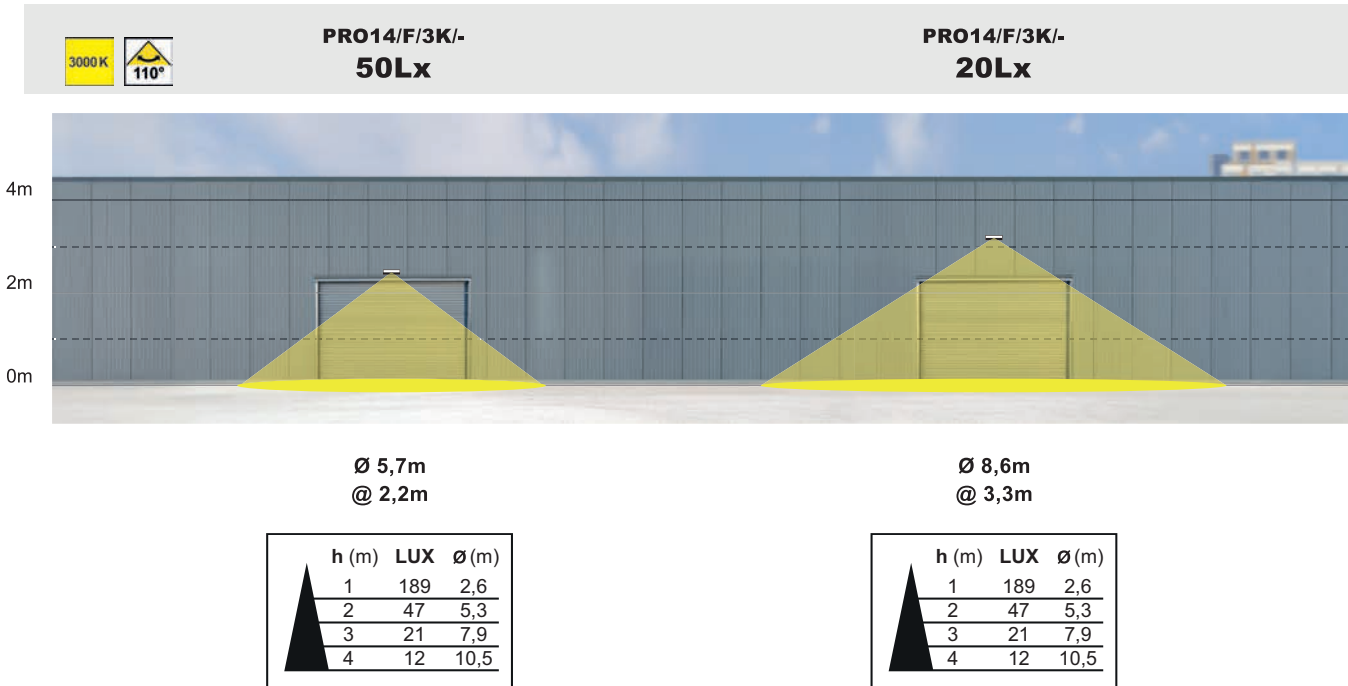

RAYPRO 32 & RAYPRO 50 (50 Lux)

Faisceau intensif pour les grandes hauteurs.

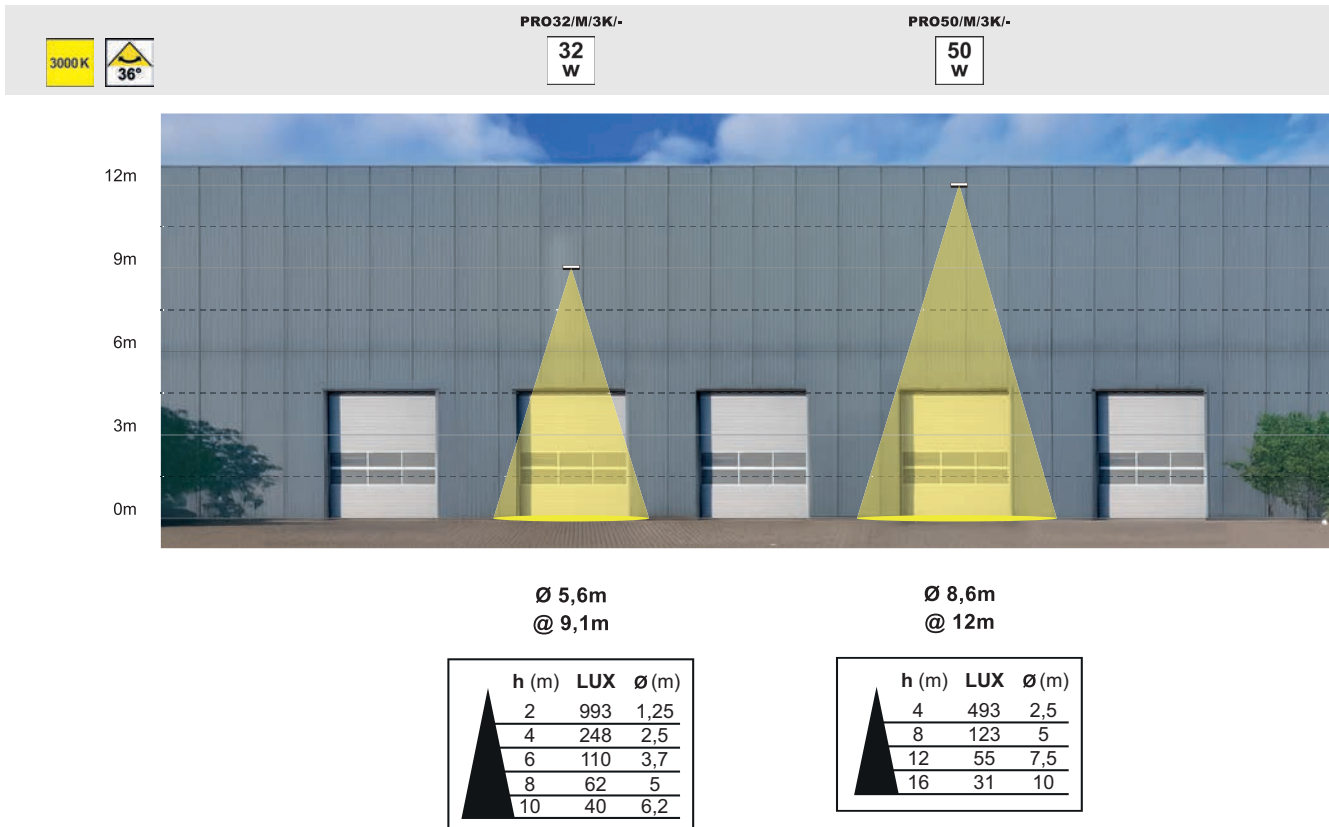



RAYPRO 32A & RAYPRO 50A (50 Lux)

Faisceau asymétrique.

3000 K


105x75°






PRO32/AS/3K/-

32 W

PRO50/AS/3K/-

50 W

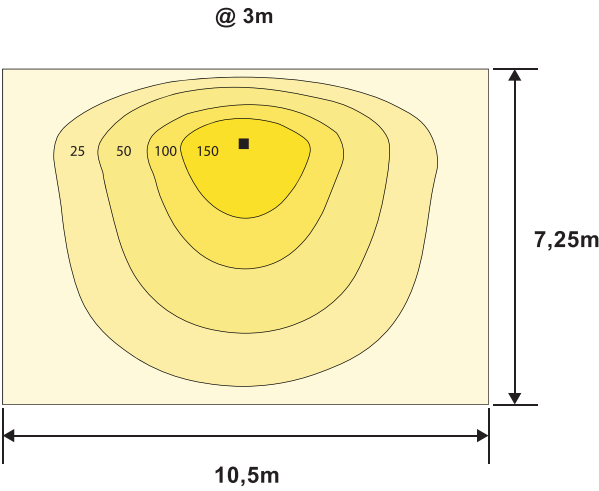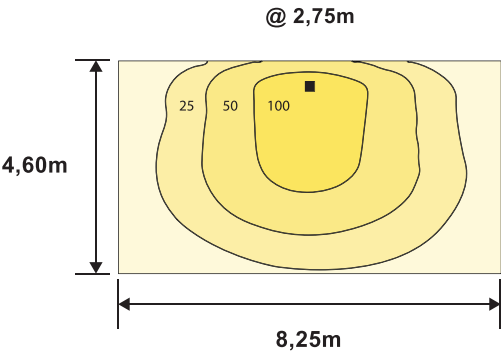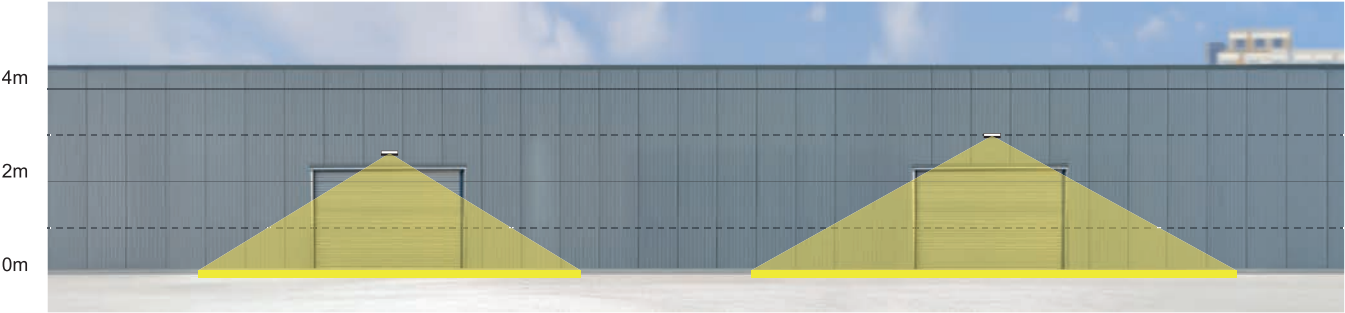

	h (m)	LUX	Ø (m)
	2	63	5 x 2,8
	4	16	10 x 5,6
	6	7	15 x 8,4
	8	4	20 x 11,2
	10	3	25 x 14

	h (m)	LUX	Ø (m)
	2	94	5,3 x 3,1
	4	24	10,6 x 6,2
	6	10	16 x 9,4
	8	6	21,3 x 12,5
	10	4	26,6 x 15,6

CURTIS PLUS








- Projecteur pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

CURTIS PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU47024	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K 4000K 5000K	147	1700Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	120°	33,00
OU47124	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K 5000K	178	3500Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	120°	53,00
OU47224	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K 4000K 5000K	208	5850Lm (4000K)	4225Lm (4000K)	120°	72,00
OU47324	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	70W	3000K 4000K 5000K	260	8000Lm (4000K)	6435Lm (4000K)	120°	99,00
ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION						€
OU17505	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	CURTIS PLUS 15W PIQUET OPTIONNEL						13,00
OU48405			CONNECTEUR 2PIN IP68						11,00
OU48505			CONNECTEUR 3PIN IP68						30,00





CURTIS SENSOR PLUS




- Projecteur pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Avec détecteur orientable IR 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




CURTIS SENSOR PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU47424	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K 4000K 5000K	147	1700Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	120°	55,00
OU47524	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K 5000K	178	3500Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	120°	72,00
OU47624	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K 4000K 5000K	208	5850Lm (4000K)	4225Lm (4000K)	120°	86,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION							€
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68							11,00
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68							30,00



INDY 1





- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé dépoli.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



INDY 1	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
FL100WW05	 NOIR	FORTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	3000K	12000Lm (65W) 14500Lm (80W) 19750Lm (125W)	10075Lm 11920Lm 16450Lm	120°	166,00
FL100NW05	 NOIR	FORTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	4000K	12500Lm (65W) 14750Lm (80W) 20500Lm (125W)	10310Lm 12230Lm 17145Lm	120°	166,00
ACCESSOIRES	DESCRIPTION							€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68							11,00
OU48505	CONNECTOR 3PIN IP68							30,00



INDY 1 A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.


INDY 1 A	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
FL102WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	3000K	11500Lm (65W) 13750Lm (80W) 18750Lm (125W)	9625Lm 11365Lm 15525Lm	175,00
FL102NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	4000K	12500Lm (65W) 14500Lm (80W) 19500Lm (125W)	10370Lm 12025Lm 16275Lm	175,00
ACCESSOIRES	DESCRIPTION						€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68						11,00
OU48505	CONNECTOR 3PIN IP68						30,00



INDY 2








- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé dépoli.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

INDY 2	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
FL101WW05	 NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	3000K	22500Lm (125W) 28500Lm (165W) 33000Lm (200W)	18785Lm 23780Lm 27385Lm	120°	219,00
FL101NW05	 NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	4000K	23500Lm (125W) 29500Lm (165W) 33750Lm (200W)	19470Lm 24395Lm 28055Lm	120°	219,00
ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€					
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		 11,00					
OU48505	CONNECTOR 3PIN IP68		 30,00					






INDY 2 A




- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




INDY 2 A	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
FL103WW05	 NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	3000K	20000Lm (125W) 25500Lm (165W) 31000Lm (200W)	16575Lm 21220Lm 25695Lm	236,00
FL103NW05	 NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	4000K	22250Lm (125W) 27000Lm (165W) 31000Lm (200W)	18440Lm 22355Lm 25720Lm	236,00
ACCESSOIRES	DESCRIPTION						€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68						11,00
OU48505	CONNECTOR 3PIN IP68						30,00

RAYPRO 14



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RAYPRO 14	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PRO14/F/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700Lm	1610Lm	110°	113,00
PRO14/F/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700Lm	1610Lm	110°	113,00
PRO14/F/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700Lm	1610Lm	110°	113,00



ANTHRACITE




GRIS MAT




BLANC MAT

RAYPRO 32





- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RAYPRO 32	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PRO32/M/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200Lm	2435Lm	36°	242,00
PRO32/M/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200Lm	2435Lm	36°	242,00
PRO32/M/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200Lm	2435Lm	36°	242,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
POLE/PRO/A	NEW	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM	80,00
POLE/PRO/G	NEW	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM	80,00
POLE/PRO/W	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM	80,00
BASE/PRO/A	NEW	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM	45,00
BASE/PRO/G	NEW	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM	45,00
BASE/PRO/W	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM	45,00



ANTHRACITE




GRIS MAT




BLANC MAT





RAYPRO 32 A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RAYPRO 32 A		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
PRO32/AS/3K/A		ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300Lm	2335Lm	223,00
PRO32/AS/3K/G		GRIS MAT	FORTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300Lm	2335Lm	223,00
PRO32/AS/3K/W		BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300Lm	2335Lm	223,00
ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			L(MM)	€
POLE/PRO/A	NEW	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM				80,00
POLE/PRO/G	NEW	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM				80,00
POLE/PRO/W	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM				80,00
BASE/PRO/A	NEW	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM				45,00
BASE/PRO/G	NEW	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM				45,00
BASE/PRO/W	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM				45,00




ANTHRACITE

GRIS MAT


BLANC MAT



RAYPRO 50




- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RAYPRO 50	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PRO50/M/3K/A	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400Lm	4120Lm	36°	308,00
PRO50/M/3K/G	■ GRIS MAT	FORTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400Lm	4120Lm	36°	308,00
PRO50/M/3K/W	■ BLANC MAT	FORTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400Lm	4120Lm	36°	308,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
POLE/PRO/A	NEW	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM	80,00
POLE/PRO/G	NEW	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM	80,00
POLE/PRO/W	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM	80,00
BASE/PRO/A	NEW	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM	45,00
BASE/PRO/G	NEW	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM	45,00
BASE/PRO/W	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM	45,00





ANTHRACITE

GRIS MAT

BLANC MAT



RAYPRO 50 A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RAYPRO 50 A	COULEUR		MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
PRO50/AS/3K/A		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650Lm	4490Lm	288,00
PRO50/AS/3K/G		GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650Lm	4490Lm	288,00
PRO50/AS/3K/W		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650Lm	4490Lm	288,00
ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			L(MM)	€
POLE/PRO/A	NEW	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM				80,00
POLE/PRO/G	NEW	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM				80,00
POLE/PRO/W	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM				80,00
BASE/PRO/A	NEW	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM				45,00
BASE/PRO/G	NEW	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM				45,00
BASE/PRO/W	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM				45,00



ANTHRACITE GRIS MAT BLANC MAT



INDIGO


LIGHTING




SPOTS



ADA 1 RX



- Spot encastré rond orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



ADA 1 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU49805	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	775Lm (4000K)	38°	89,00
OU49830	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	775Lm (4000K)	38°	89,00




NOIR MAT




BLANC MAT

ADA 2 RX



- Spot encastré rond orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



ADA 2 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU49905	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	2225Lm (4000K)	1585Lm (4000K)	38°	134,00
OU49930	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	2225Lm (4000K)	1585Lm (4000K)	38°	134,00



NOIR MAT



BLANC MAT




ADA 1 RX



AL3012 RD OUT



- Spot encastré rond fixe.
- Avec traitement de surface pour une meilleure résistance.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



AL3012 RD OUT	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU328WW24	■ ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940Lm	760Lm	38°	81,00
OU328WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940Lm	760Lm	38°	81,00




ANTHRACITE




BLANC MAT



H2 PRO EXTREME CSP



- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2200K, 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- IP65 du dessus et du dessous.
- Avec protection contre la corrosion et le brouillard salin, convient aux zones côtières.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable, compatible avec variateur début et fin de phase.



H2 PRO EXTREME CSP		COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
H2EXT1B	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2200K 2700K 3000K	600Lm (3000K)	560Lm (3000K)	40°	35,00
H2EXT1A	NEW	ANTHRACITE	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2200K 2700K 3000K	600Lm (3000K)	560Lm (3000K)	40°	35,00
H2EXT1W	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2200K 2700K 3000K	600Lm (3000K)	560Lm (3000K)	40°	35,00



NOIR MAT



ANTHRACITE



BLANC MAT



INDIGO



LIGHTING



SOLAIRES





RAMA W

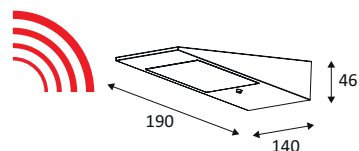

- Applique avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairage après détection, 195 lumens pendant 30 secondes puis 30 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.

RAMA W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU464WW24	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	550lm	195lm	105°	159,00

RAMA P

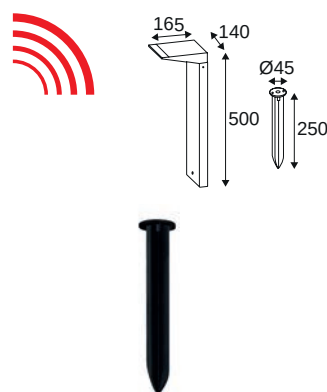


- Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairage après détection, 140 lumens pendant 30 secondes puis 20 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.

RAMA P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU348WW24	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	550lm	140lm	70°	172,00
OU348NW24	■ ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	2W	4000K	600lm	140lm	70°	172,00






KALA



- Borne carrée avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur IR 120°, rayon de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairage après détection, 225 lumens pendant 45 secondes puis 35 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.



KALA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU342NW24	 ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	2W	4000K	600Lm	225Lm	200,00



ACCESSOIRES

SOURCES, DOUILLES ET CÂBLES

ALIMENTATIONS

GESTION D'ÉCLAIRAGE

BOÎTES DE RACCORDEMENT
ET CONNECTEURS IP

INDIGO

LIGHTING

SOURCES, DOUILLES ET CÂBLES



MODU LED



- Module LED d'un diamètre identique à une PAR16 230V ou MR16 12V.
- Compatible avec KASA et ALA1013.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Durée de vie : 30.000h.




MODU LED	LED	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
LED9W500DWW	9W	3000K	940Lm	830Lm	38°	49,00

SUP 08 AUTO



- Etrier avec douille GU10.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite aucun outil.



SUP 08 AUTO	SOQUET	WATT MAX	€
SUP08	GU10	50W	5,00

WCR275BLACK



- Câble en caoutchouc 2 fils.
- H05RN-F 2x0,75mm².
- Fourni au mètre.
- Limité à une utilisation en basse tension.
- Adapté à une utilisation en extérieur.

WCR275BLACK	L(MM)	€
WCR275BLACK	1000	8,00

INDIGO

LIGHTING

[illegible]



CONVERTISSEURS CC NON DIMMABLES

	CODE	IP	WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(mm)	l(mm)	H(mm)	€
5	 CD155	IP20	2-3W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	86	32	23	25,00
2	 CD170	IP20	5,5-7W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	71	36	22	17,00
5	 PSIP3509W	IP65	1-9W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	149	37	24	48,00
2	 CD114	IP67	2-18W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	140	30	22	41,00
5	 PSIP35018W	IP65	9-18W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	149	37	24	63,00
5	 CD172	IP65	2-4W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	50	27,5	21	14,00
5	 PSIP70018W	IP65	2-18W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	149	37	24	62,00
2	 CD105	IP67	9-35W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	148	40	30	86,00
5	 PSIP70036W	IP65	18-36W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	162	41	24	81,00
5	 DRV150700	IP20	6-30W	230V AC - 50HZ	DC 150-250-350-500-700mA	1	1	132	43	22	45,00



CONVERTISSEURS CC DIMMABLES COUPURE DE PHASE

	CODE	IP	WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(mm)	l(mm)	H(mm)	€
3	 CD102	IP20	6,5-13,5W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	95	53	25	46,00
3	 CD112	IP20	9-18W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	95	53	25	48,00
3	 CD104	IP20	9-18W	230V AC - 50HZ	DC 500mA	1	1	95	53	30	49,00
3	 CD147	IP20	5-10W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	95	53	25	33,00
3	 CD125	IP20	19-35W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	2	153	54	36	75,00
5	 DRV350700TD	IP20	14-20W	230V AC - 50HZ	DC 350-500-700mA	1	1	150	43	29	70,00



CONVERTISSEURS CC DIMMABLES 1-10V - DALI - PUSH-DIM

	CODE	IP	WATT MAX	PRI	SEC	IN	OUT	L(mm)	l(mm)	H(mm)		€
8	 CD123	IP20	3-18W	230V AC - 50HZ	DC 250mA	1	1	150	42,5	22		86,00
8	 CD124	IP20	3-18W	230V AC - 50HZ	DC 300mA	1	1	150	42,5	22		88,00
5	 PLDUNIDRIVE350MA	IP20	1-10W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	103	67	22		107,00
5	 PSDIM350	IP20	1-18W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	123	79	22		153,00
5	 PSDAL350M	IP20	1-18W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	123	79	22	 	171,00
8	 CD140	IP20	3-18W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	150	42,5	22		99,00
8	 CD116	IP20	3-18W	230V AC - 50HZ	DC 500mA	1	1	150	42,5	22		77,00
8	 CD126	IP20	4-27W	230V AC - 50HZ	DC 500mA	1	1	150	42,5	22		79,00
8	 CD148	IP20	3-18W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	150	42,5	22		68,00
5	 PLDUNIDRIVE700MA	IP20	3-27W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	103	67	22		97,00
7	 PSDIM700	IP20	3-50W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	123	79	22		148,00
5	 PSDAL700M	IP20	3-50W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	123	79	22	 	146,00
8	 CD122	IP20	9-55W	230V AC - 50HZ	DC 1050mA	1	1	103	67	22,5		151,00

CONVERTISSEURS CV NON DIMMABLES

	CODE	IP	WATT MAX	PRI - SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(mm)	l(mm)	H(mm)	€
2	 CD171 	IP20	20W	230V AC - 12V DC	1	1	128	50	13	41,00
5	 CD173 	IP20	30W	230V AC - 24V DC	1	1	153	41,4	32	34,00
3	 CD158 	IP20	60W	230V AC - 24V DC	1	1	100	78	37	50,00
5	 CD174 	IP20	60W	230V AC - 24V DC	1	2	180	52	30	41,00
5	 CD175 	IP20	75W	230V AC - 24V DC	1	2	180	52	30	42,00
5	 CD178 	IP67	75W	230V AC - 24V DC	1	1	155	49	32	65,00
5	 CD179 	IP67	100W	230V AC - 24V DC	1	1	206	68,6	37	110,00
3	 CD150 	IP20	120W	230V AC - 24V DC	1	2	160	98	38	51,00
5	 CD176 	IP20	120W	230V AC - 24V DC	1	2	300	40	30	53,00
3	 CD159 	IP20	150W	230V AC - 24V DC	1	2	160	98	38	68,00
5	 CD180 	IP67	150W	230V AC - 24V DC	1	1	206	68,6	37	113,00
5	 CD177 	IP20	180W	230V AC - 24V DC	1	2	345	50	35	97,00
3	 CD151 	IP20	200W	230V AC - 24V DC	1	2	199	98	42	74,00
5	 CD181 	IP67	250W	230V AC - 24V DC	1	1	245,4	86,2	47,2	200,00



CONVERTISSEURS CV DIMMABLE COUPURE DE PHASE

	CODE	IP	WATT MAX	PRI - SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(mm)	l(mm)	H(mm)	€
3	 CD153	IP20	75W	230V AC - 24V DC	1	2	295	40	32	227,00




CONVERTISSEURS CV DIMMABLE 0/1-10V - DALI - PUSH-DIM

	CODE	IP	WATT MAX	PRI	INPUTS	OUTPUTS	L(mm)	l(mm)	H(mm)	€
3	 CD154	IP20	200W	230V AC - 24V DC	1	2	310	60	45	270,00

INDIGO

LIGHTING

GESTION D'ÉCLAIRAGE

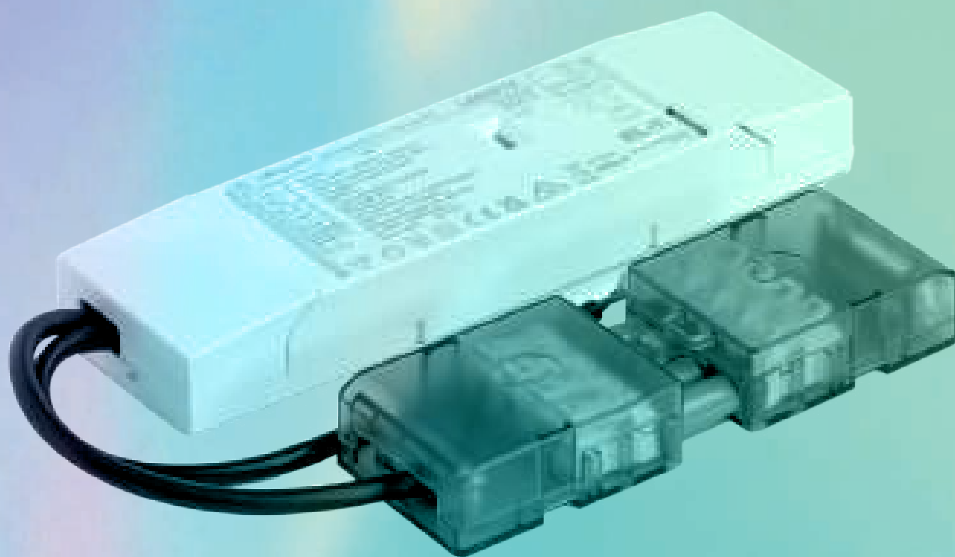

CD136



- Variateur tension constante à commander avec bouton poussoir ou télécommande.
- Convertisseur 24Vdc et télécommande à commander séparément.
- La télécommande permet de contrôler 4 zones séparément.
- Un variateur CD136 est nécessaire par zone à contrôler.




CD136	WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(MM)	l(mm)	H(mm)	€
CD136	4X120W	DC 24V	DC 24V	2	4	178	46	22	156,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION							€
CD14905		TELECOMMANDE RF							60,00



CD135



- Contrôleur RGB 24Vdc livré avec télécommande.
- Fonctions ON/OFF, pause, «mode», vitesse et intensité.
- Portée de la télécommande 25m.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.




CD135	WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	L(MM)	l(mm)	H(mm)	€
CD13505	3X120W	DC 24V	DC 24V	2	145	46	16	89,00

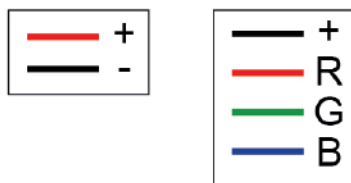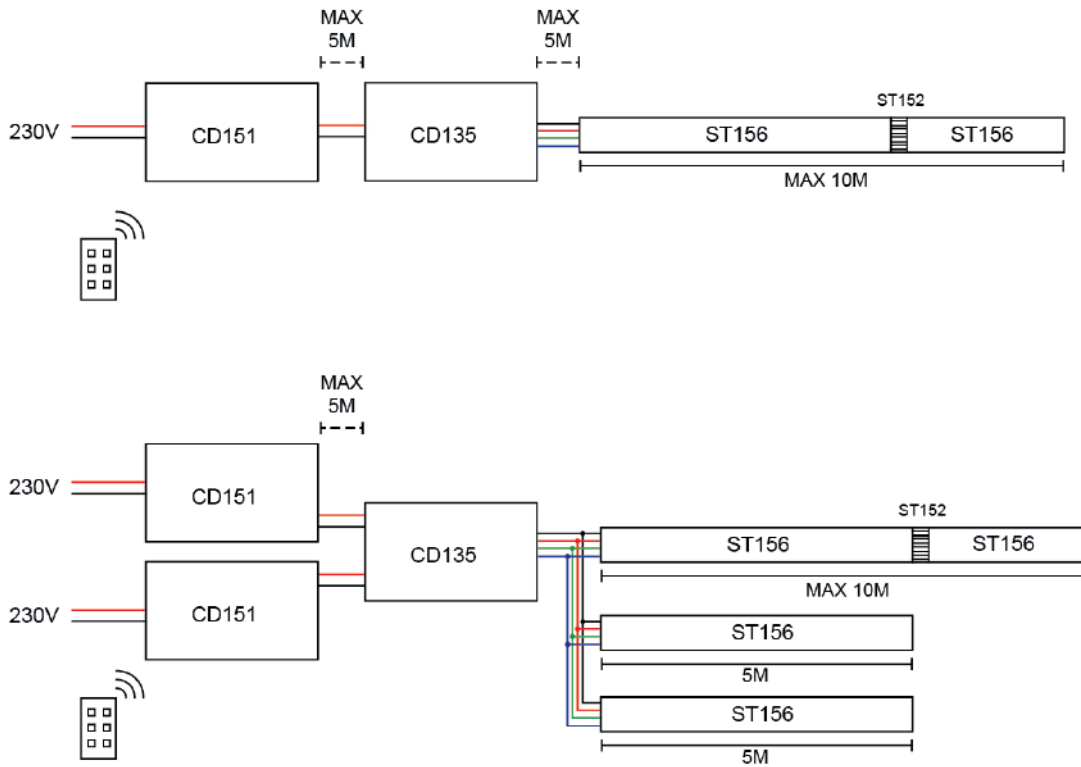


CD141



- Contrôleur RGB / RGB+W 24Vdc.
- Configuration «maître-esclave» suivant la position du switch.
- Convertisseur 24Vdc, télécommande ou panneau mural à commander séparément.
- Portée de la télécommande et du panneau mural 20m.




CD141	WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	L(MM)	l(mm)	H(mm)	€
CD141	4X120W	DC 24V	DC 24V	2	166	54	23	162,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION						€
CD15704	PANNEAU MURAL RF RGB+W 230V							183,00
CD16005	TELECOMMANDE RF RGB+W							115,00

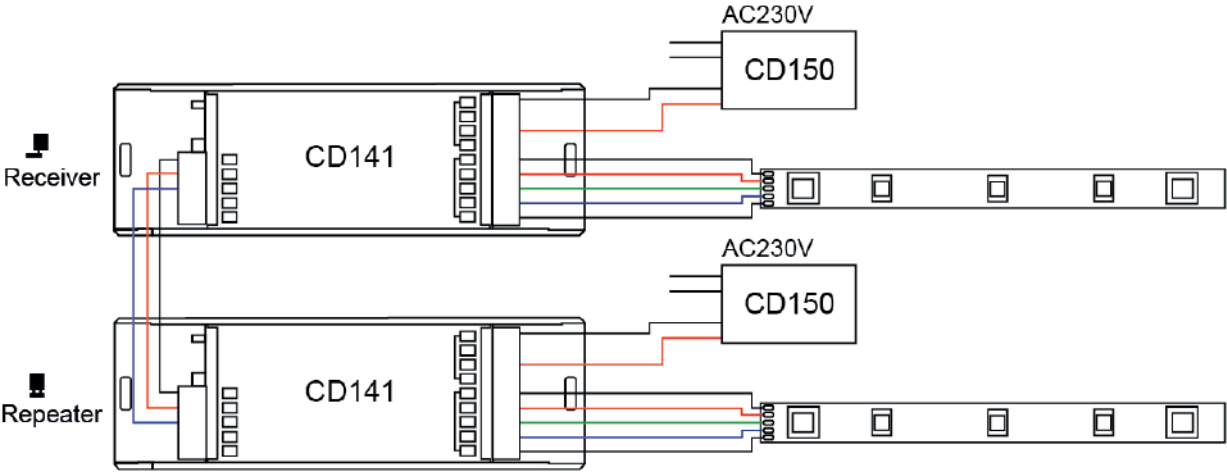

CD142



- Contrôleur blanc dynamique 24Vdc.
- Compatible avec bandeau LED ST132.
- Portée de la télécommande 25m.
- Convertisseur 24Vdc et télécommande à commander séparément.





CD142	WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	L(MM)	I(mm)	H(mm)	€
CD142	2X120W	DC 24V	DC 24V	1	145	45	16	67,00
ACCESSOIRES		DESCRIPTION						€
CD14305		TELECOMMANDE RF						53,00

CD156



- Système de contrôle sans fil.
- Bluetooth.
- Commande via l'application CASAMBI.
- Contacts secs pour connecter un bouton poussoir.
- Possibilité de contrôler des bandeaux monochromes (dimming), RGB, RGB+W ou blanc dynamique.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

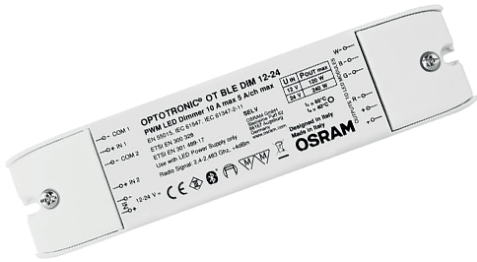


CD156	WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(MM)	I(mm)	H(mm)	€
CD156	240W	DC 24V	DC 24V	1	1	172	42	20	423,00

LEDEP10



- Kit d'éclairage de secours.
- Permet de convertir les luminaires compatibles en éclairage de secours.
- Test automatique (possibilité de test manuel via un bouton test fourni).
- Voyant bicolore rouge/vert indiquant le statut de l'installation.
- Autonomie minimale de 3 heures.
- Diamètre d'encastrement : 18mm (voyant LED), 7mm (bouton test).
- Connecteurs Plug & Play.
- Compatible avec les produits THEA, SOLIS et DOMINO.




LEDEP10	WATT MAX	L(MM)	l(mm)	H(mm)	€
LEDEP10	2,5W	200	55	25	221,00

INDIGO

LIGHTING


BOÎTES DE RACCORDEMENT ET CONNECTEURS IP

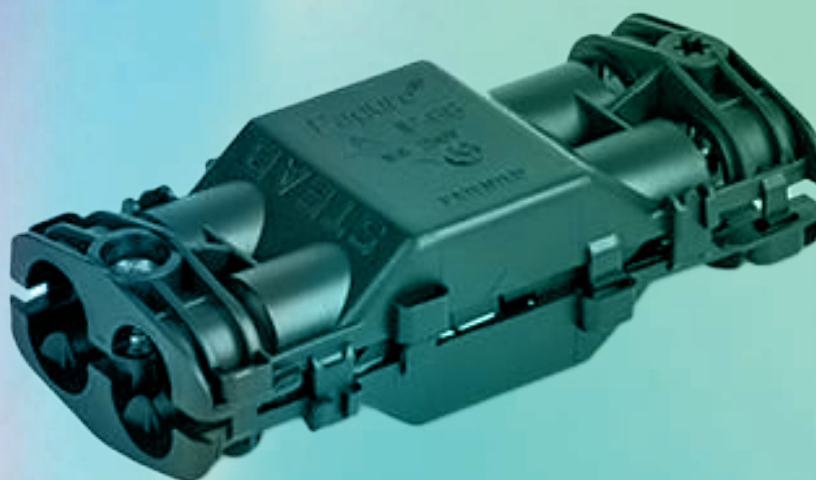

WC59




- Connecteur rapide étanche.
- Immergeable jusqu'à 9m.
- Doté d'une entrée et d'une sortie.
- Diamètre du câble compatible : 5 à 9mm. Conducteur de max 4mm².
- Tension maximum : 250VAC / 50VDC.
- Courant maximum : 10A.
- Compatible avec le câble WCR275BLACK.



WC59	L(MM)	€
WC59	125	77,00

JB1




- Boîte de raccordement étanche.
- Pour le montage en parallèle de produits en extérieur.
- Dotée d'une entrée et de trois sorties.
- Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB1.
- Diamètre du câble compatible : 5 à 6,5mm.
- Conducteur de max 1mm².
- Pour basse tension uniquement : max 30VDC.
- Courant maximum : 5A.

JB1	L(MM)	€
JB1	95	12,00

JB2




- Boîte de raccordement étanche.
- Pour le montage en série de produits en extérieur.
- Dotée d'une entrée et de trois sorties.
- Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB2.
- Diamètre du câble compatible : 5 à 6,5mm.
- Conducteur de max 1mm².
- Pour basse tension uniquement : max 48VDC.
- Courant maximum : 700mA.



JB2	L(MM)	€
JB2	95	12,00

JB4




- Boîte de connexion étanche siliconée.
- Pour le montage en série de produits en extérieur.
- Dotée d'une entrée et de trois sorties.
- Diamètre du câble compatible : 6,5 à 12mm.
- Conducteur de max 1,5mm².
- Tension maximum : 120VDC.
- Courant maximum : 700mA.

JB4	L(MM)	€
JB4	93,5	49,00

JB5




- Boîte de connexion étanche siliconée.
- Pour le montage en parallèle de produits en extérieur.
- Dotée d'une entrée et de trois sorties.
- Diamètre du câble compatible : 6,5 à 12mm.
- Conducteur de max 1,5mm².
- Tension maximum : 250VAC.
- Courant maximum : 16A.



JB5	L(MM)	€
JB5	93,5	49,00

JB6



- Connecteur étanche siliconé.
- Pour connexion filaire continue en extérieur.
- Doté d'une entrée et d'une sortie.
- Diamètre du câble compatible : 4,8 à 6mm.
- Conducteur de max 0,75mm².
- Tension maximum : 250VAC.
- Courant maximum : 6A.



JB6	L(MM)	€
JB6	40	30,00

JB 7



- Connecteur étanche 5 bornes à visser.
- Pour le montage de produits RGBW uniquement, en extérieur.
- Doté d'une entrée et d'une sortie.
- Diamètre du câble compatible : 7 à 10,5mm.
- Conducteur de max 4mm².
- Tension maximum : 24V.
- Courant maximum : 1,4A.



JB7	L(MM)	€
JB7	128	38,00

INDIGO

LIGHTING

PICTOGRAMMES

INDEX GÉNÉRAL

PICTOGRAMMES

	Usage intérieur.		Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
	Usage extérieur.		Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.
	Usage intérieur et extérieur.		Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.
	Montage au plafond en encastré uniquement.	IP 20	Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
	Montage au plafond en encastré uniquement.	IP 23	Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.
	Montage au plafond uniquement.	IP 33	Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 2,5mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.
	Montage sur un mur ou un plafond.	IP 40	Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.
	Montage en suspension.	IP 44	Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.
	Montage en suspension.	IP 54	Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.
	Montage sur un mur en encastré uniquement.	IP 55	Protection contre la poussière. Protection contre les jets d'eau.
	Montage sur un mur en encastré uniquement.	IP 56	Protection contre la poussière. Protection contre les jets d'eau.
	Montage sur un mur uniquement.	IP 65	Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.
	Montage sur un mur uniquement.	IP 66	Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.
	Montage sur un mur uniquement.	IP 67	Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.
	Montage sur un mur uniquement.	IP 68	Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.
	Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.	IK 00	Pas de protection.
	Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.	IK 01	Protection contre une énergie de choc de 0,15 Joule.
	Montage dans le sol en encastré uniquement.	IK 02	Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.
	Montage dans le sol en encastré uniquement.	IK 03	Protection contre une énergie de choc de 0,35 Joule.
	Montage sur le sol en apparent uniquement.	IK 04	Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.
	Montage sur le sol uniquement.	IK 05	Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.
	Montage sur le sol uniquement.	IK 06	Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.
	Montage sur le sol uniquement.	IK 07	Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.
	Luminaire mobile.	IK 08	Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.
	Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	IK 09	Protection contre une énergie de choc de 10 Joules.
	Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	IK 10	Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.
	Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).	IK 11	Protection contre une énergie de choc de 50 Joules.
	Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).		Anti-vandale.

	Inox 304. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.		Livré avec lampe(s).
	Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.		Avec prise USB.
	Testé à 650°.		Batterie rechargeable via prise USB.
	Testé à 750°.		Avec détecteur de mouvement.
	Testé à 850°.		Avec cellules solaires.
	Indice de rendu des couleurs >70.		Dimmable, avec variateur intégré.
	Indice de rendu des couleurs >80.		Le produit est dimmable.
	Indice de rendu des couleurs >85.		Le produit est dimmable (0-10V).
	Indice de rendu des couleurs >90.		Le produit est dimmable (1-10V).
	Indice de rendu des couleurs >95.		Le produit est dimmable (entrée DALI).
	A connecter à un courant alternatif de 12V.		Le produit est dimmable (entrée DALI + push-dim).
	A connecter à un courant alternatif de 230V.		Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
	A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 12VDC.		Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
	A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.		Température de couleur à sélectionner.
	A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.		Température de couleur à sélectionner.
	Luminaire équipé d'un module LED en 230V.		Température de couleur à sélectionner.
	Alimentation non incluse.		Température de couleur à sélectionner.
	Branchement en parallèle.		Température de couleur à sélectionner.
	Branchement en série.		Température de couleur à sélectionner.
	Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.		Blanc dynamique (2700K-6000K).
	UGR inférieur à 19.		Changement de couleur RGB.
	Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de x°.		RGB + White.
	Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de x°.		Durée de vie (maintien du flux lumineux L et taux de mortalité B).
	Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique et le manuel de montage (mm).		Garantie 2 ans.
	Diamètre de percement pour l'insertion du boîtier du luminaire (mm).		Garantie 3 ans.
	Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire (mm).		Garantie 5 ans.
	Largeur de faisceau.		Garantie 7 ans.
	Faisceau ajustable.		Garantie 8 ans.

A

ABY 1 RD.....	76
ABY 2 RD.....	76
ABY 3 RD.....	77
ADA 1 RX.....	532
ADA 2 RX.....	532
AIN3KCL.....	204
AIN3KPL.....	226
AL1014.....	64
AL1014 RDX.....	64
AL1014 RX.....	64
AL1015 RX.....	65
AL1016 RX.....	112
AL2014 SDX.....	65
AL3012 RD.....	74
AL3012 RD OUT.....	534
AL3012 RD WARM.....	74
ALA1013.....	26
ALA1013 RX GU10 AUTO.....	26
ALA1013S.....	27
ALA1013 SX GU10 AUTO.....	27
ALBA R GU10.....	176
ALBA S GU10.....	176
ALEX RDX.....	60
ALIS 1014 RDX.....	46
ALLY 1 RDX.....	90
ALLY 1 RX.....	90
ALLY 2 RDX.....	91
ALLY 2 RX.....	91
ALLY 3 RDX.....	78
ALLY 4 RDX.....	78
ALMA R.....	488
ALMA S.....	488
ALTEA 1 GU10.....	467
ALTEA 2 GU10.....	467
ALTO 1 GU10.....	466
ALTO 2 GU10.....	466
AMONT.....	444
ANDY.....	431
APA RD-230.....	406
ARCOLE.....	481
ARRAS.....	320
ARTSY.....	463
ASPI 1 SENSOR PLUS.....	512
ASPI 2 SENSOR PLUS.....	513
AUREA 1 C.....	195
AUREA 1 W.....	154
AUREA 2 C.....	196
AUREA 2 W.....	155
AUREA 3 T.....	284
AUREA 3 TP.....	285
AUREA 3 W.....	156
AUREA 4 W.....	157
AUREA P.....	219
AVI 1.....	454
AVI 2.....	454

B

BALI R GU10.....	28
BASIL 1 P.....	424
BASIL 2 P.....	424
BASIL 3 P.....	425
BENS P.....	449
BENS W.....	480
BERN.....	319
BIG APA RD-230.....	406
BIG RODI A.....	413
BIXBY.....	166
BO1360A15.....	468
BORA RD-230 EVO.....	52
BORA RD EVO.....	54
BORA RDH EVO.....	58
BORA RDX-230 EVO.....	53
BORA RDX EVO.....	56
BORA SD EVO.....	55
BORA SDX EVO.....	57
BORU 1.....	345
BORU 2.....	345

BORU 3.....	346
BORU 4.....	346
BP1.....	496
BP1A.....	496
BP2.....	498
BP2A.....	498
BRAMA 1.....	423
BRAMA 2.....	423
BRAVA RD-230.....	44
BRAVA RDH-230.....	44
BREST.....	445
BRIKPRO 1.....	496
BRIKPRO 1 A.....	496
BRIKPRO 2.....	498
BRIKPRO 2 A.....	498
BU101.....	364
BU102.....	364
BU103.....	366
BU104.....	366

C

CADIX.....	318
CAIMAN QUICK CONNECT.....	374
CAIMAN VERSA.....	373
CAIQC.....	374
CAIV.....	373
CAPRI R 1 C.....	208
CAPRI R 1 P.....	230
CAPRI R 2 C.....	209
CAPRI R 2 P.....	230
CAPRI R 3 C.....	210
CAPRI R 3 P.....	231
CAPRI S 1 C.....	211
CAPRI S 1 P.....	232
CAPRI S 2 C.....	211
CAPRI S 2 P.....	232
CD102.....	550
CD104.....	550
CD105.....	550
CD112.....	550
CD114.....	550
CD116.....	551
CD122.....	551
CD123.....	551
CD124.....	551
CD125.....	550
CD126.....	551
CD135.....	557
CD135.....	557
CD136.....	556
CD136.....	556
CD140.....	551
CD141.....	558
CD141.....	558
CD142.....	559
CD142.....	559
CD147.....	550
CD148.....	551
CD150.....	552
CD151.....	552
CD153.....	552
CD154.....	552
CD155.....	550
CD156.....	560
CD156.....	560
CD158.....	552
CD159.....	552
CD170.....	550
CD171.....	552
CD172.....	550
CD173.....	552
CD174.....	552
CD175.....	552
CD176.....	552
CD177.....	552
CD178.....	552
CD179.....	552
CD180.....	552

CD181.....	552
CHERA.....	487
CL100.....	352
CL101.....	354
CL101.....	355
CL108.....	353
CL109.....	356
CL109.....	357
CLAC.....	198
CLAC 1 MINI.....	197
CLAC 2 MINI.....	197
CLARA 1 RDX.....	88
CLARA 2 RDX.....	88
CLIC RDX.....	92
CLIC RDX MINI.....	92
COMO RX GU10.....	29
COPE RD.....	68
COSTE 1.....	473
COSTE 2.....	473
CURTIS PLUS.....	520
CURTIS SENSOR PLUS.....	521
CYCLO.....	456
CYCLO SENSOR.....	456

D

DALMA T.....	334
DANI.....	481
DAX RD-230.....	104
DEAN RDX PLUS.....	99
DEBI RD.....	48
DEBI RD-230.....	48
DECO TRACK 48 L.....	326
DECO TRACK 48 M.....	328
DECO TRACK 48 S.....	330
DEVI.....	462
DISU 1.....	336
DISU 2.....	337
DM.....	134
DMCSP.....	135
DO102.....	111
DO103.....	42
DO104.....	42
DO107.....	112
DO108.....	65
DO160.....	64
DO164.....	67
DO165.....	67
DO171.....	74
DO182.....	65
DO197.....	32
DO212.....	32
DO221.....	75
DO224.....	92
DO225.....	198
DO227.....	46
DO241.....	37
DO246.....	98
DO263.....	202
DO315.....	46
DO330.....	74
DO334.....	36
DO337.....	38
DO344.....	123
DO346.....	124
DO356.....	106
DO357.....	106
DO358.....	107
DO365.....	92
DO366.....	84
DO430.....	48
DO431.....	50
DO442.....	66
DO443.....	66
DO444.....	86
DO445.....	48
DO446.....	50
DO459.....	40

D

DO460.....	40
DO461.....	76
DO462.....	76
DO464.....	77
DO465.....	68
DO466.....	68
DO467.....	41
DO468.....	36
DO487.....	104
DO488.....	122
DO489.....	124
DO490.....	98
DO491.....	86
DO495.....	84
DO500.....	80
DO501.....	72
DO502.....	73
DO507.....	90
DO508.....	91
DO509.....	96
DO510.....	97
DO513.....	28
DO514.....	28
DO515.....	87
DO518.....	29
DO520.....	52
DO521.....	53
DO526.....	99
DO527.....	90
DO528.....	91
DO529.....	78
DO530.....	78
DO531.....	120
DO532.....	120
DO533.....	60
DO534.....	88
DO535.....	88
DO536.....	104
DO538.....	115
DO539.....	116
DO540.....	117
DO541.....	118
DO542.....	100
DO543.....	100
DO544.....	44
DO545.....	44
DO546.....	24
DO547.....	24
DO549.....	62
DO550.....	62
DO551.....	54
DO552.....	56
DO553.....	58
DO554.....	55
DO555.....	57
DO560.....	94
DO561.....	94
DO564.....	70
DOMINO.....	134
DOMINO CSP.....	135
DOTS.....	80
DOTS C.....	214
DW110R.....	140
DW110S.....	140
DW1120R.....	189
DW1120S.....	189

E

EAZY.....	383
EDDY RX.....	96
EDGY.....	485
ELBY S.....	472
ELLA.....	167
ELNE 1.....	440
ELNE 2.....	440
ELNE 4.....	441
EPI RD.....	68
EVA 62 R.....	189

EVA 62 S.....	189
EVA 65R.....	140
EVA 65S.....	140
EVIA G9.....	148

F

FARO 1.....	510
FARO 2.....	510
FIJI R GU10.....	28
FILI 1 RX-B.....	98
FILI 1 RX GU10 AUTO.....	86
FILI 5 RDX-B.....	98
FILI 5 RX-B GU10 AUTO.....	86
FILO P.....	452
FINN P.....	447
FINN W.....	474
FL100.....	522
FL101.....	524
FL102.....	523
FL103.....	525
FOCAL.....	291
FOCEA 1 SX PLUS.....	124
FOCEA 2 SX.....	124
FOCUS.....	291
FOLD 1.....	168
FOLD 2.....	168
FOX 2 RD.....	111
FULLA.....	163
FURY S GU10.....	468

G

GL016 F II.....	401
GL016 II.....	400
GL018 C.....	391
GL018C.....	391
GL019 F II.....	395
GL019 II.....	394
GL019 LG II.....	396
GL019 ULG II.....	397
GL038 II.....	405
GL040 II.....	403
GL040 ULG II.....	404
GL100 II.....	414
GL200.....	415
GL200.....	415
GLAM 90.....	164
GLAM 250.....	165
GLAM 265.....	164
GLT1.....	408
GLT2.....	409
GLT3.....	410
GUNZY.....	428
GUNZY 2 P.....	430
GUNZY 2 S.....	478
GUNZY P.....	429
GUNZY S.....	478
GYRO.....	407
GYRO A.....	407
H2EXT.....	535

H

H2 PRO EXTREME CSP.....	535
HAPPY 1.....	191
HAPPY 2.....	192
HAPPY 3.....	193
HARRY A.....	495
HB100.....	384
HB101.....	384
HB102.....	385
HB108.....	383
HD1050.....	30
HD1050 R GU10.....	30

HD1070.....	30
HD1070 R GU5.3.....	30
HELLO 1 D.....	286
HELLO 1 P.....	224
HELLO 2 D.....	286
HELLO 2 P.....	224
HUBA P.....	226
HUGO GU10.....	468
HULA C.....	204
HULA P.....	227
HYB1.....	453
HYDRA.....	453

I

IENA RDX.....	50
IENA RDX-230.....	50
ILY.....	505
INDY 1.....	522
INDY 1 A.....	523
INDY 2.....	524
INDY 2 A.....	525
IPHO 82 RD.....	67
IPHO 82 SD.....	67
IPHO R GU10 AUTO.....	32
IPHO S GU10 AUTO.....	32
IRO 1.....	322
IRO 2.....	322
ITO.....	474
IZA 1 SDX.....	120
IZA 2 SDX.....	120

J

JACK 3 P.....	220
JACK 3 T.....	292
JACK 3 TP.....	294
JACK T.....	272
JACK TP.....	273
JB1.....	565
JB1.....	565
JB2.....	566
JB2.....	566
JB4.....	567
JB4.....	567
JB5.....	568
JB5.....	568
JB6.....	569
JB6.....	569
JB7.....	570
JB7.....	570
JOY RX.....	97
JUNE 1 C.....	206
JUNE 1 P.....	228
JUNE 2 C.....	206
JUNE 2 P.....	228
JUNE 3 C.....	207
JUNE 3 P.....	229

K

KACI R-B.....	39
KADRO E27.....	470
KALA.....	539
KALI R-230 B.....	38
KARL 1 RDX.....	100
KARL 2 RDX.....	100
KARO 1.....	308
KARO 2.....	308
KARO 3.....	309
KASA R GU10.....	24
KASA RX GU10.....	24
KAVA.....	162
KC211R.....	39
KO 703R.....	138

K

KO703R	138
KO 703S	138
KO703S	138
KO2000 R	390
KO2000 R GU10	390
KOPA	490
KORY R	62
KORY R SENSOR	62
KOS 1 S	492
KOS 2 R	492
KOS 2 S	493
KU1479	162
KUBO	491

L

LANTERN	485
LARY RD	66
LARY SD	66
LASY RX	36
LED9W	544
LEDEP10	561
LEDEP10	561
LEGA D	320
LEWIS	504
LIDY	364
LIDY A	366
LIDY A SENSOR	366
LIDY SENSOR	364
LIKA	142
LIMA 1 PLUS	296
LIMA 2 PLUS	297
LIMA 3 PLUS	298
LINEA 1	300
LINEA 2	300
LINEAR 1 C	352
LINEAR 1 P	354
LINEAR 2 C	353
LINEAR 2 P	356
LISY RD	40
LISY RDX	40
LONGA	170
LOOP 1	311
LOOP 2	311
LUPO 1 GU10	178
LUXI 45	482
LUXI 45 SENSOR	482
LUXI 54	442
LUXI 65 GU10	418
LUXI 80	451
LUXI 95	487
LUXI 100 S	479
LUXI 100 S P	448
LUXI 120 R	471
LUXI 120 S	471
LUXI 139	484
LUXI 175 SENSOR	483
LUXI 175 SENSOR P	443
LUXI 180	443
LUXI 190	486
LUXI 290	486
LUXI 650	444
LUZ 1	509
LUZ 2	509
LYON 1 R	115
LYON 2 R	116
LYON 3 R	117
LYON 4 R	118

M

MAKA	143
MALTA 1	169
MALTA 2	169
MANYL 2	179
MANYL 2 GU10	179
MARY RDX-230	46

MEKA	347
MILO 1	158
MILO 2	159
MILO 3	160
MILO 4	160
MINI TIMY	361
MINI TIMY E27	360
MINI TIMY SENSOR	361
MINI TIMY SENSOR E27	360
MINO P E27	438
MINO W E27	469
MODU LED	544
MOLY GU10	180
MOWI RD	41

N

NOLY GU10	180
NORA	494
NOVA CSP 1 C	212
NOVA CSP 1 P	234
NOVA CSP 2 C	212
NOVA CSP 2 P	234
NOVA CSP 3 C	213
NOVA CSP 3 P	235
NV45	212
NV60	212
NV90	213

O

OKTO 1 C GU10	184
OKTO 2 C GU10	185
OKTO 2 GU10	149
OKTO 3 T GU10	282
OKTO 3 TP GU10	283
OKTO 4 C GU10	186
OKTO C GU10	183
OKTO GU10	182
OKTO P GU10	218
OKTO RX GU10	87
OKTO T GU10	270
OKTO TP GU10	270
OLA 1	420
OLA 2	448
ONEO A	495
ONEX	317
ORKI	369
ORKI SENSOR	369
OSIS 1 PLUS	289
OSIS 2 PLUS	289
OTIS 2 P	237
OU105	486
OU106	486
OU108	418
OU125	392
OU135	484
OU136	442
OU138	444
OU139	362
OU143	479
OU144	487
OU145	471
OU146	471
OU150	481
OU154	460
OU158	460
OU161	392
OU168	390
OU177	452
OU185	478
OU186	478
OU187	429
OU190	462
OU206	482
OU253	470
OU310	468

OU318	443
OU323	483
OU324	451
OU326	406
OU328	534
OU334	491
OU336	449
OU340	474
OU342	539
OU344	485
OU345	423
OU346	423
OU350	462
OU353	446
OU354	442
OU356	448
OU357	444
OU359	482
OU360	480
OU361	449
OU363	487
OU365	472
OU367	443
OU374	463
OU375	481
OU387	488
OU390	456
OU391	456
OU395	361
OU396	361
OU397	369
OU400	438
OU407	469
OU410	475
OU411	406
OU413	439
OU414	439
OU415	454
OU417	369
OU424	504
OU425	407
OU426	407
OU427	413
OU428	413
OU431	488
OU433	438
OU434	469
OU436	419
OU438	490
OU440	512
OU441	513
OU445	360
OU446	360
OU447	510
OU448	510
OU450	440
OU451	440
OU452	441
OU453	495
OU457	430
OU458	428
OU459	506
OU460	506
OU461	422
OU463	454
OU465	431
OU467	485
OU470	520
OU474	521
OU477	492
OU478	493
OU479	492
OU481	448
OU482	420
OU486	398
OU488	399
OU489	509
OU490	509
OU492	494
OU495	499
OU497	431

O

OU498.....	532
OU499.....	532
OU501.....	495
OU502.....	474
OU503.....	447
OU504.....	502
OU505.....	502
OU507.....	445
OU508.....	466
OU509.....	466
OU510.....	467
OU511.....	467
OU512.....	505
OU513.....	473
OU514.....	473
OU517.....	424
OU518.....	424
OU519.....	425

P

P2A.....	128
P2B.....	132
P2C.....	133
PARO 1.....	312
PARO 2.....	313
PARO 3.....	314
PIXA 1.....	200
PIXA 2.....	200
PIXA 3.....	201
PK1.....	172
PK2.....	173
PLANK 1.....	172
PLANK 2.....	173
PLDUNIDRIVE350MA.....	551
PLDUNIDRIVE700MA.....	551
POL3.....	372
POLAS VERSA.....	372
POLO.....	499
PR115.....	254
PR115.....	254
PR117.....	256
PR117.....	256
PR121.....	257
PR121.....	257
PR127.....	258
PR127.....	258
PR130.....	259
PR130.....	259
PR133.....	261
PR133.....	261
PR135.....	262
PR135.....	262
PR137.....	263
PR137.....	263
PR139.....	255
PR139.....	255
PR146.....	260
PR146.....	260
PRO14.....	526
PRO32.....	526
PRO32A.....	527
PRO50.....	528
PRO50A.....	529
PSDAL350M.....	551
PSDAL700M.....	551
PSDIM350.....	551
PSDIM700.....	551
PSIP3509W.....	550
PSIP35018W.....	550
PSIP70018W.....	550
PSIP70036W.....	550
PU637WW.....	402
PURE 45.....	392
PURE 55.....	392
PURE 190.....	462
PURE 380.....	402

R

RAITO 1.....	344
RAITO 2.....	344
RAMA P.....	538
RAMA W.....	538
RAVEL.....	442
RAY.....	274
RAYPRO 14.....	526
RAYPRO 32.....	526
RAYPRO 32 A.....	527
RAYPRO 50.....	528
RAYPRO 50 A.....	529
RETI 1 RX.....	94
RETI 2 RX.....	94
RETI P.....	222
RETI W.....	152
RIESA.....	422
RIVA 2 GU10.....	187
RIVA 3 GU10.....	187
RIVA 4 GU10.....	188
RODI A.....	413
ROMY R GU10.....	502
ROMY S GU10.....	502
RONDO P E27.....	438
RONDO W E27.....	469

S

SANDO T.....	333
SANDO TP.....	333
SENSO R-230.....	104
SETO.....	449
SILK RDX.....	72
SILK RDX WARM.....	73
SIRA R.....	84
SIRA R SENSOR IR.....	84
SL040A.....	421
SL040A.....	421
SL220 MAINS II.....	432
SL230M.....	433
SL230 MAINS.....	433
SL240M.....	434
SL240 MAINS.....	434
SLIM.....	450
SLIT R.....	460
SLIT S.....	460
SM.....	450
SNOOP.....	150
SNOOP GU10.....	150
SOLIP.....	131
SOLIS 1.....	128
SOLIS 2.....	132
SOLIS 3.....	133
SOLIS IP65.....	131
SOLIS PRO.....	129
SOLIS PRO CSP.....	130
SOLP.....	129
SOLPCSP.....	130
SPBM.....	144
SPIRA 1 RX PLUS.....	122
SPIRA 3 RX.....	123
SPOTI R-B.....	37
SPOTTY 1 P.....	426
SPOTTY 1 W.....	476
SPOTTY 2 P.....	427
SPOTTY 2 W.....	477
SPOTTY 3 W.....	477
SPRINGBOK LITE 1.....	384
SPRINGBOK LITE 2.....	384
SPRINGBOK LITE 3.....	385
ST104.....	242
ST104.....	242
ST112.....	246
ST112.....	246
ST123.....	248
ST123.....	248
ST125.....	250
ST125.....	250
ST132.....	249
ST132.....	249

ST135.....	252
ST135.....	252
ST150.....	243
ST150.....	243
ST153.....	244
ST153.....	244
ST156.....	245
ST156.....	245
ST159.....	247
ST159.....	247
ST160.....	251
ST160.....	251
STELLA.....	446
STEPBEAM.....	144
SU153.....	230
SU154.....	230
SU155.....	231
SU156.....	228
SU157.....	228
SU158.....	236
SU159.....	236
SU160.....	218
SU161.....	220
SU163.....	229
SU164.....	232
SU165.....	232
SU166.....	224
SU167.....	224
SU168.....	237
SU169.....	219
SU170.....	234
SU171.....	234
SU172.....	235
SU173.....	222
SU174.....	227
SUP08.....	545
SUP 08 AUTO.....	545
SWEET RD EVO.....	70
SWIM.....	398
SYLA RD-B.....	75

T

TED.....	290
THEA LITE CSP 1.....	108
THEA LITE CSP 2.....	109
THEA LITE CSP 3.....	110
THEA PRO 1.....	113
THEA PRO 2.....	114
THL1.....	108
THL2.....	109
THL3.....	110
THP1.....	113
THP2.....	114
TIBLI R-B.....	36
TIGA 1 RD.....	106
TIGA 2 RD.....	106
TIGA 3 RD.....	107
TILT 1.....	408
TILT 2.....	409
TILT 3.....	410
TILT 4.....	411
TILT 5.....	412
TIMY.....	362
TIMY SENSOR.....	362
TINY R.....	390
TIPI RX.....	42
TIPI SX.....	42
TIPO 1 C.....	202
TIPO 2 C.....	202
TOMA.....	343
TOMO.....	343
TOMY 1 C.....	215
TOMY 1 P.....	236
TOMY 2 P.....	236
TONKA.....	335
TORO T.....	332
TORO TP.....	332
TP1139.....	362

T

TR220	278
TR240	304
TR260	306
TR267	318
TR270	316
TR279	319
TR283	317
TR284	312
TR287	313
TR300	314
TR311	322
TR312	322
TR357	300
TR358	300
TR359	280
TR360	308
TR361	308
TR362	309
TR364	320
TR376	320
TR389	286
TR390	286
TR391	311
TR392	311
TR393	291
TR395	296
TR397	297
TR399	298
TR401	266
TR418	274
TR419	270
TR420	270
TR422	282
TR423	283
TR424	292
TR426	294
TR428	272
TR429	273
TR431	268
TR432	268
TR433	284
TR434	285
TR435	290
TR437	291
TR438	289
TR439	289
TR445	344
TR446	344
TR447	345
TR448	345
TR449	346
TR450	346
TR451	347
TR452	336
TR453	337
TR454	343
TR455	343
TR456	333
TR457	333
TR458	334
TR459	339
TR460	340
TR461	341
TR462	342
TR463	339
TR464	340
TR465	341

TR466	342
TR467	338
TR468	335
TR469	332
TR470	332
TR471	328
TR474	330
TR474	331
TR477	326
TRACK 48VDC RECESSED	306
TRACK 48VDC SURFACE	304
TRACK III SURFACE	278
TRACK III SURFACE	279
TRACK UNO	266
TRACK UNO	267
TULO E27	439
TULO SENSOR E27	439
TURA GU10	419

U

UNIS R	506
UNIS S	506

V

VIGO	316
VITEL GX53	148

W

WA110	164
WA112	158
WA128	166
WA129	169
WA132	200
WA133	200
WA134	201
WA164	169
WA165	159
WA169	163
WA173	142
WA174	143
WA175	164
WA176	165
WA179	202
WA180	170
WA182	197
WA183	197
WA194	180
WA195	176
WA196	176
WA197	180
WA198	181
WA199	187
WA200	187
WA201	188
WA202	179
WA203	178
WA210	179
WA215	160

WA216	208
WA217	209
WA218	210
WA222	206
WA223	206
WA224	215
WA229	182
WA230	183
WA231	184
WA232	185
WA233	186
WA234	149
WA235	160
WA236	168
WA237	168
WA238	191
WA239	192
WA240	193
WA241	207
WA242	211
WA243	211
WA248	214
WA252	167
WA253	148
WA254	148
WA256	195
WA257	196
WA258	154
WA259	155
WA260	156
WA261	150
WA262	150
WA263	157
WA264	152
WALLY A	399
WC59	564
WC59	564
WCR275BLACK	546
WCR275BLACK	546
WIDO	475
WL94	368
WL94	368

Y

YERA 1 T GU10	268
YERA 1 TP GU10	268
YERA GU10	280
YOKA 1	339
YOKA 2	340
YOKA 3	341
YOKA 4	342
YOKO 1	339
YOKO 2	340
YOKO 3	341
YOKO 4	342
YUKA	431
YUKO GU10	181

Z

ZUMU	338
------------	-----



INDIGO

LIGHTING

INDIGO S. A.

Parc Artisanal de Cornemont
Rue de la Légende 32G
4141 Sprimont
BELGIQUE

T : +32 (0)4 351 91 40
F : +32 (0)4 351 91 41
info@indigo-lighting.com

indigo-lighting.com



INDIGO

LIGHTING

indigo-lighting.com