

Invented for life



BOSCH

Assortiment Climatisation avec unités split

Juillet 2026



Climatisation avec unités split



Climate 6000i

Climate 3000i

Puissance	Désignation	Type	Page
Climatiseurs mono-split			
2,6 - 7,0 kW	Climate 6000i	CL6000i-Set 26 WE, CL6000i-Set 35 WE, CL6000i-Set 53 WE, CL6000i-Set 70 WE	15002
2,6 - 7,0 kW	Climate 3000i	CL3000i-Set 26 WE, CL3000i-Set 35 WE, CL3000i-Set 53 WE, CL3000i-Set 70 WE	15008
Unités extérieures pour climatiseurs multi-split			
5,3 - 12,3 kW	Climate 5000 M	CL5000M 53/2 E, CL5000M 79/3 E, CL5000M 105/4 E, CL5000M 125/5 E	15016
Unités intérieures pour climatiseurs multi-split			
2,6 - 5,0 kW	Climate 5000i M/U CN	CL5000iM CN 26E, CL5000iU CN 35E, CL5000iU CN 50E	15020
3,5 - 7,0 kW	Climate 5000iU 4C(C)	CL5000iU 4CC 35 E, CL5000iU 4CC 53 E, CL5000iU 4C 70 E, CL5000i-P 4CC, CL5000i-P 4C	15022
2,6 - 7,0 kW	Climate 5000i M/U D	CL5000iM D 26 E, CL5000iU D 35 E, CL5000iU D 53 E, CL5000iU D 70 E	15026
2,6 - 7,0 kW	Climate 6000iU	CL6001iU W 26 E, CL6001iU W 35 E, CL6001iU W 53 E, CL6001iU W 70 E	15030
2,6 - 7,0 kW	Climate 3000iU	CL3000iU W 20 E, CL3000iU W 26 E, CL3000iU W 35 E, CL3000iU W 53 E, CL3000iU W 70 E	15034
Accessoires			15038



Climate 6000i



Climatiseurs mono-split

- CL6001i-Set 26 WE
- CL6001i-Set 35 WE
- CL6001i-Set 53 WE
- CL6001i-Set 70 WE

Sommaire	Page
Avantages produits	15003
Climate 6000i	15016
Dimensions et caractéristiques techniques	15005



Avantages produits

- Sonde d'humidité intégrée pour une gestion plus précise de la qualité d'air intérieur
- Capteur de présence intégré à l'unité intérieure pour encore plus d'économies d'énergie
- Hautes performances : SCOP 4,6 / SEER 8,6
- Commande facile via l'application Bosch HomeCom Easy (une passerelle est nécessaire)
- Filtres anti-odeurs, anti-allergique, antibactérien et ioniseur pour un air intérieur de qualité supérieure
- Unité silencieuse : jusqu'à 20,5 dB(A)



Climate 6000i

Description du produit

- Climatiseur split Climate 6000i pour le chauffage et le refroidissement
- Comprend une unité extérieure et une unité intérieure fixée au mur
- Unité extérieure préchargée avec du fluide frigorigène R32 écologique pour une longueur de 5 m
- Hautes performances : SCOP 4,6 / SEER 8,6
- Détecteur de présence intégré pour davantage d'économies d'énergie.
- Production de froid possible de -15

°C à 50 °C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs.

- Production de chaleur jusqu'à -15 °C extérieur.
- Filtre facile à nettoyer et entretenir
- Qualité d'air optimale avec la fonction 3D Swing, un bio filtre et un ioniseur intégré
- L'écoulement des condensats de l'unité intérieure peut être installé au choix à gauche ou à droite
- Nombreuses fonctions de confort : Minuterie pour heures d'activation et

désactivation, fonction d'autonettoyage, mode sommeil, mode silence, mode turbo, etc.

- Blocage mode chaud possible

Equipements spécifiques

- Télécommande infrarouge incluse



Remarques

- Commande à distance facile via l'application "HomeCom Easy" au moyen d'une passerelle IP (accessoire disponible séparément)

	Type	Puissance frigorifique kW	Puissance calorifique kW			N° d'article	€
	CL6001i-Set 26 WE	2,5	3			7733701843	1.631,39
	CL6001i-Set 35 WE	3,5	3,9			7733701844	1.837,88
	CL6001i-Set 53 WE	5,3	5,6			7733701845	2.808,42
	CL6001i-Set 70 WE	7	7,5			7733701846	3.535,27



Dimensions et caractéristiques techniques

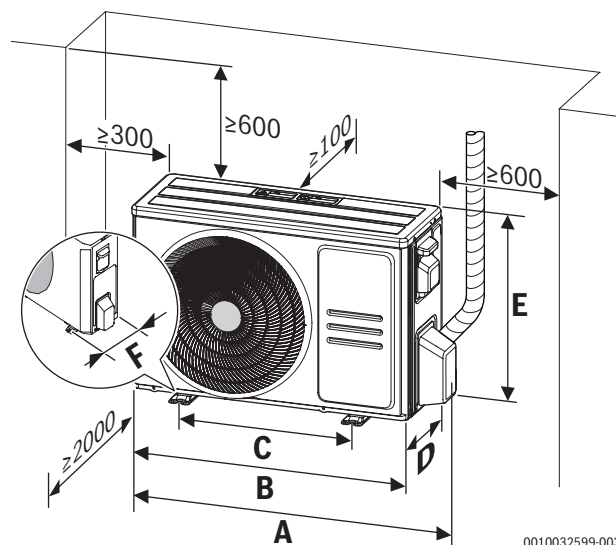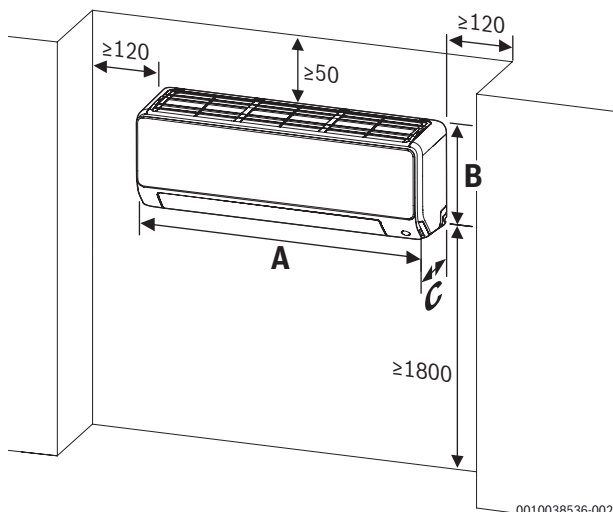

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL6001iU W 26 E	795	295	225
CL6001iU W 35 E	795	295	225
CL6001iU W 53 E	765	319	239
CL6001iU W 70 E	1140	370	275

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL6001i 26 E	874	805	511	330	554	317
CL6001i 35 E	874	805	511	330	554	317
CL6001i 53 E	955	890	663	342	673	354
CL6001i 70 E	955	890	663	342	673	354

		CL6000i-Set 26 WE	CL6000i-Set 35 WE	CL6000i-Set 53 WE	CL6000i-Set 70 WE
Puissance frigorifique	kW	2,6	3,5	5,3	7
Puissance frigorifique (min.)	kW	1,3	1,3	2	2,1
Puissance frigorifique (max.)	kW	3,8	4	6,1	8,2
Puissance calorifique	kW	3	3,9	5,6	7,5
Puissance calorifique (min.)	kW	0,9	0,9	1,4	1,6
Puissance calorifique (max.)	kW	4,4	4,5	6,8	8,2
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (sleep)	dB(A)	21	21	22	21
Niveau de pression acoustique (min.) unité intérieure	dB(A)	22	22	23	25
Niveau de pression acoustique (max.) unité intérieure	dB(A)	37	40	41	45
Niveau de puissance acoustique unité intérieure	dB(A)	58	59	59	65
Niveau de puissance acoustique unité extérieure	dB(A)	64	65	65	68
Débit d'air unité extérieure	m³/h	2200	2200	3500	3500
Température de service en mode refroidissement (min.)	°C	-15	-15	-15	-15
Température de service en mode refroidissement (max.)	°C	50	50	50	50
Température de service en mode chauffage (max.)	°C	24	24	24	24
Quantité de recharge fluide frigorigène (fluide frigorigène supplémentaire avec une longueur de conduite supérieure à 5 m (côté fluide))	g/m	12	12	12	24
Tension d'alimentation (système)	V	220	220	220	220
Alimentation électrique	PH	1 Phase			
Fréquence	Hz	50	50	50	50
Courant de service refroidissement (max.)	A	5,4	5,6	7,9	13,9



		CL6000i-Set 26 WE	CL6000i-Set 35 WE	CL6000i-Set 53 WE	CL6000i-Set 70 WE
Courant de service chauffage (max.)	A	6,2	6,4	7,5	13,5
Puissances électriques absorbées en mode refroidissement	W	570	860	1290	1770
Hauteur IDU	mm	295	295	319	370
Largeur IDU	mm	795	795	965	1140
Profondeur IDU	mm	225	225	239	275
Poids IDU	kg	10,2	10,2	12,3	20
Hauteur ODU	mm	554	554	673	673
Largeur ODU	mm	805	805	890	890
Profondeur ODU	mm	330	330	342	342
Poids ODU	kg	28,4	28,4	38,8	45,6
Longueur de conduites max.	m	25	25	30	50
Différence de hauteur maximum unité intérieure-unité extérieure	m	10	10	20	25
Diamètre extérieur conduite de liquide	pouces	1/4	1/4	1/4	3/8
Diamètre extérieur conduite d'aspiration	pouces	3/8	3/8	1/2	5/8
Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement	A+++				
Échelle des classes d'efficacité énergétique	A+++ -> D				
Efficacité énergétique en mode refroidissement SEER		8,6	8,5	8,5	8,5
Puissance nominale en mode refroidissement	kW	2,6	3,5	5,3	7
Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage dans les conditions climatiques moyennes		A++	A++	A+	A+
Efficacité énergétique chauffage SCOP		4,6	4,6	4,3	4,2
Puissance nominale en mode chauffage dans les conditions climatiques moyennes	kW	2,4	2,4	4,3	5
Niveau de puissance acoustique (max.) en mode refroidissement	dB(A)	64	65	65	68
Remarque sur la protection de l'environnement	Contient des gaz à effet de serre fluorés				
Type de fluide frigorigène	R32				
Potentiel de réchauffement global - PRG	kgCO ₂ -eq	675	675	675	675
Quantité de fluide frigorigène	kg	0,69	0,69	1,1	1,5
Quantité de fluide frigorigène (équivalent CO ₂)	toCO ₂ -eq	0,47	0,47	0,74	1,01
Type de circuit frigorifique	pas scellé hermétiquement				





Climate 3000i



Climatiseurs mono-split

- CL3000i-Set 26 WE
- CL3000i-Set 35 WE
- CL3000i-Set 53 WE
- CL3000i-Set 70 WE

Sommaire	Page
Avantages produits	15009
Climate 3000i	15010
Dimensions et caractéristiques techniques	15011



Avantages produits

- Refroidissement fiable même à des températures extérieures élevées (jusqu'à +50 °C)
- Unité intérieure silencieuse, avec un niveau acoustique d'à peine 22 dB(A) grâce au bouton « mode silencieux »
- Nouveau réfrigérant R32, écologique et plus efficace
- Mesure de la température à un emplacement spécifique de la pièce grâce à la fonction « Follow me »



Climate 3000i

Description du produit

- Climatiseur split Climate 3000i pour le chauffage et le refroidissement
- Comprend une unité extérieure et une unité intérieure fixée au mur
- Unité extérieure préchargée avec du fluide frigorigène écologique R32
- Refroidissement possible jusqu'à une température extérieure de 50 °C
- Filtre facile à nettoyer

- L'écoulement des condensats de l'unité intérieure peut être installé au choix à gauche ou à droite
- Nombreuses fonctions de confort : Minuterie pour heures d'activation et désactivation, fonction d'autonettoyage, mode sommeil, mode silence, mode turbo, etc.

Equipements spécifiques

- Télécommande infrarouge incluse


Remarques

- Commande à distance facile via l'application « HomeCom Easy » au moyen d'une passerelle IP (accessoire disponible séparément)


	Type	Puissance frigorifique kW	Puissance calorifique kW			N° d'article	€
	CL3000i-Set 26 WE	2,6	2,9			7733701735	1.280,35
	CL3000i-Set 35 WE	3,5	3,8			7733701736	1.362,95
	CL3000i-Set 53 WE	5,3	5,6			7733701737	2.023,74
	CL3000i-Set 70 WE	7	7,3			7733701738	2.601,94



Dimensions et caractéristiques techniques

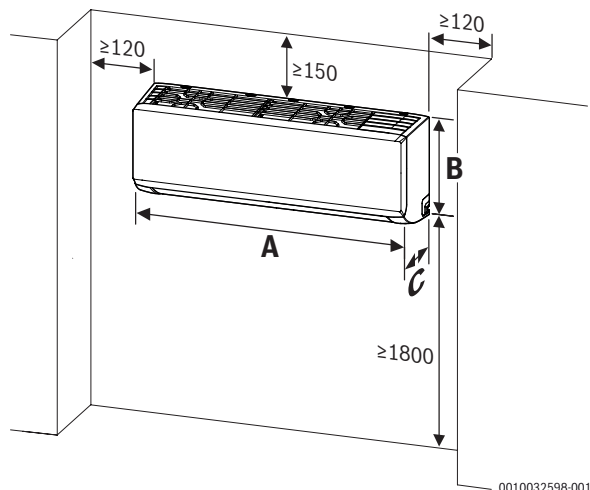

0010032598-001

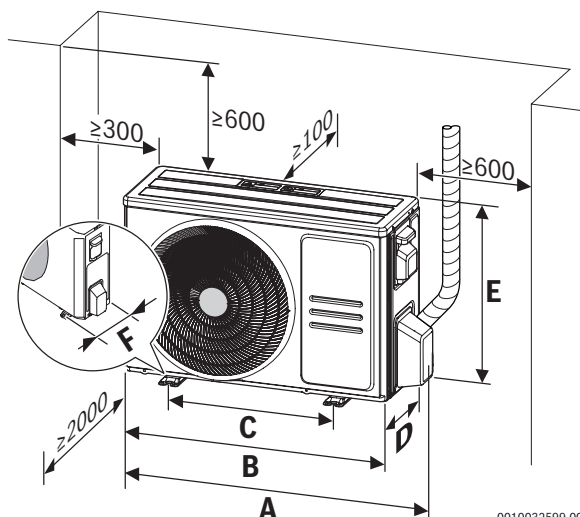

0010032599-003

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL3000iU W 26 E	729	292	200
CL3000iU W 35 E	802	295	200
CL3000iU W 53 E	971	321	228
CL3000iU W 70 E	1082	337	234

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL3000i 26 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 35 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 53 E	874	805	511	330	554	317
CL3000i 70 E	955	890	663	342	673	354

		CL3000i-Set 26 WE	CL3000i-Set 35 WE	CL3000i-Set 53 WE	CL3000i-Set 70 WE
Puissance frigorifique	kW	2,6	3,5	5,3	7
Puissance frigorifique (min.)	kW	1	1,4	2,1	3,4
Puissance frigorifique (max.)	kW	3,2	4,3	5,9	8,2
Puissance calorifique	kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Puissance calorifique (min.)	kW	0,8	1,1	1,6	3,1
Puissance calorifique (max.)	kW	3,4	4,4	5,8	8,2
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (sleep)	dB(A)	20	21	20	21
Niveau de pression acoustique (min.) unité intérieure en mode refroidissement	dB(A)	22	22	31	35
Niveau de pression acoustique (max.) unité intérieure en mode refroidissement	dB(A)	37	37	41	46
Niveau de pression acoustique (max.) unité intérieure en mode chauffage	dB(A)	37	37	41	46
Niveau de pression acoustique (max.) en mode refroidissement	dB(A)	54	56	56	62
Niveau de puissance acoustique unité intérieure chauffage	dB(A)	54	56	56	62
Niveau de pression acoustique unité extérieure en mode refroidissement	dB(A)	56	55	57	60
Niveau de puissance acoustique unité extérieure en mode refroidissement	dB(A)	62	63	65	67
Niveau de puissance acoustique unité extérieure en mode chauffage	dB(A)	62	63	65	67
Débit d'air refroidissement	m³/h	520	530	800	1090
Débit d'air chauffage	m³/h	520	530	800	1090
Température de service en mode refroidissement (min.)	°C	-15	-15	-15	-15
Température de service en mode refroidissement (max.)	°C	50	50	50	50
Température de service en mode chauffage (min.)	°C	-15	-15	-15	-15



		CL3000i-Set 26 WE	CL3000i-Set 35 WE	CL3000i-Set 53 WE	CL3000i-Set 70 WE
Température de service en mode chauffage (max.)	°C	24	24	24	24
Quantité de recharge fluide frigorigène (fluide frigorigène supplémentaire avec une longueur de conduite supérieure à 5 m (côté fluide))	g/m	12	12	12	24
Tension d'alimentation (système)	V	220	220	220	220
Alimentation électrique	PH	1 Phase			
Fréquence	Hz	50	50	50	50
Courant de service refroidissement (max.)	A	4,8	7,2	9	13,9
Courant de service chauffage (max.)	A	4,3	6,4	8,7	13,5
Puissances électriques absorbées en mode refroidissement	kW	0,73	1,1	1,55	2,4
Puissances électriques absorbées en mode chauffage	kW	0,77	1,03	1,75	2,13
Hauteur IDU	mm	292	295	321	337
Largeur IDU	mm	729	802	971	1082
Profondeur IDU	mm	200	200	228	234
Poids IDU	kg	8	8,7	11,2	13,6
Hauteur ODU	mm	495	495	554	673
Largeur ODU	mm	720	720	805	890
Profondeur ODU	mm	270	270	330	342
Poids ODU	kg	23,5	23,7	33,5	43,9
Longueur de conduites max.	m	25	25	30	50
Différence de hauteur maximum unité intérieure-unité extérieure	m	10	10	20	25
Diamètre extérieur conduite de liquide	pouces	1/4	1/4	1/4	3/8
Diamètre extérieur conduite d'aspiration	pouces	3/8	3/8	1/2	5/8
Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement		A++			
Échelle des classes d'efficacité énergétique		A+++ -> D			
Efficacité énergétique en mode refroidissement SEER		7,4	7	7	6,4
Puissance nominale en mode refroidissement	kW	2,8	3,6	5,3	7
Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage dans les conditions climatiques moyennes		A+			
Efficacité énergétique chauffage SCOP		4,1	4,2	4	4
Puissance nominale en mode chauffage dans les conditions climatiques moyennes	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
Niveau de puissance acoustique (max.) en mode refroidissement	dB(A)	62	63	65	67
Remarque sur la protection de l'environnement		Contient des gaz à effet de serre fluorés			
Type de fluide frigorigène		R32			
Potentiel de réchauffement global - PRG	kgCO ₂ -eq	675	675	675	675
Quantité de fluide frigorigène	kg	0,6	0,65	1,1	1,45
Quantité de fluide frigorigène (équivalent CO ₂)	toCO ₂ -eq	0,41	0,44	0,743	0,979
Type de circuit frigorifique		pas scellé hermétiquement			





Climate 5000 M / Climate 5000i M / Climate 3000i / Climate 6000i

Unités extérieures/intérieures pour climatisation multi-split



Climate 5000 M / Climate 5000i M / Climate 3000i / Climate 6000i



Unités extérieures pour climatisation multi-split

CL5000M 53/2 E
CL5000M 79/3 E
CL5000M 105/4 E
CL5000M 125/5 E

Unités intérieures pour climatisation split

CL5000iM CN 26 E
CL5000iU CN 35 E
CL5000iU CN 50 E
CL5000iU 4CC 35 E
CL5000iU 4CC 53 E
CL5000iU 4C 70 E
CL5000iM D 26 E
CL5000iM D 35 E
CL5000iM D 53 E
CL5000iM D 70 E
CL3000iU W 26 E
CL3000iU W 35 E
CL3000iU W 53 E
CL3000iU W 70 E
CL6000iU W 26 E
CL6000iU W 35 E
CL6000iU W 53 E
CL6000iU W 70 E

Sommaire	Page
Climate 5000 M – Unités extérieures	15016
Dimensions et caractéristiques techniques – Unités extérieures	15017
5000i M/U CN – Unités intérieures console	15020
Dimensions et caractéristiques techniques – Unités intérieures	15021
Climate 5000i M – Unités intérieures cassettes	15022
Dimensions et caractéristiques techniques – Unités intérieures	15023
5000i M/U – Unités intérieures gainables	15026
Dimensions et caractéristiques techniques – Unités intérieures	15027
Climate 6000i – Unités intérieures gainables	15030
Dimensions et caractéristiques techniques – Unités intérieures	15031
Climate 3000i – Unités intérieures murales	15034
Dimensions et caractéristiques techniques – Unités intérieures	15035
Accessoires	15038



Avantages produits – Unités extérieures Climate 5000 M

- Jusqu'à 4 unités intérieures peuvent être raccordées
- Plage de température de fonctionnement étendue, refroidissement : -15 jusqu'à +50 °C et chauffage : -15 jusqu'à +24 °C
- Faible niveau de puissance acoustique

Avantages produits – Unités intérieures console Climate 5000i M

- Disponible en 3 différentes puissances
- Idéal pour une utilisation dans le grenier (montage au sol)

Avantages produits – Unités intérieures cassettes Climate 5000i M

- Disponible en 3 différentes puissances
- Différentes options de confort et de commande

Avantages produits – Unités intérieures gainables Climate 5000i M

- Disponible en 4 différentes puissances
- Pour encastrer dans une cloison
- Gainage individuel possible vers chaque pièce

Avantages produits – Unités intérieures murales Climate 6000i

- Disponible en 3 différentes puissances pour les versions murales
- Les unités intérieures peuvent être utilisées en version mono ou multi-split.
- Détection de présence et qualité de l'air

Avantages produits – Unités intérieures murales Climate 3000i

- Disponible en 3 différentes puissances
- Les unités intérieures peuvent être utilisées en tant que version mono-split ou multi-split
- Faible niveau de puissance acoustique



Climate 5000 M – Unités extérieures

Description du produit

- Unité extérieure climatisation multi-split Climate 5000 M
- Unités extérieures pour le raccordement de max. 5 unités intérieures
- Le refroidissement et le chauffage sont possibles
- Refroidissement possible à des températures extérieures jusqu'à -15°C
- Combinaison flexible possible d'unités intérieures murales, cassettes et consoles
- Nombreuses fonctions de confort : minuterie pour les heures d'activation et de désactivation, mode sommeil, mode turbo, etc.
- Unité extérieure préchargée avec du fluide frigorigène R32 écologique

	Type	Efficacité refroidissement	Efficacité chauffage	N° d'article	€
	CL5000M 53/2 E			7733701933	2.059,77
	CL5000M 79/3 E			7733701935	2.707,51
	CL5000M 105/4 E			7733701937	3.194,16
	CL5000M 125/5 E	–	–	7733701938	3.855,61


Remarque concernant l'efficacité énergétique:

La classification indique l'efficacité énergétique des unités extérieures combinées à des unités intérieures spécifiques. Les combinaisons sous-jacentes et les données spécifiques relatives à l'efficacité énergétique sont disponibles sous « Directive européenne sur l'efficacité énergétique

- combinaison d'unités extérieures et intérieures », voir page 15018.

La classification peut être différente pour d'autres combinaisons.

Dimensions et caractéristiques techniques - Unités extérieures

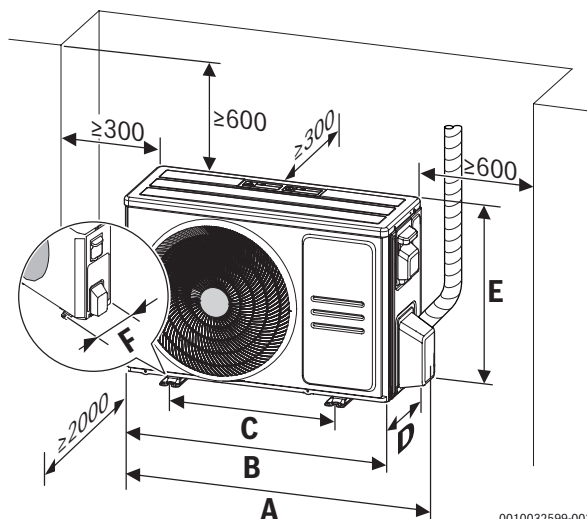

0010032599-003

Dimensions du produit

			CL5000M 53/2 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Largeur totale	A	mm	874	955	1034	1034
Largeur	B	mm	805	890	946	946
Distance pieds	C	mm	511	663	673	673
Profondeur	D	mm	330	342	410	410
Hauteur	E	mm	554	673	810	810
Profondeur avec pieds	F	mm	317	354	403	403

		CL5000M 53/2 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Puissance frigorifique	kW	5,27	7,91	10,55	12,3
Puissance frigorifique (min.)	kW	1,7	3,03	3,08	3,17
Puissance frigorifique (max.)	kW	5,57	8,5	11,29	12,85
Puissances électriques absorbées en mode refroidissement	kW	2	3,25	4,13	4,6
Puissance calorifique	kW	5,57	8,21	10,55	12,3
Puissance calorifique (min.)	kW	1,82	2,17	3,28	3,52
Puissance calorifique (max.)	kW	5,63	8,5	11,96	12,85
Puissances électriques absorbées en mode chauffage	kW	1,78	2,96	3,68	4,3
Hauteur	mm	554	673	810	810
Largeur	mm	805	890	946	946
Profondeur	mm	330	342	410	410
Poids	kg	35	48	68,8	74,1
Température de service en mode refroidissement (min.)	°C	-15	-15	-15	-15
Température de service en mode refroidissement (max.)	°C	50	50	50	50
Température de service en mode chauffage (min.)	°C	-15	-15	-15	-15
Température de service en mode chauffage (max.)	°C	24	24	24	24
Niveau de pression acoustique unité extérieure en mode refroidissement	dB(A)	54	55	62	0
Niveau de puissance acoustique unité extérieure en mode refroidissement	dB(A)	65	68	70	–
Niveau de puissance acoustique unité extérieure en mode chauffage	dB(A)	65	68	70	–



Climate 5000 M / Climate 5000i M / Climate 3000i / Climate 6000i

Unités extérieures/intérieures pour climatisation multi-split



		CL5000M 53/2 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Données frigorifiques					
Diamètre extérieur conduite de liquide	pouces	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre extérieur conduite d'aspiration	pouces	3/8	3/8	3/8	1/2
Longueur de conduites maximale unité intérieure-unité extérieure	m	25	30	35	35
Différence de hauteur maximum unité intérieure-unité extérieure	m	10	10	10	10
Quantité de recharge fluide frigorigène	g/m	12	12	12	12
Données électriques					
Tension d'alimentation (système)	V	220	220	220	220
Alimentation électrique		1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
Fréquence	Hz	50	50	50	50
Courant de service refroidissement (max.)	A	9	14,7	18	20
Courant de service chauffage (max.)	A	7,9	13,5	16,1	18,7
Directive UE relative à l'efficacité énergétique					
Référence du modèle des unités intérieures du climatiseur		7733701564 (2x)	7733701564 (3x)	7733701564 (4x)	7733701564 (2x) 7733701566 (2x)
Référence du modèle de l'unité extérieure du climatiseur		7733701933	7733701935	7733701937	7733701938
Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement		A++	A++	A++	–
Échelle des classes d'efficacité énergétique		A+++ -> D	A+++ -> D	A+++ -> D	–
Efficacité énergétique en mode refroidissement SEER		6,1	6,1	6,5	–
Puissance nominale en mode refroidissement	kW	5,3	7,9	10,5	–
Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage dans les conditions climatiques moyennes		A+	A+	A+	–
Échelle des classes d'efficacité énergétique		A+++ -> D	A+++ -> D	A+++ -> D	–
Efficacité énergétique chauffage SCOP		4,0	4,0	4,0	–
Puissance nominale en mode chauffage dans les conditions climatiques moyennes	kW	4,5	5,7	9,2	–
Niveau de pression acoustique (max.) en mode refroidissement	dB(A)	54	55	55	–
Niveau de puissance acoustique (max.) en mode refroidissement	dB(A)	65	68	70	–
Données relatives au règlement F-Gas 2024/573					
Remarque sur la protection de l'environnement		Contient des gaz à effet de serre fluorés			
Type de fluide frigorigène		R32	R32	R32	R32
Potentiel de réchauffement global - PRG	kgCO ₂ -eq	675	675	675	675
Quantité de fluide frigorigène	kg	1,25	1,85	2,1	2,9
Quantité de fluide frigorigène (équivalent CO ₂)	toCO ₂ -eq	0,84	1,25	1,42	1,96
Type de circuit frigorifique		pas scellé hermétiquement			





Climate 5000 M / Climate 5000i M / Climate 3000i / Climate 6000i

Unités extérieures/intérieures pour climatisation multi-split




Climate 5000i M/U CN – Unités intérieures console

Description du produit

- Consoles intérieures split Climate 5000i CN
- A combiner avec unités extérieures Climate 5000 M
- Fixation murale (pas de pose au sol)
- Filtres fins faciles à entretenir
- Nombreuses fonctions de confort : horloge hebdomadaire, mode turbo/sommeil, vitesse ventilateur
- Inclus télécommande infrarouge RG10A, commande filaire CRC R-1
- disponible en tant qu'accessoire
- Pilotable à distance via la passerelle WiFi disponible en tant qu'accessoire

	Type	Description	N° d'article	€
	CL5000iM CN 26 E	Unité console 2,6 kW	7733701994	760,86
	CL5000iU CN 35 E	Unité console 3,5 kW	7733701995	784,85
	CL5000iU CN 50 E	Unité console 5 kW	7733701996	853,4

Dimensions et caractéristiques techniques - Unités intérieures

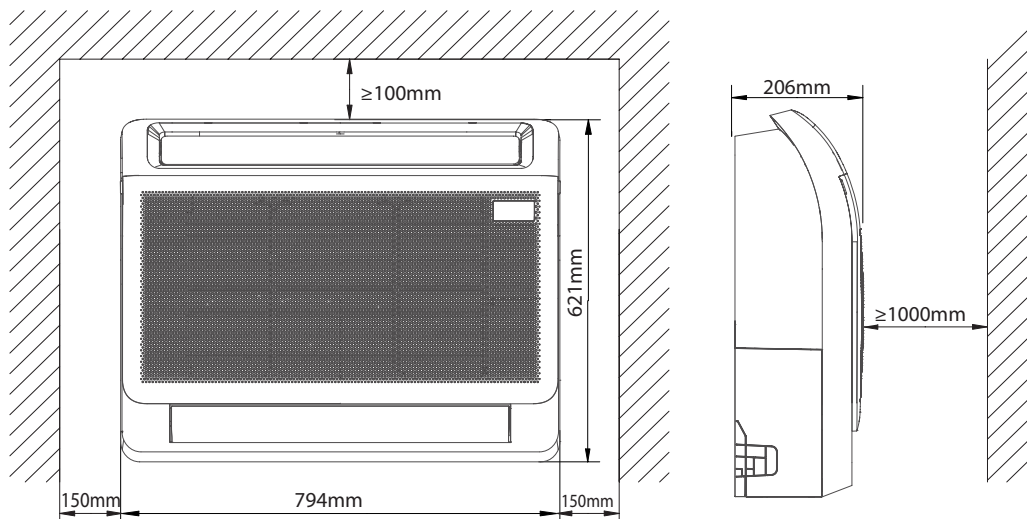

		CL5000iM CN	CL5000iU CN	CL5000iU CN
		26 E	35 E	50 E
Puissance frigorifique	kW	2,64	3,5	4,98
Puissance frigorifique (min.)	kW	0,64	0,76	2,64
Puissance frigorifique (max.)	kW	3,4	4,25	5,57
Puissance calorifique	kW	2,93	3,81	5,28
Puissance calorifique (min.)	kW	0,42	0,45	2,2
Puissance calorifique (max.)	kW	3,96	4,69	6,3
Couleur		blanc	blanc	blanc
Poids	kg	14,9	14,9	14,9
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (min.)	dB(A)	27	27	32
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (max.)	dB(A)	37	37	41
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode chauffage (max.)	dB(A)	37	37	41
Débit d'air refroidissement	m ³ /h	650	650	780
Débit d'air chauffage	m ³ /h	650	650	780
Température de service en mode refroidissement (min.)	°C	16	16	16
Température de service en mode refroidissement (max.)	°C	32	32	32
Température de service en mode chauffage (min.)	°C	0	0	0
Température de service en mode chauffage (max.)	°C	30	30	30
Données frigorifiques				
Diamètre extérieur conduite de liquide	pouces	1/4	1/4	1/4
Diamètre extérieur conduite d'aspiration	pouces	3/8	3/8	1/2
Diamètre extérieur évacuation des condensats	mm	6,35	6,35	6,35
Données électriques				
Tension d'alimentation (système)	V	220	220	220
Alimentation électrique		1 Phase	1 Phase	1 Phase
Fréquence	Hz	50	50	50




Climate 5000i M – Unités intérieures cassettes

Description du produit

- Unités intérieures cassettes split Climate 5000i 4CC (compact) et Climate 5000i 4C (standard)
- A combiner avec unités extérieures Climate 5000 M
- Filtres fins faciles à entretenir
- Nombreuses fonctions de confort: horloge hebdomadaire, mode turbo/sommeil, vitesse ventilateur
- Inclus télécommande infrarouge RG10A, commande filaire CRC R-1
- disponible en tant qu'accessoire
- Pilotable à distance via la passerelle WiFi et connecteur G 10 CLC disponible en tant qu'accessoire (connecteur inclus dans la version 4C)

Type	Description	N° d'article	€
	CL5000iU 4CC 35 E	Unité cassette 3,5 kW	7733701878 952,8
	CL5000iU 4CC 53 E	Unité cassette 5,3 kW	7733701879 1.011,04
	CL5000iU 4C 70 E	Unité cassette 7,0 kW	7733701880 1.264,66
	CL5000i-P 4CC	plaque de finition pour 4CC	7733701886 99,41
	CL5000i-P 4C	plaque de finition pour 4C	7733701887 239,92

Dimensions et caractéristiques techniques - Unités intérieures

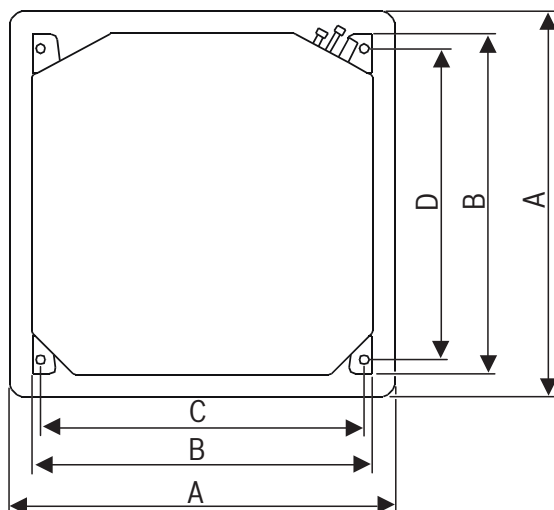

0010040089-002

Dimensions du produit

		CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU 4C 70 E
A	mm	670	670	910
B	mm	570	570	
C	mm	545	545	
D	mm	523	523	

		CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU 4C 70 E
Puissance frigorifique	kW	3,5	5,3	7,0
Puissance frigorifique (min.)	kW	0,9	2,9	3,3
Puissance frigorifique (max.)	kW	4,1	5,6	7,9
Puissances électriques absorbées en mode refroidissement	kW	1,43	2,09	2,75
Puissance calorifique	kW	3,8	5,6	7,6
Puissance calorifique (min.)	kW	0,5	2,4	2,8
Puissance calorifique (max.)	kW	4,3	6,1	8,9
Puissances électriques absorbées en mode chauffage	kW	1,38	1,93	2,7
Couleur		blanc	blanc	blanc
Poids	kg	16,3	16	
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (sleep)	dB(A)	29	32	38
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (min.)	dB(A)	35	39	42
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (max.)	dB(A)	42	45	50
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode chauffage (max.)	dB(A)	42	45	50
Débit d'air refroidissement	m³/h	569	680	1247
Débit d'air chauffage	m³/h	569	680	1247
Température de service en mode refroidissement (min.)	°C	16	16	16
Température de service en mode refroidissement (max.)	°C	32	32	32
Température de service en mode chauffage (min.)	°C	0	0	0
Température de service en mode chauffage (max.)	°C	30	30	30

Données frigorifiques

Diamètre extérieur conduite de liquide	pouces	1/4"	1/4"	3/8"
Diamètre extérieur conduite d'aspiration	pouces	3/8"	1/2"	5/8"
Longueur de conduites maximale unité intérieure-unité extérieure	m	25	30	50



Climate 5000 M / Climate 5000i M / Climate 3000i / Climate 6000i

Unités extérieures/intérieures pour climatisation multi-split



		CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU 4C 70 E
Différence de hauteur maximum unité intérieure-unité extérieure	m	10	20	25
Données électriques				
Tension d'alimentation (système)	V	220	220	220
Alimentation électrique		1 Phase	1 Phase	1 Phase
Fréquence	Hz	50	50	50
Courant de service refroidissement (max.)	A	6,3	9,2	12,0
Courant de service chauffage (max.)	A	6,1	8,5	12,1





Climate 5000 M / Climate 5000i M / Climate 3000i / Climate 6000i

Unités extérieures/intérieures pour climatisation multi-split




Climate 5000i M/U – Unités intérieures gainables

Description du produit

- Unités intérieures gainables split Climate 5000i M/U
 - A combiner avec unités extérieures Climate 5000 M
 - Filtres fins faciles à entretenir
 - Nombreuses fonctions de confort : horloge hebdomadaire, mode turbo/sommeil, vitesse ventilateur
 - Inclus télécommande infrarouge RG10A et filaire CRC R-1
 - Pilotable à distance via la passerelle
- WiFi et connecteur G 10 CLC disponible en tant qu'accessoire

	Type	Description	N° d'article	€
	CL5000iM D 26 E	Unité gainable 2,6 kW	7733701942	1.110,44
	CL5000iU D 35 E	Unité gainable 3,5 kW	7733701888	1.172,12
	CL5000iU D 53 E	Unité gainable 5,3 kW	7733701889	1.250,95
	CL5000iU D 70 E	Unité gainable 7,0 kW	7733701890	1.662,21

Dimensions et caractéristiques techniques - Unités intérieures

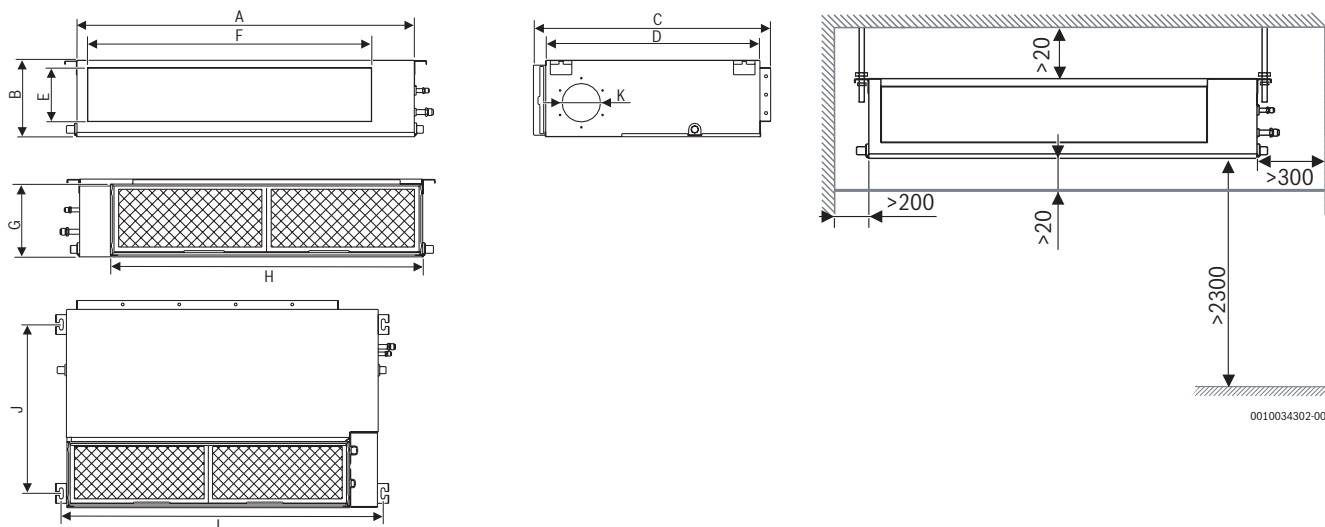

Dimensions du produit

		CL5000iM D 26	CL5000iU D 35	CL5000iU D 53	CL5000iU D 70
		E	E	E	E
A	mm	700	700	880	1100
B	mm	200	200	210	249
C	mm	506	506	674	774
D	mm	450	450	600	700
E	mm	152	152	136	175
F	mm	537	537	706	926
G	mm	186	186	190	228
H	mm	599	599	782	1001
I	mm	741	741	920	1140
J	mm	360	360	508	598
K	mm	Ø92/113	Ø92/113	Ø125/160	Ø125/160

		CL5000iM D 26 E	CL5000iU D 35 E	CL5000iU D 53 E	CL5000iU D 70 E
Puissance frigorifique	kW	2,64	3,5	5,3	7,0
Puissance frigorifique (min.)	kW	0,53	0,5	2,6	3,3
Puissance frigorifique (max.)	kW	3,08	4,0	5,9	8,2
Puissances électriques absorbées en mode refroidissement	kW	2,0	1,37	2,15	2,96
Puissance calorifique	kW	2,93	3,8	5,6	7,6
Puissance calorifique (min.)	kW	0,77	1,0	2,2	2,8
Puissance calorifique (max.)	kW	3,4	4,4	6,2	8,5
Puissances électriques absorbées en mode chauffage	kW	1,75	1,39	1,76	2,58
Couleur					
Poids	kg	17,8	17,8	17,8	17,8
Niveau de pression acoustique unité intérieure (sleep)	dB(A)	-	23	26	27
Niveau de pression acoustique unité intérieure (min.)	dB(A)	28	29	34	38
Niveau de pression acoustique unité intérieure (moy.)	dB(A)	35	31	38	40
Niveau de pression acoustique unité intérieure (max.)	dB(A)	40	35	41	42
Débit d'air refroidissement	m³/h	500	600	911	1229
Débit d'air chauffage	m³/h	500	600	911	1229
Température de service en mode refroidissement (min.)	°C	17	16	16	16
Température de service en mode refroidissement (max.)	°C	32	32	32	32
Température de service en mode chauffage (min.)	°C	0	0	0	0
Température de service en mode chauffage (max.)	°C	30	30	30	30

**Climate 5000 M / Climate 5000i M / Climate 3000i / Climate 6000i**

Unités extérieures/intérieures pour climatisation multi-split

**Données frigorifiques**

Diamètre extérieur conduite de liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Diamètre extérieur conduite d'aspiration	pouces	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Longueur de conduites maximale unité intérieure-unité extérieure	m	25	25	30	50
Différence de hauteur maximum unité intérieure-unité extérieure	m	10	10	20	50

Données électriques

Tension d'alimentation (système)	V	220	220	220	220
Alimentation électrique		1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
Fréquence	Hz	50	50	50	50
Courant de service refroidissement (max.)	A	9,0	6,1	9,6	13,2
Courant de service chauffage (max.)	A	7,9	6,2	7,7	11,6






Climate 6000i – Unités intérieures murales

Description du produit

- Unité intérieure murale split Climate 6000i
- Unité intérieure pour montage mural à combiner avec unités extérieures Climate 5000 M
- Ioniseur intégré pour un air intérieur pur et sain
- Sonde d'humidité intégrée
- Nombreuses fonctions de confort : minuterie pour heures d'activation et de désactivation, fonction auto-nettoyage, mode sommeil, etc.
- Inclus télécommande infrarouge
- Pilotable à distance via la passerelle WiFi, disponible en tant qu'accessoire

Type	Description	N° d'article	€
	CL6001iU W 26 E	Unité murale 2,6 kW	7733701806 594,75
	CL6001iU W 35 E	Unité murale 3,5 kW	7733701808 664,94
	CL6001iU W 53 E	Unité murale 5,3 kW	7733701810 863,2
	CL6001iU W 70 E	Unité murale 7,0 kW	7733701812 1.061,42

Dimensions et caractéristiques techniques - Unités intérieures

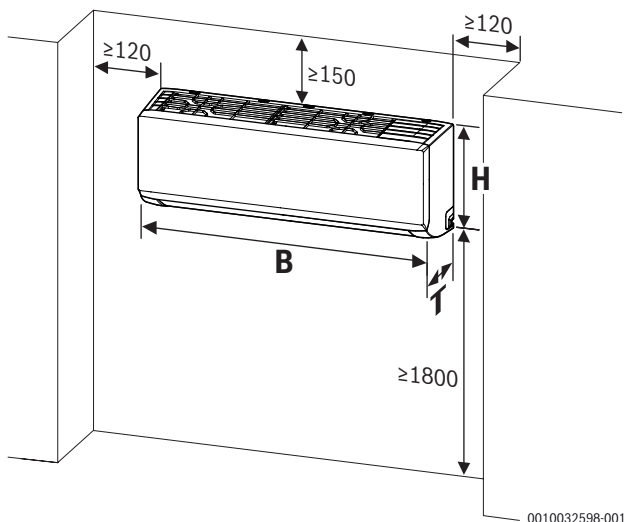

Dimensions du produit

		CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Hauteur	mm	295	295	295	321
Largeur	mm	795	795	965	1140
Profondeur	mm	225	225	239	275

		CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Puissance frigorifique	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Puissance frigorifique (min.)	kW	1,3	1,3	2,0	2,1
Puissance frigorifique (max.)	kW	3,8	4,0	6,1	8,2
Puissances électriques absorbées en mode refroidissement	kW	1,2	1,25	1,79	3,2
Puissance calorifique	kW	3,0	3,9	5,6	7,5
Puissance calorifique (min.)	kW	0,9	0,9	1,4	1,6
Puissance calorifique (max.)	kW	4,4	4,5	6,8	8,2
Puissances électriques absorbées en mode chauffage	kW	1,4	1,45	1,7	3,1
Couleur		blanc	blanc	blanc	blanc
Poids	kg	10,2	10,2	12,3	20
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (sleep)	dB(A)	21	21	22	21
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (min.)	dB(A)	22	22	23	25
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (max.)	dB(A)	37	40	41	45
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode chauffage (max.)	dB(A)	37	40	41	45
Débit d'air refroidissement	m³/h	530	560	685	1092
Débit d'air chauffage	m³/h	530	560	685	1092
Température de service en mode refroidissement (min.)	°C	16	16	16	16
Température de service en mode refroidissement (max.)	°C	32	32	32	32
Température de service en mode chauffage (min.)	°C	0	0	0	0
Température de service en mode chauffage (max.)	°C	30	30	30	30

Données frigorifiques

Diamètre extérieur conduite de liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Diamètre extérieur conduite d'aspiration	pouces	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"



Climate 5000 M / Climate 5000i M / Climate 3000i / Climate 6000i

Unités extérieures/intérieures pour climatisation multi-split



		CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Longueur de conduites maximale unité intérieure- unité extérieure	m	25	25	30	50
Différence de hauteur maximum unité intérieure- unité extérieure	m	10	10	20	25
Données électriques					
Tension d'alimentation (système)	V	230	230	230	230
Alimentation électrique		1 Phase	1 Phase	1 Phase	1 Phase
Fréquence	Hz	50	50	50	50
Courant de service refroidissement (max.)	A	5,4	5,6	7,9	13,9
Courant de service chauffage (max.)	A	6,2	6,4	7,5	13,5






Climate 3000i – Unités intérieures murales

Description du produit

- Unité murale intérieure climatisation Split Climate 3000i
- Unité intérieure pour montage mural à combiner avec une unité extérieure Climate 5000 M
- Filtres faciles à entretenir
- Différentes fonctions confort : fonction programmation hebdomadaire, mode turbo/sommeil, vitesse réglable du ventilateur
- Avec télécommande infrarouge RG10A
- Commande à distance possible via passerelle wifi G 10 CL1, disponible en tant qu'accessoire

	Type	Description	N° d'article	€
	CL3000iU W 20 E	Unité murale 2,0 kW	7733701997	430,73
	CL3000iU W 26 E	Unité murale 2,6 kW	7733701564	454,34
	CL3000iU W 35 E	Unité murale 3,5 kW	7733701566	495,61
	CL3000iU W 53 E	Unité murale 5,3 kW	7733701568	660,84
	CL3000iU W 70 E	Unité murale 7,0 kW	7733701570	743,43

Dimensions et caractéristiques techniques

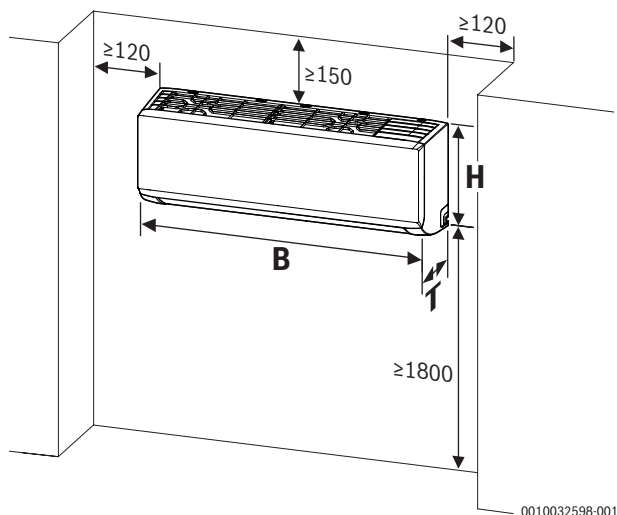

Dimensions du produit

			CL3000iU W20 E	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Hauteur	H	mm	291	292	295	321	337
Largeur	B	mm	726	729	802	971	1082
Profondeur	T	mm	210	200	200	228	234

		CL3000iU W20 E	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Couleur		blanc				
Puissance frigorifique	kW	2,05	2,6	3,5	5,3	7
Puissance frigorifique (min.)	kW	0,79	1	1,4	2,1	3,4
Puissance frigorifique (max.)	kW	2,51	3,2	4,3	5,9	8,2
Puissance calorifique	kW	2,34	2,9	3,8	5,6	7,3
Puissance calorifique (min.)	kW	0,66	0,8	1,1	1,6	3,1
Puissance calorifique (max.)	kW	2,7	3,4	4,4	5,8	8,2
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (veille)	dB(A)	20	20	21	20	21
Niveau de pression acoustique unité intérieure en mode refroidissement (min.)	dB(A)	32	22	22	31	35
Niveau de pression acoustique (max.) unité intérieure en mode refroidissement	dB(A)	37	37	37	41	46
Niveau de pression acoustique (max.) unité intérieure en mode chauffage	dB(A)	37	37	37	41	46
Débit d'air refroidissement	m³/h	451	520	530	800	1090
Débit d'air chauffage	m³/h	451	520	530	800	1090
Température de service en mode refroidissement (min.)	°C	16	17	17	17	17
Température de service en mode refroidissement (max.)	°C	32	32	32	32	32
Température de service en mode chauffage (max.)	°C	30	30	30	30	30
Tension d'alimentation (système)	V	230	230	230	230	230
Branchement électrique PH		1 Phase				
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50
Courant de service refroidissement (max.)	A	7,1	4,8	7,2	9	13,9
Courant de service chauffage (max.)	A	7,9	4,3	6,4	8,7	13,5
Poids	kg	8	8	8,7	11,2	13,6

**Climate 5000 M / Climate 5000i M / Climate 3000i / Climate 6000i**

Unités extérieures/intérieures pour climatisation multi-split



		CL3000iU W20 E	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Longueur de conduites maximale unité intérieure-unité extérieure	m	25	25	25	30	50
Différence de hauteur maximum unité intérieure-unité extérieure	m	10	10	10	20	25
Diamètre extérieur conduite de liquide	pouces	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Diamètre extérieur conduite d'aspiration	pouces	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8


Table de combinaisons pour les Climate CL5000MS


Climate 5000M	Nombre d'unités inté- rieures	Combinaison possible									
53/2 E	1	3,5	5,3	–	–	–	–	–	–	–	
	2	2+2	2+2,6	2+3,5	2+5,3	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3	
79/3 E	1	5,3	7	–	–	–	–	–	–	–	
	2	2+2	2+2,6	2+3,5	2+5,3	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3	
		(5,3+5,3) ¹⁾	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3	2+2+2	2+2+2,6	2+2+3,5	2+2+5,3	2+2,6+2,6	2+2,6+3,5	2+2,6+5,3	2+3,5+3,5	2+3,5+5,3	
		2,6+2,6+ 2,6	2,6+2,6+ 3,5	2,6+2,6+ 5,3	2,6+3,5+ 3,5	(2,6+3,5+ 5,3) ¹⁾	3,5+3,5+ 3,5	(3,5+3,5+ 5,3) ¹⁾	–	–	
105/4 E	2	2+3,5	2+5,3	2+7	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	
		3,5+7	(5,3+5,3) ¹⁾	(5,3+7) ¹⁾	–	–	–	–	–	–	
	3	2+2+2	2+2+2,6	2+2+3,5	2+2+5,3	2+2+7	2+2,6+2,6	2+2,6+3,5	2+2,6+5,3	2+2,6+7	
		2+3,5+3,5	2+3,5+5,3	2+3,5+7	(2+5,3+ 5,3) ¹⁾	2,6+2,6+ 2,6	2,6+2,6+ 3,5	2,6+2,6+ 5,3	2,6+3,5+ 3,5	2,6+3,5+ 5,3	
		2,6+3,5+ 5,3	2,6+3,5+ 7	(2,6+5,3+ 5,3) ¹⁾	3,5+3,5+ 3,5	3,5+3,5+ 5,3	3,5+3,5+ 7	(3,5+5,3+ 5,3) ¹⁾	–	–	
	4	2+2+2+2	2+2+2+2,6	2+2+2+3,5	2+2+2+5,3	2+2+2+7	2+2+2,6+ 2,6	2+2+2,6+ 3,5	2+2+2,6+ 5,3	2+2+2,6+7	
		2+2+3,5+ 3,5	2+2+3,5+ 5,3	2+2,6+2,6 +2,6	2+2,6+2,6 +3,5	2+2,6+2,6 +5,3	2+2,6+3,5 +3,5	2+2,6+3,5 +5,3	2+3,5+3,5 +3,5	(2+3,5+3,5 5,3) ¹⁾	
		2,6+2,6+ 2,6+2,6	2,6+2,6+ 2,6+3,5	2,6+2,6+ 2,6+5,3	2,6+2,6+ 3,5+3,5	2,6+2,6+ 3,5+5,3	2,6+3,5+ 3,5+3,5	(2,6+3,5+ 3,5+5,3) ¹⁾	3,5+3,5+ 3,5+3,5	(3,5+3,5+ 3,5+5,3) ¹⁾	
	125,5 E	2	2+5,3	2+7	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	(5,3+5,3) ¹⁾
			(5,3+7) ¹⁾	–	–	–	–	–	–	–	–
3		2+2+2	2+2+2,6	2+2+3,5	2+2+5,3	2+2+7	2+2,6+2,6	2+2,6+3,5	2+2,6+5,3	2+2,6+7	
		2+3,5+3,5	2+3,5+5,3	2+3,5+7	(2+5,3+ 5,3) ¹⁾	(2+5,3+7) ¹⁾	2,6+2,6+ 2,6	2,6+2,6+ 3,5	2,6+2,6+ 5,3	2,6+2,6+ 7	
		2,6+3,5+ 3,5	2,6+3,5+ 5,3	2,6+3,5+7	(2,6+5,3+ 5,3)	(2,6+5,3+ 7) ¹⁾	3,5+3,5+ 3,5	3,5+3,5+ 5,3	3,5+3,5+ 7	(3,5+5,3+ 5,3) ¹⁾	
		(3,5+5,3+ 7) ¹⁾	–	–	–	–	–	–	–	–	
4		2+2+2+2	2+2+2+2,6	2+2+2+3,5	2+2+2+5,3	2+2+2+7	2+2+2,6+ 2,6	2+2+2,6+ 3,5	2+2+2,6+ 5,3	2+2+2,6+7	
		2+2+3,5+ 3,5	2+2+3,5+ 5,3	2+2+3,5 +7	2+2,6+2,6 +2,6	2+2,6+2,6 +3,5	2+2,6+2,6 +5,3	2+2,6+2,6 +7	2+2,6+3,5 +3,5	2+2,6+3,5 +5,3	
		2+2,6+3,5 +7	2+3,5+3,5 +3,5	2+3,5+3,5 +5,3	2+3,5+3,5 +7	2,6+2,6+ 2,6+2,6	2,6+2,6+ 2,6+3,5	2,6+2,6+ 2,6+5,3	2,6+2,6+ 2,6+7	2,6+2,6+ 3,5+3,5	
		2,6+2,6+ 3,5+5,3	2,6+2,6+ 3,5+7	2,6+3,5+ 3,5+3,5	2,6+3,5+ 3,5+5,3	2,6+3,5+ 3,5+7	3,5+3,5+ 3,5+3,5	3,5+3,5+ 3,5+5,3	3,5+3,5+ 3,5+7	–	
5		2+2+2+2+2	2+2+2+2+ 2,6	2+2+2+2+ 3,5	2+2+2+2+ 5,3	2+2+2+2+7	2+2+2+2,6 +2,6	2+2+2+2,6 +3,5	2+2+2+2,6 +5,3	2+2+2+2,6 +7	2+2+2+2,6 +7
		2+2+2+3,5 +3,5	2+2+2+3,5 +5,3	2+2+2+3,5 +7	2+2+2,6+ 2,6+2,6	2+2+2,6+ 2,6+3,5	2+2+2,6+ 2,6+5,3	2+2+2,6+ 2,6+7	2+2+2,6+ 3,5+3,5	2+2+2,6+ 3,5+5,3	
		2+2+2,6+ 3,5+7	2+2+3,5+ 3,5+3,5	2+2+3,5+ 3,5+5,3	2+2+3,5+ 3,5+7	2+2,6+2,6 +2,6+2,6	2+2,6+2,6 +2,6+3,5	2+2,6+2,6 +2,6+5,3	2+2,6+2,6 +2,6+7	2+2,6+2,6 +3,5+3,5	
		2+2,6+2,6 +3,5+5,3	2+2,6+2,6 +3,5+7	2+2,6+3,5 +3,5+3,5	2+2,6+3,5 +3,5+5,3	2+2,6+3,5 +3,5+7	2+3,5+3,5 +3,5+3,5	2+3,5+3,5 +3,5+5,3	2,6+2,6+ 2,6+2,6+ 2,6	2,6+2,6+ 2,6+2,6+ 3,5	
		2,6+2,6+ 2,6+2,6+ 5,3	2,6+2,6+ 2,6+2,6+7	2,6+2,6+ 2,6+3,5+ 3,5	2,6+2,6+ 2,6+3,5+ 5,3	2,6+2,6+ 2,6+3,5+7	2,6+2,6+ 3,5+3,5+ 3,5	2,6+2,6+3, 5+3,5+5,3	2,6+2,6+ 3,5+3,5+7	2,6+3,5+ 3,5+3,5+ 3,5	
		2,6+3,5+ 3,5+3,5+ 5,3	3,5+3,5+ 3,5+3,5+ 3,5	3,5+3,5+ 3,5+3,5+ 5,3	–	–	–	–	–	–	

¹⁾ Uniquement possible avec les unités intérieures du type W

Sous réserve de modification



Accessoires



Pour climatisation avec unités split

Sommaire	Page
Accessoires	15039



Type	Description	N° d'article	€
 Wifi Gateway G10-4 V4	■ Module wifi pour gérer depuis un smartphone votre unité intérieure via l'application HomeCom Easy ■ Prévoir un module par unité intérieure	7736606771	138,51
MC R	■ Connexion pour contrôleur d'ambiance filaire CRC R-1 ■ Pour CL3000/5000i ■ Les fonctionnalités du MC R sont déjà incluses dans le 4C(C) D CN ■ Entrée On/Off ■ Sortie alarme ■ Port XYE (réservé)	7733701597	107,69
CRC R-1	■ Afficheur filaire sensitif 5" avec rétro-éclairage ■ Pour modèle 4C 4CC CN CL3000i CL5000i ■ Prévoir MC R pour CL3000i CL5000i ■ Câble 6m ■ Autres fonctionnalités: sonde IF pour télécommande (extenseur de portée), follow me, timer, verrouillage enfant	7733701903	179,44
CRC R-2	■ Afficheur filaire 3,5" ■ Pour CL3000/5000i ■ Câble de 6 m ■ Autres fonctionnalités: sonde IF pour télécommande (extenseur de portée), follow me, timer, verrouillage enfant	7733702891	106,83
 G 10 CLC	■ Interface de connexion pour relier le module wifi G10-3 à une unité intérieure non pourvu d'une interface USB interne ■ Pour les modèles cassette 4CC et gainable D	7733701951	66,47
-	■ Conduite fluide frigorigène 1/4" et 3/8" ■ Longueur 20 m ■ Pour 2,5 et 3,5 kW	7738328945	345,66
 -	■ Conduite fluide frigorigène 1/4" et 1/2" ■ Longueur 20 m ■ Pour 5,3 kW	7738313402	425,58
-	■ Conduite fluide frigorigène 3/8" et 5/8" ■ Longueur 20 m ■ Pour 7 kW	7738313403	648,61
 Console au sol	■ Console pour pose de l'unité extérieure au sol	7716161065	199,73
 Console murale	■ Console murale pour montage de l'unité extérieure	7747222358	128,25
-	■ Ruban adhésif résistant aux UV ■ Protection des conduits frigorigènes contre l'UV ■ Longueur 20 m, largeur 50 mm	7738313404	14,56
-	■ Tuyau d'évacuation des condensats 3 m ■ Pour unité intérieure en combinaison avec Multi Split ■ Quantité: nombres d'unités intérieures IDU -1	7739832686	3,52
-	■ Mise en service de base 1 unité intérieure et 1 unité extérieure ■ Pour tous les modèles	7739454000	317
-	■ Mise en service par unité intérieure supplémentaire pour les Multi Split ■ Pour tous les modèles	7739454686	105
Réfrigérant R32	■ 10 grammes ■ Un ajout de réfrigérant supplémentaire est nécessaire pour les longueurs de tuyau plus longues, voir le manuel d'installation	sur demande	